



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2026 № *2388-17/1*

г. Тольятти, Самарской области



О внесении

изменений в постановление администрации
городского округа Тольятти от 10.10.2025 № 1924-п/1
«Об утверждении Требований, предъявляемых
к внешнему виду и техническому состоянию
нестационарных торговых объектов, размещаемых
на территории городского округа Тольятти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом министерства промышленности и торговли Самарской области от 29.05.2023 № 49-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области и о признании утратившими силу некоторых приказов министерства промышленности и торговли Самарской области», Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789, в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов

и обеспечения формирования единого облика территории городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Требования, предъявляемые к внешнему виду и техническому состоянию нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа Тольятти, утвержденные постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.10.2025 № 1924-п/1 (далее – Требования), (газета «Городские ведомости», 2025, 17 октября), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1 пункты 2.2, 2.3 раздела 2 Требований признать утратившими силу.

1.2. Раздел 2 Требований дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Требования к внешнему виду и техническому состоянию НТО, подлежащих размещению на территории городского округа Тольятти, указаны в Приложении № 1 к настоящим Требованиям и применяются с учетом положений разделов 1, 2 настоящих Требований.

Требования к внешнему виду и техническому состоянию НТО, подлежащих размещению на территории городского округа Тольятти, указанные в Приложении № 1 к настоящим Требованиям не применяются в отношении НТО, указанных в разделе 3 настоящих Требований.».

1.3. В пункте 3.2 раздела 3 Требований:

1.3.1. Слова «Приложения № 1» заменить словами «Приложения № 2».

1.3.2. В абзаце втором слова «предусмотренному Приложением № 2» заменить словами «"Тип 4", предусмотренным Приложением № 2, Приложением № 3».

1.4. В пункте 3.3 раздела 3 Требований слова «Приложения № 2» заменить словами «Приложения № 4».

1.5. Требования дополнить Приложением № 1 согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. В наименовании нумерационного заголовка Приложения № 1 к Требованиям слова «Приложение № 1» заменить словами «Приложение № 2».

1.7. В наименовании нумерационного заголовка Приложения № 2 к Требованиям слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 4».

1.8. Требования дополнить Приложением № 3 согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внешний вид и техническое состояние нестационарных торговых объектов, размещенных на территории городского округа Тольятти, должны быть приведены их собственниками (владельцами) в соответствие Требованиям не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://portal.tgl.ru>.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2027 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа.

Глава городского округа



И.Г.Сухих

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 25.09.2026 № 2388-п/1

Приложение № 1
к Требованиям к внешнему виду нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории
городского округа Тольятти


ДИЗАЙН-КОД
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

Лист	Наименование
01	Содержание
02	Термины и определения
03	Определение расположения и горизонтальных габаритов нестационарных торговых объектов (далее - НТО)
04	Определение расположения и горизонтальных габаритов НТО
05	Определение расположения и горизонтальных габаритов НТО. Объемно-пространственные решения НТО
06	Определение расположения и горизонтальных габаритов НТО
07	Определение расположения и горизонтальных габаритов НТО
08	Правила расстановки НТО на перекрестке
09	Элементы НТО
10	Главный фасад и вертикальные габариты НТО. Задний и боковые фасады
11	Возможные элементы исполнения фасадов НТО
12	Перечень элементов НТО
13	Основные правила размещения элементов НТО
14	Элемент ДЕКОР
15	Элемент ДЕКОР. Возможные варианты исполнения
16	Элемент ДЕКОР. Возможные варианты исполнения
17	Элемент ФРИЗ
18	Элемент ФРИЗ
19	Правила установки вывесок
20	Правила установки вывесок
21	Элемент ОСТЕКЛЕНИЕ, ОКНО
22	Элемент ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
23	Элемент ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ
24	Правила расположения рольставней
25	Цвет и материалы
26	Отделка цоколя при перепаде высот
27	Кровля и водосток
28	Правила расстановки дополнительного оборудования
29	Подсветка
30	Реклама на витринах
31	Вариант НТО сезонной торговли
32	Вариант НТО сезонной торговли
33	Вариант НТО сезонной торговли
34	Вариант НТО сезонной торговли
35	Вариант НТО сезонной торговли
36	Элементы благоустройства
37	Варианты НТО
38	Варианты НТО

павильон	оборудованное строение или сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест
киоск	оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас
торговая палатка	сезонный нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли
торговая галерея	выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию
мобильный торговый объект	нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство, включая механическое транспортное средство или транспортное средство, предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством (в том числе автолавка, автомагазин, автоприцеп, автоцистерна)
сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии общественного питания	легковозводимые временные элементы благоустройства - террасы, зонты, выносные столики, расположенные на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого располагается пункт общественного питания, или на расстоянии не более 5 метров от стационарного предприятия общественного питания
бахчевой развал	нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур
елочный базар	нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев
РАЛ (RAL)	международная система соответствия и классификации цветов, где каждый оттенок имеет свой уникальный цифровой код
размерная сетка	система линий, которая служит основой для согласования всех размеров НТО
айдентика	уникальный образ бренда, включающий логотип, фирменные цвета, шрифты и стиль общения, которые делают компанию узнаваемой и выделяют её среди других
чистый пол	верхняя видимая поверхность пола в здании, которая принимает на себя все нагрузки при ходьбе и служит основой для дизайна интерьера




Размещение НТО

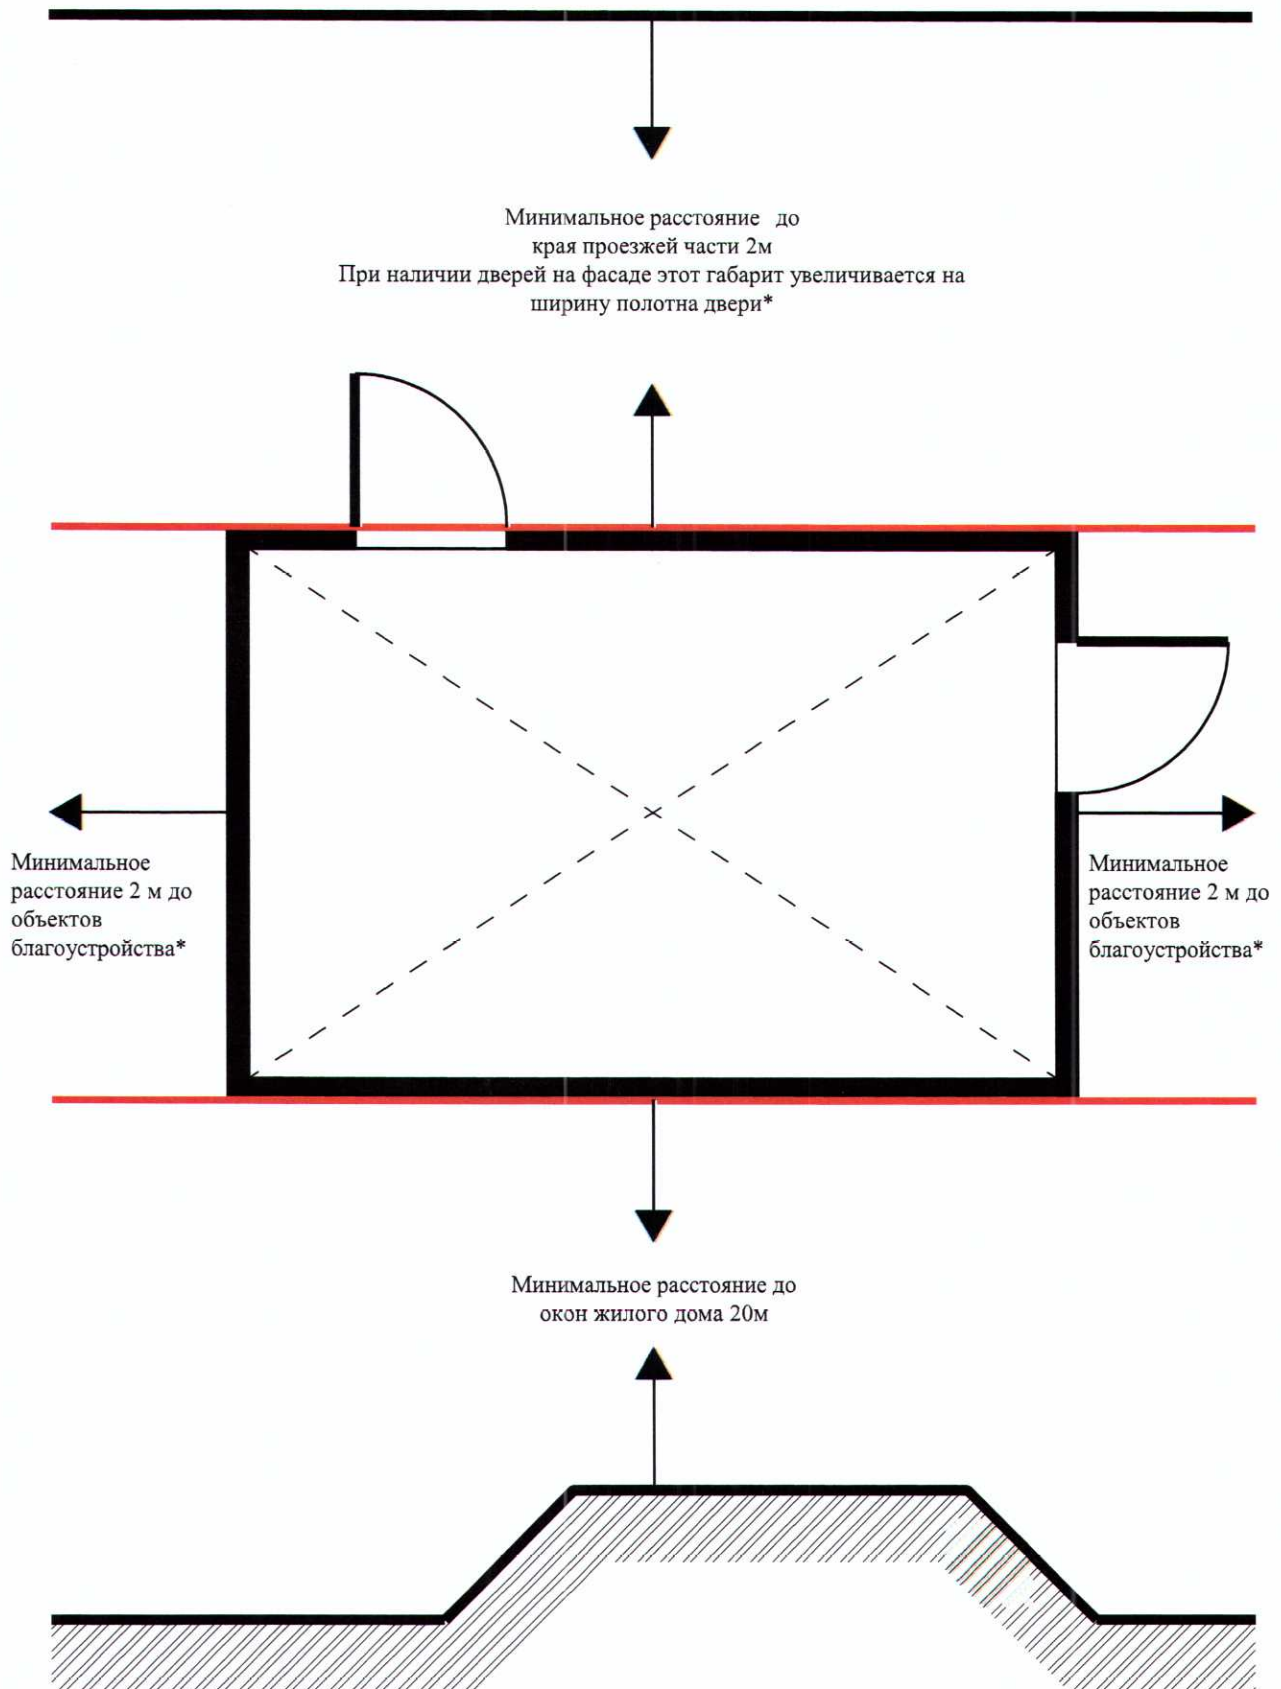


* Расстояние от внешней границы стен НТО, без учета выступающих элементов (фрiza, декора и т.д.). Кроме случая блокировки НТО - отступ между НТО в блокировке отсутствуют.


Возможные формы НТО

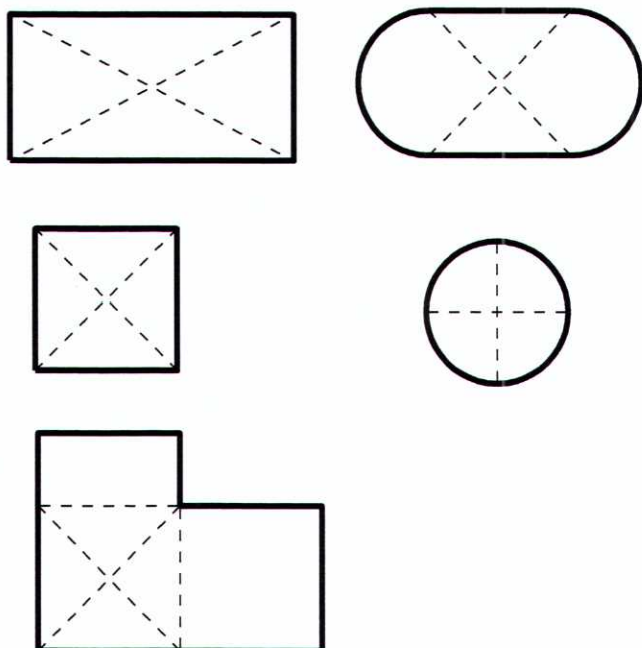


Недопустимые формы НТО

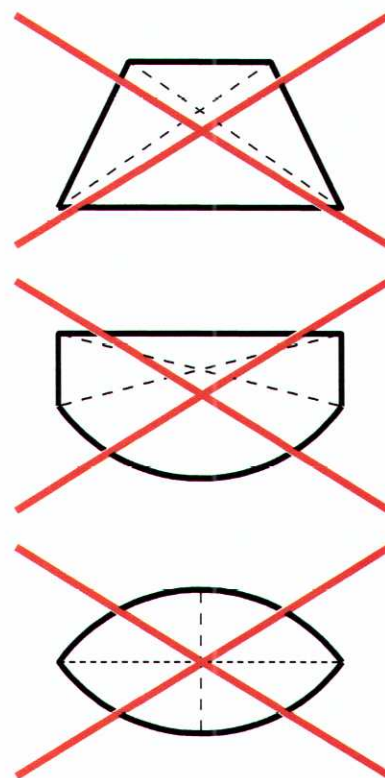


Допускается создавать углубления и выступы на фасадах в рамках допустимых форм НТО (выступы кратные 300 мм)

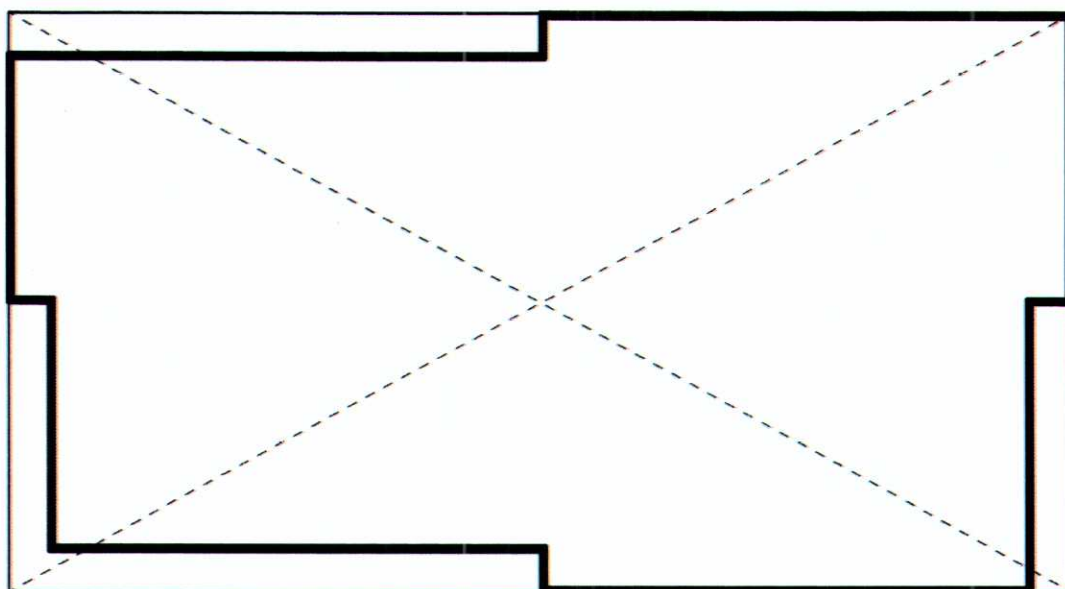

Варианты возможных форм НТО в зависимости от классификации объекта

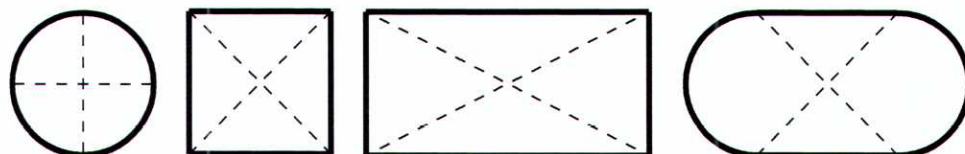


Павильон	●	●	●	●
Киоск	●	●	●	●
НТО сезонной торговли	●	●	●	●
Торговый автомат	●	●	●	—
Сезонное летнее кафе	—	—	●	—
Мобильный торговый объект	—	●	●	●
Мобильный пункт быстрого питания	—	●	●	●

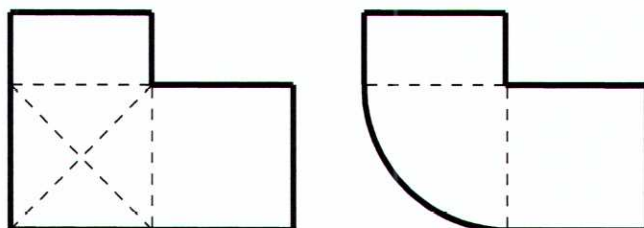


Павильон	●	●
Киоск	●	●
НТО сезонной торговли	—	—
Торговый автомат	●	—
Сезонное летнее кафе	●	●

- - допустимые формы НТО
 — - недопустимые формы НТО

Блокировка НТО

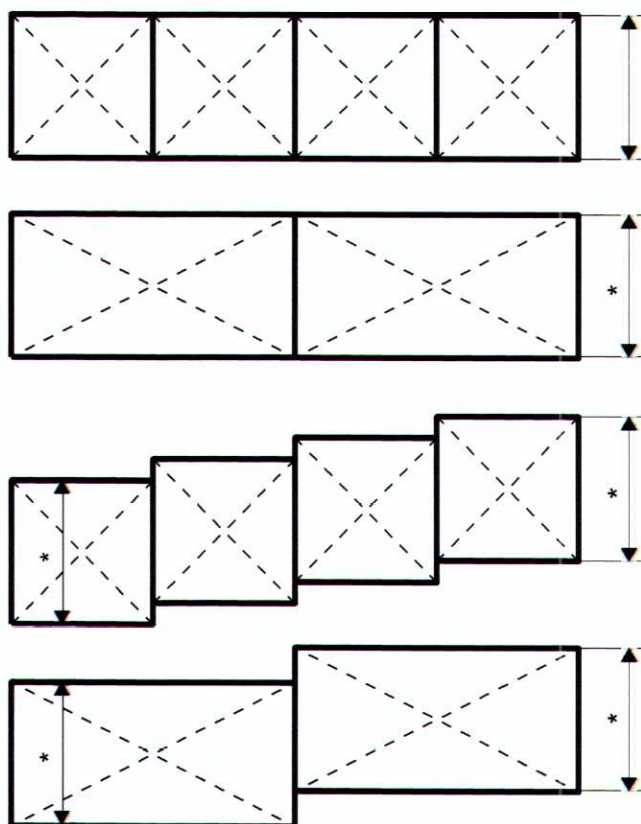

Группировка НТО

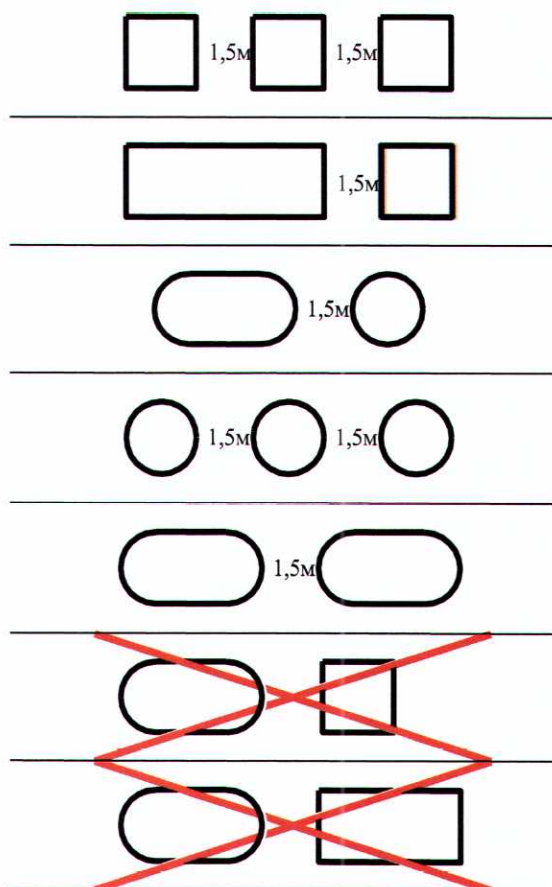



Блокировка НТО возможна только в случае комплексного проекта на блокируемые НТО.

Не допускается блокировка НТО разных габаритов (по высоте и глубине).



Высота элементов блокируемых НТО должна быть одинаковой.

* - При блокировке указанный габарит должен быть одинаковым.

Обязательно организовать озеленение у глухих фасадов

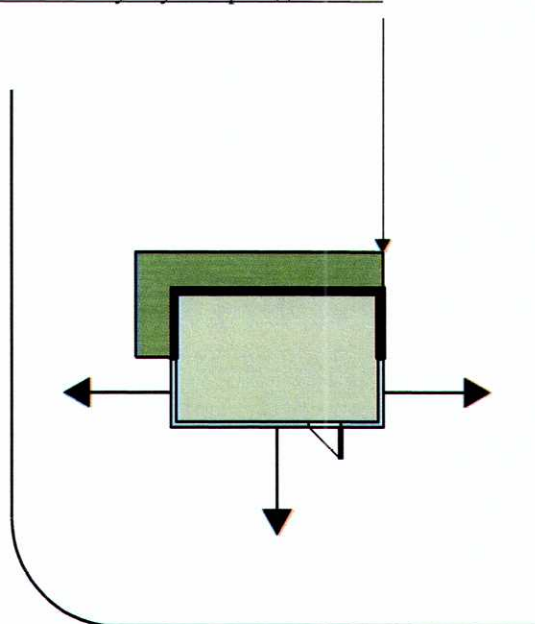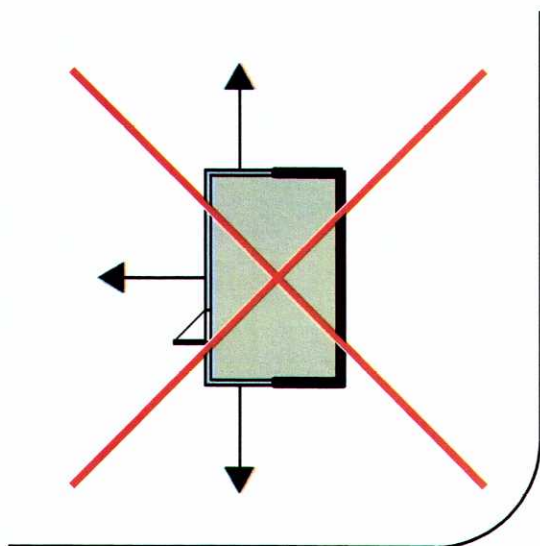

Обязательно организовать озеленение у глухих фасадов

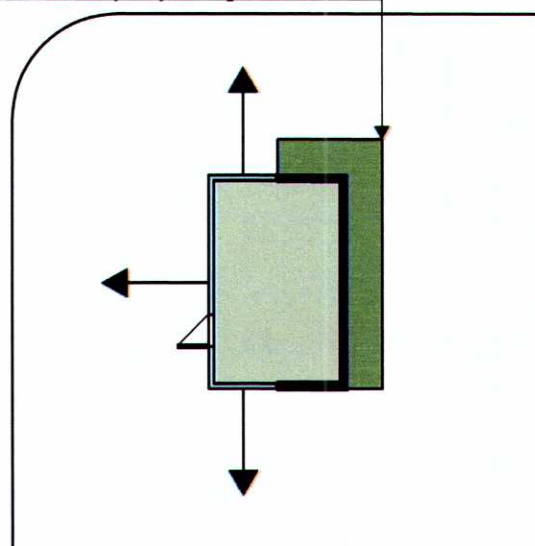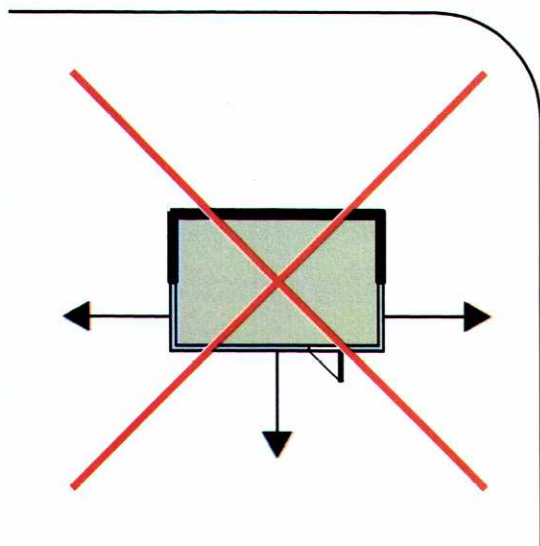

Не допускается ориентировать НТО глухими фасадами к перекрестку.
Располагать НТО на перекрестке необходимо с учетом правил дорожной безопасности.

Цоколь - опциональный элемент, может быть заменен остеклением от пола или глухой стеной. Допустимая высота цоколя 150, 300, 600мм.

Декор - опциональный элемент, может быть заменен остеклением. Применяется для айдентики в сферах торговли.

Фриз - элемент, минимальная высота 300мм максимальная высота - 900мм (при высоте остекления до 2100мм (в случае устройства цоколя) высота фриза не может превышать 600мм).

Остекление - элемент, должен занимать минимум 60% от площади главного фасада. Минимальная высота - 2100мм при устройстве цоколя минимальная высота может быть уменьшена на высоту цоколя. Запрещено использовать тонирующие или непрозрачные пленки.

Входная дверь - элемент, минимальная ширина 900мм. Минимальная высота - 2100мм. Допускается только стеклянная дверь. Запрещено использовать тонирующие или непрозрачные пленки, глухие филленки. Рабочая створка должна быть не менее 900мм в свету.

Техническая дверь - элемент, минимальная ширина 900мм. Минимальная высота - 2100 мм. Допускается остекленная или глухая стальная дверь. Запрещено использовать тонирующие или непрозрачные пленки и глухие филленки.

Окно - элемент, может заменять глухие участки стены. Размеры должны быть кратны размерной сетке.

Вертикальный габарит НТО не более 3,6м.

Габариты НТО и всех элементов должны быть кратны размерной сетке.

Допускаются только одноэтажные НТО.


Не допускается использовать разные материалы отделки элементов: Глухая стена, Фриз и Цоколь.

Отметка чистого пола НТО должна быть на уровне тротуара или быть выше тротуара максимум на 150 мм. с устройством площадки и пандуса перед входной дверью и устройством площадки перед технической дверью.


* -при выборе металлокассеты в качестве фасадного материала, шаг 600 мм допускается сделать 550 мм

Примечание: все элементы НТО кратны 300мм.



Главный фасад НТО

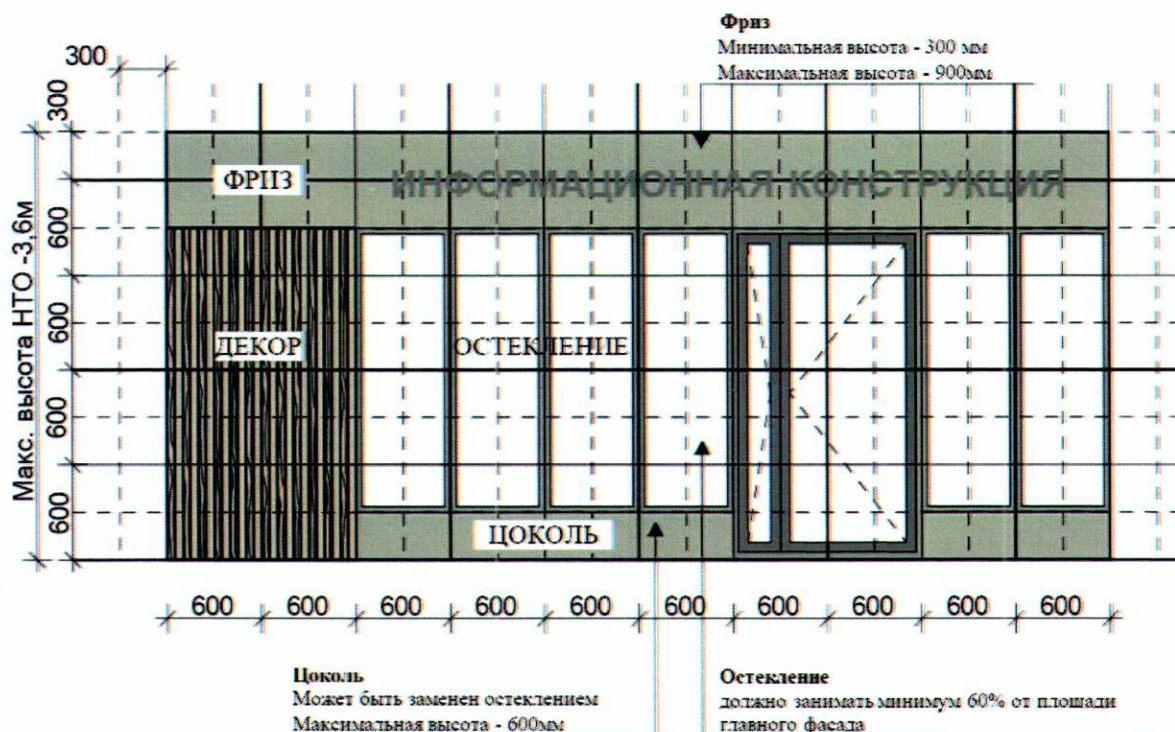


Задний и боковые фасады

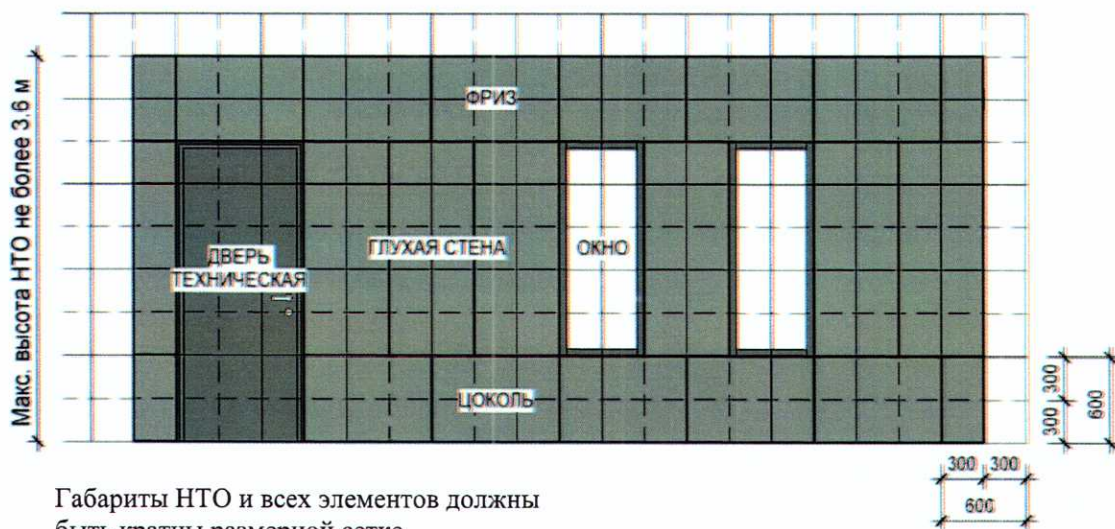

Габариты НТО и всех элементов должны
быть кратны размерной сетке.

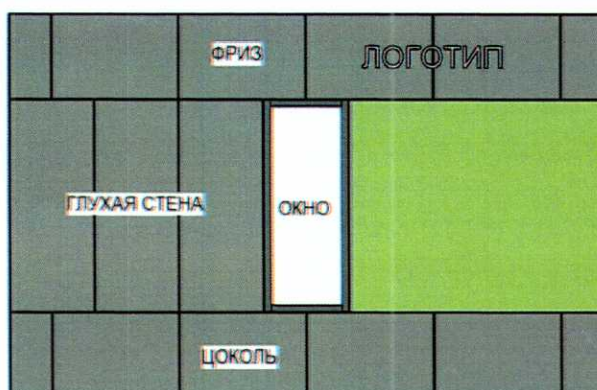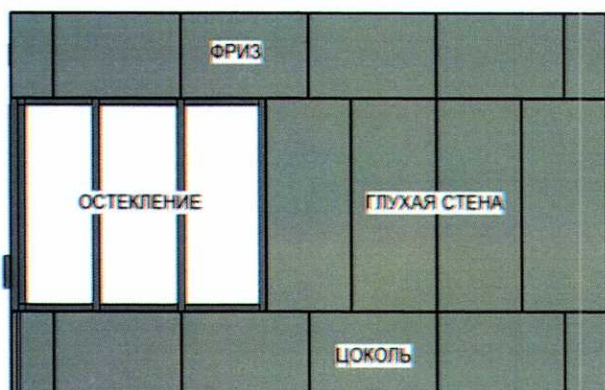

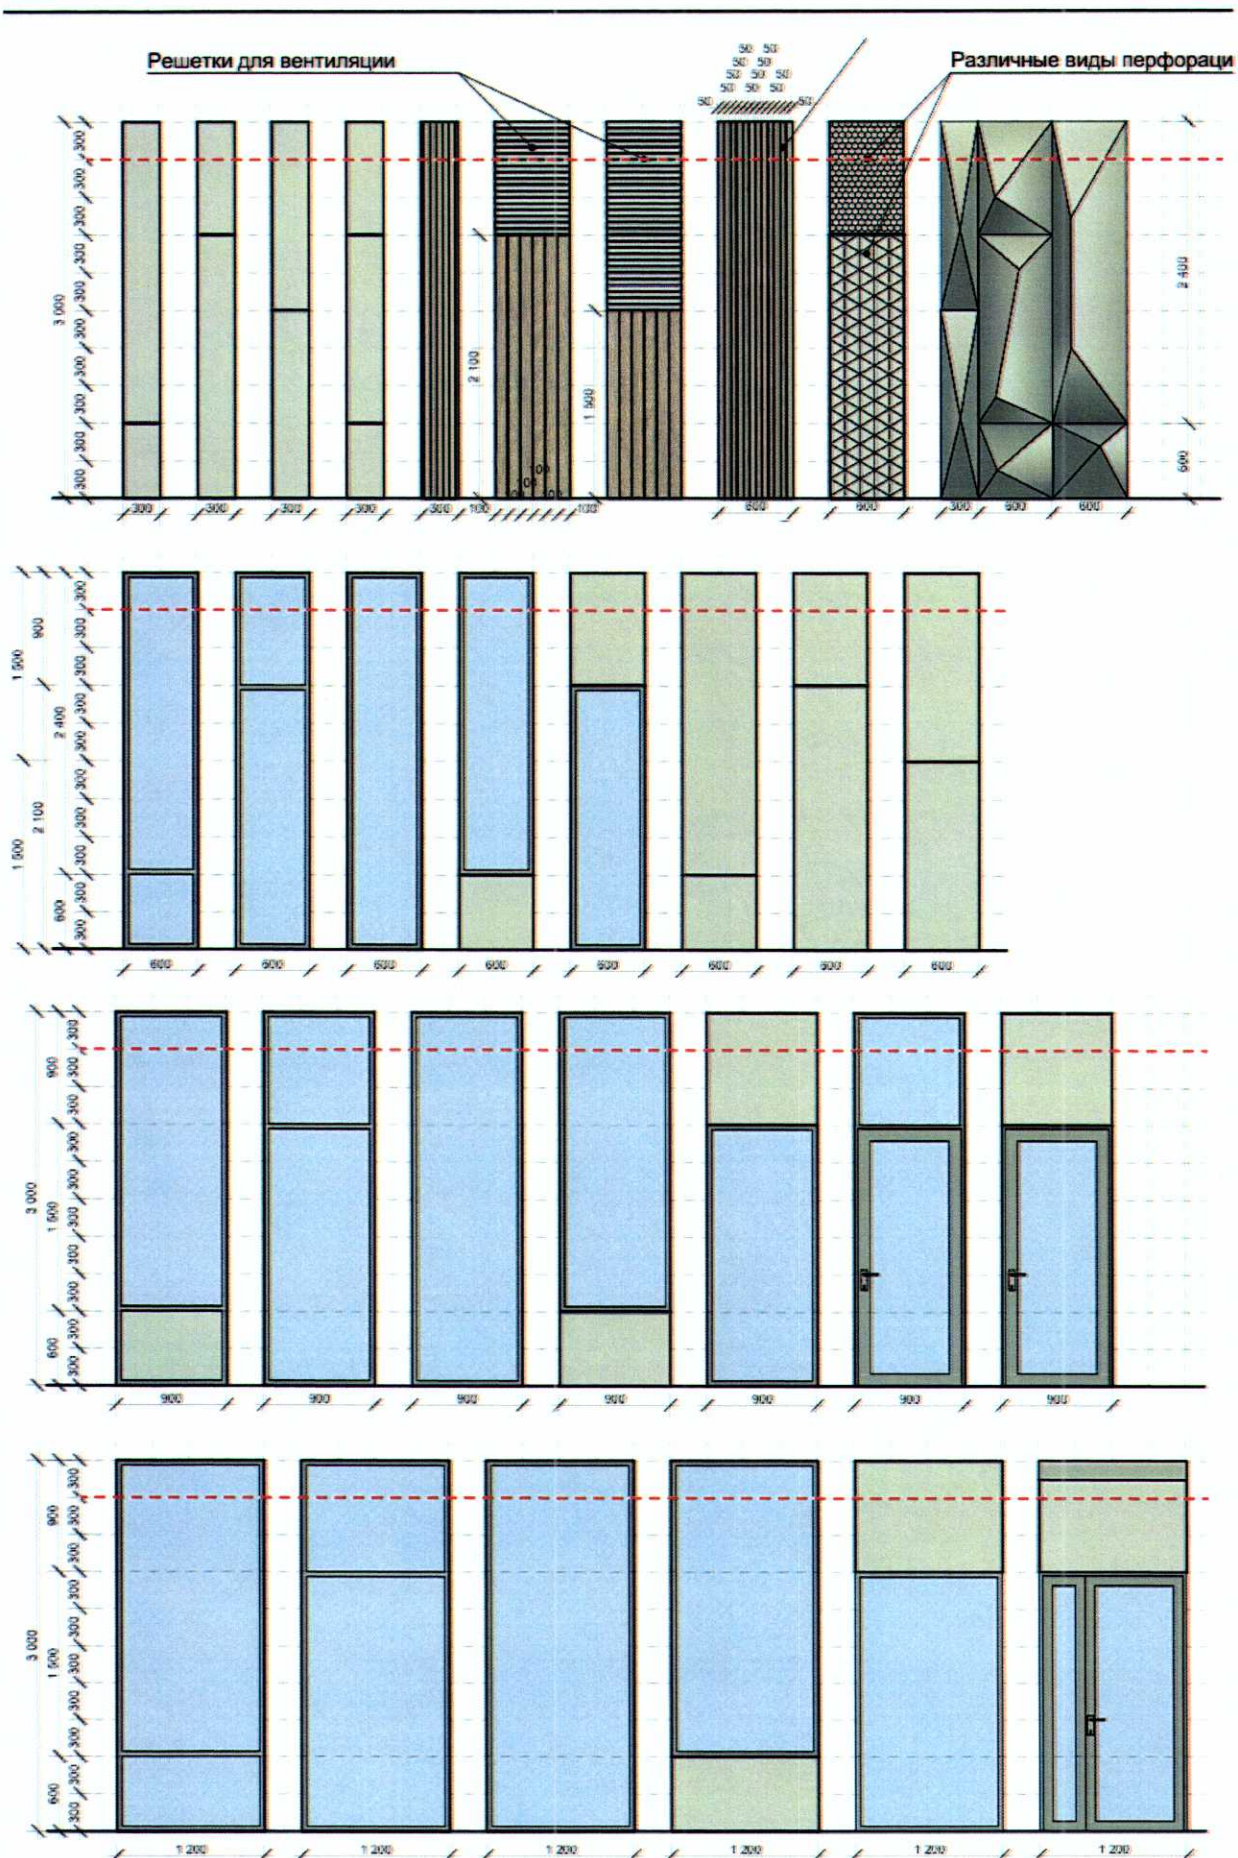


Примечание: все элементы НТО кратны 300мм.

Тип элемента	Павильон	Киоск	НТО для сезонного (летнего) кафе	НТО сезонной торговли *
Фриз	●	●	○	○
Цоколь	○	○	○	○
Остекление	●	●	○	○
Глухая стена	○	○	○	○
Декор	○	○	○	○
Входная дверь	●		○	○
Техническая дверь	●	●	○	○
Рольставни	○	○	○	○
Зонты или маркизы	○	○	●	○
Окно	○	○	○	○
Остановочный навес со скамьей	○	○	○	○
Козырек	○	○	○	○

- - обязательный элемент
- - опциональный элемент
- - элемент не требуется

* - требования к НТО сезонной торговли см. на листе 31-35

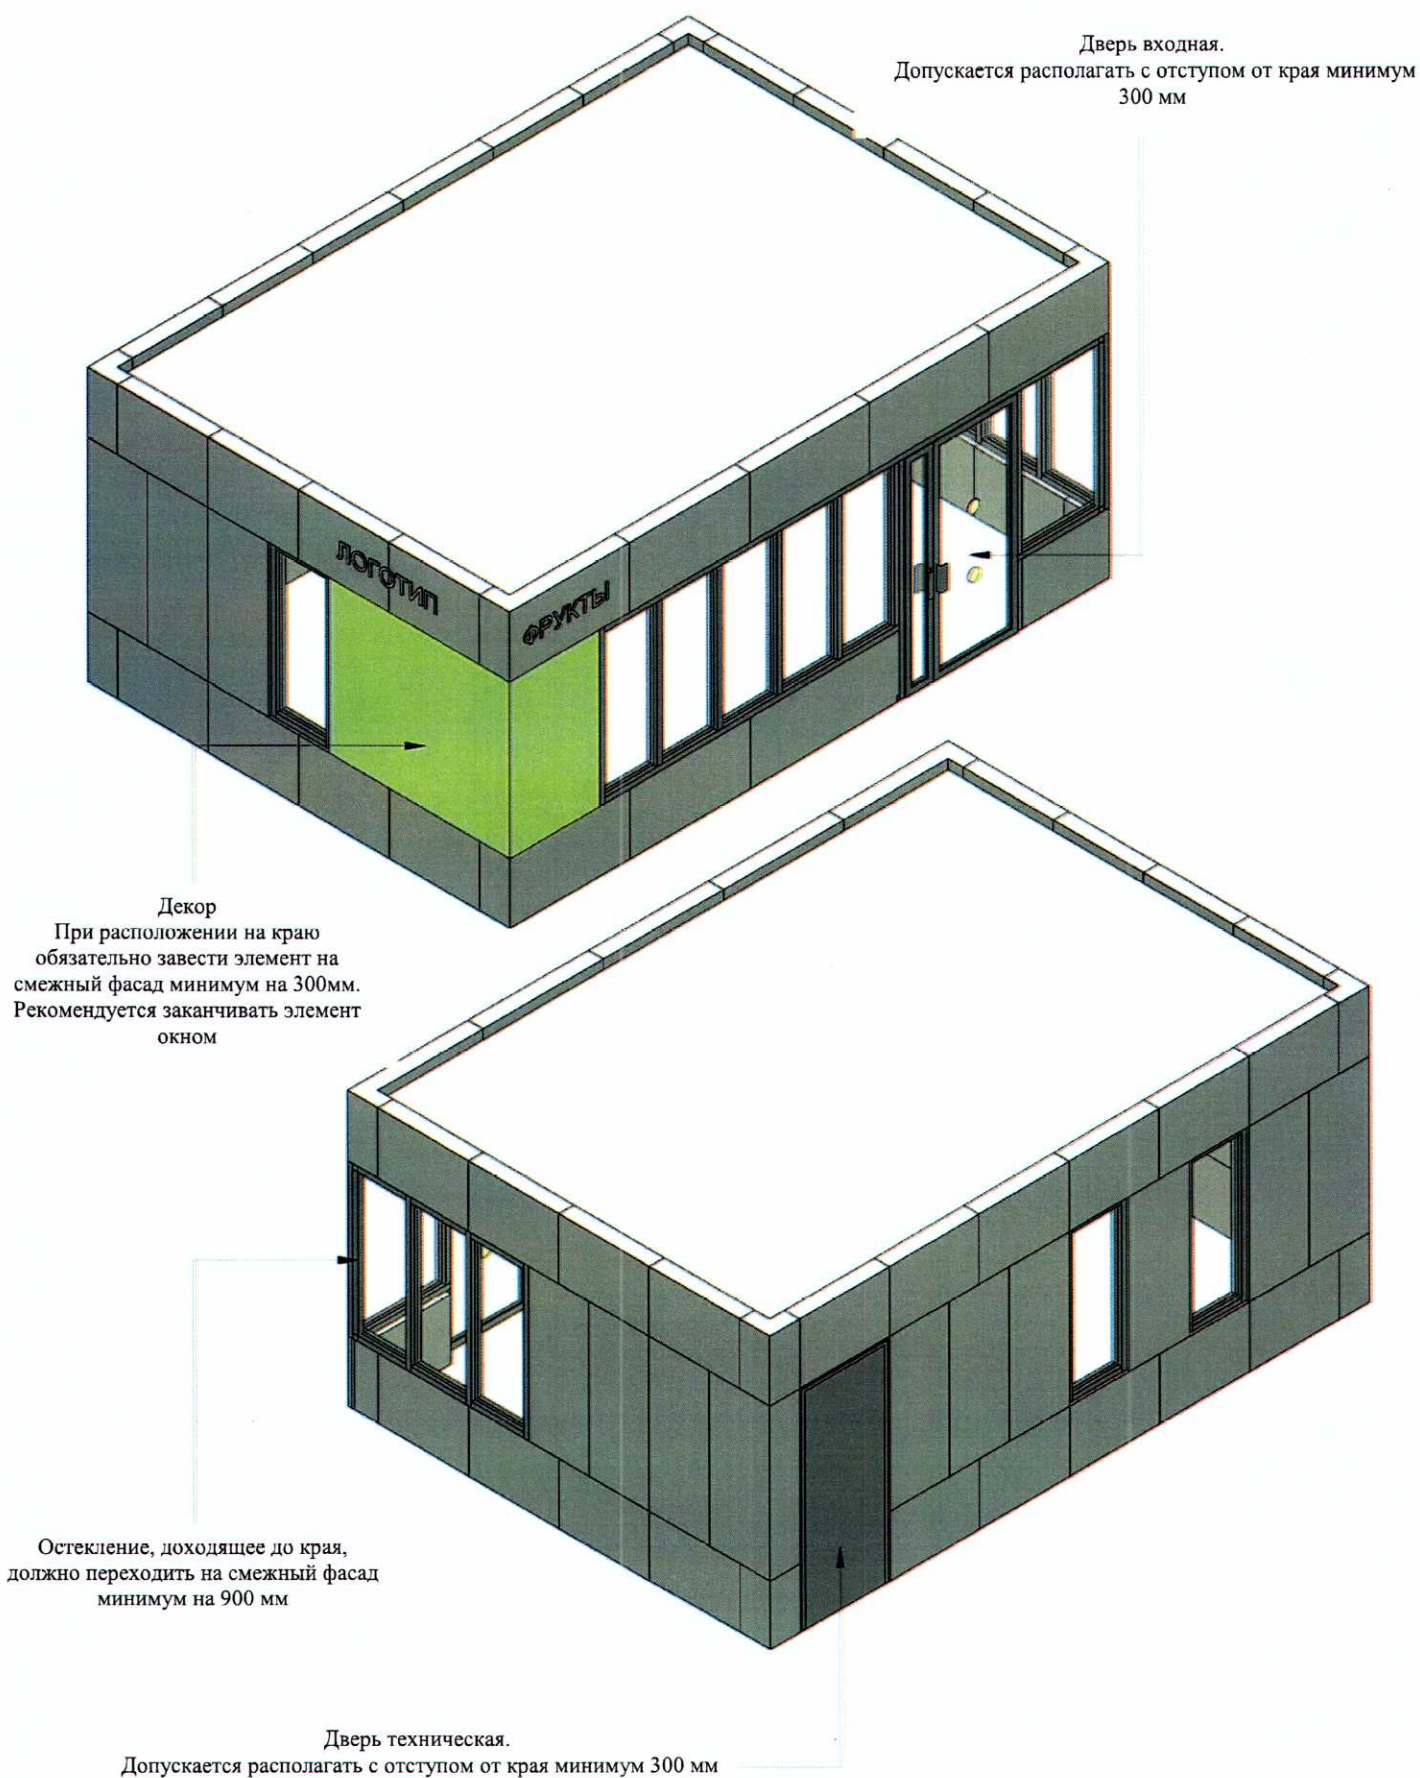



Дополнительный элемент, призванный подчеркнуть айденитику бизнеса


Можно:

выполнить в одном из материалов из списка на листе 15
Использовать несколько элементов Декор в одном НТО,
но не более 3 и они должны быть одного цвета и текстуры.

Нельзя:

размещать рекламу и информацию, в том числе текстовую
и графическую, на элементе декор.

При размещении декора на краю обязательно
переносить его на смежный фасад минимум на 300 мм

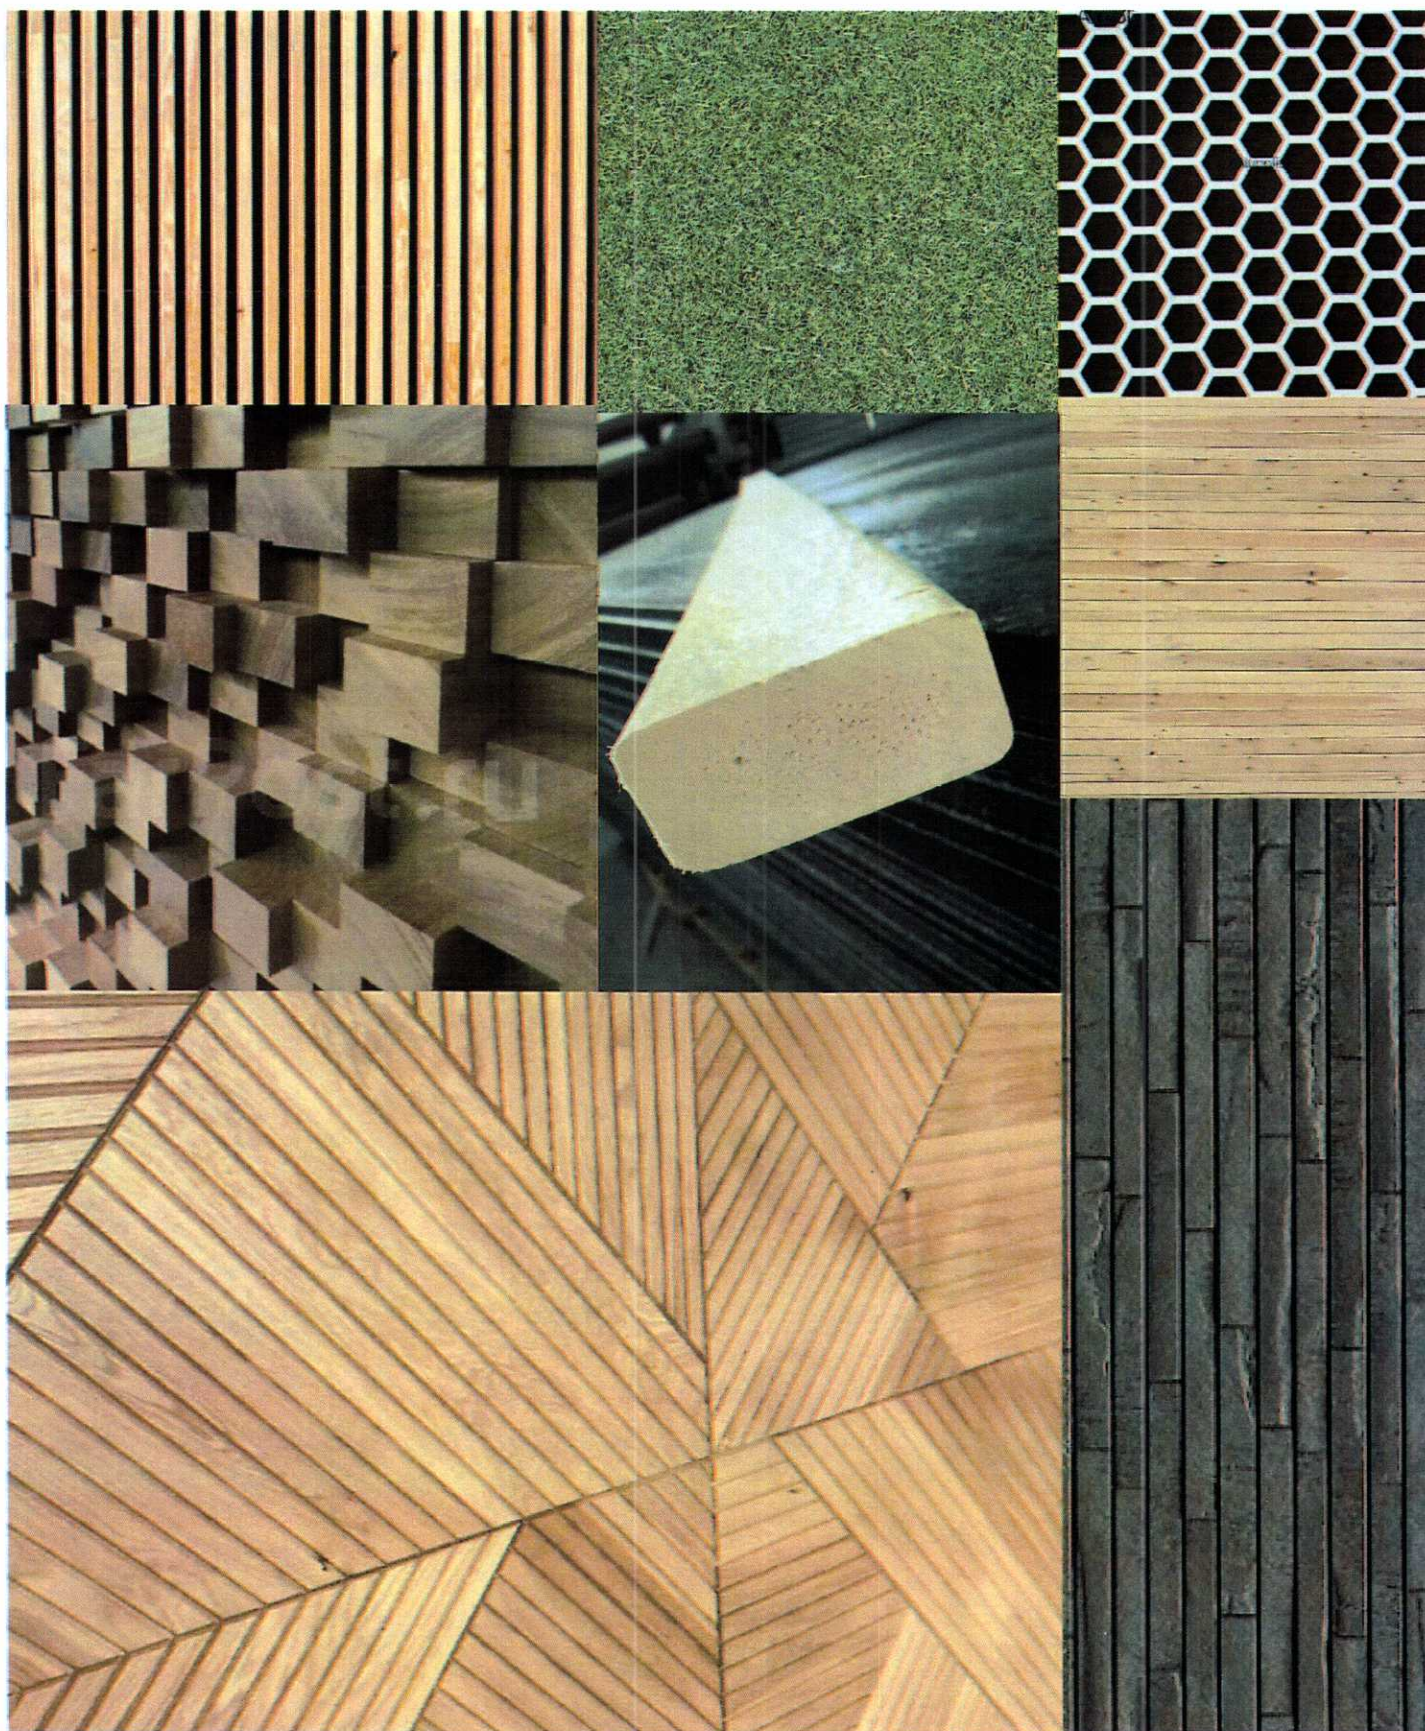



Допустимые материалы:

- реечные фасады (натуральный цвет дерева);
- деревянные панели (натуральный цвет дерева);
- искусственная трава;
- фиброцементная панель;
- клинкерная плитка;

- металлокассета (мин толщина – 0,7 мм);
- перфорированный металл или композитный алюминий, цветом RAL, установленным цветовой айдентикой (см. лист 25);

Реечные и деревянные фасады должны быть выполнены из сухой строганной шлифованной древесины с правильной геометрией и без видимых дефектов.

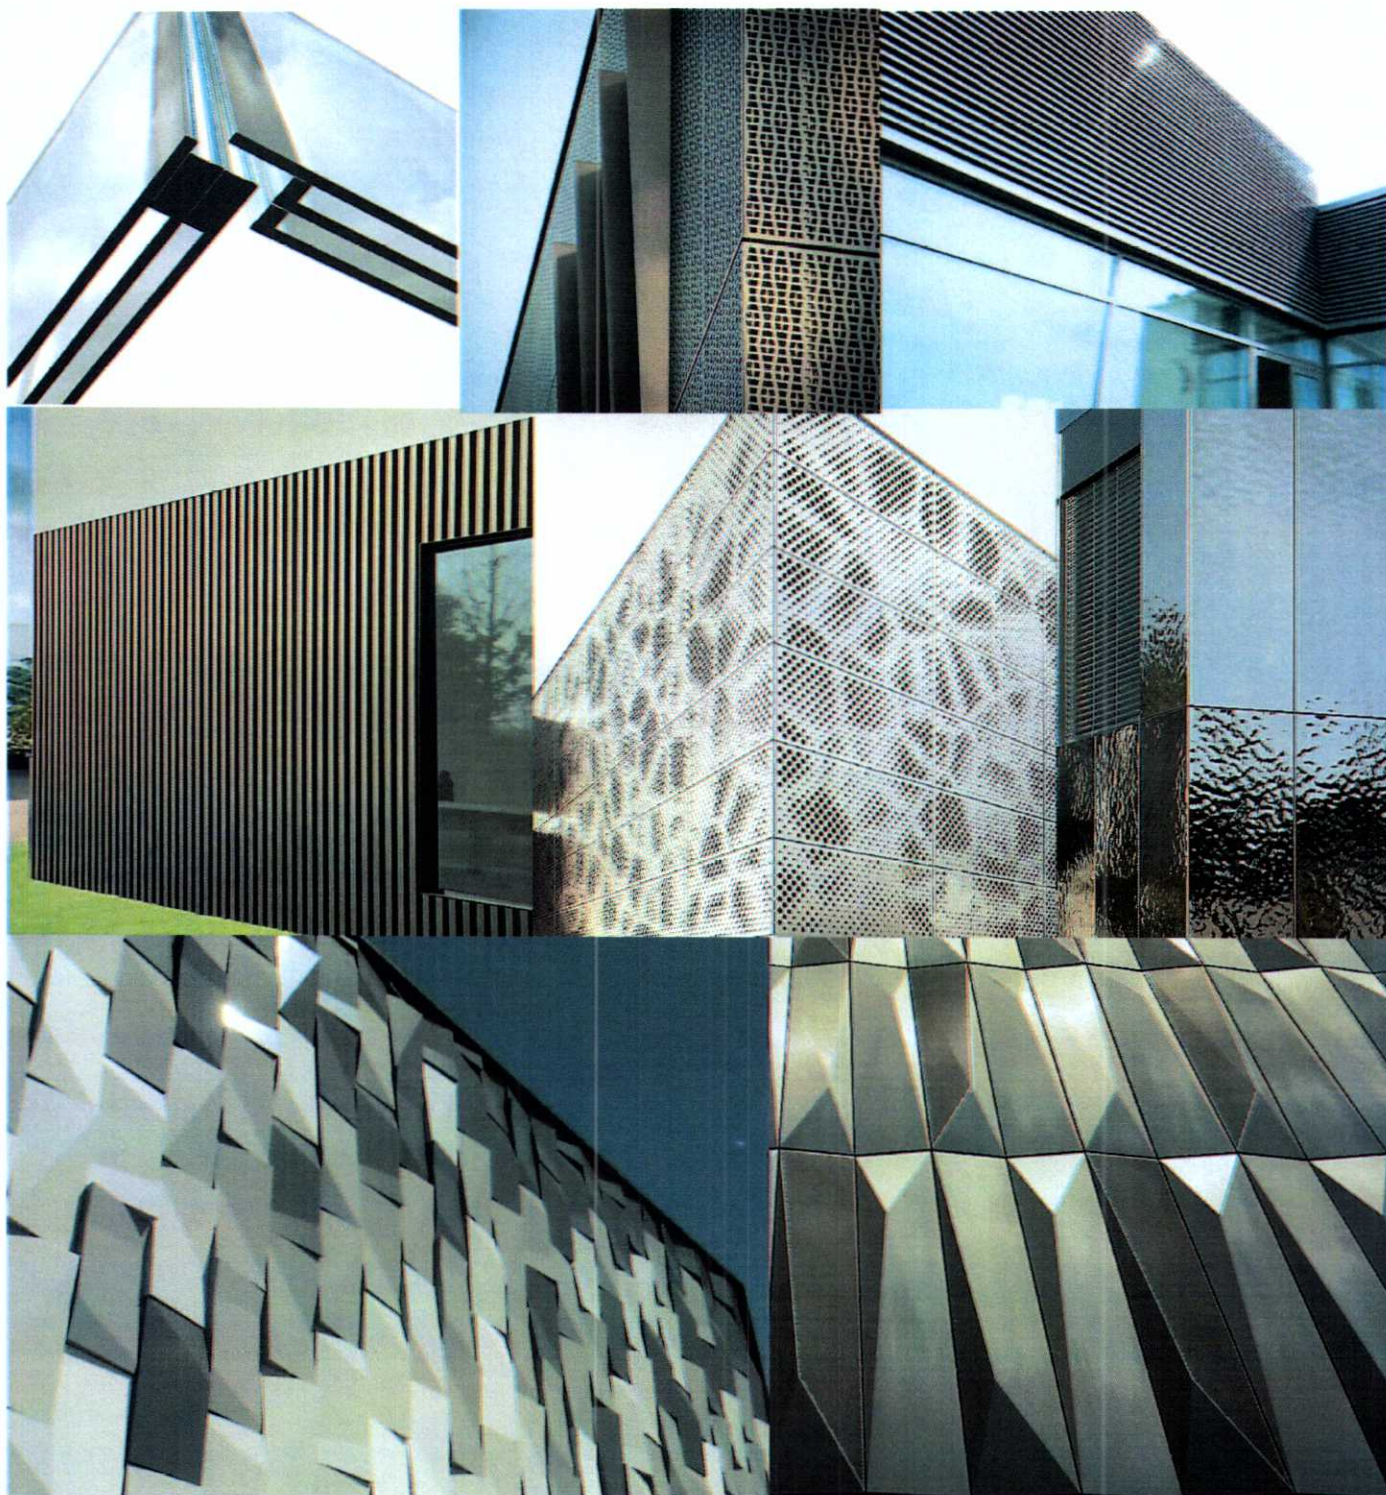

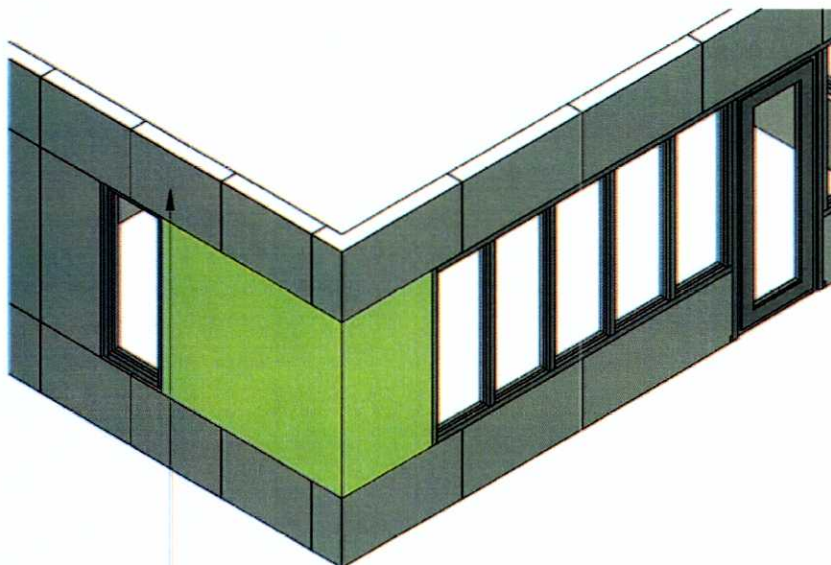


Элемент Фриз - элемент, минимальная высота - 300 мм, максимальная высота - 1200 мм.
Служит для размещения вывесок и логотипов. Может быть выполнен из металлокассеты (мин. толщина - 0.7 мм), композитной панели или линейной панели, в цвет, установленный на листе 25.

Правила разрезки элемента Фриз:


1. Все швы панелей должны совпадать с установленной данным руководством размерной сеткой шагом 600 мм и 300 мм.
2. При разрезке панелей следует избегать квадратных пропорций. Минимально допустимое соотношение длины и ширины панели - 2:3.
3. Рекомендуемые соотношения - 2:3, 1:2, 1:3.
4. При высоте элемента Фриз 900 мм или 1200 мм не допускается делить элемент на 2 равные части по высоте. Необходимо выполнить элемент в 3 панели в высоту, где средняя будет 600 мм.
5. При высоте остекления до 2100 мм (в случае устройства цоколя) высота фриза не может превышать 600 мм.
6. Допускается только скрытый способ крепления фасадных панелей.
7. Запрещено использование уголков для оформления стыков смежных плоскостей, а также использование панелей с дефектами или нарушениями в геометрии.
8. Максимальная ширина шва между панелями - 15 мм.

При выборе металлокассеты в качестве фасадного материала, шаг 600 мм допускается сделать 550 мм.

Допустимо:

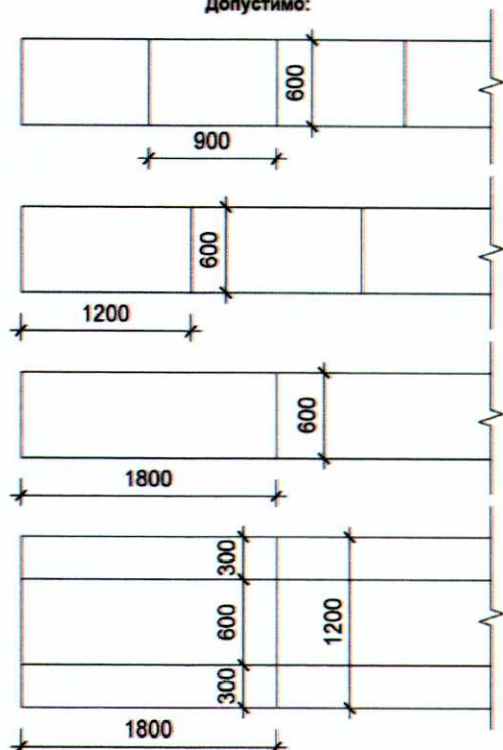

Запрещено:





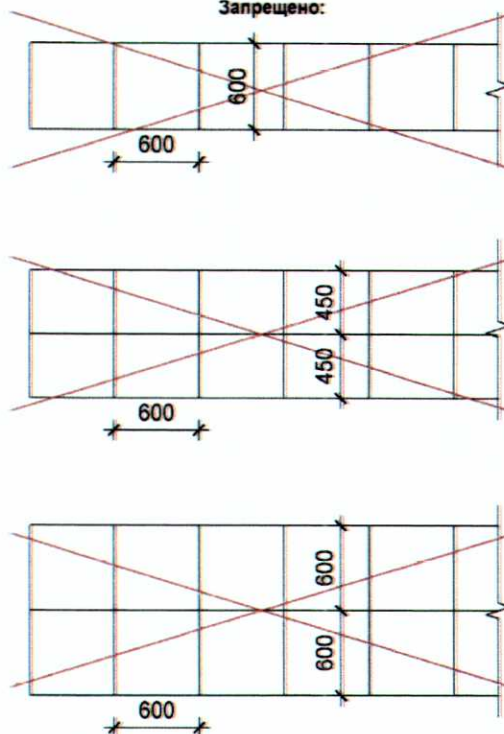



Возможен вариант с выносом Фриза.

Вынос возможен не более чем на 600 мм и должен быть кратным размерной сетке.

Подшив Фриза должен быть выполнен выбранным материалом фасада или деревянной доской или рейкой (разрешается использовать только сухой строганный шлифованный пиломатериал без внешних дефектов и правильной геометрией).

Варианты выноса фриза:

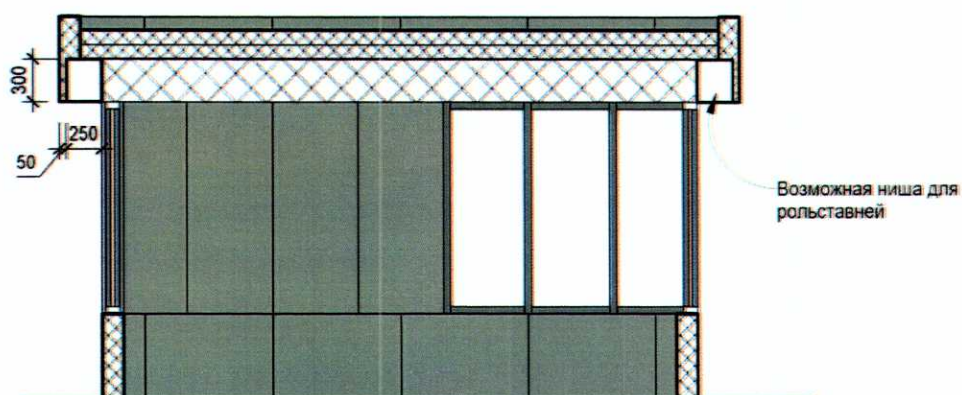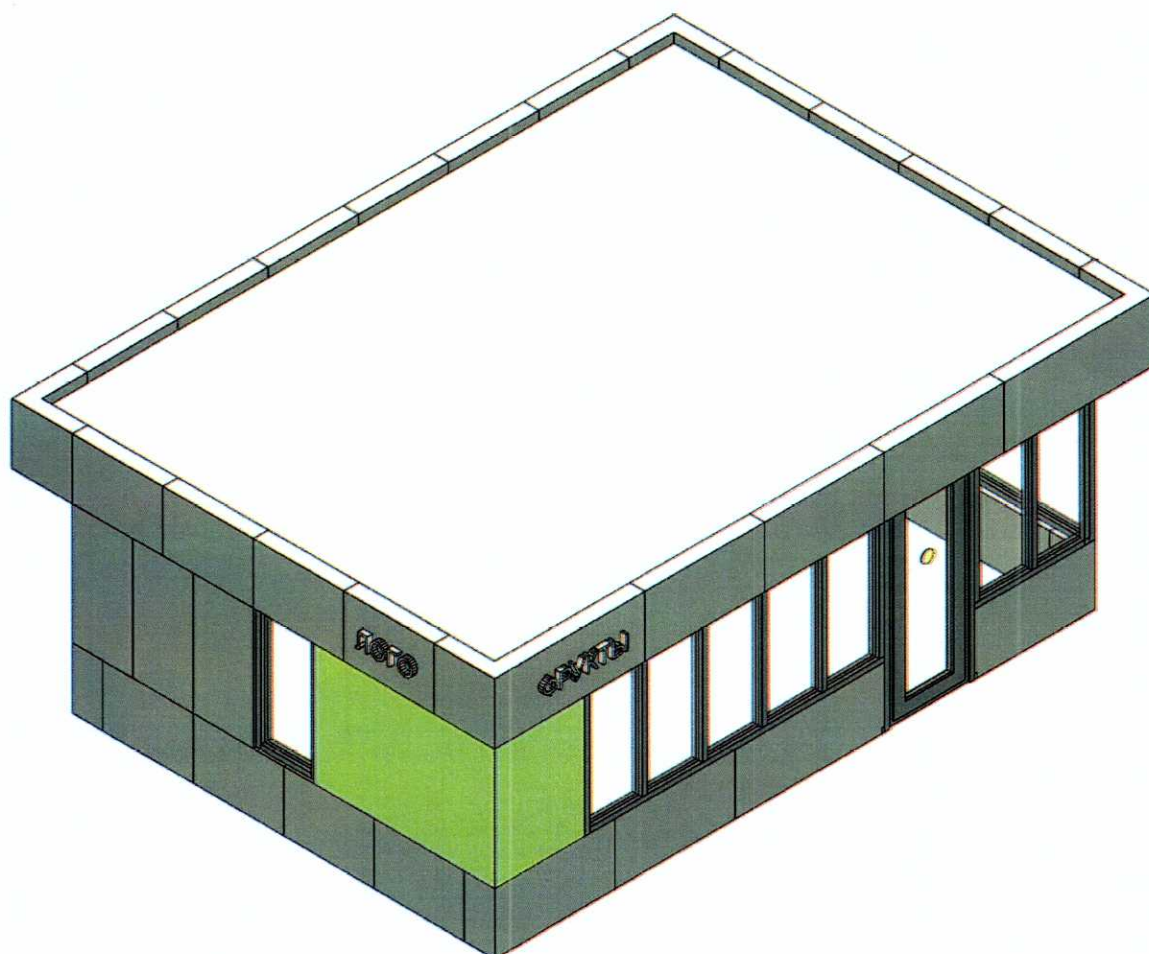

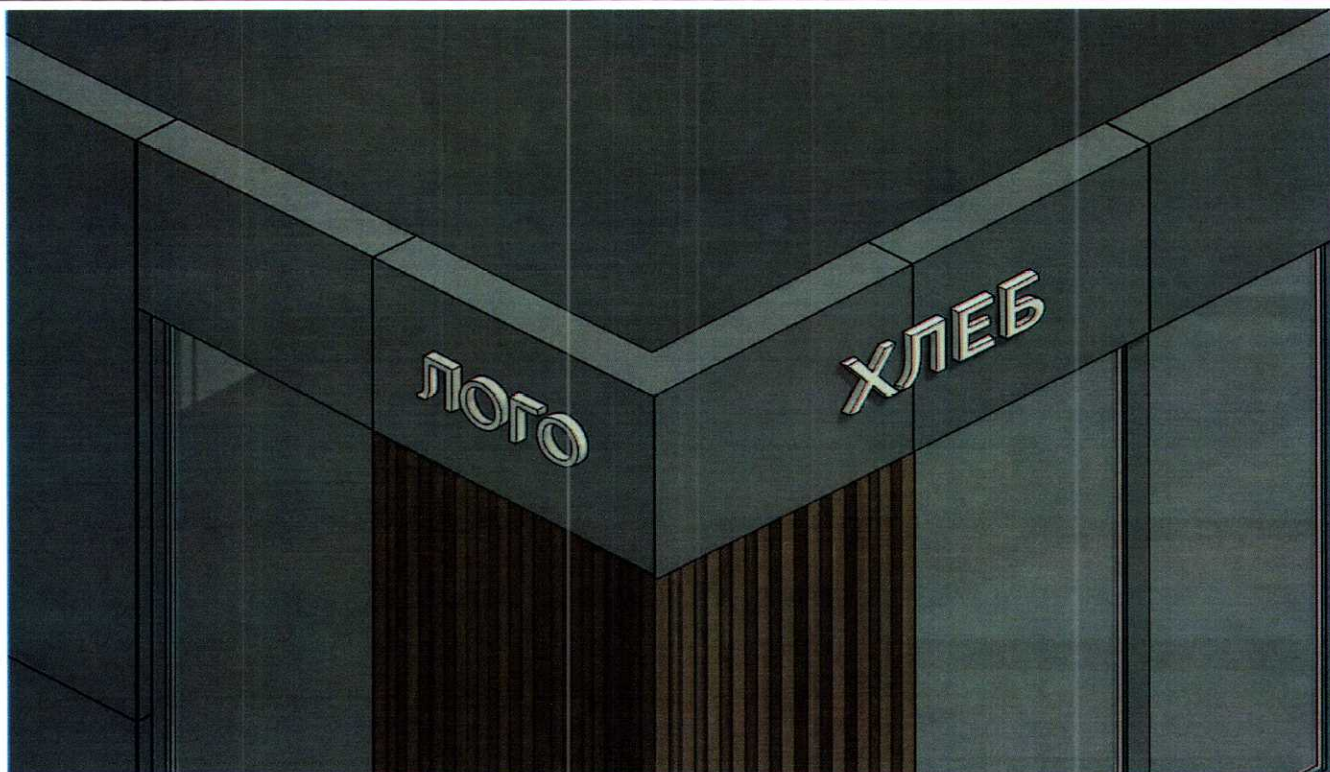

Вывески допускается выполнять из пластика или металла в виде отдельных объемных или псевдообъемных букв и логотипов (зарегистрированных товарных знаков), без использования подложки.

Допускается выполнение вывесок методом инкрустации.

Размер букв и логотипа не должен превышать 70% высоты элемента Фриз при его высоте - до 600 мм включительно, и одной трети высоты при высоте более чем 600 мм.

Толщина букв и логотипа должна быть минимум 20 мм. и не превышать 100 мм.

Логотип и буквы должны размещаться на одной панели или быть отцентрованы относительно швов панелей.

Разрешено:

- делать наружную, внутреннюю, контражурную подсветку вывесок;
- размещать текстовые вывески, логотипы по центру вертикальной оси НТО или отступом от края не менее 300 мм.

Запрещено:

- использовать световые короба, кроме логотипов;
- размещать вывеску без учета резки панелей;
- размещать вывески в виде бегущей строки;
- размещать вывески с открытыми светодиодами и лампами;
- размещать динамические вывески;
- размещать более одной вывески на каждом фасаде;
- размещать крышные вывески при наличии фриза;
- размещать цветные вывески (исключение зарегистрированный товарный знак);
- размещать вывески с видимыми конструктивными элементами.

Вывеска должна быть выполнена на русском языке, шрифтом окружающем среду (исключение зарегистрированный товарный знак).


Запрещено



Допускается



При размещении в край необходимо переносить остекление на смежный фасад не менее чем на 900 мм

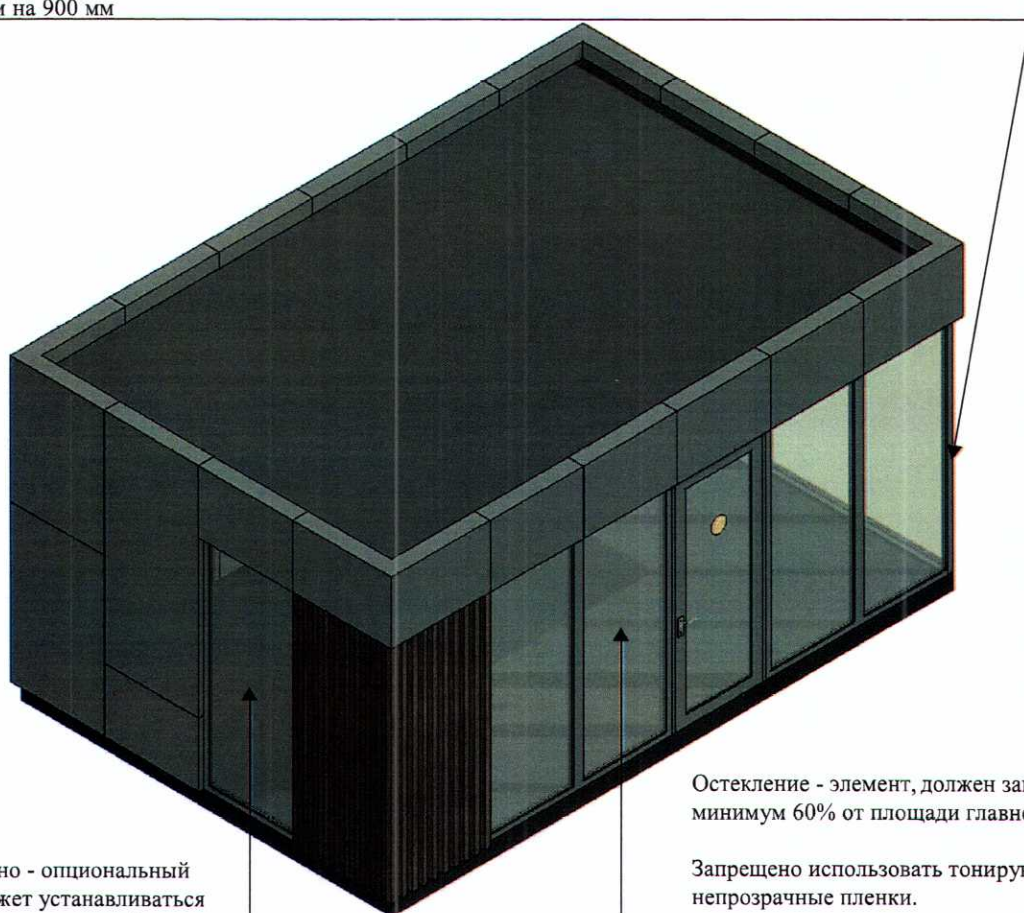

Элемент Окно - опциональный элемент, может устанавливаться вместо фасадных панелей элемента Глухая стена

Остекление - элемент, должен занимать минимум 60% от площади главного фасада.


Запрещено использовать тонирующие или непрозрачные пленки.

Запрещено перекрывать остекление изнутри торговыми элементами, баннерами и т.д. (допустимое расстояние от остекления до торгового оборудования 1м.)

Импосты, переплеты, оконные коробки должны быть выполнены из алюминия или ПВХ в цвет, который определяется на листе 25

Элементы остекления должны быть равными по высоте, а также располагаться в одних высотных отметках на фасадах.

При высоте остекления до 2100 мм (в случае устройства цоколя) высота фриза не может превышать 600 мм.

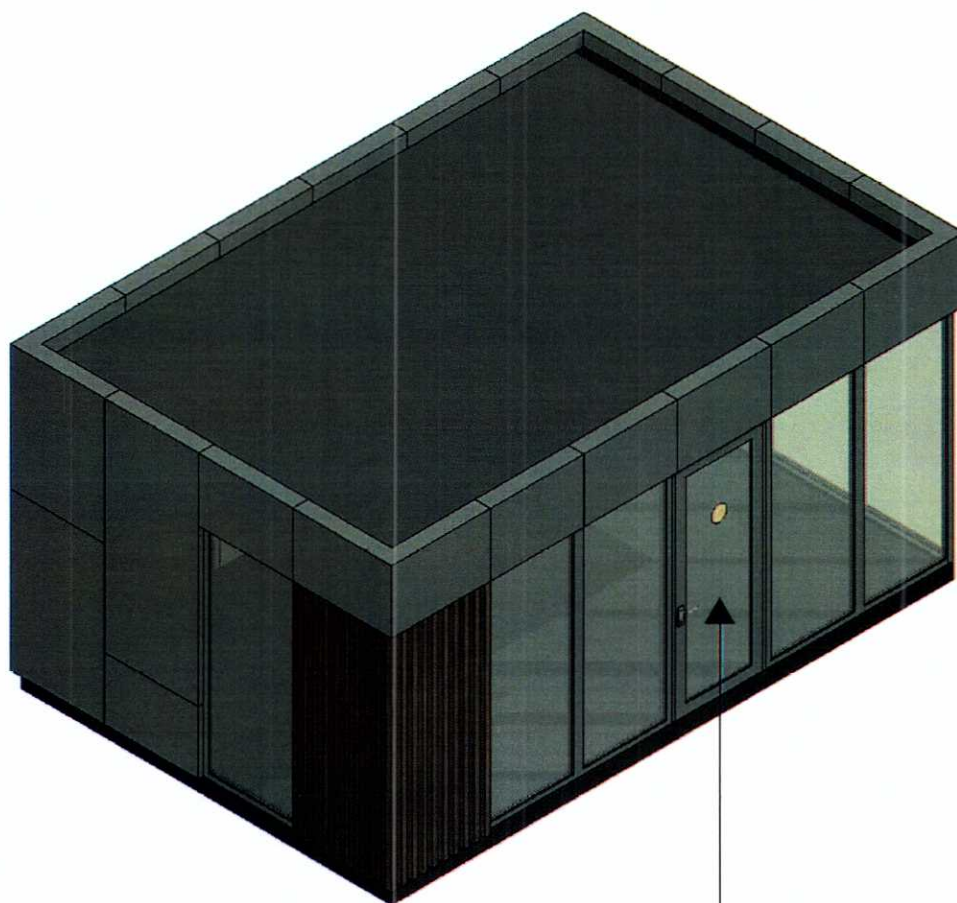

Входная дверь

Допускается применение раздвижных дверей, а также дверей в безрамном исполнении.

Запрещено использовать тонирующие пленки.

Запрещено делать на дверях горизонтальный переплет.

На остеклении обязательна контрастная маркировка для слабовидящих (СП 59.13330.2016)


Допустимый цвет входной двери указан на листе 25.

Входная дверь должна быть выполнена из алюминиевого или ПВХ профиля.

Допустимый материал ручки - матовый алюминий или порошковое окрашивание в цвет профиля двери.

Разрешается нанесение информации о режиме работы НТО на прозрачном фоне, габариты не должны превышать 30х40 см.

Разрешается нанесение брендированных логотипов при условии ограничения габаритов логотипа 15х15 см. и использования серого, черного или белого цветов без фоновой заливки.

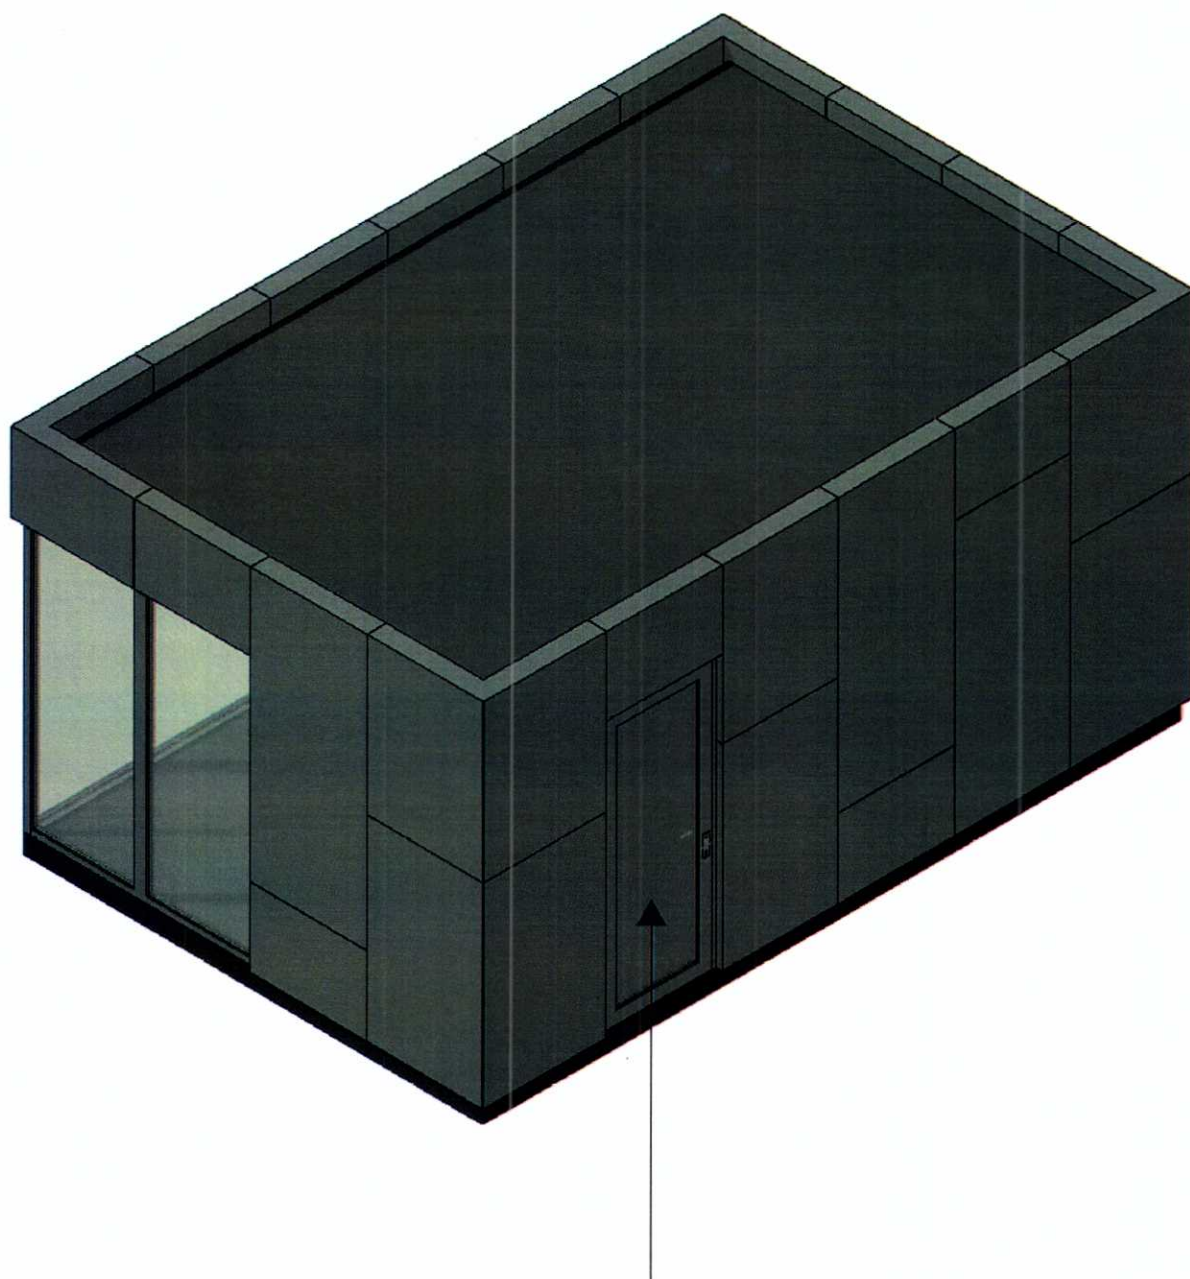

Техническая дверь

Для стальной двери обязательно порошковое окрашивание в цвет фасада (смотреть на листе 25).

Ручка - порошковое окрашивание в цвет двери.

Допускается только плоское полотно, без рисунка и рельефа.

Запрещено использовать тонирующие или непрозрачные пленки и горизонтальные переплеты.



При необходимости НТО может быть оборудован рольставнями.

Требования:

1. Рольставни должны быть окрашены в цвет фасада (смотреть на листе 25).
2. Рольставни должны быть смонтированы скрытым способом монтажа в специальную нишу для рольставней или открытым способом строго под элементом фриз.
3. Направляющие для рольставней должны быть окрашены в цвет фасада (смотреть на листе 25).
4. Направляющие для рольставней должны быть симметрично закреплены по центру импостов остекления.

Запрещено:

использовать рольставни других цветов.

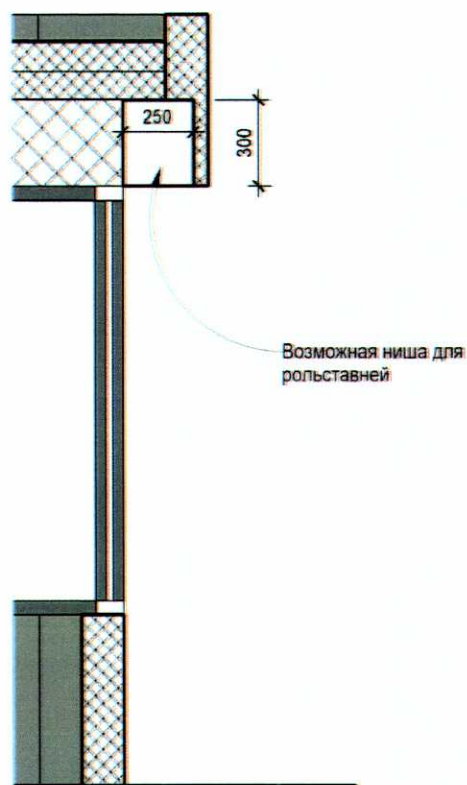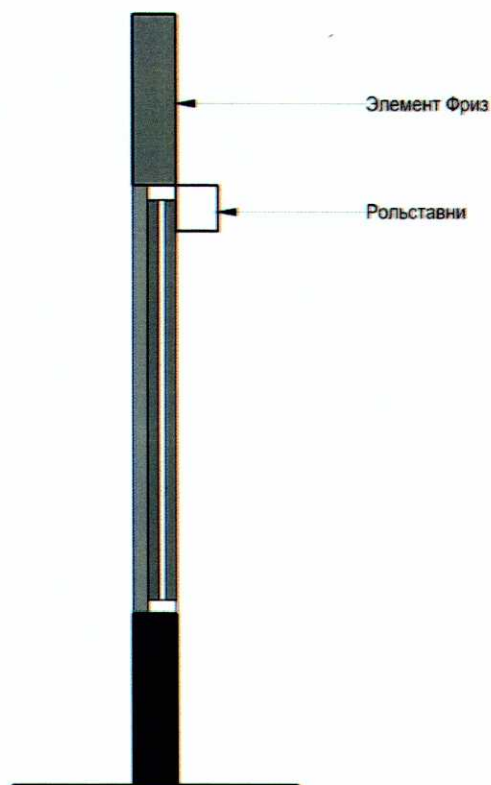

№	Наименование элемента	Материал	Цвет в кодировке Ral
1	Элемент Цоколь	Металлокасета (минимальная толщина - 0,7 мм), Композитная алюминиевая панель, Линейная панель	RAL 7043 матовый
2	Элемент Фриз	Металлокасета (минимальная толщина - 0,7 мм), Композитная алюминиевая панель, Линейная панель	RAL 7043 матовый
3	Элемент Стена глухая	Металлокасета (минимальная толщина - 0,7 мм), композитная алюминиевая панель, Линейная панель	RAL 7043 матовый
4	Элемент Остекление	Алюминиевые или ПВХ профили	RAL 7043 матовый
5	Элемент Декор	Металлокасета (минимальная толщина - 0,7 мм), Композитная алюминиевая панель, Линейная панель или материал из списка на листе 15	смотреть лист 14, 15, 16 Цветовая айдентика
6	Элемент Входная дверь	Алюминиевые или ПВХ профили	RAL 7043 матовый (для профиля)
7	Элемент Техническая дверь	Алюминиевые или ПВХ профили, или стальная с порошковым окрашиванием	RAL 7043 матовый (для профиля) (стекло без тонировки)
8	Элемент Окно	Алюминиевые или ПВХ профили	RAL 7043 матовый (для профиля)
9	Элемент рольставни	-	RAL 7043 матовый



Возможные сочетания цветов для сезонной торговли.





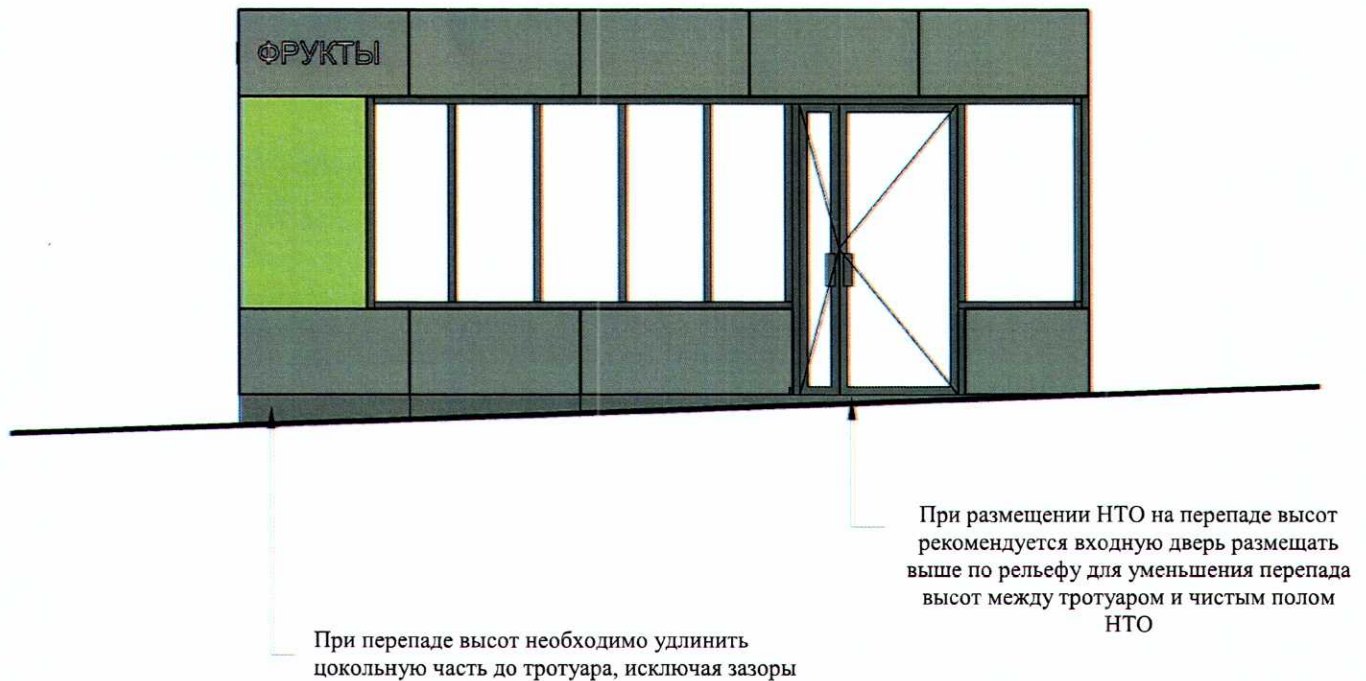


Схема повышения тротуара до уровня чистого пола НТО по периметру наружной

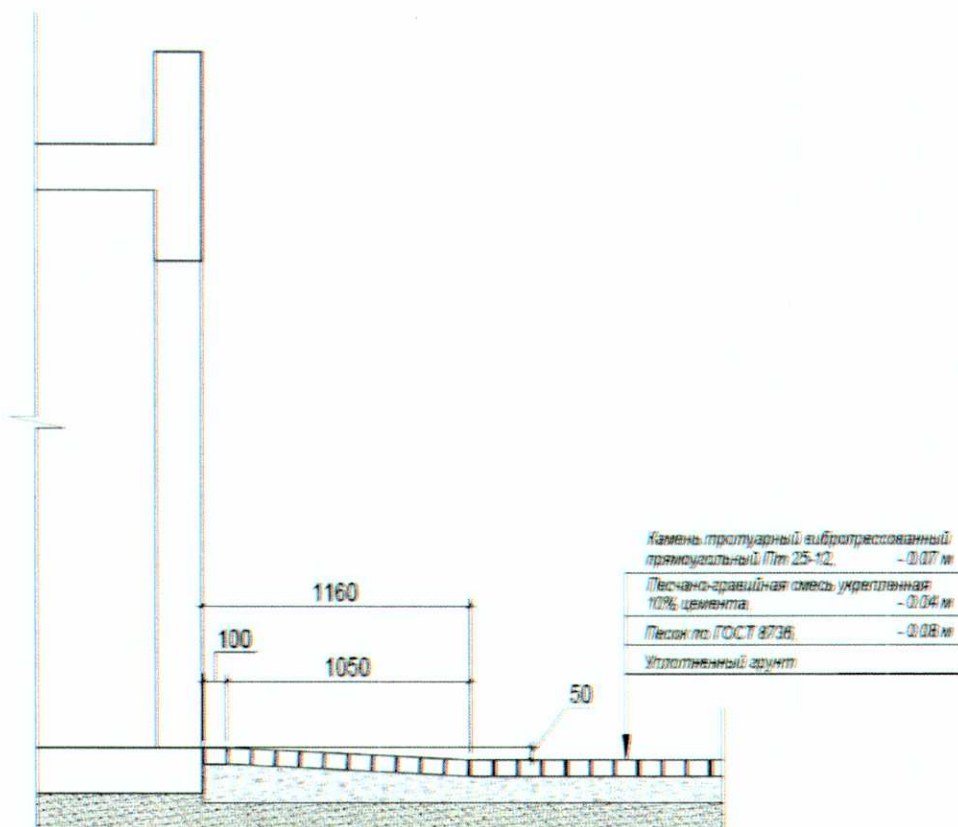


Тротуарная плитка, может быть заменена асфальтом, если тротуар, где устанавливается НТО выполнен в асфальте.

При перепаде высот 150 мм обязательно обустройство пандуса согласно требованиям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001", утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

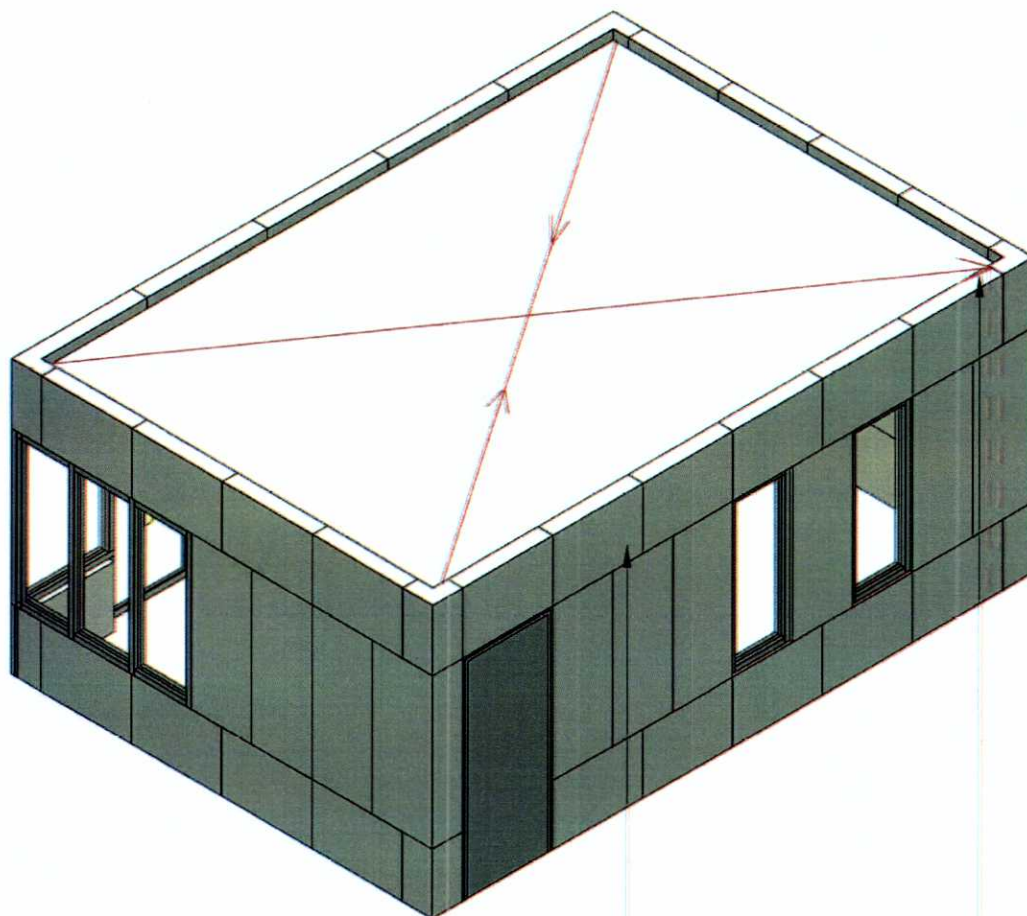


Допускается использовать мембранную кровлю с внутренним водостоком за обшивкой стены или скатную металлическую кровлю с наружным водостоком (вынос кровли относительно габаритов Фриза запрещен). Сбор воды с кровли осуществлять со стороны заднего фасада


Не допускается оставлять задний фасад без элемента Фриз

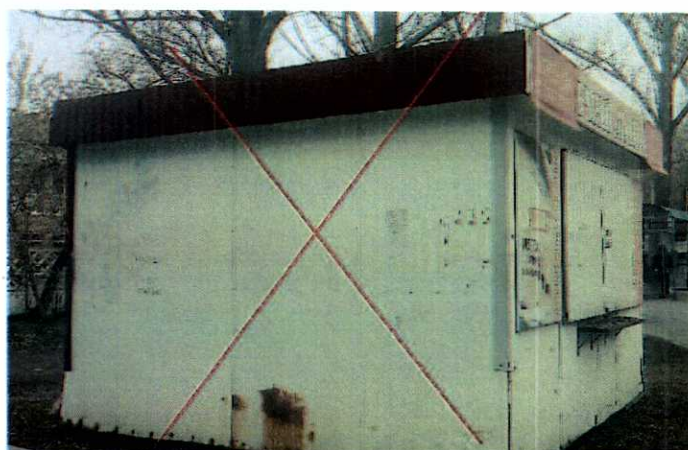

Не допускается:
- отсутствие элемента Фриз;
- выступ кровли за пределы НТО.

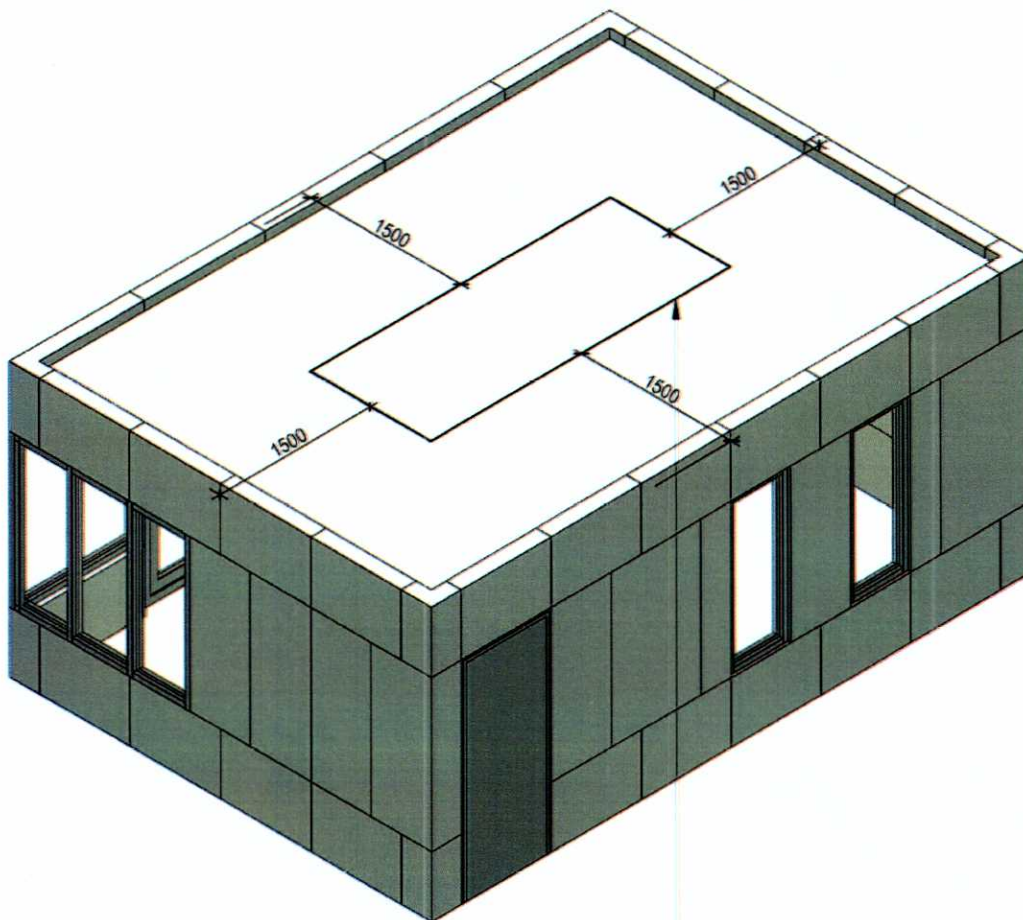

Установка дополнительного оборудования допускается только на крыше НТО с отступом от края НТО не менее 1500 мм.
Не допускается трассировка проводов по фасаду

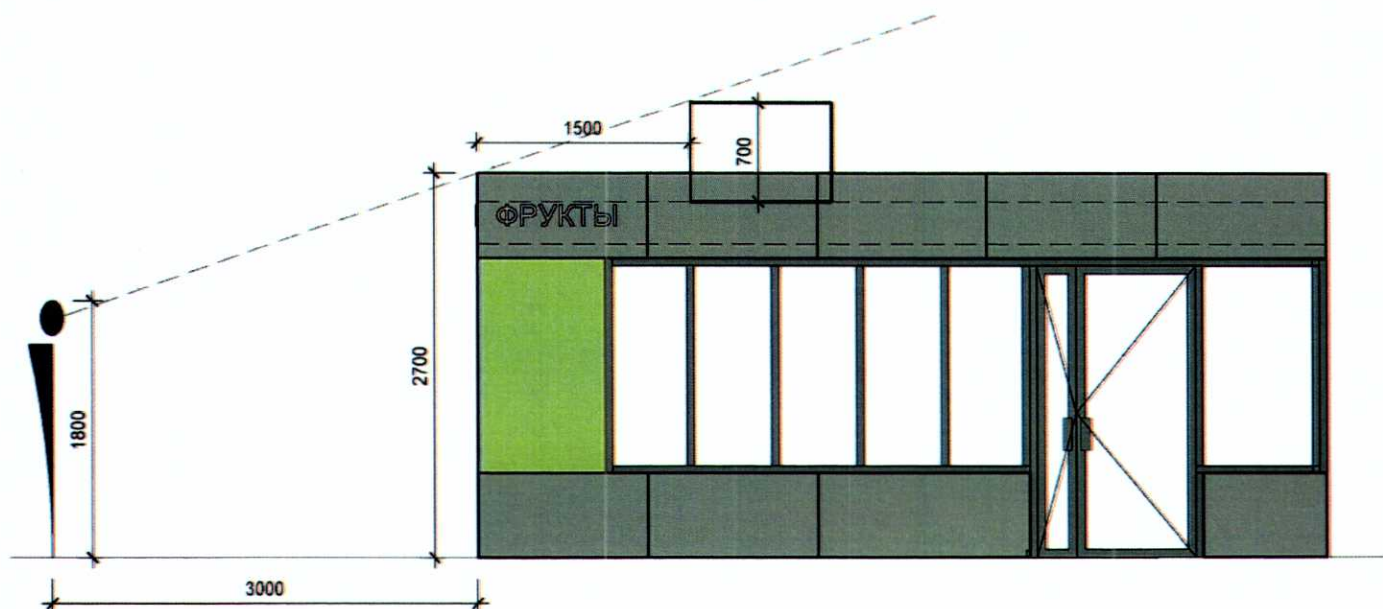

Пример подсветки НТО




Допустимо подсвечивать павильон изнутри.

Допустимо:




- встроенные точечные светильники нейтральной белой температуры свечения;

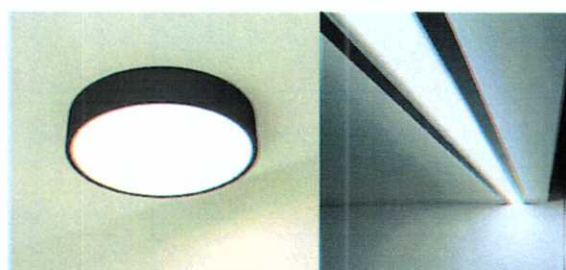

- накладные точечные светильники нейтральной белой температуры свечения;

- встроенные профильные светильники с рассеивателем нейтральной белой температуры свечения.

Запрещено:

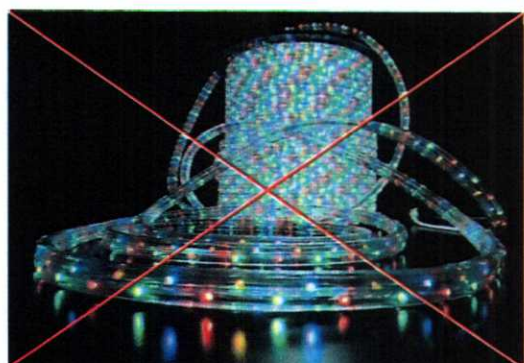

- светодиодная лента дюралайт;



- бра;



- прожекторы.

Допустимо:

- использовать одноцветные векторные изображения в белом сером или черном исполнении;



- использовать лайтбоксы (приспособление для предметной фотосъемки, представляющее собой компактный короб с полупрозрачными стенками и часто встроенным освещением) и кристалайт (сверхтонкая световая панель используемая для интерьерной рекламы и декоративного оформления, которая отличается прозрачным корпусом и торцевой подсветкой) не более 1/3 части витрины.



Запрещено:

- использовать изображения во всю витрину;
- использовать цветные изображения;
- использовать фотореалистичные изображения.






Handwritten signature

При создании НТО сезонной торговли необходимо придерживаться следующих правил:


- НТО сезонной торговли должен быть выполнен в виде реечной конструкции или навеса с прилавками;
 - при выборе цвета навесов необходимо выбирать белые, серые или бежевые оттенки;
 - прилавки необходимо выполнять из дерева или металла.
- Финишная отделка - окрашивание в белые или серые оттенки или матовый бесцветный лак.

Запрещено:

размещать на навесах, прилавках и конструкциях рекламные баннеры, пленки ярких цветов.

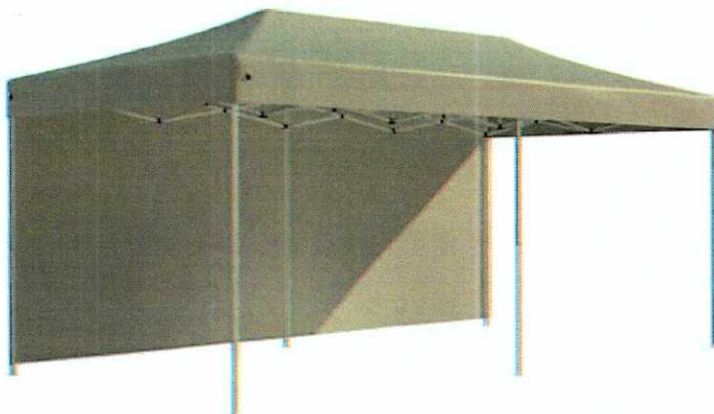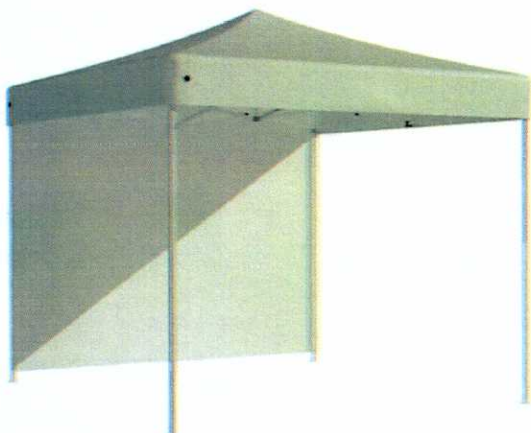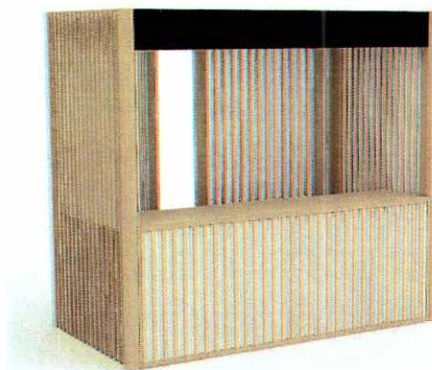

Примеры навеса - 3х3м и 3х6м

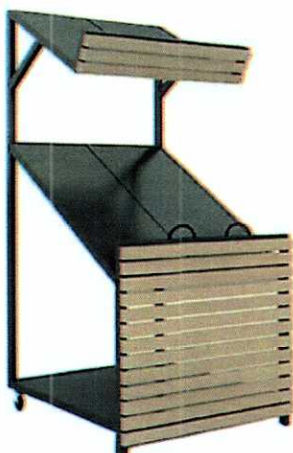


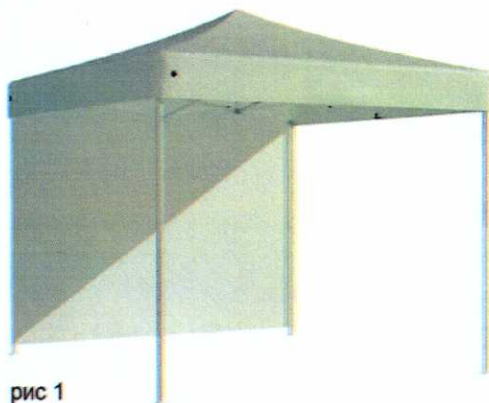


рис 1

Габариты навеса должны быть кратны размерной сетке.
Предпочтительные горизонтальные размеры для навеса: 3000х6000 мм, 3000х3000 мм.

Варианты навеса:



открытый с 4 сторон



открытый с 3 сторон




открытый с 2 сторон





открытый с 1 стороны
(возможен только при блокировке)

Варианты блокировки:

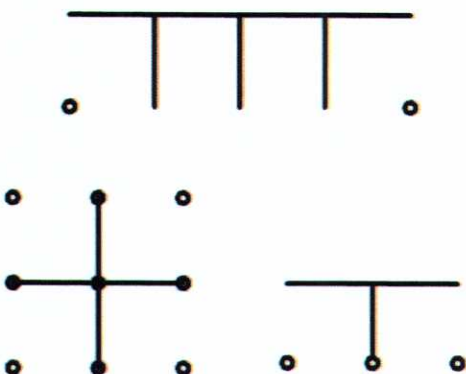


При блокировке навесов необходимо разделять их глухими фасадами (см. рис. 1) и отступать друг от друга минимум - 10 см, для организации водостока.

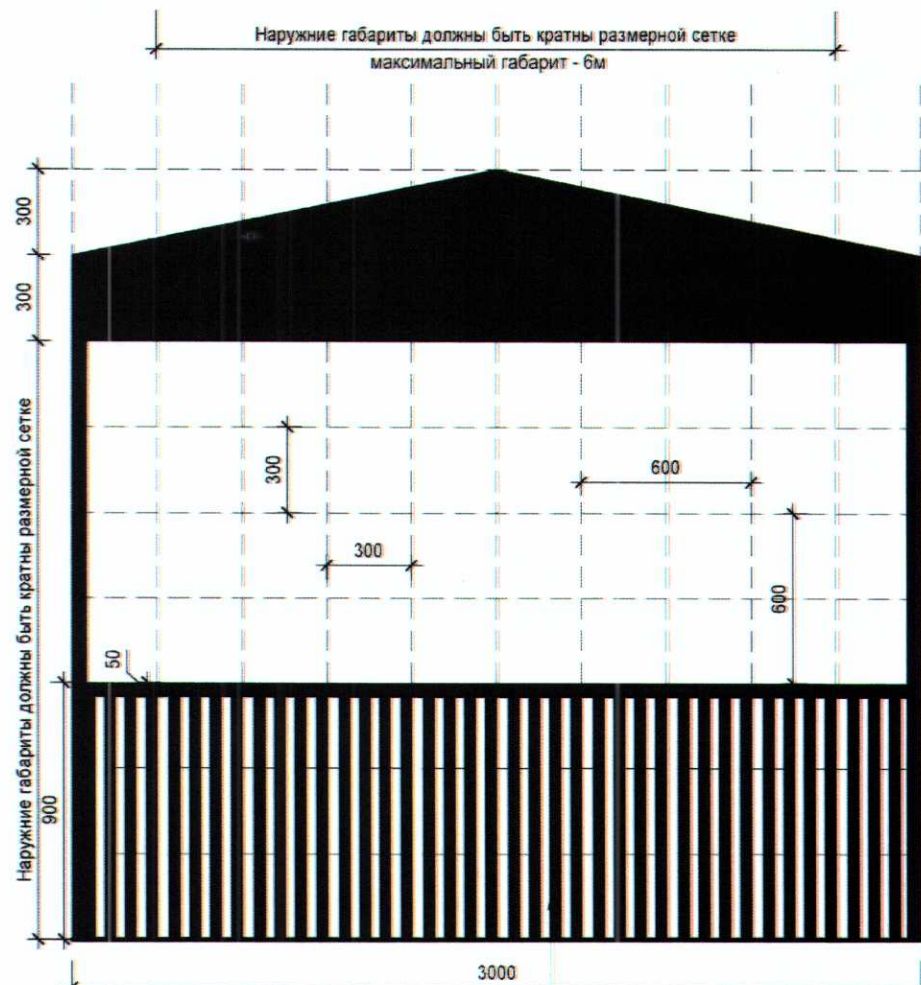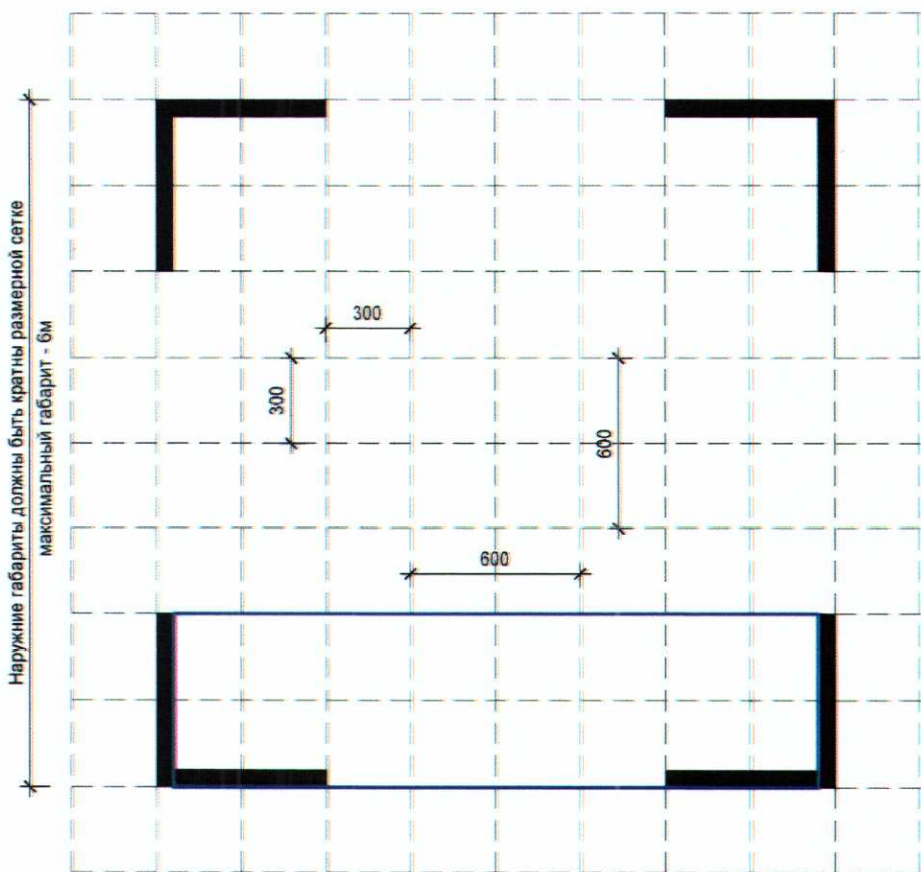


Прилавок может выполнять функцию барной стойки и комплектоваться барными стульями. Высота - 750, 900 или 1200 мм и должен быть выполнен из дерева или металла с обязательной финишной отделкой фасада деревянной или полимерной рейкой 40х40.

Боковые и заднюю стены разрешается выполнять только из деревянных или полимерных реек
Несущий каркас выполнить из бруса 100х100 мм

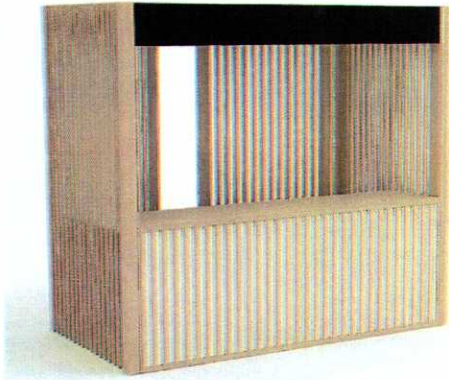


Варианты навеса:



открытый с 1 стороны открытый с 2 сторон

Варианты блокировки:




Металлическая скатная
крыша снизу подшивается
рейкой

Скрытые конструктивные элементы
выполняются из дерева или металла
с окрашиванием в RAL 7011


Отделка фасадной части прилавка
светопрозрачна и без подложек


Прилавок может выполнять функцию барной стойки и комплектоваться барными стульями.
Высота – 750 мм, 900 мм или 1200 мм и выполняется из дерева или металла с обязательной финишной
отделкой фасада деревянной или полимерной рейкой 40х40

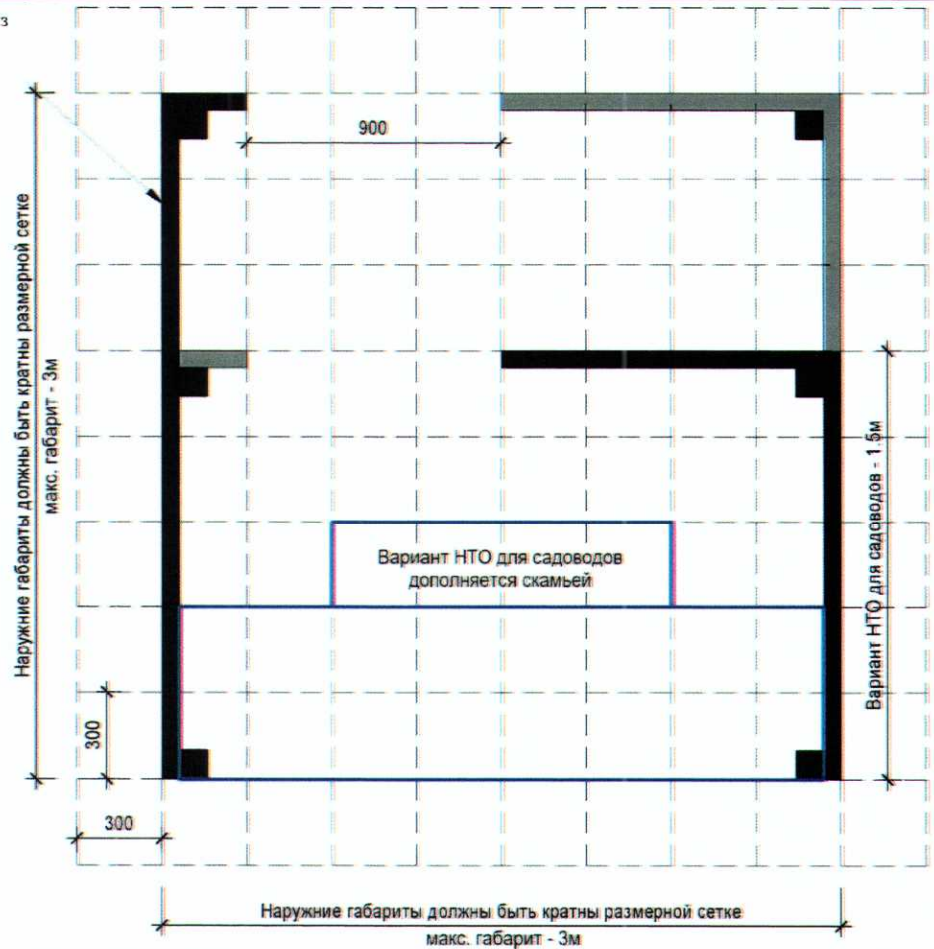

Все видимые элементы должны быть
выполнены из сухого шлифованного
пиломатериала правильной геометрии без
дефектов или из полимерного пластика.
Финишная отделка дерева должна сохранять
или имитировать цвет и текстуру натурального
дерева

Элемент Фриз выполняется из
композитной панели RAL 7011
со скрытым способом крепления

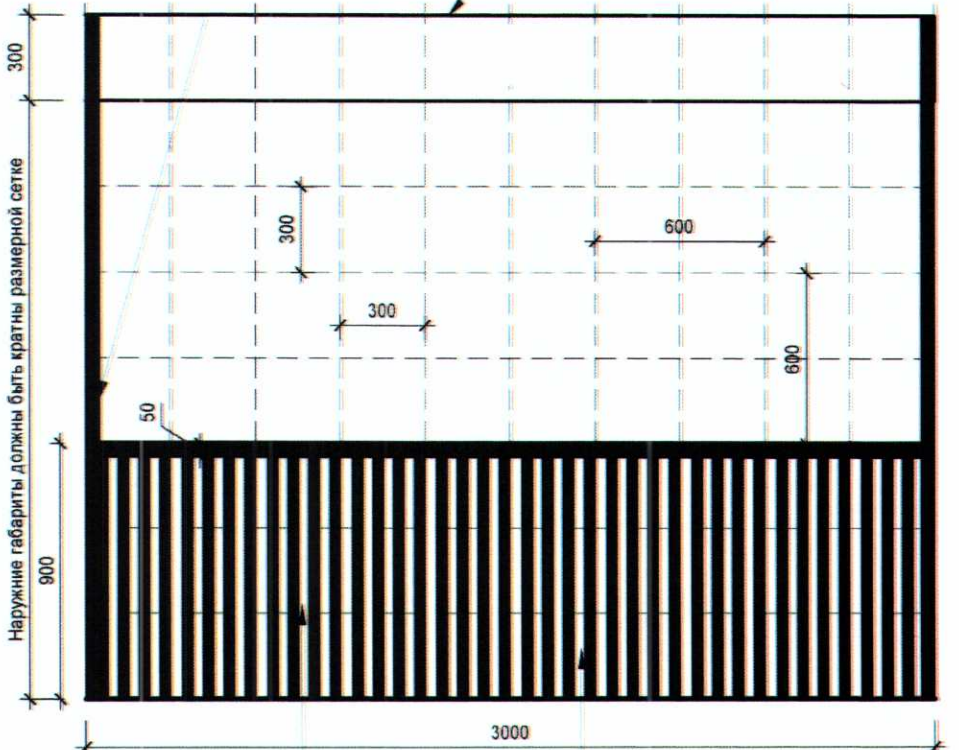

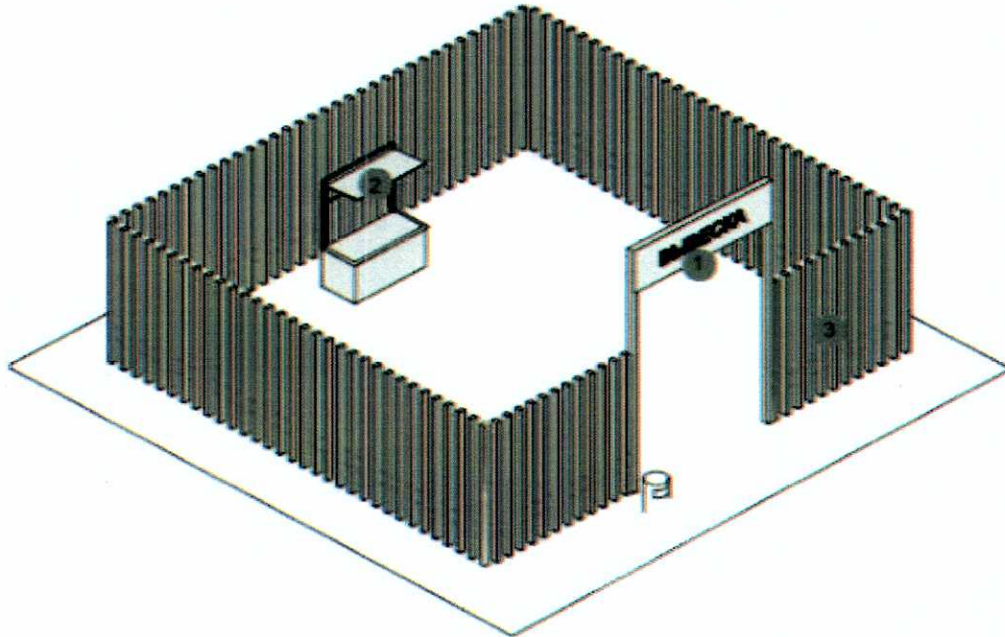




Ёлочный базар представляет собой огороженную площадку, используемую для продажи новогодних живых елей и сосен.

Габариты елочного базара варьируются в зависимости от количества продукции.
Рекомендуется обеспечить зону для продавца, оборудовать елочный базар прилавком.

Около входа на елочный базар необходимо устанавливать вывеску.

Конструкция ограждения разборная, для ее транспортировки требуется малогабаритный транспорт.
Материалы: деревянные рейки (использовать строганные рейки толщиной не менее 30 мм, покрывать бесцветным защитным средством для дерева).

На ограждении не допускается размещение баннеров и рекламы сторонней продукции.

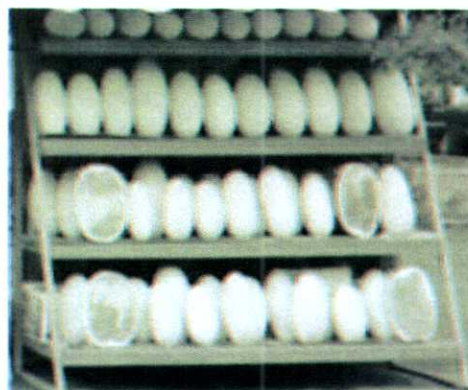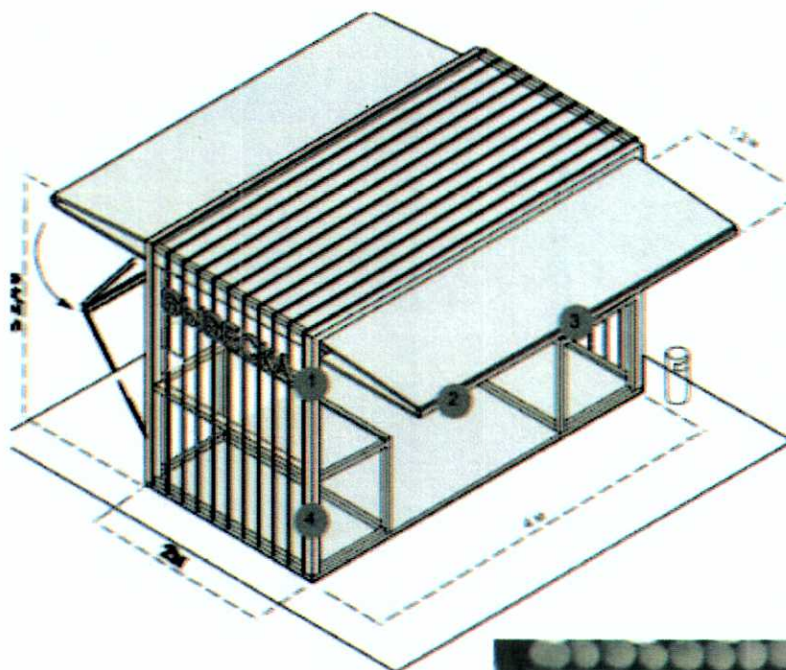

Каркас бахчевого развала следует выполнять из металлической профильной трубы.
Для отделки рекомендуется использовать обрезную доску или влагостойкую фанеру.

Фасадная конструкция бахчевого развала проницаемая.

Для унификации бахчевого развала рекомендуется использовать модульные конструкции.

Габариты бахчевого развала варьируются в зависимости от количества товара.

Рекомендуемая высота – 2,4 м.

Фасадная конструкция позволяет обеспечить доступ воздуха, защиту товара от повреждения и его удобное хранение.

Кровля павильона может быть односкатной с минимальным уклоном 3%, система водоотведения в таком случае скрыта в фасадную конструкцию.

На полу бахчевого развала устраивается временный настил.

Возле развала необходимо размещать урну.

При размещении НТО необходимо комплектовать НТО элементами благоустройства, такими как:

- урны (обязательно);
- скамьи (опционально);
- элементами озеленения, в т. ч. контейнерного озеленения (обязательно кроме НТО сезонной торговли).

Урны



Урны выполняются в соответствии с дизайном НТО.
Материал отделки - металл и (или) деревянные рейки.
Не допускаются открытые закладные крепления.

Скамьи



Скамьи должны быть выполнены в соответствии с дизайном НТО.
Материал отделки – Металл и (или) деревянные рейки.

Озеленение




Контейнерное озеленение выполняется в дереве или бетоне

При озеленении используются многолетние кустарники.
Высадка однолетних цветников – запрещена (кроме специализированных НТО для продажи цветов).

Вариант павильона с декоративными элементами.



Вариант цветового решения

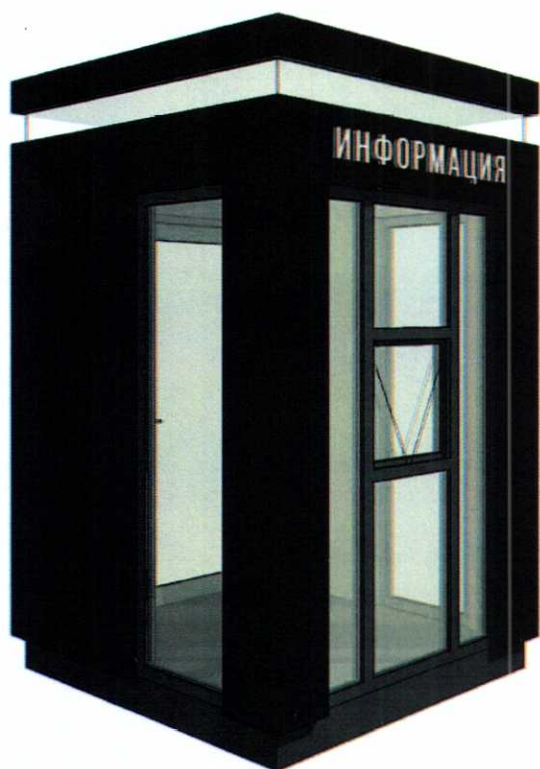

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 15.09.2026 № 2388-П/1

Приложение № 3
к Требованиям к внешнему виду
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории
городского округа Тольятти

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. ТИП 4

Павильон



Пояснительная записка

1. Общие сведения:

Настоящий документ представляет собой пояснительную записку к проекту размещения нестандартного торгового объекта (НТО).

Местоположение: набережная Автозаводского района г.о.Тольятти.

Тип объекта: нестандартный торговый объект на базе двух морских контейнеров.

Назначение: приготовление и реализация уличной еды.

2. Функциональное назначение:

НТО предназначен для организации точки общественного питания с реализацией следующих функций:

Приготовление уличной еды в закрытом кухонном блоке (первый этаж). Предусмотрено размещение профессионального кухонного оборудования: плиты, фритюрницы, гриля, холодильного оборудования, мойки и т.д.

Обслуживание посетителей на эксплуатируемой кровле. Зона оборудована столами и стульями, защищена от атмосферных осадков и ветра. Предусмотрено естественное и искусственное освещение.

Приём и хранение сырья и продуктов в специально отведённых зонах с соблюдением санитарных норм.

Бытовые помещения (санузел, подсобное помещение) интегрированы в общую структуру объекта.

3. Описание фасадов:

Архитектурное решение фасадов сочетает индустриальный стиль с элементами современного урбанистического дизайна.

Фасад выполнен на основе двух стандартных морских контейнеров (12,2×2,4×2,9 м каждый), соединённых между собой;

внешняя облицовка - металлические панели черного цвета (RAL 7043) с элементами под дерево; в зоне выдачи еды предусмотрено большое панорамное окно;

вентиляционные решётки и технологические отверстия стилизованы под общий дизайн.

Эксплуатируемая кровля:

навес изготавливается из морских контейнеров; остекление - панорамное;

Общие элементы фасадов:

подсветка фасада в вечернее время; вывеска с названием заведения и логотипом, выполненная в едином стиле с общим дизайном.

4. Характеристика архитектурного сооружения:

Конструктивные особенности:

основа сооружения - два морских контейнера, усиленные дополнительными металлическими элементами;
соединение контейнеров - жёсткое, с герметизацией стыков;
эксплуатируемая кровля, ограждение и навес по всему периметру, защита от осадков.

Материалы и отделка:

внешняя отделка контейнеров - перфорированные металлические панели с антикоррозийным покрытием; остекление эксплуатируемой кровли;
внутренняя отделка кухни - стеновые панели из нержавеющей стали.

Инженерные системы:

электропитание - от городской сети, с установкой отдельного щитка;
водоснабжение и канализация - автономное или подключение к централизованным сетям набережной;
вентиляция - принудительная в кухонном блоке;
отопление - электрические конвекторы, система кондиционирования в кухне;
пожарная безопасность - датчики дыма, огнетушители, эвакуационный выход.

Экологичность и безопасность:

использование экологичных материалов с сертификатами соответствия;
соблюдение санитарных и противопожарных норм;

5. Заключение:

Предложенный проект НТО отвечает современным требованиям к объектам общественного питания и гармонично вписывается в облик городской набережной.

Конструкция отличается мобильностью, экономичностью и эстетикой, что делает её оптимальным решением для организации точки уличного питания.

Площадь под размещение - 65,00 м²
Габариты - 13 160 x 4 940 x 5 825 мм.

Материалы и цветовое решение
- Несущий каркас выполнен из металла, огрунтованный и покрытый матовой краской RAL 7043




- Деревянные элементы из породы дерева лиственница, покрыты маслом для террас, колерованное, цвет Мачтовая сосна 5072

						Самарская область, г.о. Тольятти, Набережная Автозаводского района			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Подп.	Дата	Кафе с местами для посетителей	Формат	Лист	Листов
							A4		
						Пояснительная записка			

План објекта М 1:50

65,00 м2

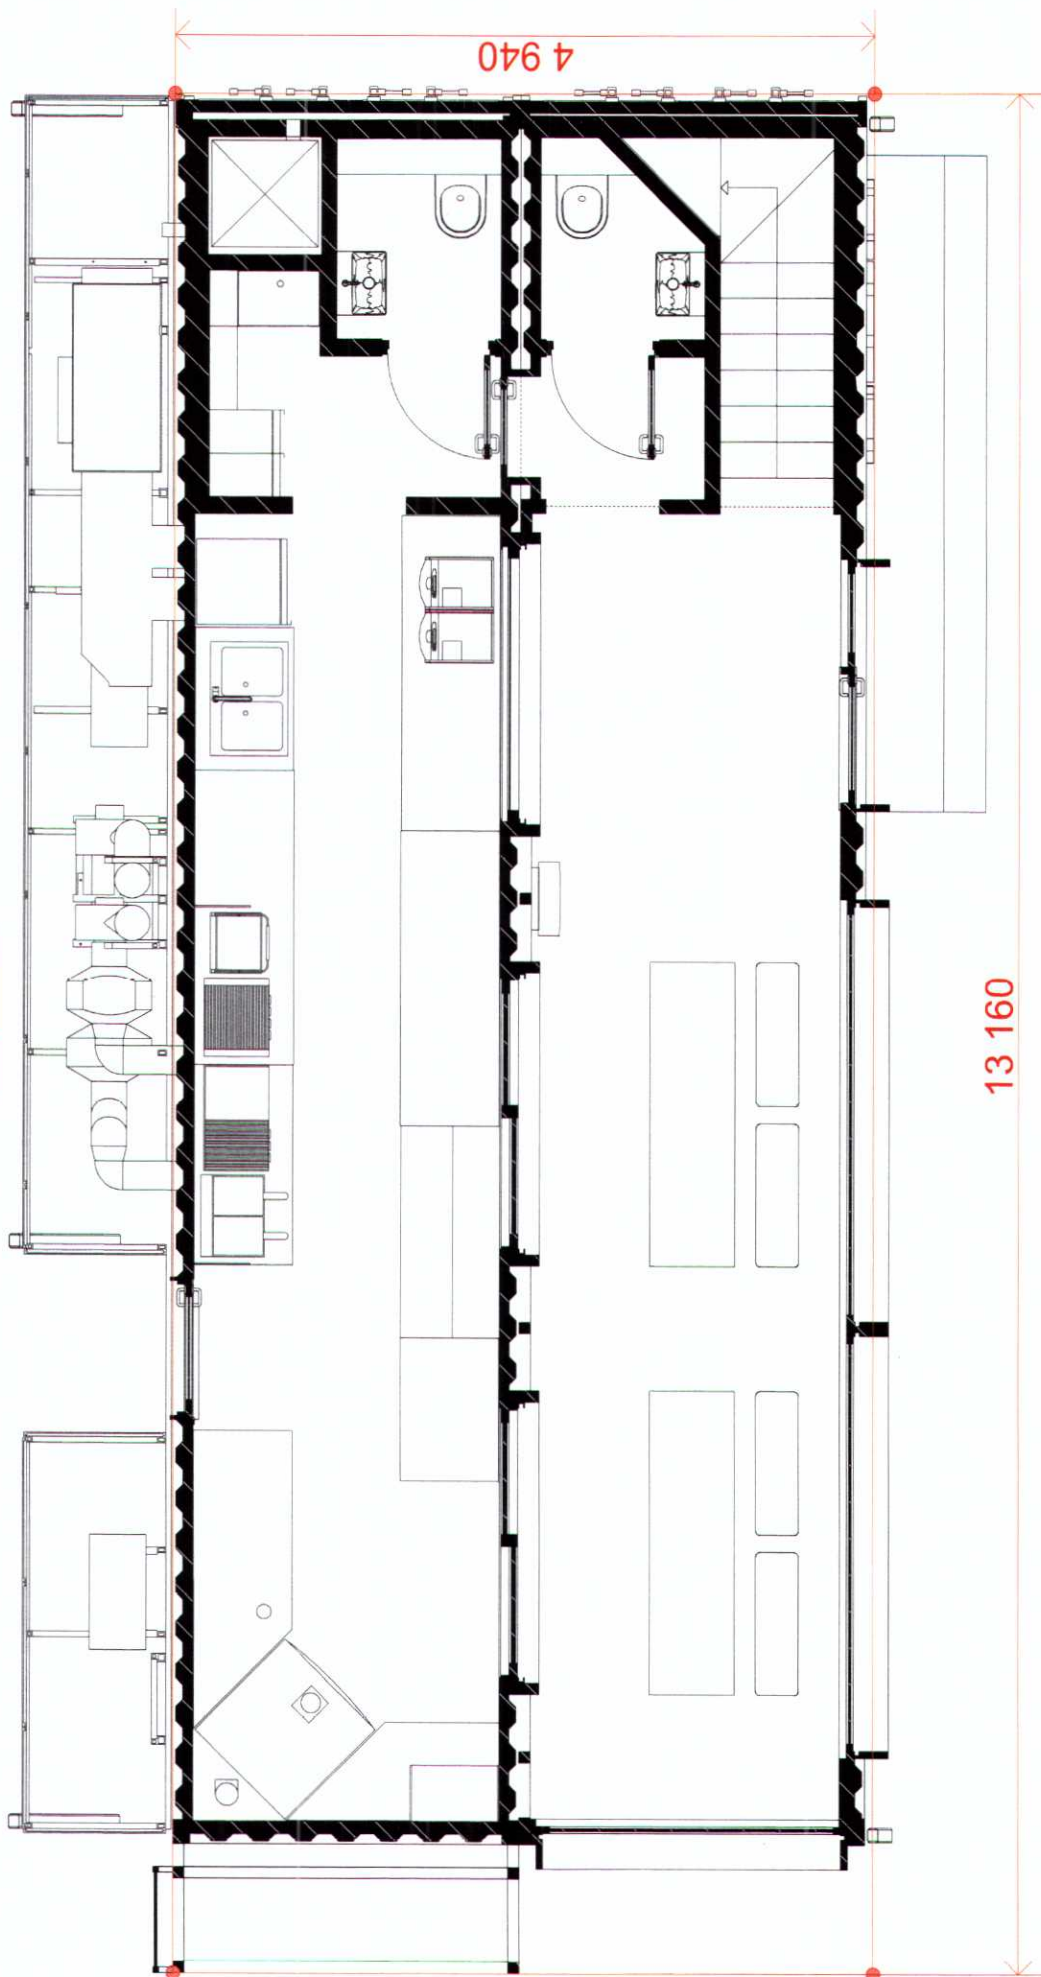


13 160

4 940


Фасад передний М 1:50



Фасад боковой М 1:50

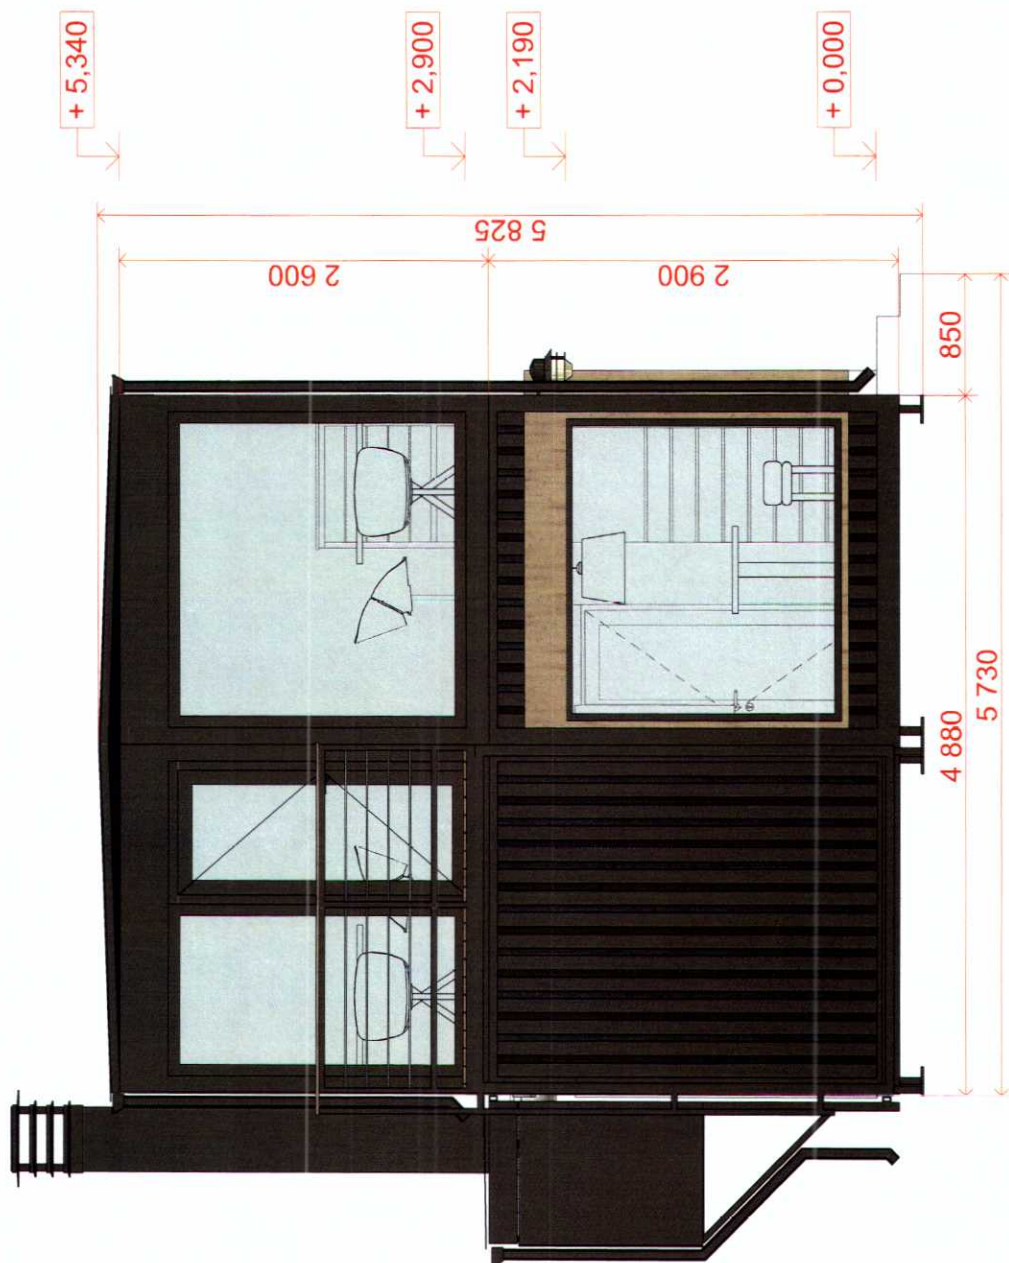


Материалы и цветовое решение
 - Несущий каркас выполнен из металла, оцинкованный и покрытый матовой краской RAL 7043




- Деревянные элементы из породы дерева лиственница, покрыты маслом для террас, колерованное, цвет Мачтовая сосна 5072

Цветовое решение выдержано в натуральной природной гамме, сочетающейся с ландшафтом

Фасад задний М 1:50

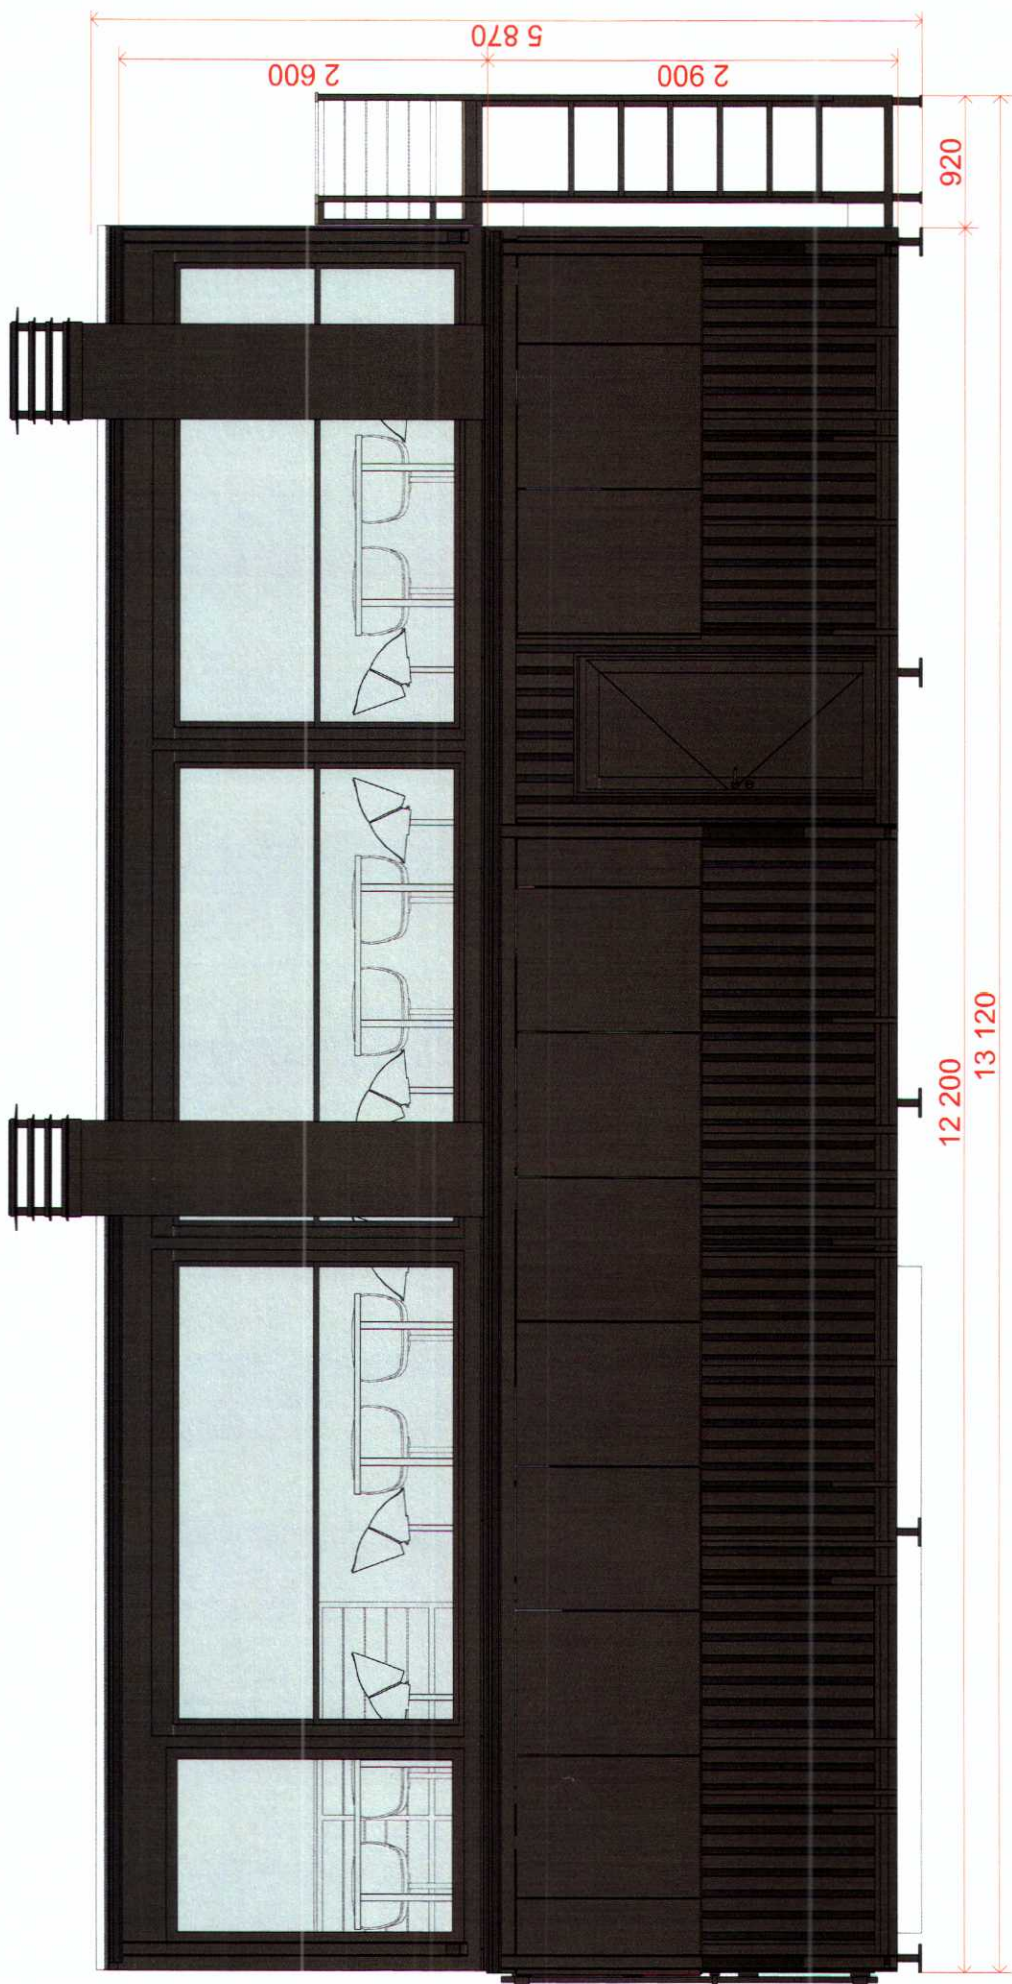

Фасад боковой М 1:50

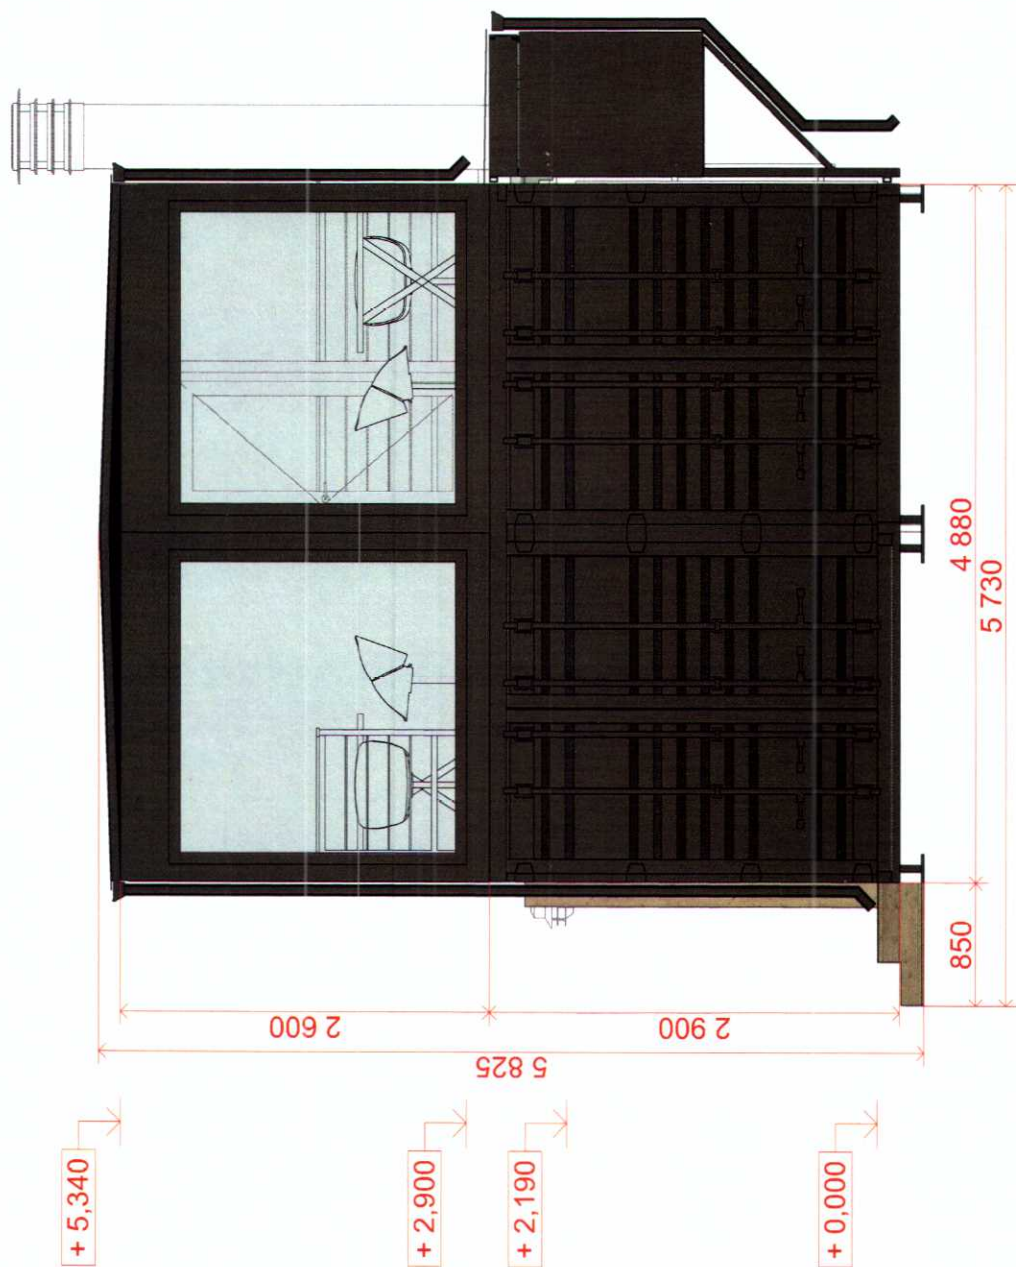


Материалы и цветовое решение
 - Несущий каркас выполнен из металла, оцинкованный и покрытый матовой краской RAL 7043



- Деревянные элементы из породы дерева лиственница, покрыты маслом для террас, колерованное, цвет Мачтовая сосна 5072

Цветовое решение выдержано в натуральной природной гамме, сочетающейся с ландшафтом

Трёхмерные изображения

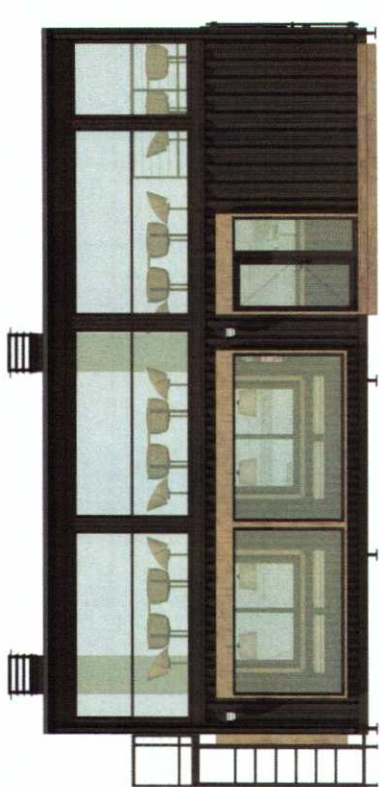

Handwritten signatures and initials.

Описание и отделка



Материалы и цветовое решение
 - Несущий каркас выполнен из металла, оцинкованный и покрытый матовой краской RAL 7043



- Деревянные элементы из породы дерева лиственница, покрыты маслом для террас, колерованное, цвет Мачтовая сосна 5072

Цветовое решение выдержано в натуральной природной гамме, сочетающейся с ландшафтом

Габариты:
 Длина: 13 120 мм.
 Ширина: 4 880 мм
 Высота: 5 825 мм

Каркас:
 На базе двух морских контейнеров, металлические профили / Каркас из трубы квадратного сечения; Утепление стен и кровли при помощи минеральной ваты или ваты на основе базальта

Эксплуатируемая кровля:
 Навес изготавливается из морских контейнеров; Остекление - панорамное;

Наружная отделка:
 Окраска металлических поверхностей матовой краской (цвет RAL 7043); Деревянные ламели с пропиткой маслом

Остекление:
 Двойной стеклопакет

Внутреннее оборудование:
 Необходимая мебель;
 Автономное водоснабжение;
 Электроснабжение;
 Вытяжной вентилятор





Фото территории участка

Визуализация

