



Тольяттинские тепловые сети  
Филиал «Самарский»  
ПАО «Т Плюс»  
ул. Коммунальная, 29,  
г. Тольятти, Самарская обл., 445043

Тел.: (8482) 67-57-24  
tolteplo@tplusgroup.ru  
www.tplusgroup.ru

*20.03.2026 № 5444-03-00637*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*«Санация системы теплоснабжения  
Автозаводского района»*

Заместителю главы  
г.о. Тольятти  
по городскому хозяйству  
Абросимову М.В.

Уважаемый Михаил Валерьевич!

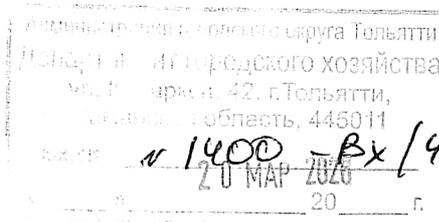
Уведомляем Вас о проведении санитарно-профилактического мероприятия - режима санации системы теплоснабжения Автозаводского района от ТЭЦ ВАЗа в период с 27.03.2026г. по 03.04.2026г.

Приложение:

1. Программа проведения режима санации тепловых сетей Автозаводского района г.о.Тольятти.

Технический директор – главный инженер

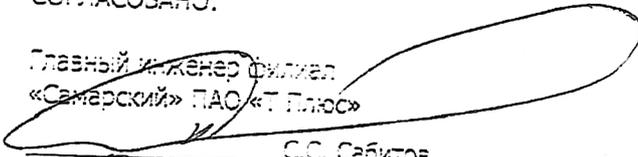
А.В. Танченко





СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер филиала  
«Самарский» ПАО «Т Плюс»

  
С.С. Сабитов  
« 15 » 02 2026 г.


Технический директор - главный инженер  
ПП «Тотс» филиал «Самарский»  
ПАО «Т Плюс»

  
А.В. Танченко  
« 15 » 02 2026 г.


Технический директор АО «ЭнергосбыТ  
Плюс» филиал «Самарский»

  
А.А. Чурсанов  
« 15 » 02 2026 г.

Технический директор-главный инженер  
ПП «ТЭЦ ВАЗа» филиал «Самарский»  
ПАО «Т Плюс»

  
В.В. Ратницын  
« 15 » 02 2026 г.

Директор Энергетического производства  
АО «АВТОВАЗ»

  
В.Н. Малов  
« 15 » 02 2026 г.

#### ПРОГРАММА

проведения режима санации тепловых сетей Автозаводского района  
г.о. Тольятти перед окончанием отопительного сезона 2025-2026 гг.

Цель программы: проведение санитарно-профилактического мероприятия – режима санации тепловых сетей, направленного на подавление микробиоциноза в открытой системе теплоснабжения, на стабилизацию водно-химического режима системы теплоснабжения Автозаводского района г.о.Тольятти в целях обеспечения населения горячей водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Срок проведения мероприятий: перед окончанием отопительного сезона в течении 192 часов.

г. Тольятти  
2026 год

**Лица, ответственные за проведение мероприятий:**

Должность	Ф.И.О.	Телефон
Технический директор - главный инженер ТЭЦ ВАЗа	В.В. Ратницын	+7 (962) 614-77-52
Технический директор – главный инженер ТоТС	А.В Танченко	+7 (8482) 719-150
Технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»	А.А. Чурсанов	+7 (846) 279-63-76

**Мероприятия программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Направление телефонограммы в Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти, в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.о. Тольятти о проведении режима санации и возможных временных отступлений от нормативных требований к качеству горячей воды	За 7 дней до начала режима санации	ПТО ТоТС ПАО «Т Плюс» филиал Самарский
2.	Информирование УК, ТСЖ, АО «АВТОВАЗ» о необходимости участия в проведении санации, исключив отключение систем теплоснабжения на весь период режима санации. На период проведения мероприятия обеспечивается 100% включение отопительных приборов объектов потребителей и отключение автоматики погодного регулирования для обеспечения циркуляции теплоносителя с подающего трубопровода	За 7 дней до начала режима санации	АО «ЭнергосбыТ Плюс»  Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти
3.	Информирование потребителей о проведении санитарно-профилактического мероприятия - режима санации системы теплоснабжения и возможных временных отступлений от нормативных показателей качества горячей воды на срок 192 часа, об отсутствии риска для здоровья населения.	За 7 дней до начала режима санации	АО «ЭнергосбыТ Плюс»
4.	НСЭ ТЭЦ ВАЗа уведомляет диспетчера ТоТС о начале режима санации	По готовности участников программы к началу режима санации	ТЭЦ ВАЗа
5.	Режим санации проводить при глубоком умягчении подпиточной воды и контроле карбонатного индекса. Величину Ик после УО держать не более 1,6. На период проведения санации температура прямой сетевой воды не более 70°C.	До начала режима санации и по ходу выполнения работ	ТЭЦ ВАЗа
6.	Начало режима санации: - поднять рН сетевой воды в подающих линиях т/с до 9,5 ед. - содержание кислорода в подаче т/с не более 20 мкг/л		ТЭЦ ВАЗа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
7.	Отсчет времени санации начать с момента установления величины рН в обратной сетевой воде не ниже 9,4 ед. НСЭ ТЭЦ ВАЗа уведомляет диспетчера ТотС о начале отсчета времени режима санации		ТЭЦ ВАЗа
8.	Предупредить начальника смены станции «ТЭЦ ВАЗа» о возможном повышении давления в обратных трубопроводах 1,2,3 вводов перед началом переключений по графику переключений		ТотС
9.	Провести два цикла переключений задвижек в рассечках и перемычках (прямая, обратка) с периодом переключений и выдержкой 48 часов согласно графику проведения переключений. Первое переключение выполнить через 48 часов от времени отсчета режима санации	По графику переключений (Приложение 1)	ТотС
10.	Обеспечить промывку тепловых сетей в тупиковых (застойных) зонах, продувку грязевиков и очистку фильтров в ИТП и ЦТП, работу всех отопительных приборов объектов теплоснабжения	В процессе проведения санации	ТотС АО «АВТОВАЗ», АО «ЭнергосбыТ Плюс»
11.	При переключениях в тепловых сетях проводить продувку соответствующих застойных зон не менее 15 мин. до светлого дренажа	По графику переключений	ТотС
12.	По истечении срока санации, ТЭЦ ВАЗа по согласованию с ТотС, понижает рН сетевой воды до 8,3-9,0 ед в подающих трубопроводах	По истечении 192 часов от начала отсчета времени санации	ТЭЦ ВАЗа ТотС
13.	Направление телефонограммы в Департамент городского хозяйства г.о. Тольятти, Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.о. Тольятти об окончании режима санации тепловых сетей	По окончании режима санации	АО «ЭнергосбыТ Плюс» по заявке ТотС
14.	Информирование населения Автозаводского района г.о. Тольятти об окончании режима санации тепловых сетей.	По окончании режима санации	АО «ЭнергосбыТ Плюс» Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти
15.	Обеспечить во время проведения санации циркуляцию теплоносителя по ПС и ОС магистралей Завод-1, Завод-2, ПТО-1, ПТО-2, ПКЗ	В процессе проведения санации	АО «АВТОВАЗ», ТЭЦ ВАЗа АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Начальник ОХВП ПТУ



Н.Ю. Шульц

Начальник управления эксплуатации тепловых сетей



Е.Н. Толпегина

