

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
(актуализация на 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 3

Электронная модель системы теплоснабжения

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое

переворужение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	6
СПИСОК РИСУНКОВ	7
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	11
СОКРАЩЕНИЯ	13
Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	14
1.1. Основные понятия и определения	14
1.2. Базовые возможности ГИС Zulu	15
1.3. Моделирование тепловой сети.....	16
1.4. Исходные данные модели тепловой сети	17
1.5. Инженерные расчеты системы теплоснабжения.....	19
1.6. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе.....	21
Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	23
2.1. Источники тепловой энергии.....	23
2.2. Потребители тепловой энергии	23
2.3. Насосные станции и ЦТП	24
Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	25
Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.....	26
4.1. Результаты гидравлического расчета	27
4.2. Пьезометрические графики работы участков тепловой сети	34
Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	73
Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	73
Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	73
Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	74
Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	74
Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	75

10.1. Пьезометрические графики работы тепловых сетей ТЭЦ Волжского автозавода	75
10.2. Пьезометрические графики работы тепловых сетей Тольяттинская ТЭЦ	84
10.3. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной № 2	93
10.4. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной № 8	99
10.5. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной БМК-34	102
Раздел 11. Сравнительные данные фактических, утвержденных режимов и данных электронной модели	105
Раздел 12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии	23
Таблица 2. Типы присоединений теплopotребляющих установок потребителей к тепловым сетям	23
Таблица 3. Тепловые потери в подающем и обратном трубопроводах по источникам	73
Таблица 4 Результаты калибровки электронной модели	106

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Пример представления графической информации.....	22
Рисунок 2. Административное деление городского округа Тольятти	25
Рисунок 3. Кадастровое деление городского округа Тольятти	25
Рисунок 4. Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19).....	34
Рисунок 5. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) (начало).....	35
Рисунок 6. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) (окончание)	36
Рисунок 7. Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База	37
Рисунок 8. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База (начало)	38
Рисунок 9. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База (продолжение).....	39
Рисунок 10. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База (окончание).....	40
Рисунок 11. Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1	41
Рисунок 12. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 (начало).....	42
Рисунок 13. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 (окончание)	43
Рисунок 14. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 ...	44
Рисунок 15. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (начало)	45
Рисунок 16. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (продолжение).....	46
Рисунок 17. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (продолжение).....	47
Рисунок 18. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (окончание)	48
Рисунок 19. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27	49
Рисунок 20. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (начало)	50
Рисунок 21. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (продолжение)	51

Рисунок 22. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (продолжение).....	52
Рисунок 23. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (окончание).....	53
Рисунок 24. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8.....	54
Рисунок 25. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 (начало).....	55
Рисунок 26. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 (окончание).....	56
Рисунок 27. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-12.....	57
Рисунок 28. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-12 (начало).....	58
Рисунок 29. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-12 (окончание).....	59
Рисунок 30. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-16.....	60
Рисунок 31. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-16 (начало).....	61
Рисунок 32. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-16 (окончание).....	62
Рисунок 33. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8/1.....	63
Рисунок 34. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 3 до ТК-8/1.....	64
Рисунок 35. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-62.....	65
Рисунок 36. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 8 до ЦТП-62.....	66
Рисунок 37. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-50.....	67
Рисунок 38. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 8 до ЦТП-50.....	68
Рисунок 39. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 14 до ТК-8/8.....	69
Рисунок 40. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 14 до ТК-8/8.....	70
Рисунок 41. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной БМК-34 до УТ-66.....	71
Рисунок 42. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной БМК-34 до УТ-66.....	72
Рисунок 43. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19).....	75
Рисунок 44. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2025 г.....	76
Рисунок 45. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2038 г.....	77

Рисунок 46. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База.....	78
Рисунок 47. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2025 г.	79
Рисунок 48. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2038 г.	80
Рисунок 49. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1	81
Рисунок 50. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2025 г.....	82
Рисунок 51. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2038 г.....	83
Рисунок 52. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12	84
Рисунок 53. Пьезометрический график по направлению Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 в 2025 г.....	85
Рисунок 54. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 в 2038 г.....	86
Рисунок 55. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27	87
Рисунок 56. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2025 г.....	88
Рисунок 57. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2038 г.....	89
Рисунок 58. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8	90
Рисунок 59. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 в 2025 г.....	91
Рисунок 60. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 в 2038 г.....	92
Рисунок 61. Расчетный путь по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12	93
Рисунок 62. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2025 г.	94
Рисунок 63. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2038 г.	95
Рисунок 64. Расчетный путь по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16	96
Рисунок 65. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2025 г.	97
Рисунок 66. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2038 г.	98
Рисунок 67. Расчетный путь по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27	99
Рисунок 68. Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2025 г.....	100

Рисунок 69. Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2038 Г.....	101
Рисунок 70. Расчетный путь по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54	102
Рисунок 71. Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2025 Г.....	103
Рисунок 72. Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2038 Г.....	104

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливоно-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

Термины	Определения
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редуционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

1.1. Основные понятия и определения

Геоинформационная система (ГИС) - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой - совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

- векторные;
- растровые;
- слой рельефа;
- слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две

разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

1.2. Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

- осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;
 - пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
 - при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;
 - работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;
 - выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);
 - выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;
 - создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
 - экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
 - программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
 - выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;
 - отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);
 - создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;
 - создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
 - изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

1.3. Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели

относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьный объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

1.4. Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

- геодезическая отметка, м;
- температура в подающем трубопроводе, °С;

- значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °C;
- температура холодной водопроводной воды, °C;
- температура наружного воздуха, °C;
- располагаемый напор на выходе из источника, м;
- напор в обратном трубопроводе на источнике, м;
- текущая температура наружного воздуха, °C;
- другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.
- Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:
- высота здания потребителя, м;
- схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;
- значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);
- расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;
- расчетная температура воды на входе в СО, °C;
- расчетная температура воды на выходе из СО, °C;
- расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °C;
- наличие регулятора на отопление;
- для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;
- для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат? необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;
- фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;
- расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;
- расчетная температура наружного воздуха для СВ, °C;
- расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °C;
- установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;
- расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;
- температура воды на ГВС, °C;
- наличие регулятора температуры;
- доля циркуляции от расхода на ГВС, %;
- для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

- геодезическая отметка, м;
- способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;
- требуемый напор, м;
- доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;
- при задании нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр. системы ГВС, т/ч;
- расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

- длина участка, м;
- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;
- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;
- местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;
- данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

1.5. Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;
- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;
- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплоснабжения;
- расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплоснабжения;
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

1.6. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154. [3]) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов с населением более 100 тысяч человек (раздел IV, п. 69), выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города. Следует отметить, что по ряду объектов системы теплоснабжения городского округа Тольятти отсутствовали необходимые данные, такие как схемы тепловых камер, наличие и состояние запорно-регулирующей арматуры, подтвержденные нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС части потребителей, сведения о наличии регуляторов температуры, шероховатость трубопроводов, подтвержденная результатами соответствующих испытаний. Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои: тепловые сети, зоны действия источников теплоснабжения, перспективные объекты строительства, перспективные тепловые сети и др.

Пример представления слоёв гидрографии, растительности, зданий, кварталов, дорог, улиц и тепловой сети городского округа Тольятти приведены на рисунке 1.

Ниже приведены основные элементы тепловой сети, используемые при разработке электронной модели:

-  - Источник теплоснабжения;
-  - Потребитель (отопление и вентиляция);
-  - Потребитель (ГВС);
-  - Потребитель (Перспектива);
-  - Тепловая камера;
-  - ЦТП;
-  - Насосная станция;
-  - Тепловая сеть;
-  - Сеть ГВС;
-  - Тепловая сеть (Перспектива).

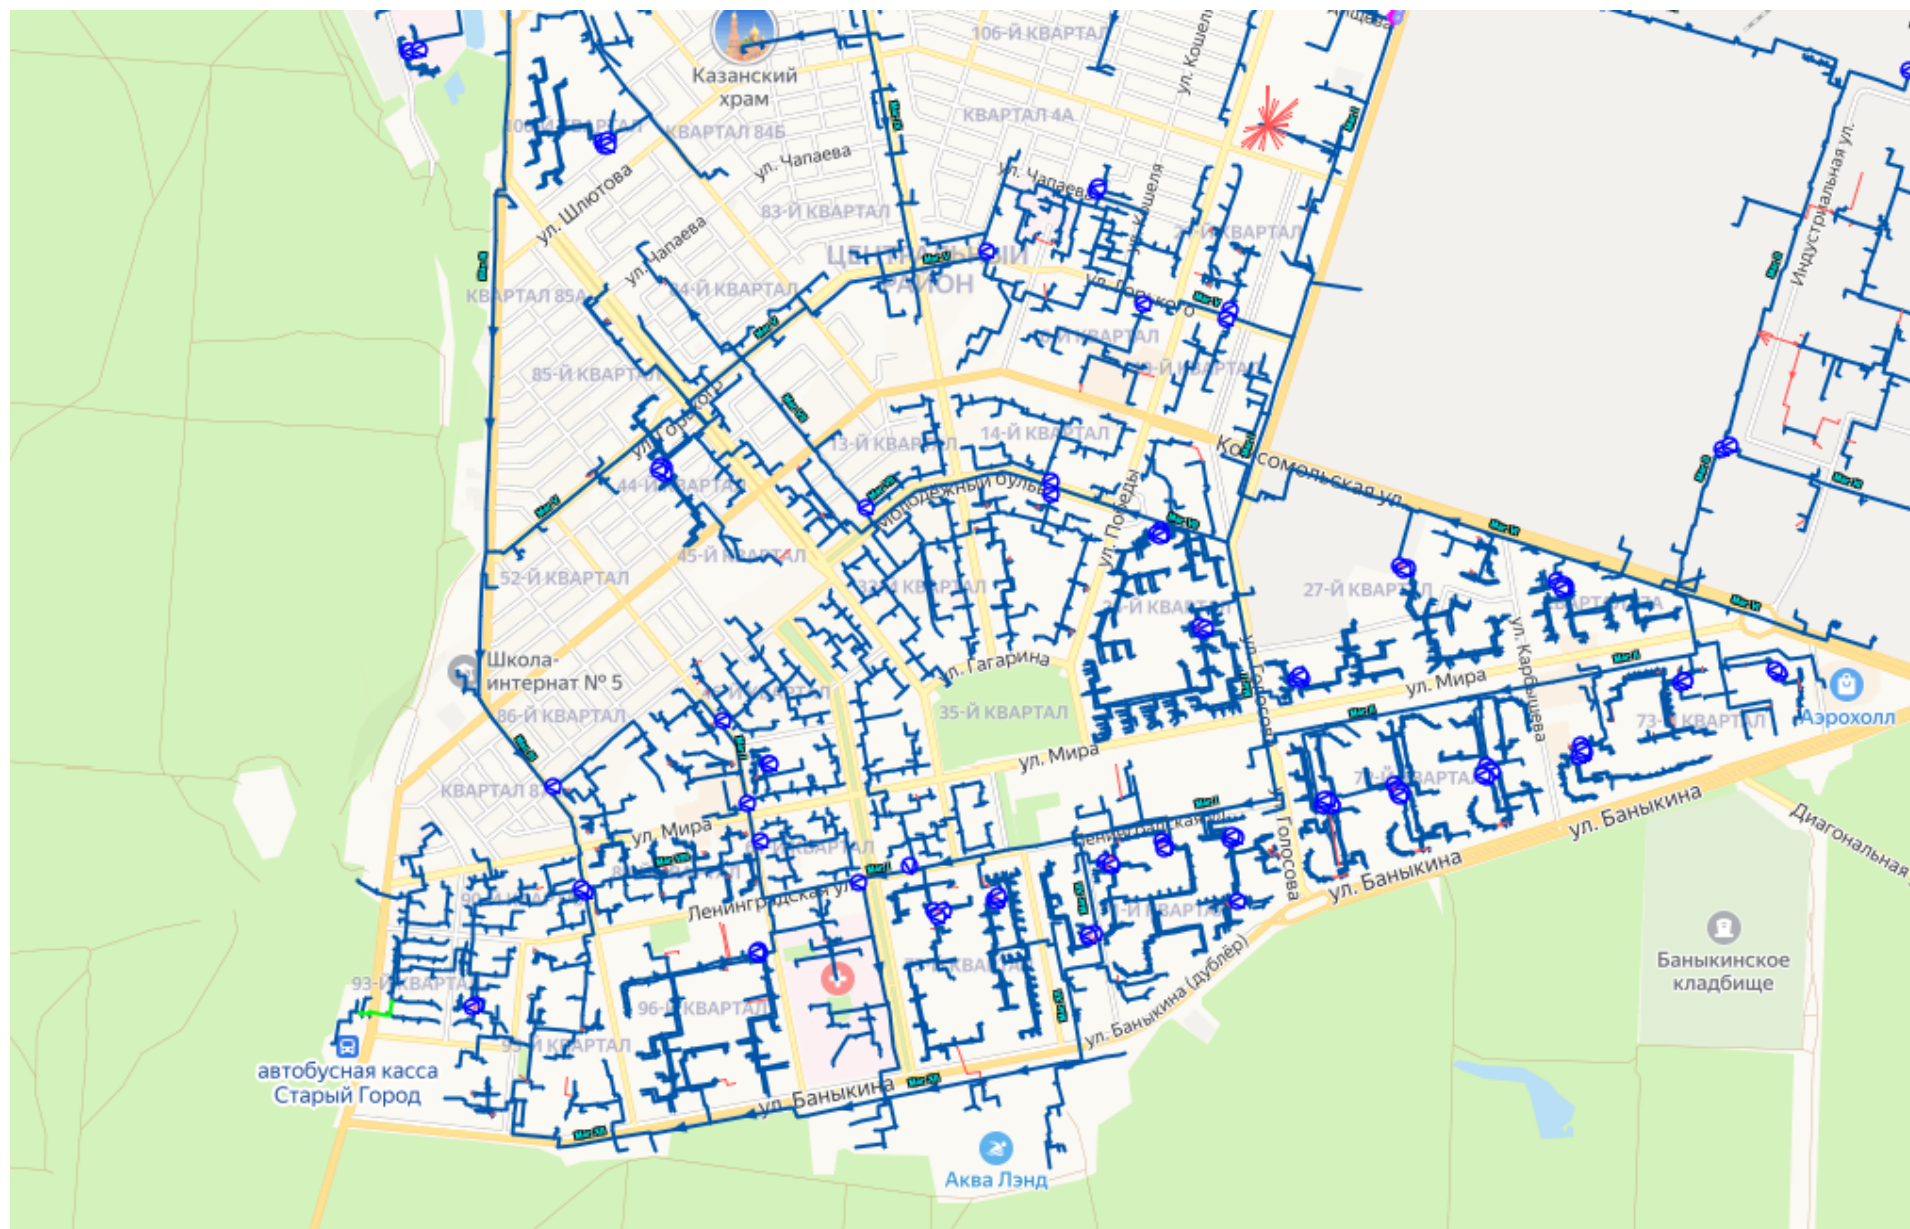


Рисунок 1. Пример представления графической информации

Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

2.1. Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес источника тепловой энергии	Теплоснабжающая организация
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Вокзальная ул., 100	ПАО «Т Плюс»
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Новозаводская ул., 8А	ПАО «Т Плюс»
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Громовой ул., 43	ПАО «Т Плюс»
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	ПАО «Т Плюс»
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	ПАО «Т Плюс»
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	ПАО «Т Плюс»
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	Ингельберга ул., 9А	ПАО «Т Плюс»
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Энергетиков ул., 23	ПАО «Т Плюс»
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	Комсомольское ш., 6А	ПАО «Т Плюс»
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15	ПАО «Т Плюс»
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	Комзина ул., 10	СамНЦ РАН

2.2. Потребители тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблице 2.

Таблица 2. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Номер схемы	Описание схемы	Количество подключенных потребителей	Доля подключенных потребителей, %
1	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО и СВ	41	0,50
2	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО	2965	36,50
3	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО	3	0,04
4	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	797	9,81
5	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке)	1417	17,44
7	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	1	0,01
8	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением С	12	0,15
9	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ	27	0,33
10	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ	16	0,20

Номер схемы	Описание схемы описания	Количество подключенных потребителей	Доля подключенных потребителей, %
11	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке)	42	0,52
12	Потребитель с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	1	0,01
13	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	442	5,44
14	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО	225	2,77
15	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке)	47	0,58
16	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ	22	0,27
17	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО	64	0,79
19	Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	22	0,27
20	Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО	15	0,18
21	Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке)	35	0,43
22	Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ	7	0,09
23	Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке)	2	0,02
25	Потребитель с вентиляционной нагрузкой	1	0,01
26	Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией	1793	22,07
27	Потребитель с подогревателями ГВС	11	0,14
28	Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО	2	0,02
32	Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО	2	0,02
36	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на подающем трубопроводе)	2	0,02
48	Потребитель с открытым водоразбором на ГВС с подмесом из обратки: на перемычке установлен регулятор температуры и насос, которые в связке поддерживают необходимую температуру на ГВС.	109	1,34
Сумма		8123	100,0

2.3. Насосные станции и ЦТП

Электронная модель включает описание и характеристики насосных станций и ЦТП

Перечень насосных станций и ЦТП, включенных в электронную модель, с описанием установленного на них оборудования представлен в Главе 1.

Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Городской округ Тольятти делится на три внутригородских района: Автозаводский, Центральный и Комсомольский. Схема административных границ городского округа Тольятти приведена на рисунке 2.

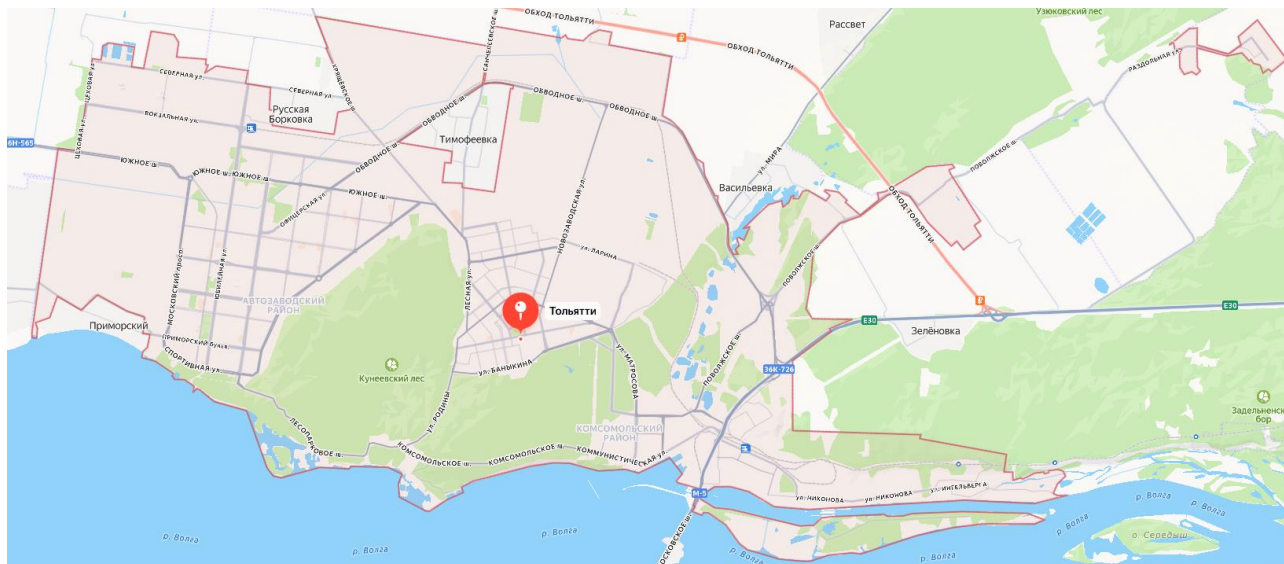


Рисунок 2. Административное деление городского округа Тольятти

Программный комплекс ZuluThermo имеет возможность загружать публичную кадастровую карту субъектов РФ.

Схема кадастрового деления городского округа Тольятти приведена на рисунке 3.

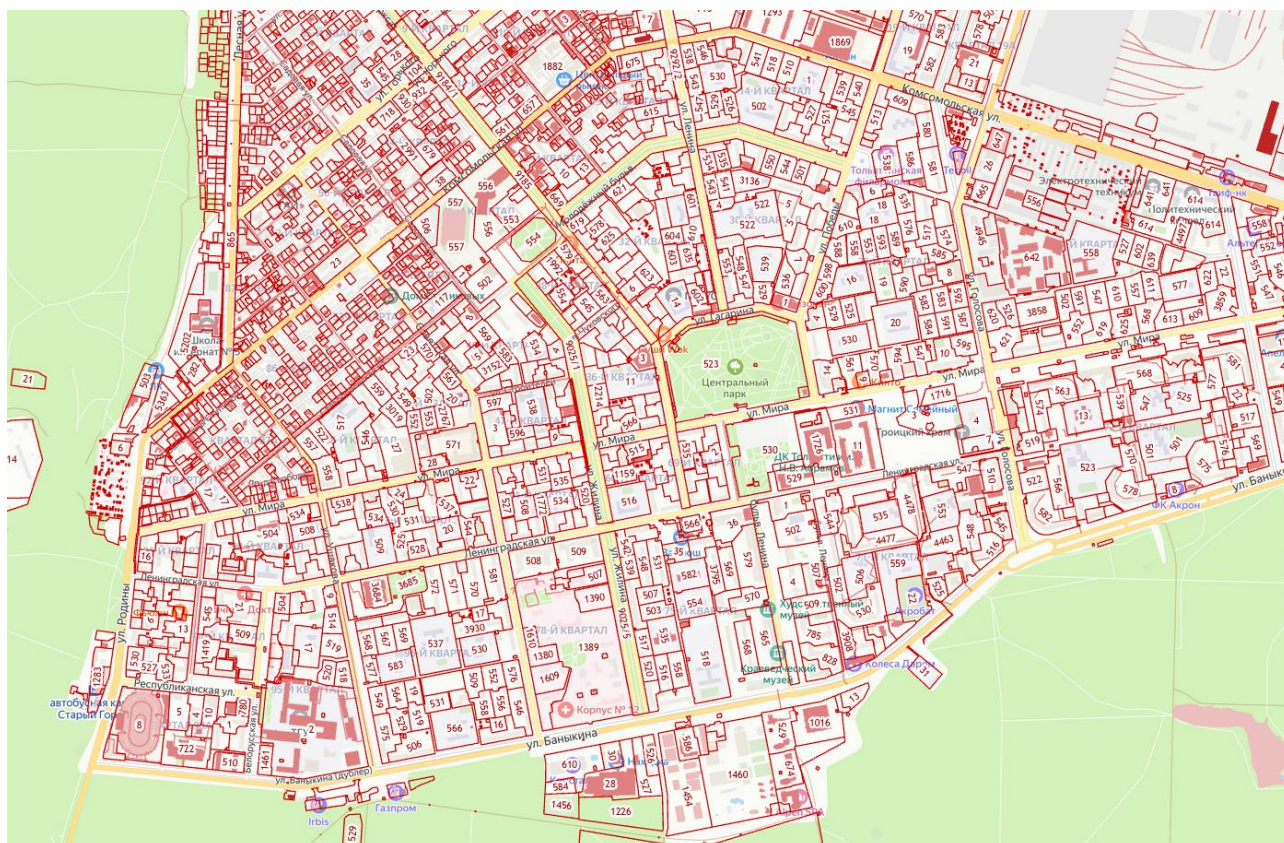


Рисунок 3. Кадастровое деление городского округа Тольятти

Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

4.1. Результаты гидравлического расчета

4.1.1. ТЭЦ Волжского автозавода

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	878.960, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	733.917, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	19.923, Гкал/ч
Расход тепла на открытые системы ГВС	24.404, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	4.141, Гкал/ч
Расход тепла на циркуляцию	10.368, Гкал/ч
Расход тепла на обобщенных потребителей	12.243, Гкал/ч
Расход тепла на водоразбор на обобщенных потребителей	0.210, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	35.14778, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	16.93908, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	11.64983, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	5.88593, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	4.13021, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	14805.465, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	14155.892, т/ч
Суммарный расход на подпитку	649.573, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	14489.790, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	364.395, т/ч
Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)	356.442, т/ч
Расход воды на обобщенные потребители	228.646, т/ч
Расход воды на отбор воды на обобщенных потребителях	1.959, т/ч
Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода	498.597, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	37.211, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	108.60293, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	107.95484, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	74.61452, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	169.997, м
Давление в обратном трубопроводе	20.000, м
Располагаемый напор	149.997, м
Температура в подающем трубопроводе	115.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	57.956, °C

4.1.2. Тольяттинская ТЭЦ

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	411.906, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	289.974, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	41.345, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	37.035, Гкал/ч
Расход тепла на циркуляцию	7.194, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	18.81123, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	8.43281, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	4.68873, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	2.70780, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	1.71867, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	7478.440, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	7352.677, т/ч
Суммарный расход на подпитку	125.762, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	6315.188, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	886.940, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	231.987, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	45.02803, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	50.25251, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	30.48169, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	97.999, м
Давление в обратном трубопроводе	40.000, м
Располагаемый напор	57.999, м
Температура в подающем трубопроводе	110.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	55.775, °C

4.1.3. Котельная № 2

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	154.791, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	105.808, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	8.613, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	23.164, Гкал/ч
Расход тепла на циркуляцию	2.446, Гкал/ч
Расход тепла на обобщенных потребителей	5.119, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	5.10915, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	2.10880, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	1.08304, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.60024, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.74007, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	2827.663, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе	2802.155, т/ч
Суммарный расход на подпитку	25.509, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	2331.316, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	237.385, т/ч
Расход воды на обобщенные потребители	108.000, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	143.280, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	7.85047, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	8.11360, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	9.54487, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	114.000, м
Давление в обратном трубопроводе	69.000, м
Располагаемый напор	45.000, м
Температура в подающем трубопроводе	110.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	55.625, °C

4.1.4. Котельная № 3

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	2.087, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	1.625, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	0.210, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.15687, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.07586, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.00449, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.00355, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.00988, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	121.505, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	121.192, т/ч
Суммарный расход на подпитку	0.313, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	109.275, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	12.176, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.06524, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.06585, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	0.18223, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	45.000, м
Давление в обратном трубопроводе	35.000, м
Располагаемый напор	10.000, м
Температура в подающем трубопроводе	76.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	58.967, °C

4.1.5. Котельная № 4

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	0.695, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	0.655, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	0.032, Гкал/ч
Расход тепла на циркуляцию	0.003, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.00085, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.00035, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.00343, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	38.031, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	37.965, т/ч
Суммарный расход на подпитку	0.065, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	37.744, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	0.287, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.00018, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.00018, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	0.06492, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	45.000, м
Давление в обратном трубопроводе	31.000, м
Располагаемый напор	14.000, м
Температура в подающем трубопроводе	76.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	57.810, °C

4.1.6. Котельная № 5

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	0.082, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	0.080, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.00068, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.00028, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.00043, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	5.087, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	5.079, т/ч
Суммарный расход на подпитку	0.008, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	5.087, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	0.00787, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	26.000, м
Давление в обратном трубопроводе	23.000, м
Располагаемый напор	3.000, м
Температура в подающем трубопроводе	76.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	60.038, °C

4.1.7. Котельная № 7

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	0.242, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	0.189, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.02874, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.01994, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.00191, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.00153, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.00104, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	13.926, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	13.852, т/ч
Суммарный расход на подпитку	0.074, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	13.899, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.02759, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.02783, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	0.01877, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	57.000, м
Давление в обратном трубопроводе	36.000, м
Располагаемый напор	21.000, м
Температура в подающем трубопроводе	76.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	58.891, °C

4.1.8. Котельная № 8

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	61.816, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	41.728, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	0.511, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	14.343, Гкал/ч
Расход тепла на циркуляцию	2.431, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	1.61878, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.66606, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.19200, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.09976, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.22568, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	983.708, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	975.732, т/ч
Суммарный расход на подпитку	7.976, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	879.804, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	13.827, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	88.270, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	1.92855, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода	1.99747, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	4.04963, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	75.000, м
Давление в обратном трубопроводе	40.000, м
Располагаемый напор	35.000, м
Температура в подающем трубопроводе	110.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	47.504, °C

4.1.9. Котельная № 14

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	3.625, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	3.187, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	0.076, Гкал/ч
Расход тепла на открытые системы ГВС	0.012, Гкал/ч
Расход тепла на закрытые системы ГВС	0.035, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.20465, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.08390, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.00671, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.00540, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения	0.01521, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	246.252, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	245.569, т/ч
Суммарный расход на подпитку	0.683, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	240.272, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	5.178, т/ч
Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)	0.176, т/ч
Расход воды на параллельные ступени ТО	0.691, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.10415, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.10492, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплоснабжения	0.29807, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	50.000, м
Давление в обратном трубопроводе	30.000, м
Располагаемый напор	20.000, м
Температура в подающем трубопроводе	76.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	61.434, °C

4.1.10. Котельная БМК-34

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час	14.676, Гкал/ч
Расход тепла на систему отопления	13.159, Гкал/ч
Расход тепла на систему вентиляции	0.098, Гкал/ч
Тепловые потери в подающем трубопроводе	0.88373, Гкал/ч
Тепловые потери в обратном трубопроводе	0.40194, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе	0.03995, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе	0.02356, Гкал/ч
Потери тепла от утечек в системах теплопотребления	0.06994, Гкал/ч
Суммарный расход в подающем трубопроводе	335.275, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе	333.064, т/ч
Суммарный расход на подпитку	2.211, т/ч
Суммарный расход на систему отопления	332.493, т/ч
Суммарный расход на систему вентиляции	2.362, т/ч
Расход воды на утечки из подающего трубопровода	0.43977, т/ч
Расход воды на утечки из обратного трубопровода	0.45156, т/ч
Расход воды на утечки из систем теплопотребления	1.31919, т/ч
Давление в подающем трубопроводе	65.000, м
Давление в обратном трубопроводе	35.000, м
Располагаемый напор	30.000, м
Температура в подающем трубопроводе	100.000, °C
Температура в обратном трубопроводе	56.566, °C

4.2. Пьезометрические графики работы участков тепловой сети

4.2.1. ТЭЦ Волжского автозавода

Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) показана на рисунке 4. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунках 5-6.

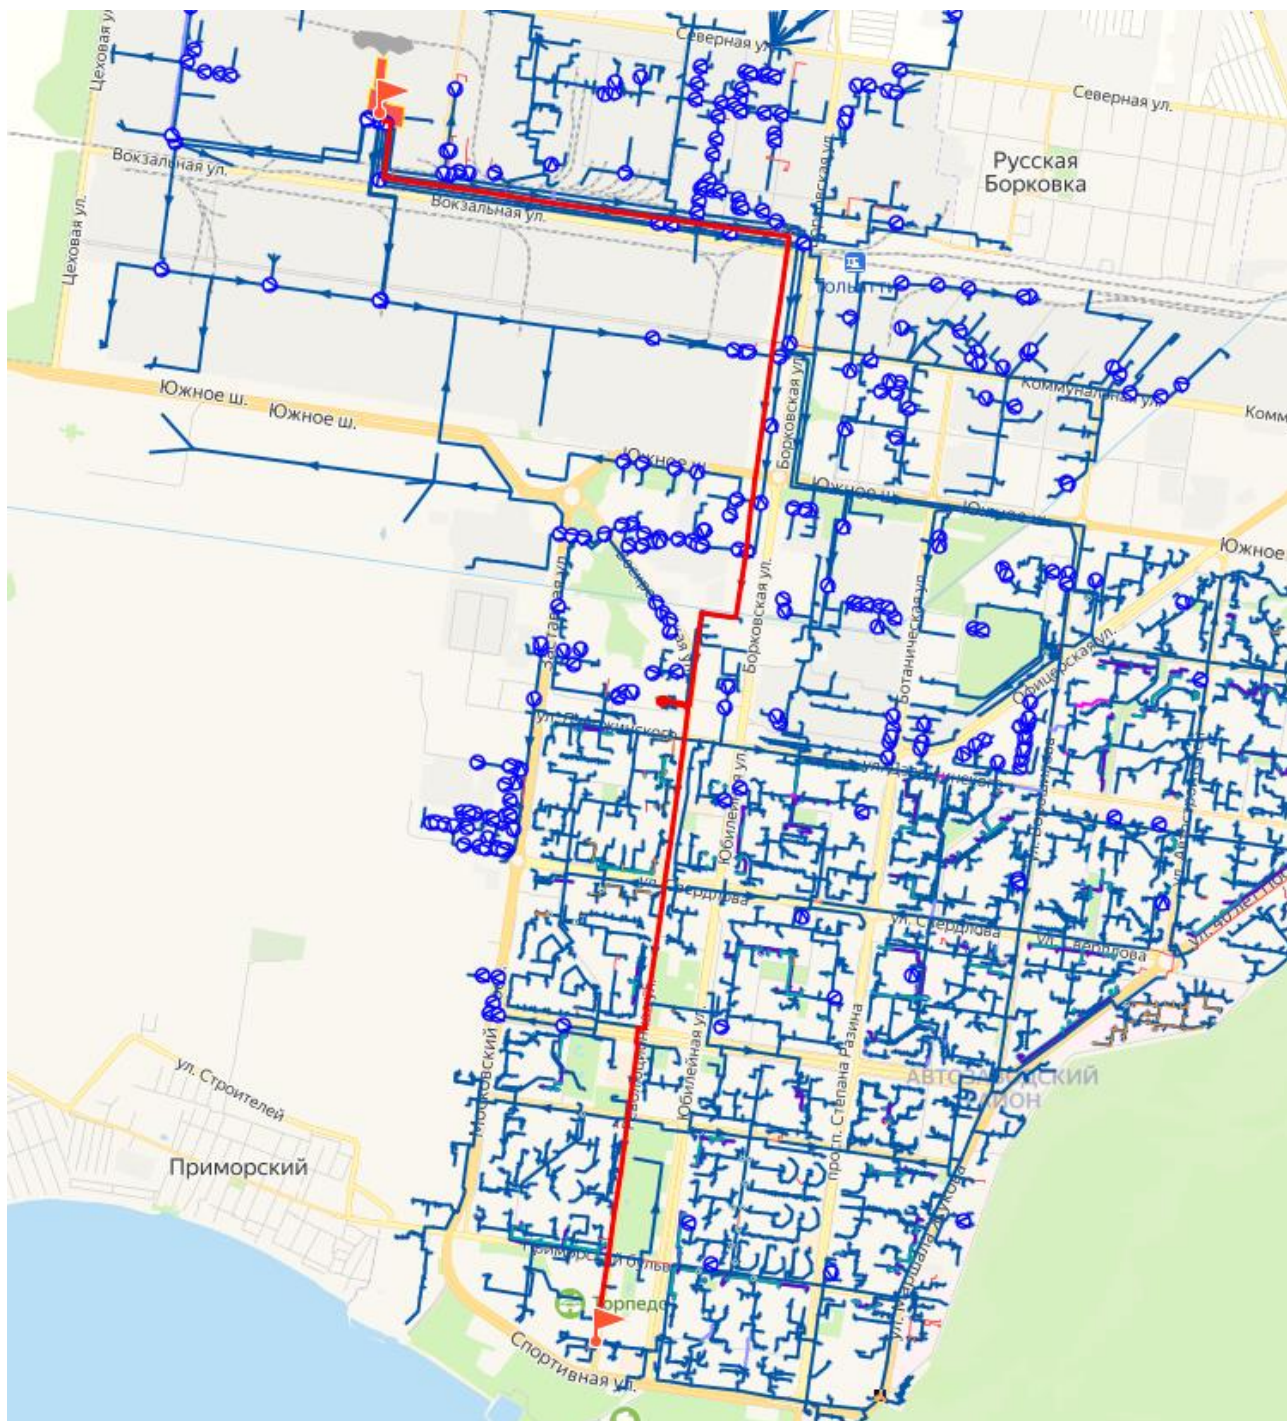


Рисунок 4. Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19)

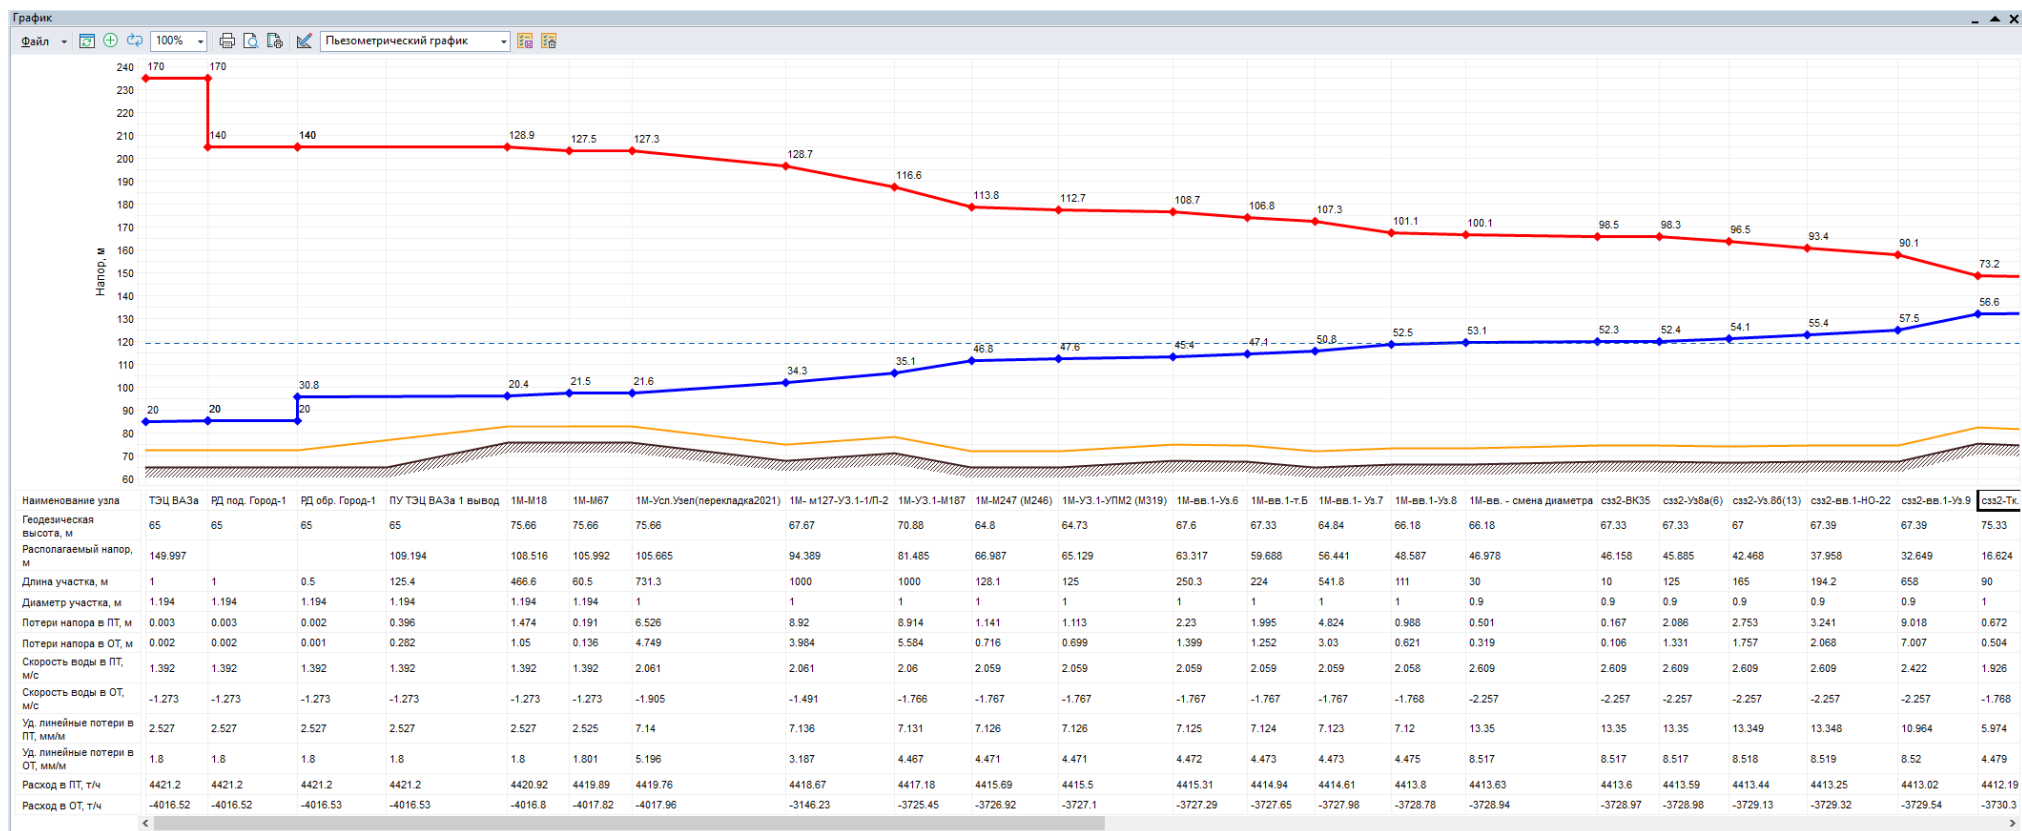


Рисунок 5. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) (начало)

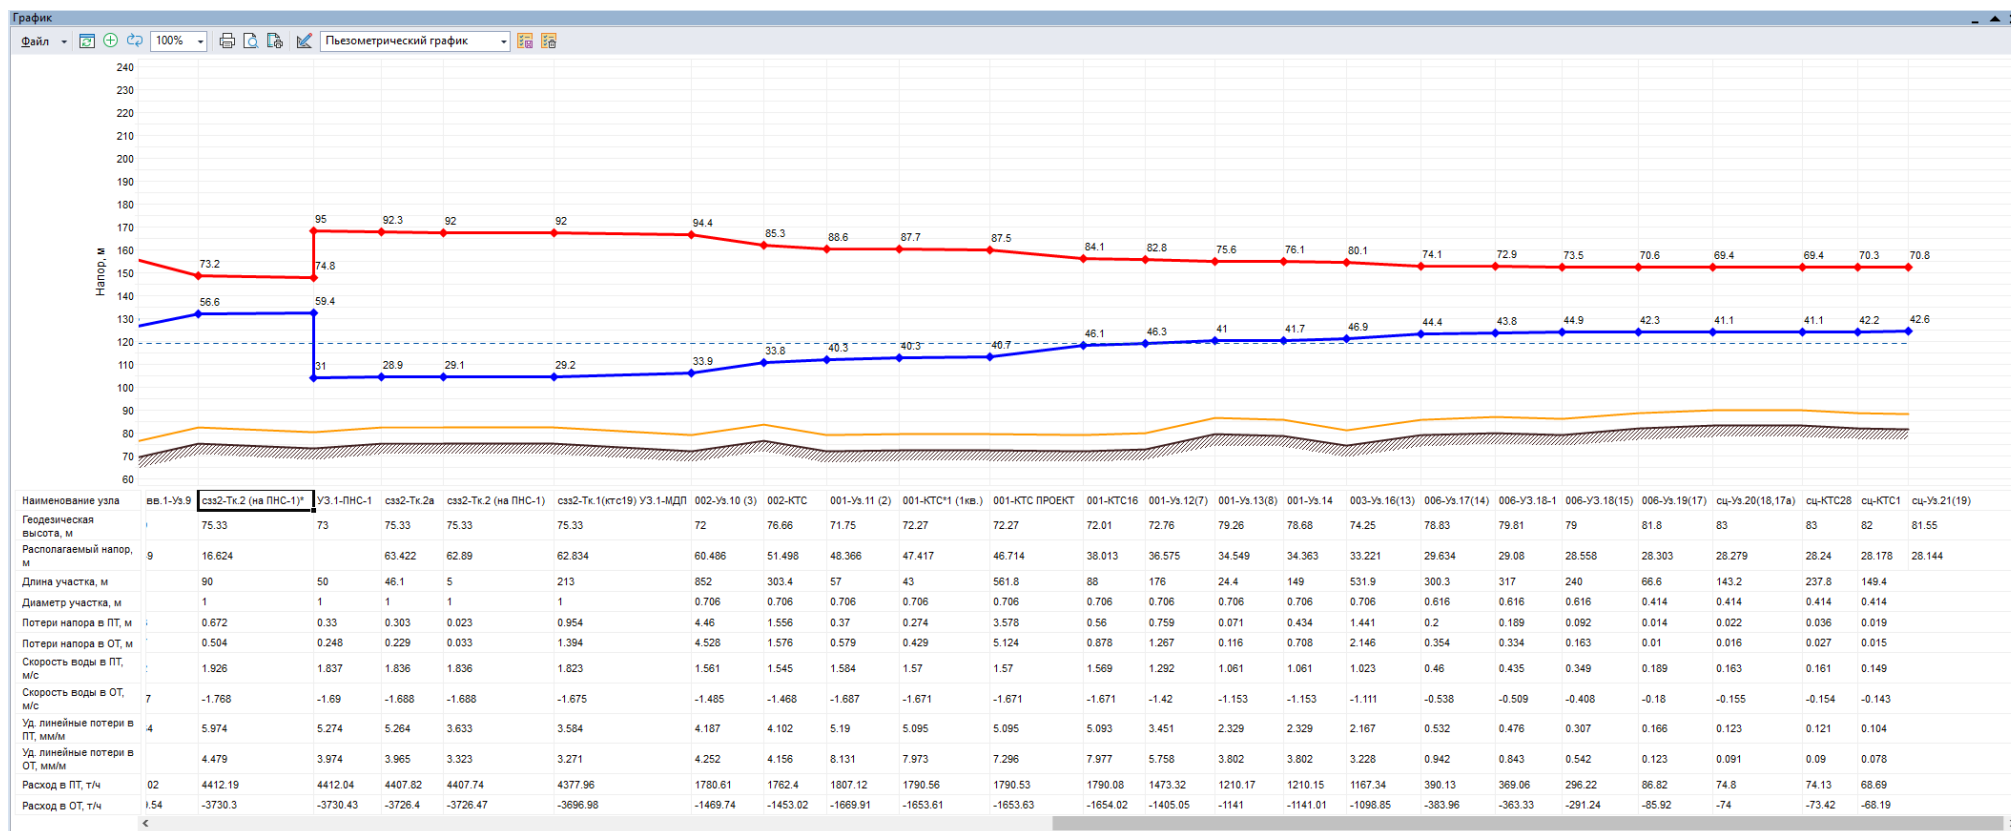


Рисунок 6. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) (окончание)

The map displays the Borovkovo district with a red line indicating a proposed bus route. The route begins at the intersection of Vokzальная ул. and Южное ш., proceeds along Vokzальная ул. towards the railway station, then turns right onto Борковская ул. and continues south. It then turns right onto Южная ул., followed by a turn onto Спортивная ул. and finally onto Торпедо. The map shows a dense network of residential streets and green spaces. Key landmarks include the railway station area, the 'Торпедо' area, and the 'Спортивная ул.' area. The map also shows the surrounding districts of Северная ул., Холщевское, and Приморский.

Лыж.База

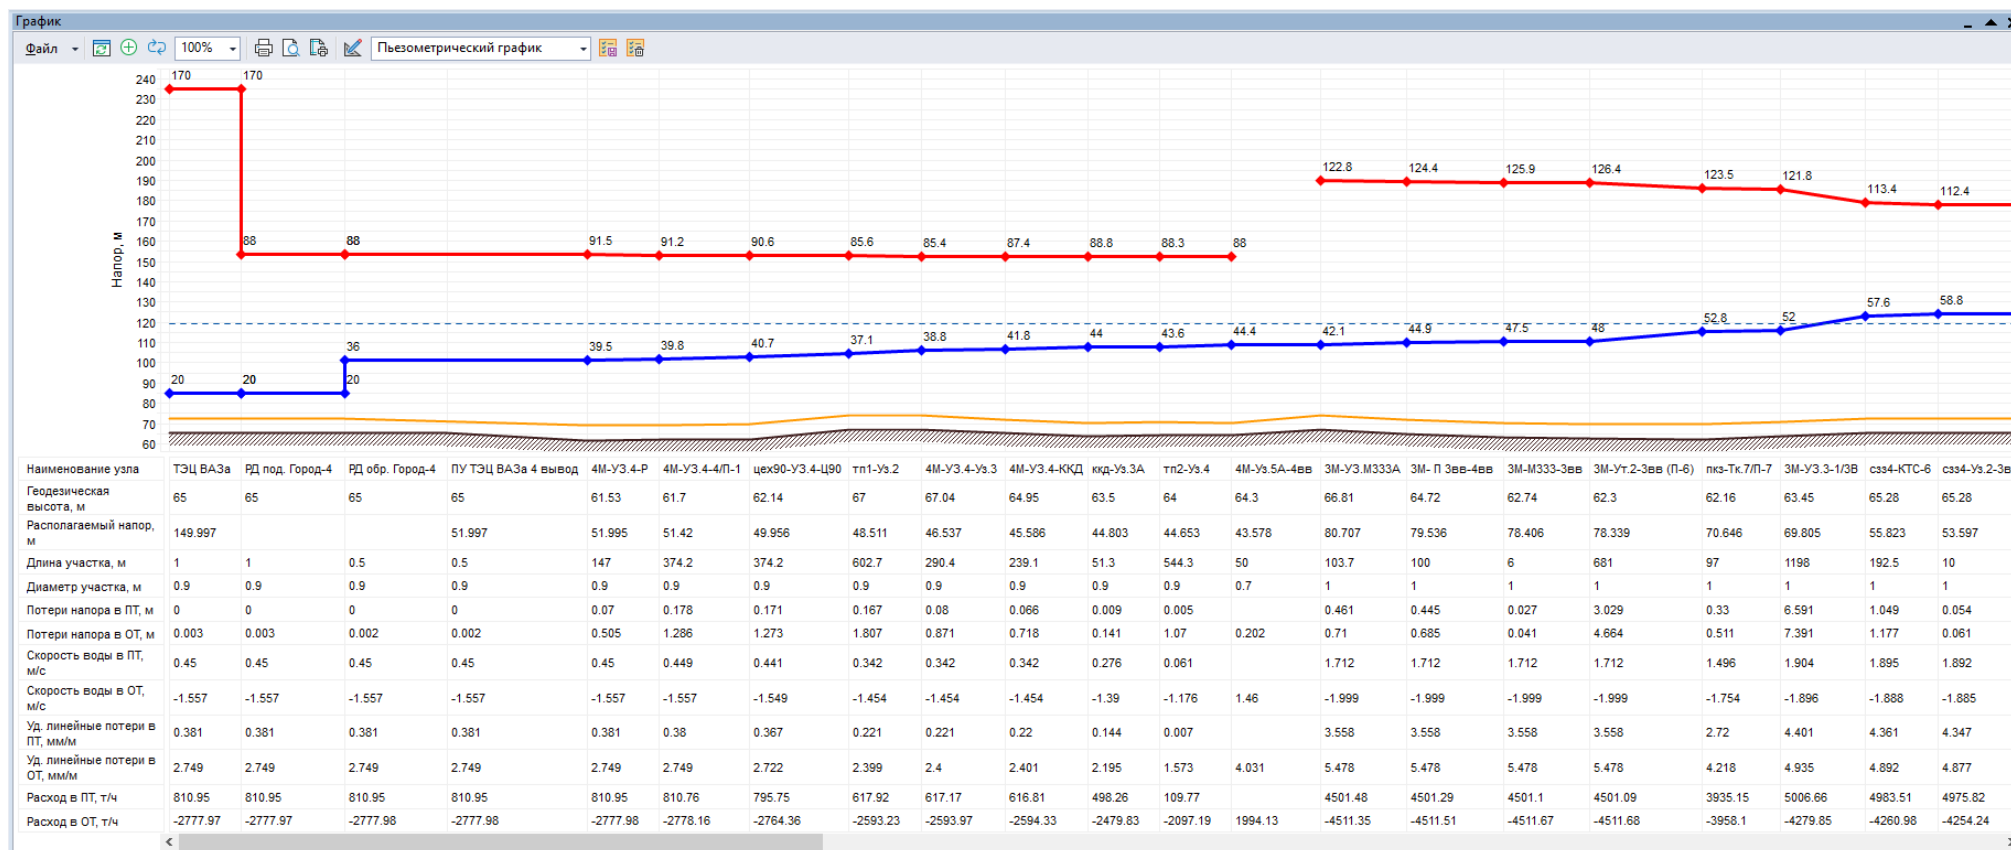


Рисунок 8. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База (начало)

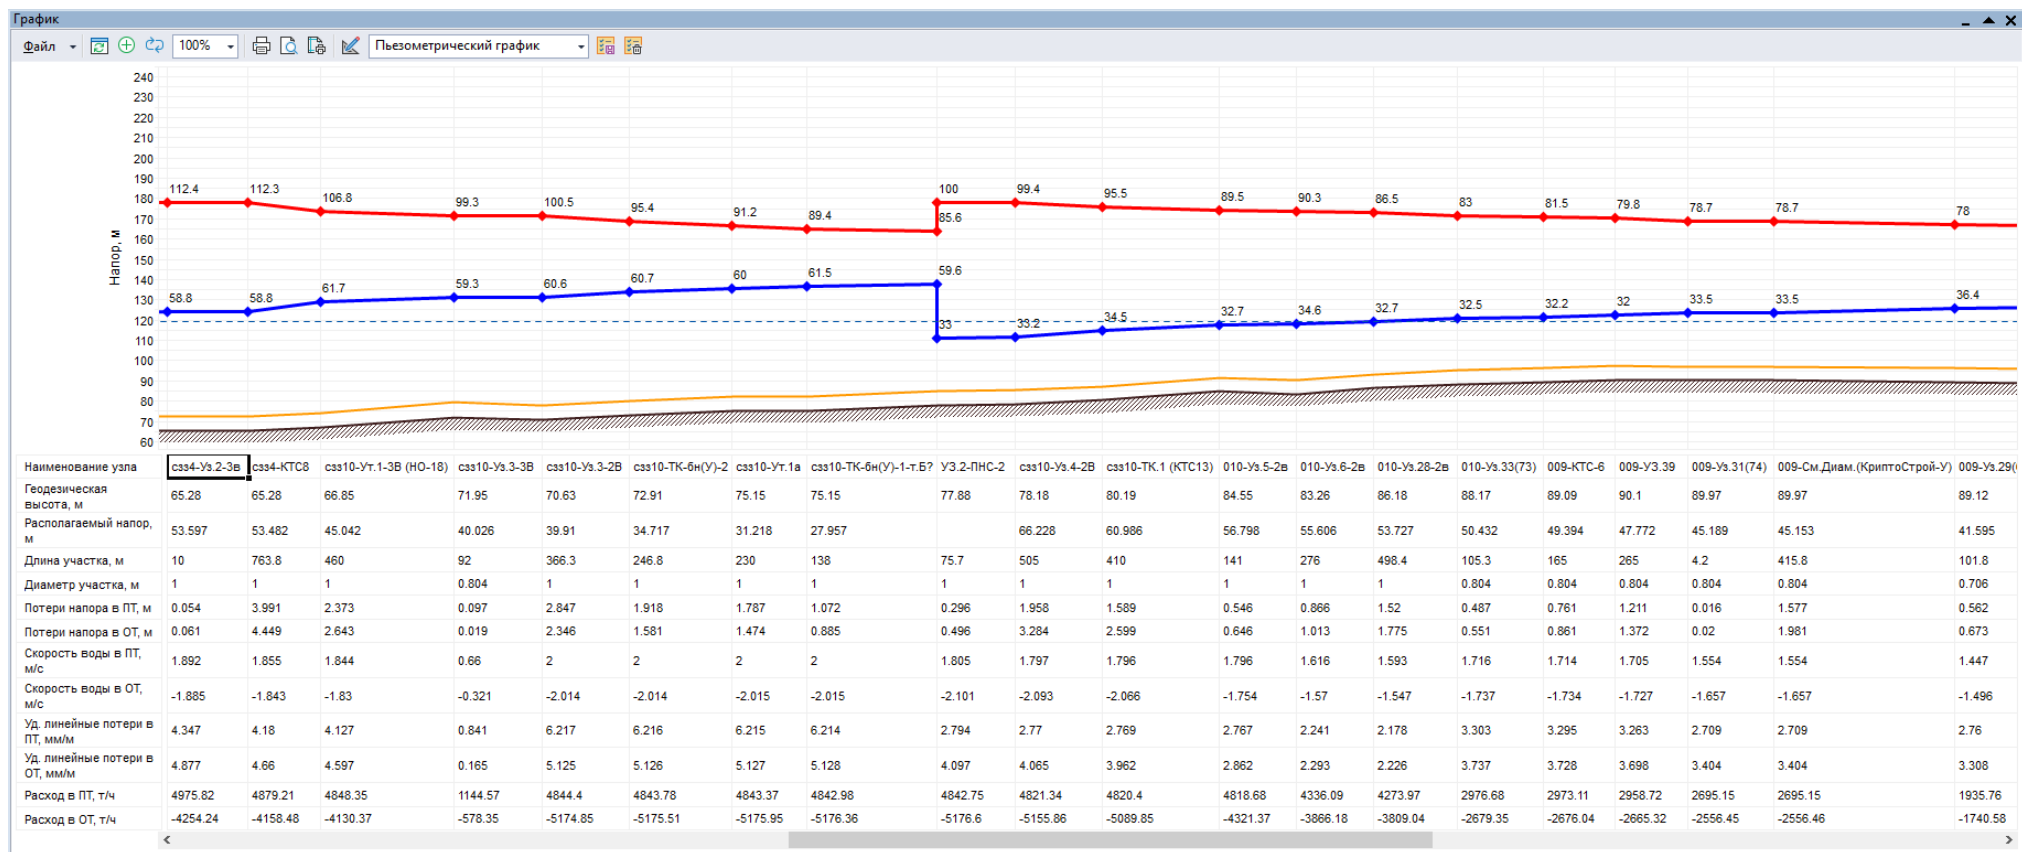


Рисунок 9. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База (продолжение)

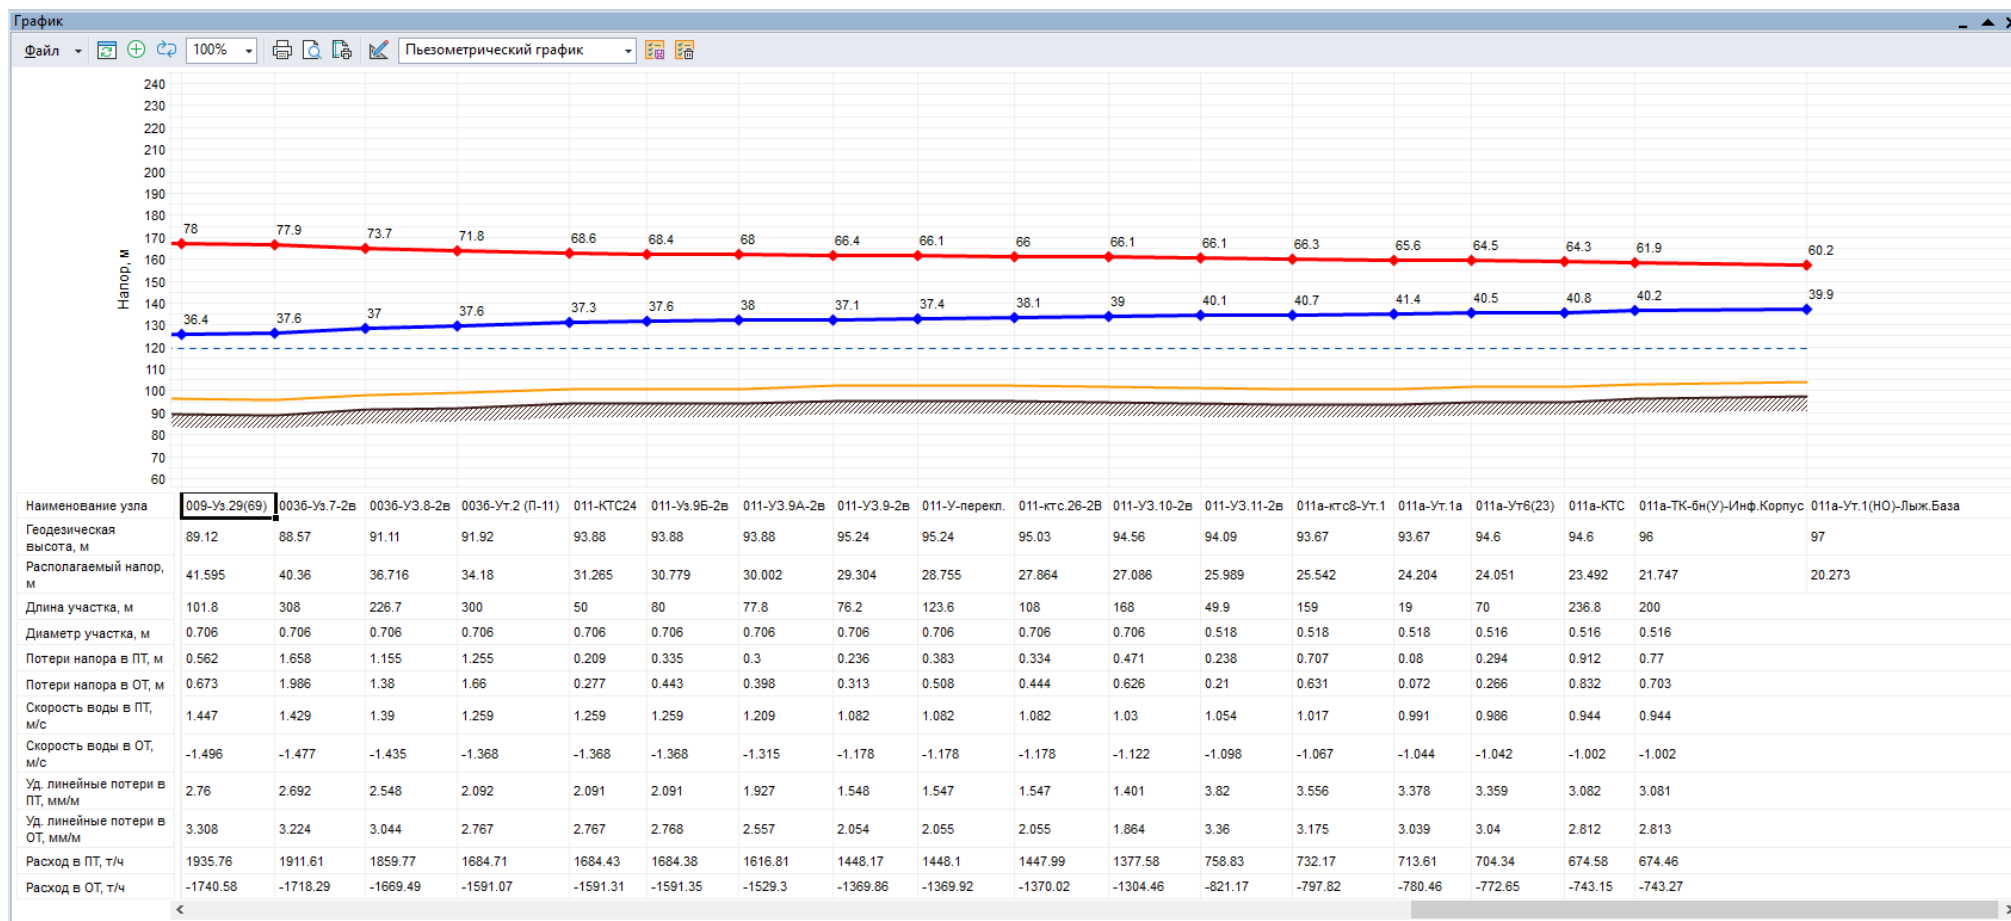


Рисунок 10. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Уз.1(НО)-Лыж.База (окончание)

Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 показана на рисунке 11. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунках Рисунок 12-13.

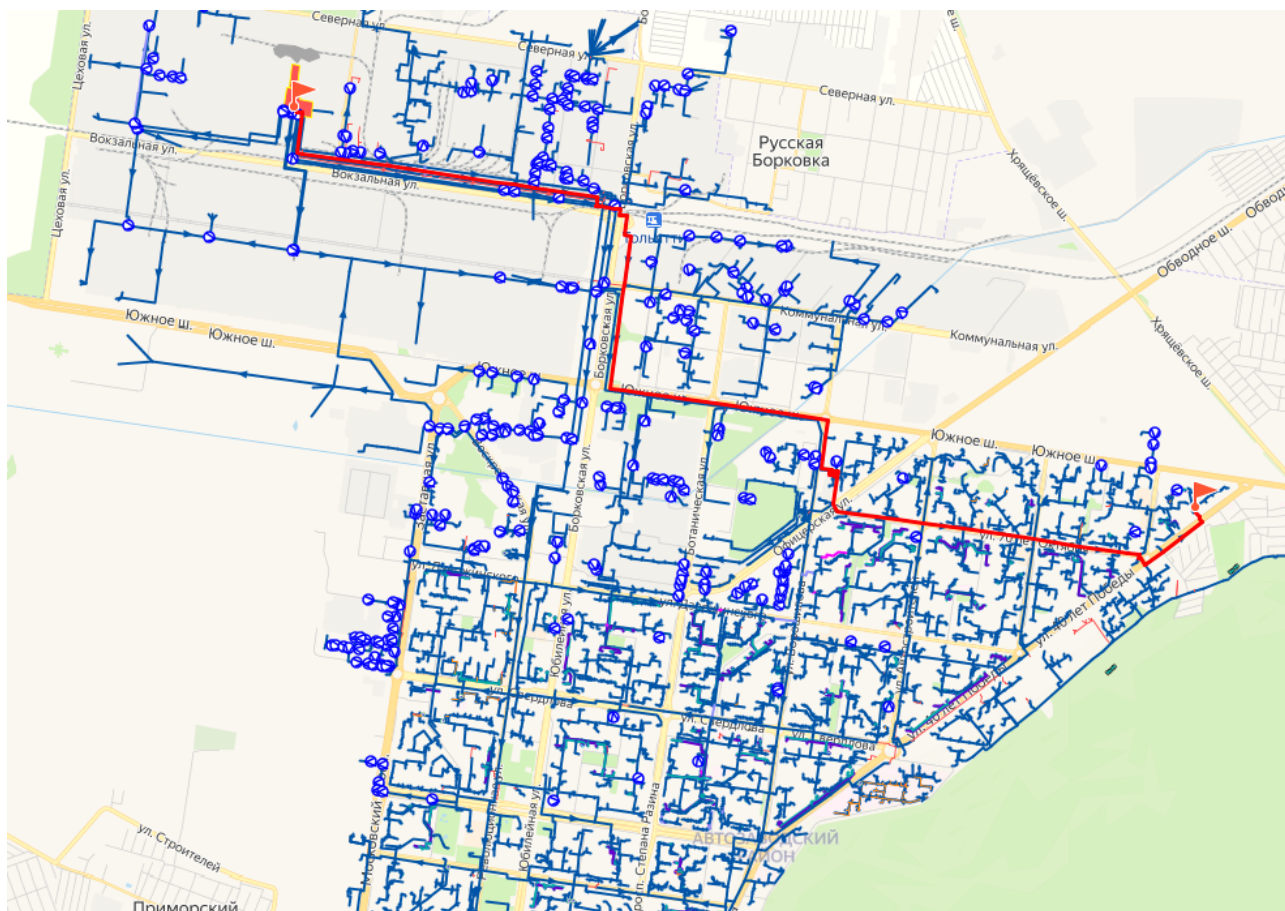


Рисунок 11. Расчетная схема участка тепловой сети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1

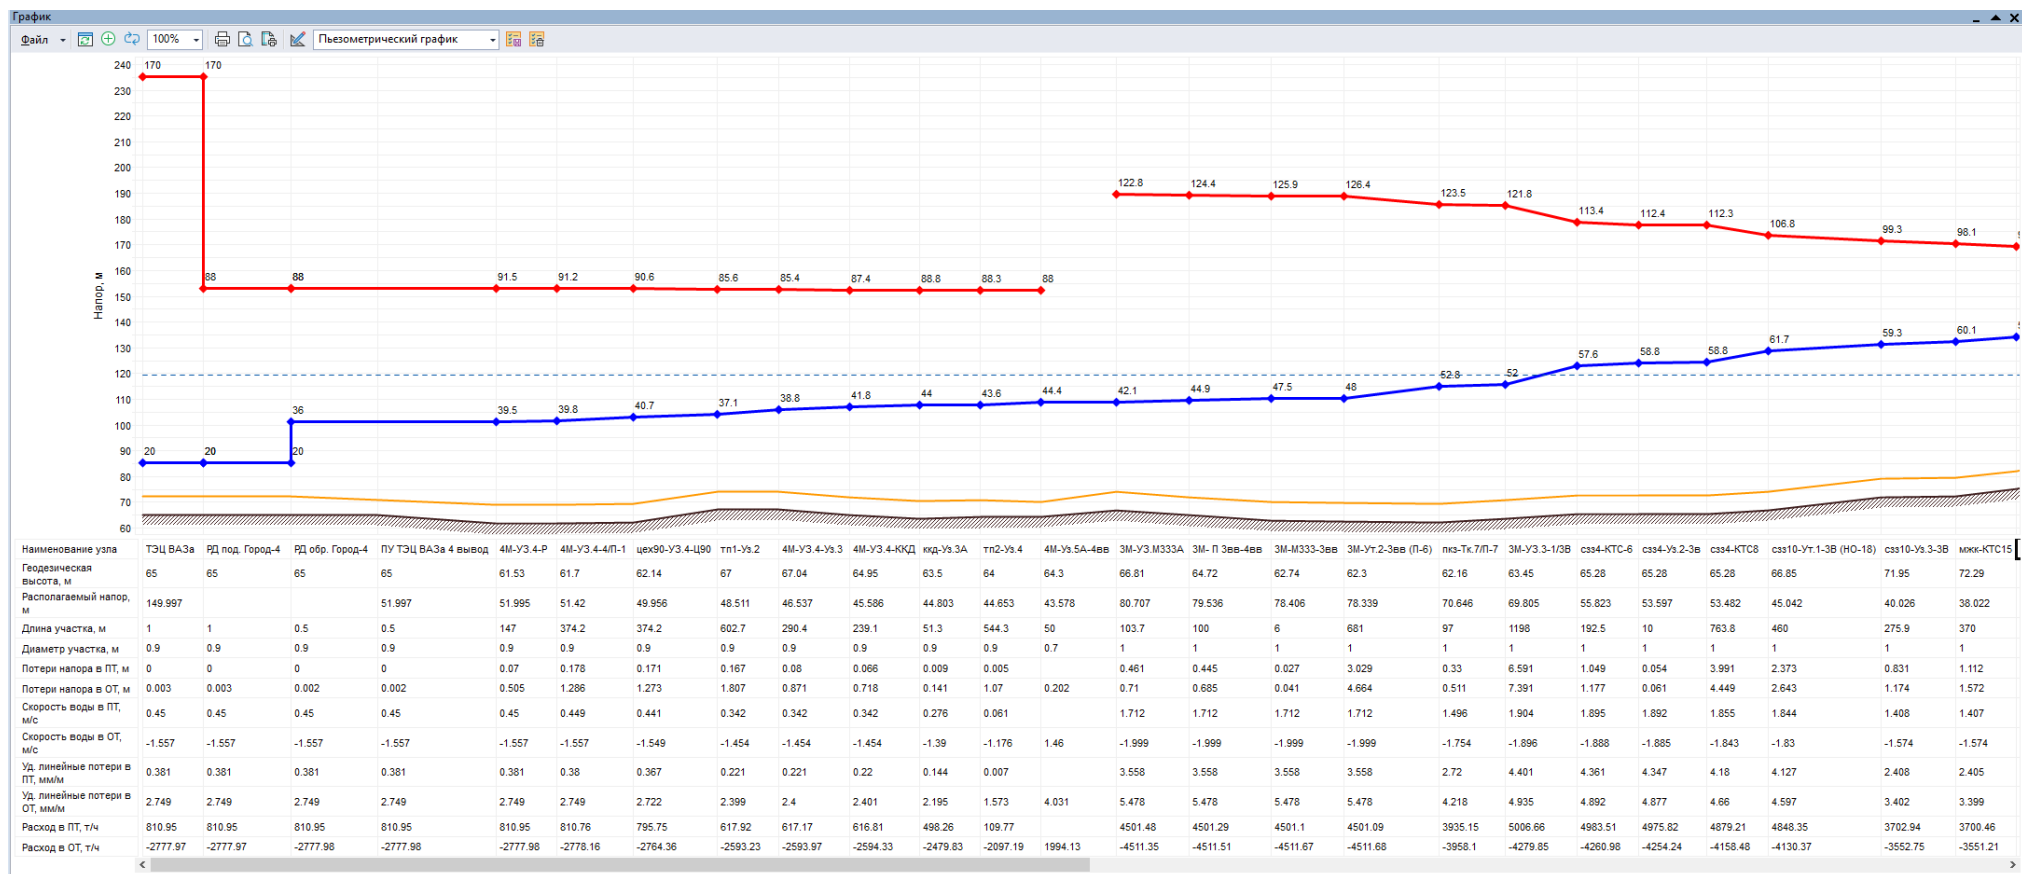


Рисунок 12. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 (начало)

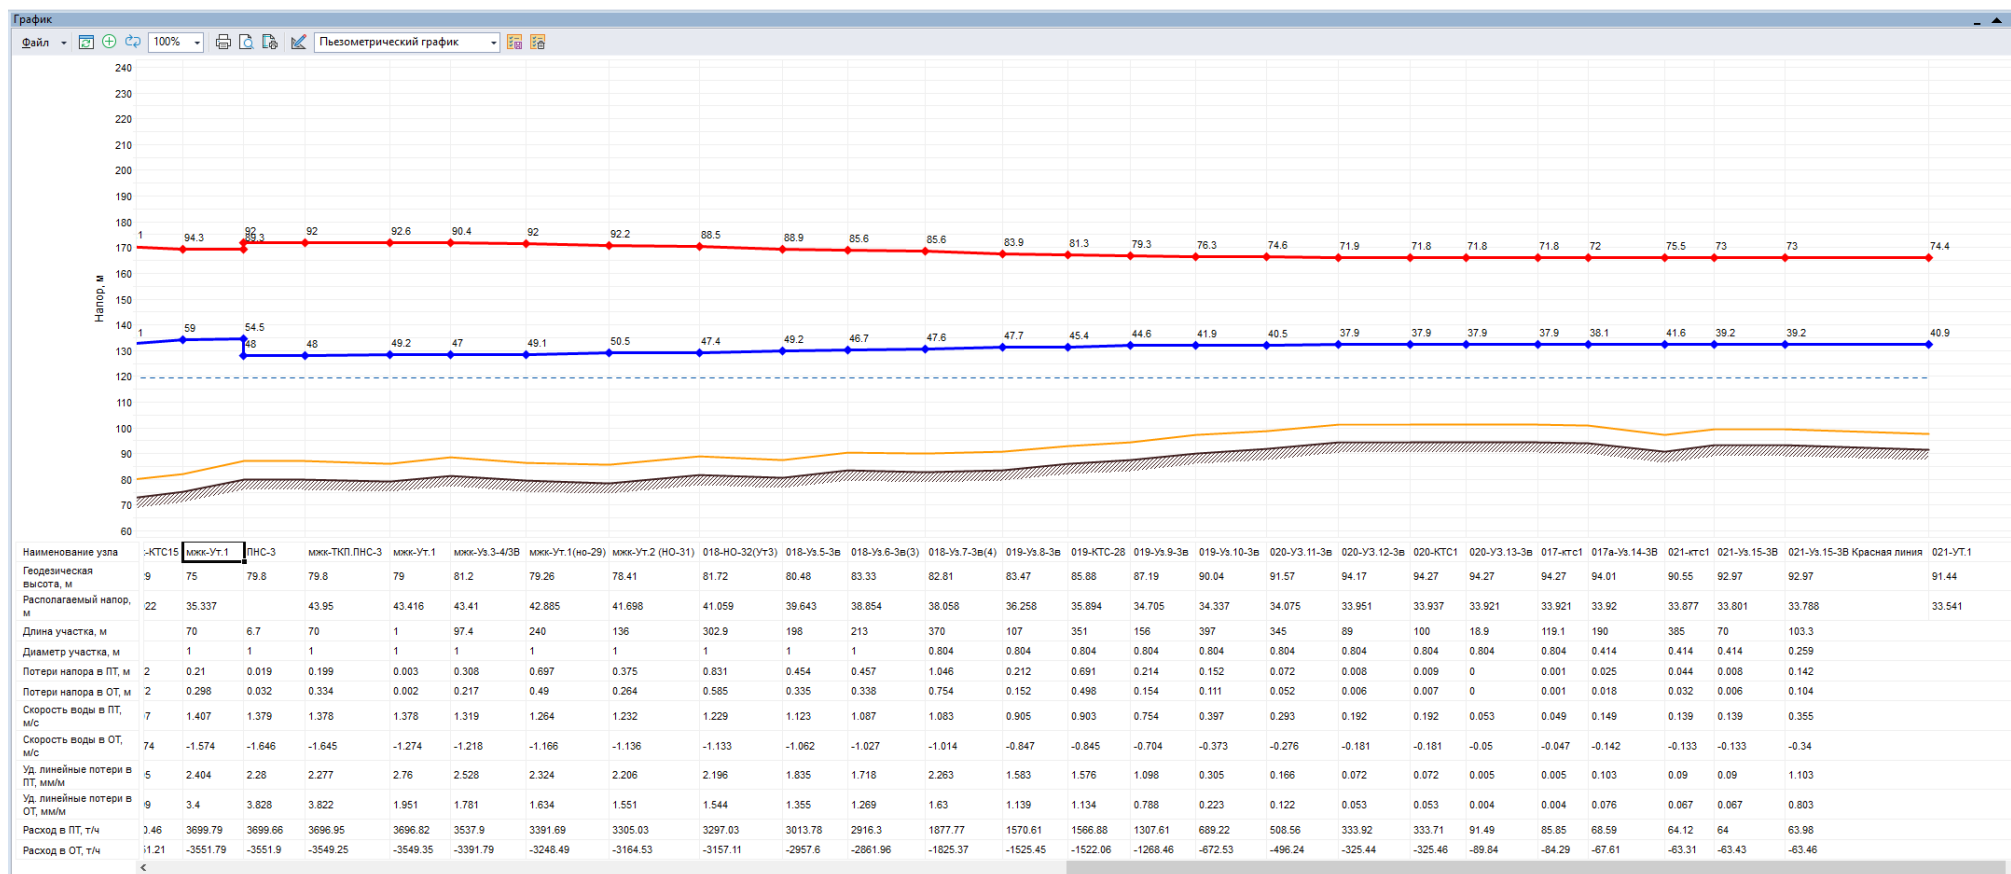


Рисунок 13. Пьезометрический график работы участка теплосети от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 (окончание)

4.2.2. Тольяттинская ТЭЦ

Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 показана на рисунке 14. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунках Рисунок 15-18.

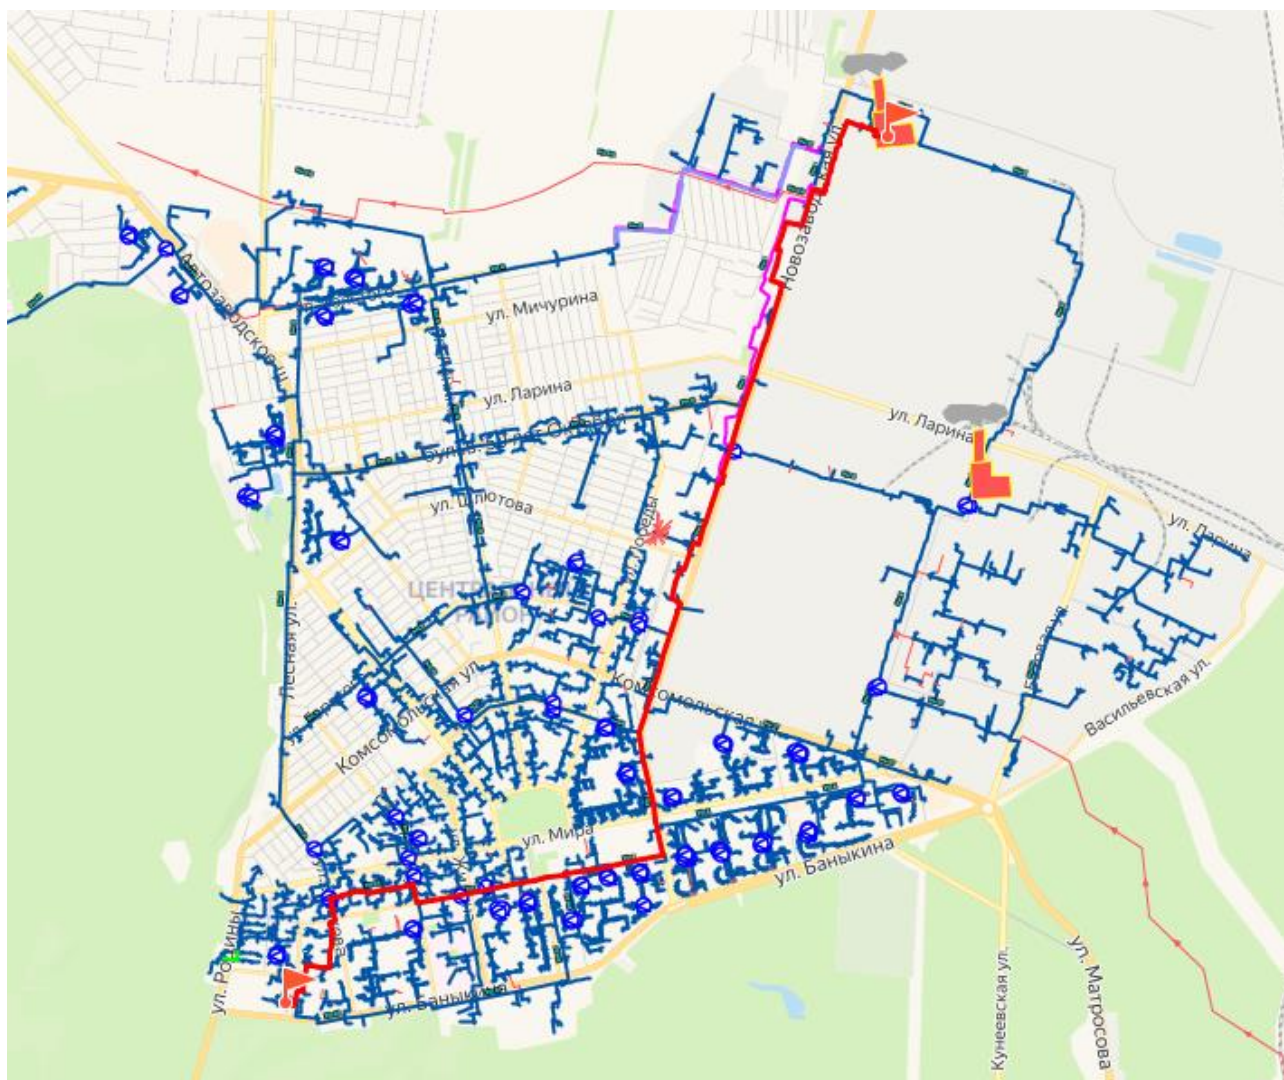


Рисунок 14. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12

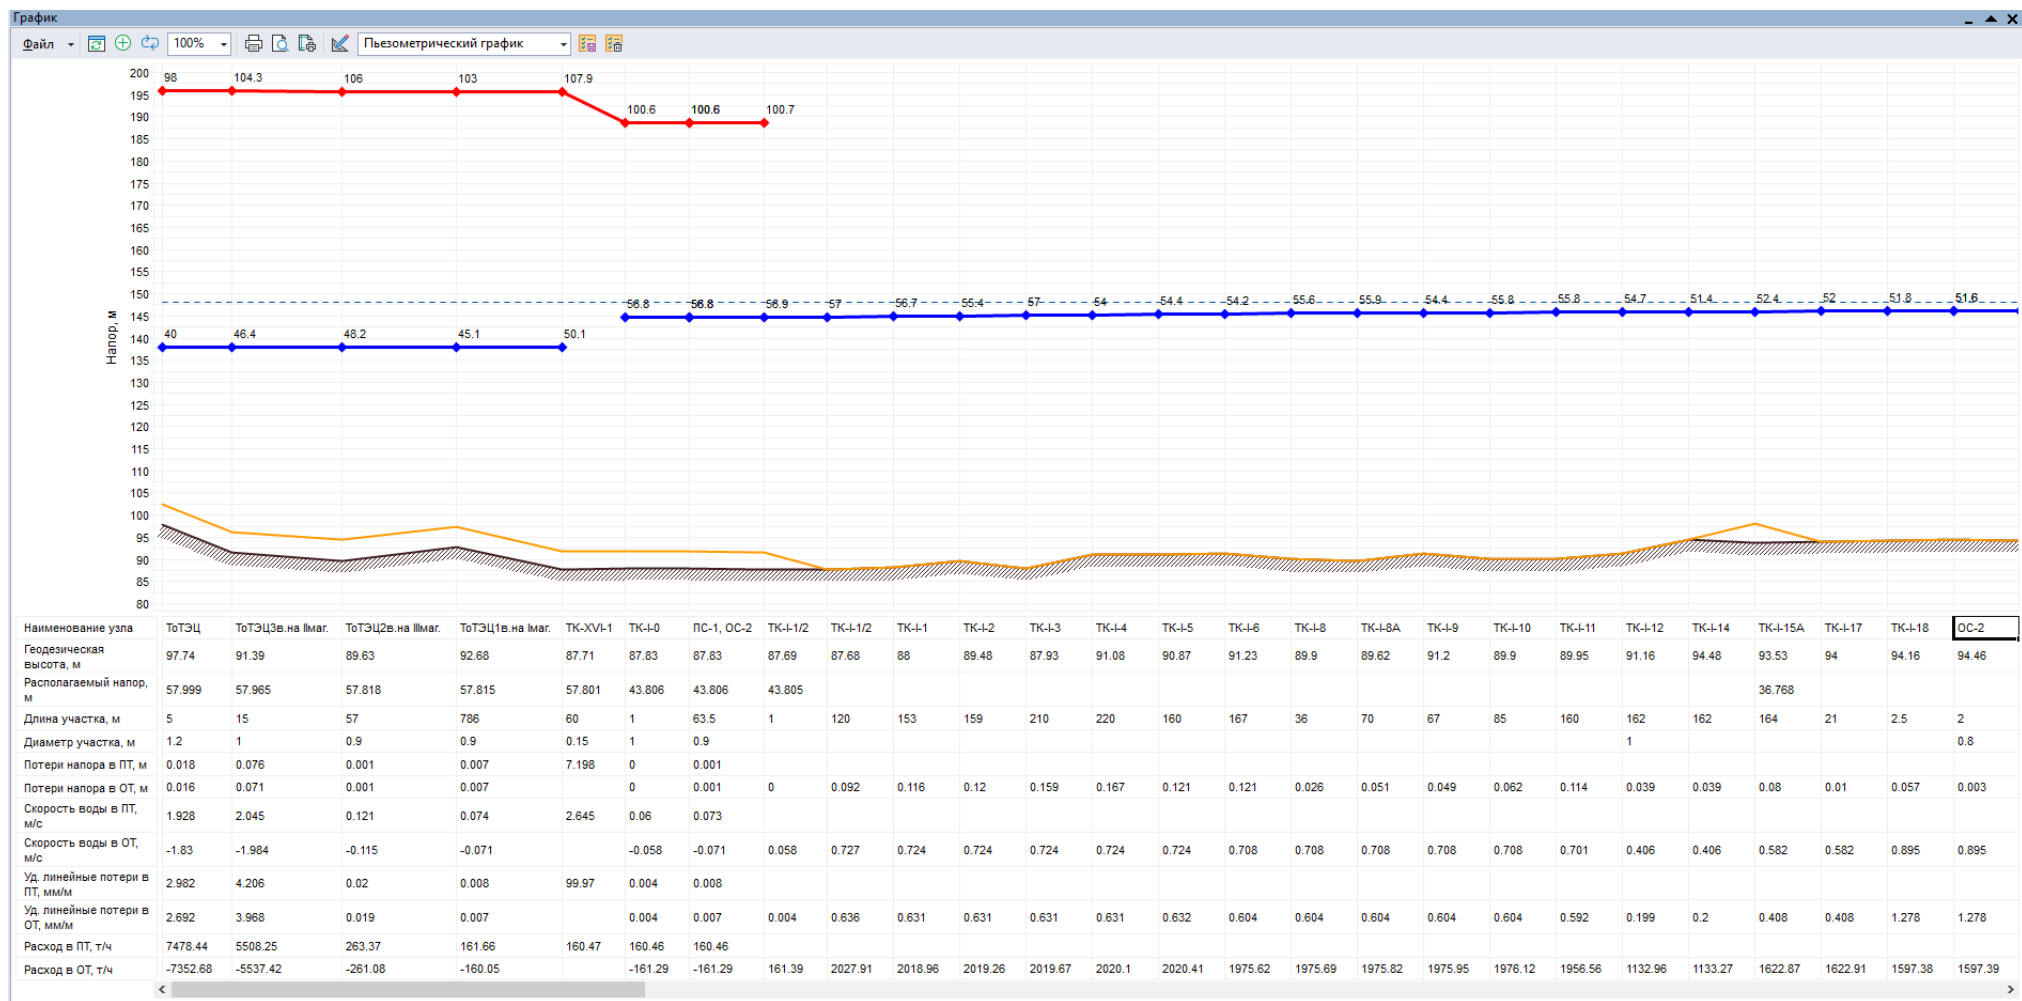


Рисунок 15. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (начало)

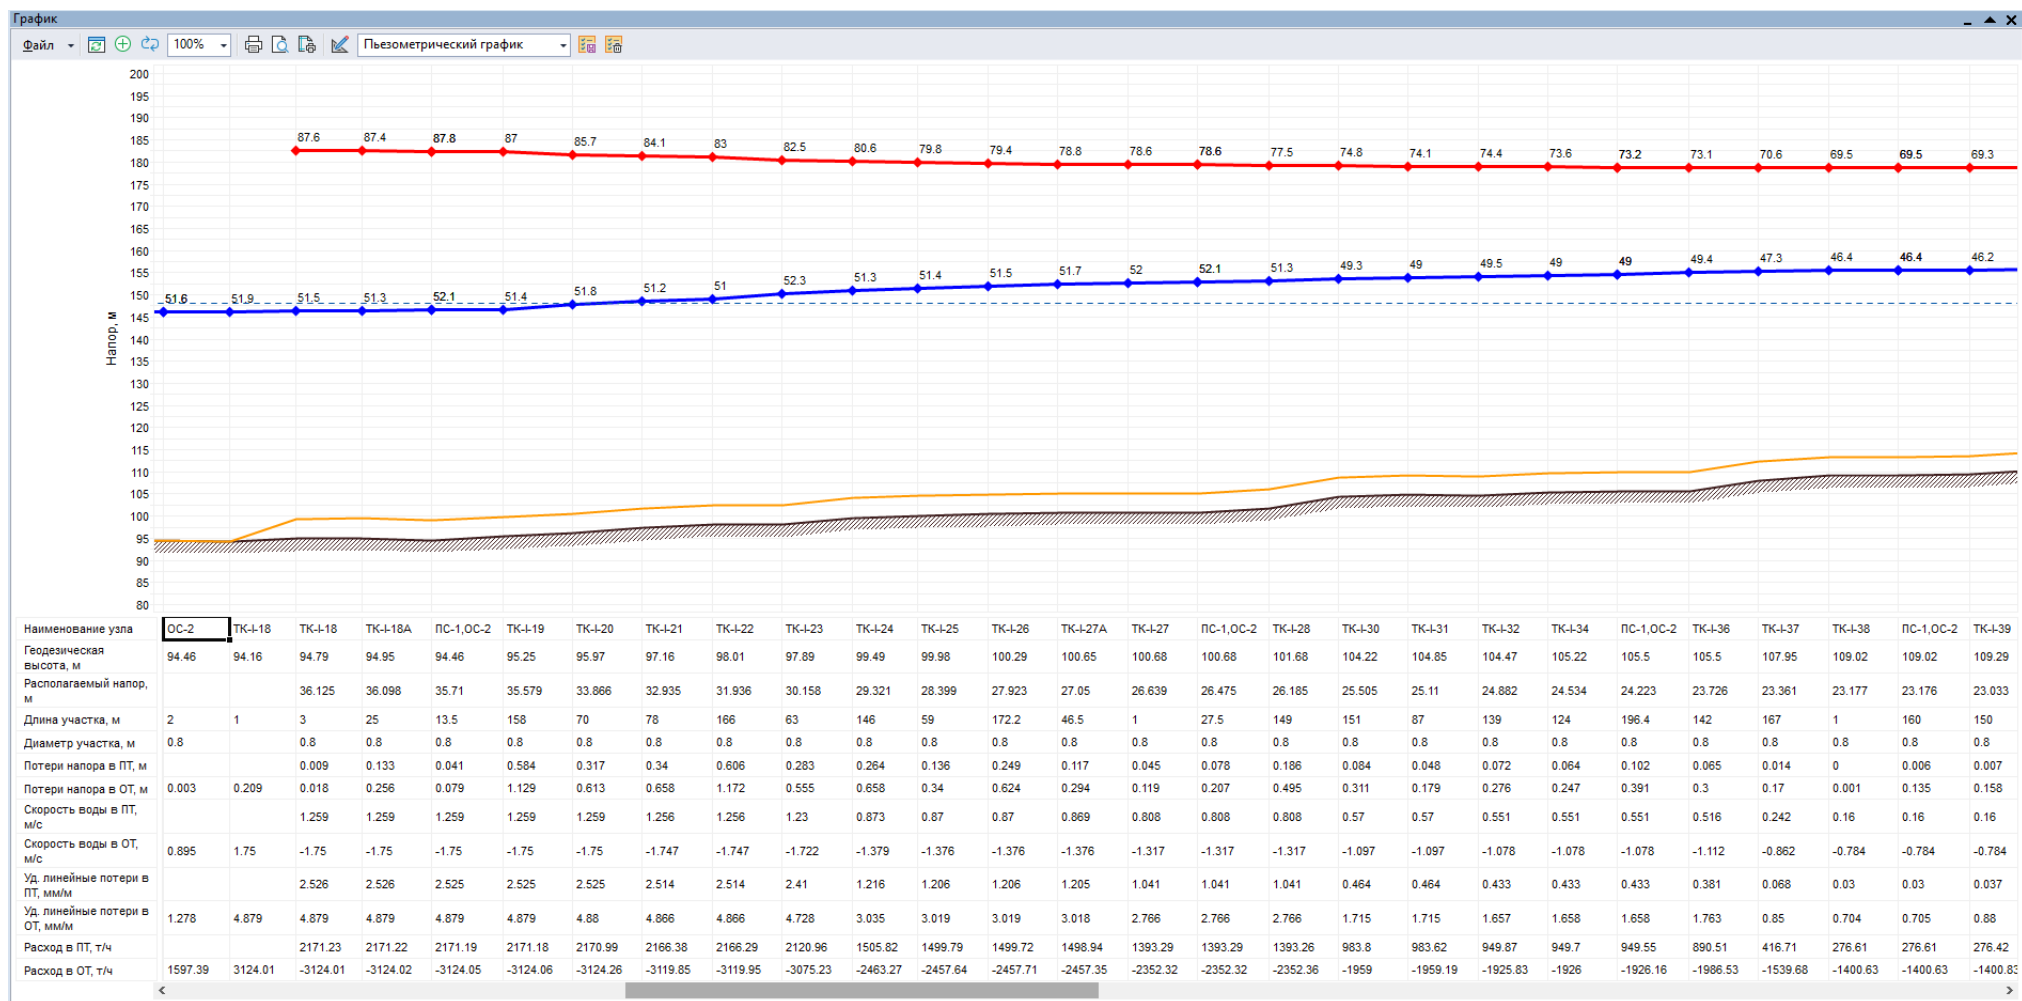


Рисунок 16. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (продолжение)

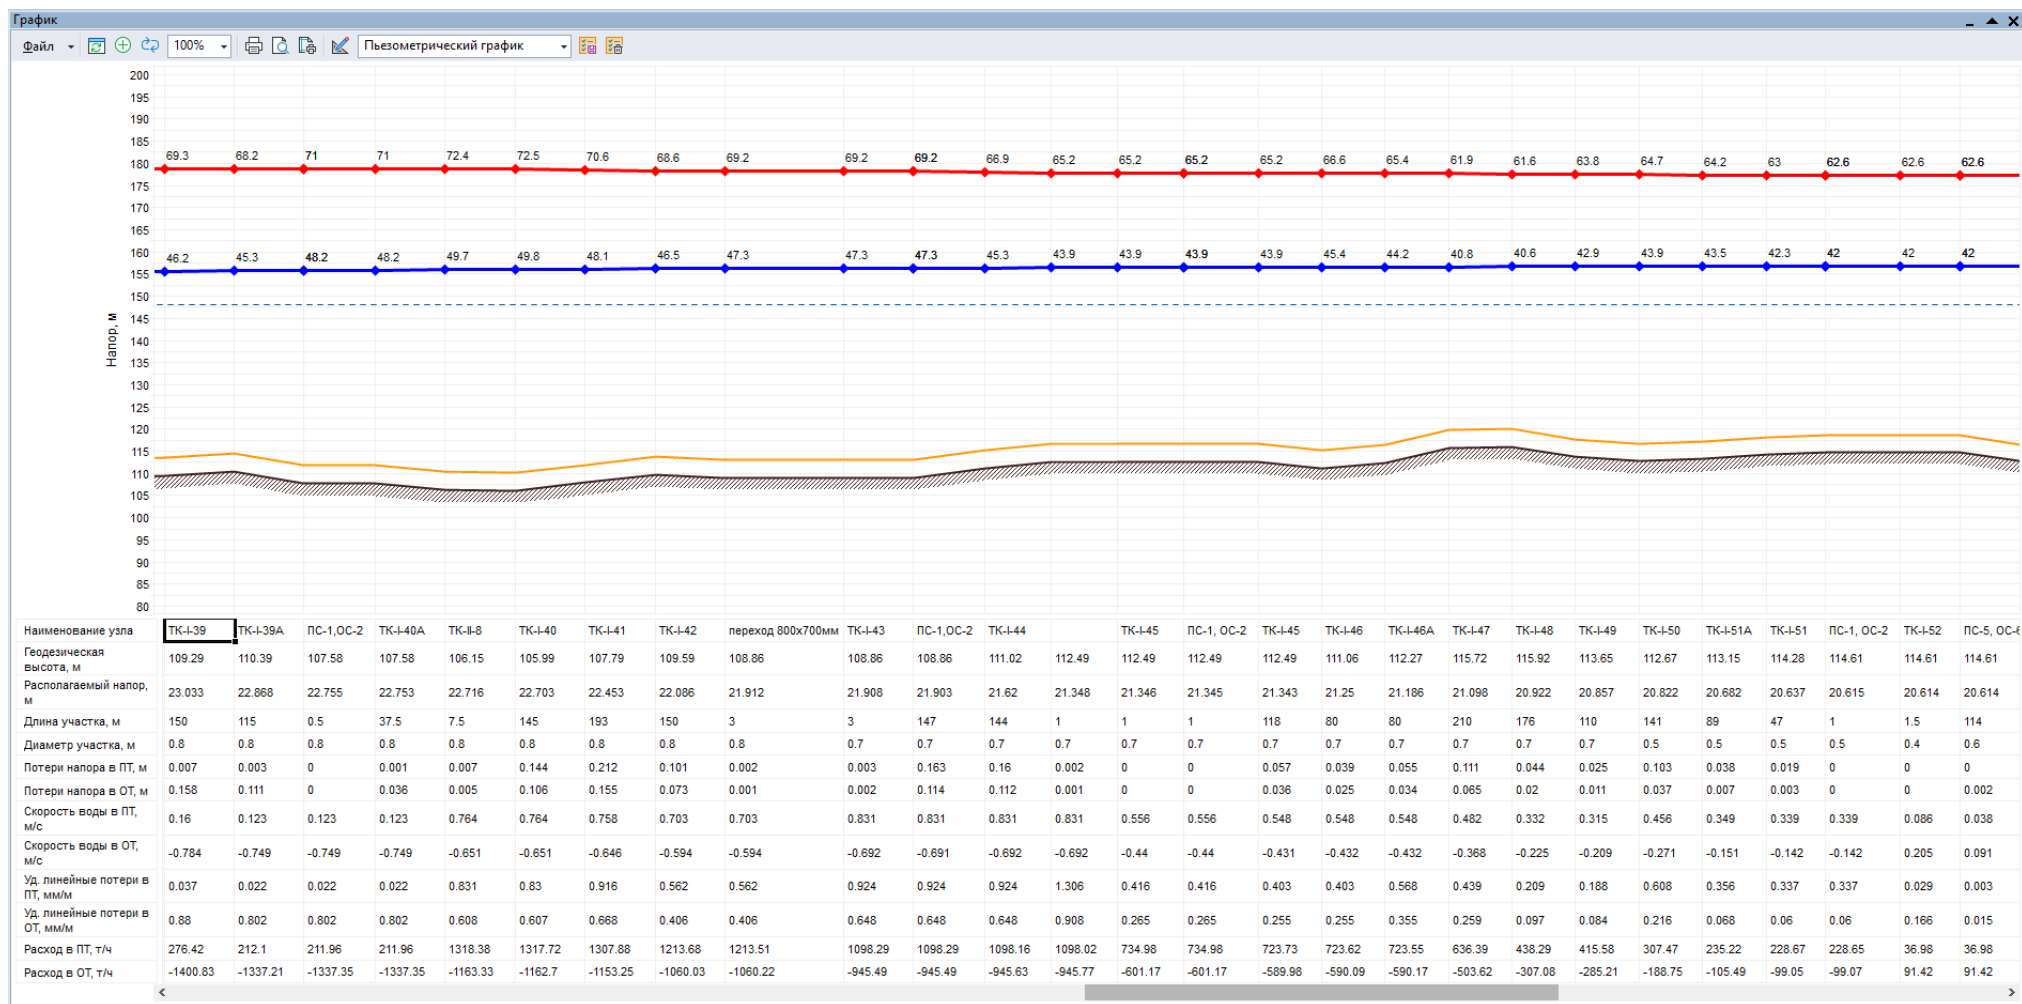


Рисунок 17. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 (продолжение)

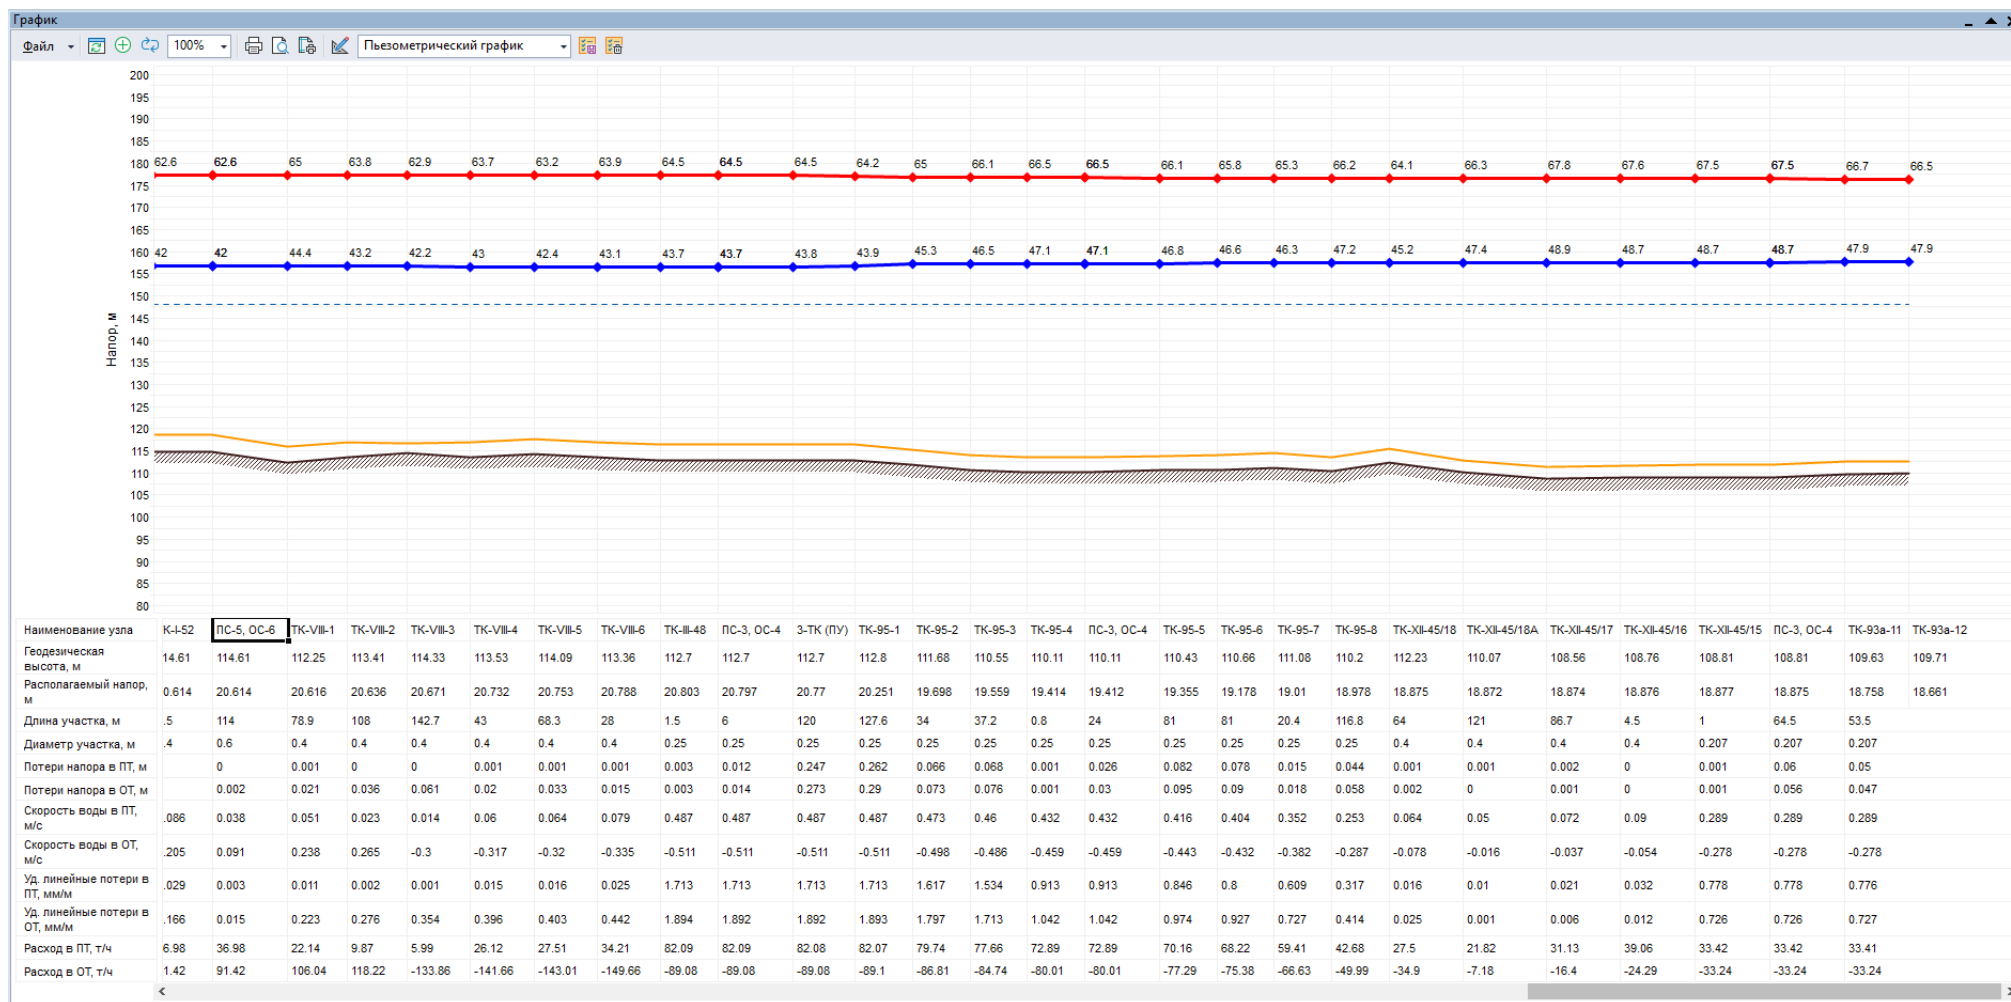


Рисунок 18. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93a-12 (окончание)

Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 показана на рисунке 19. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунках 20-23.

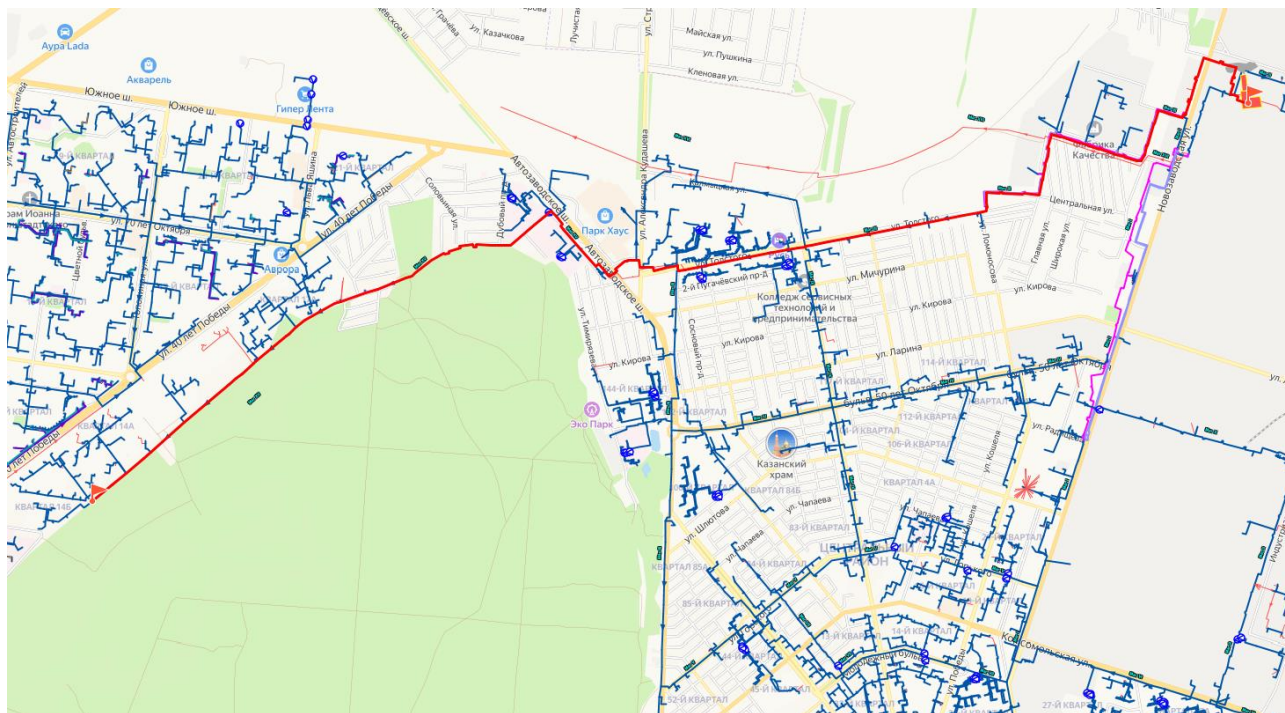


Рисунок 19. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27

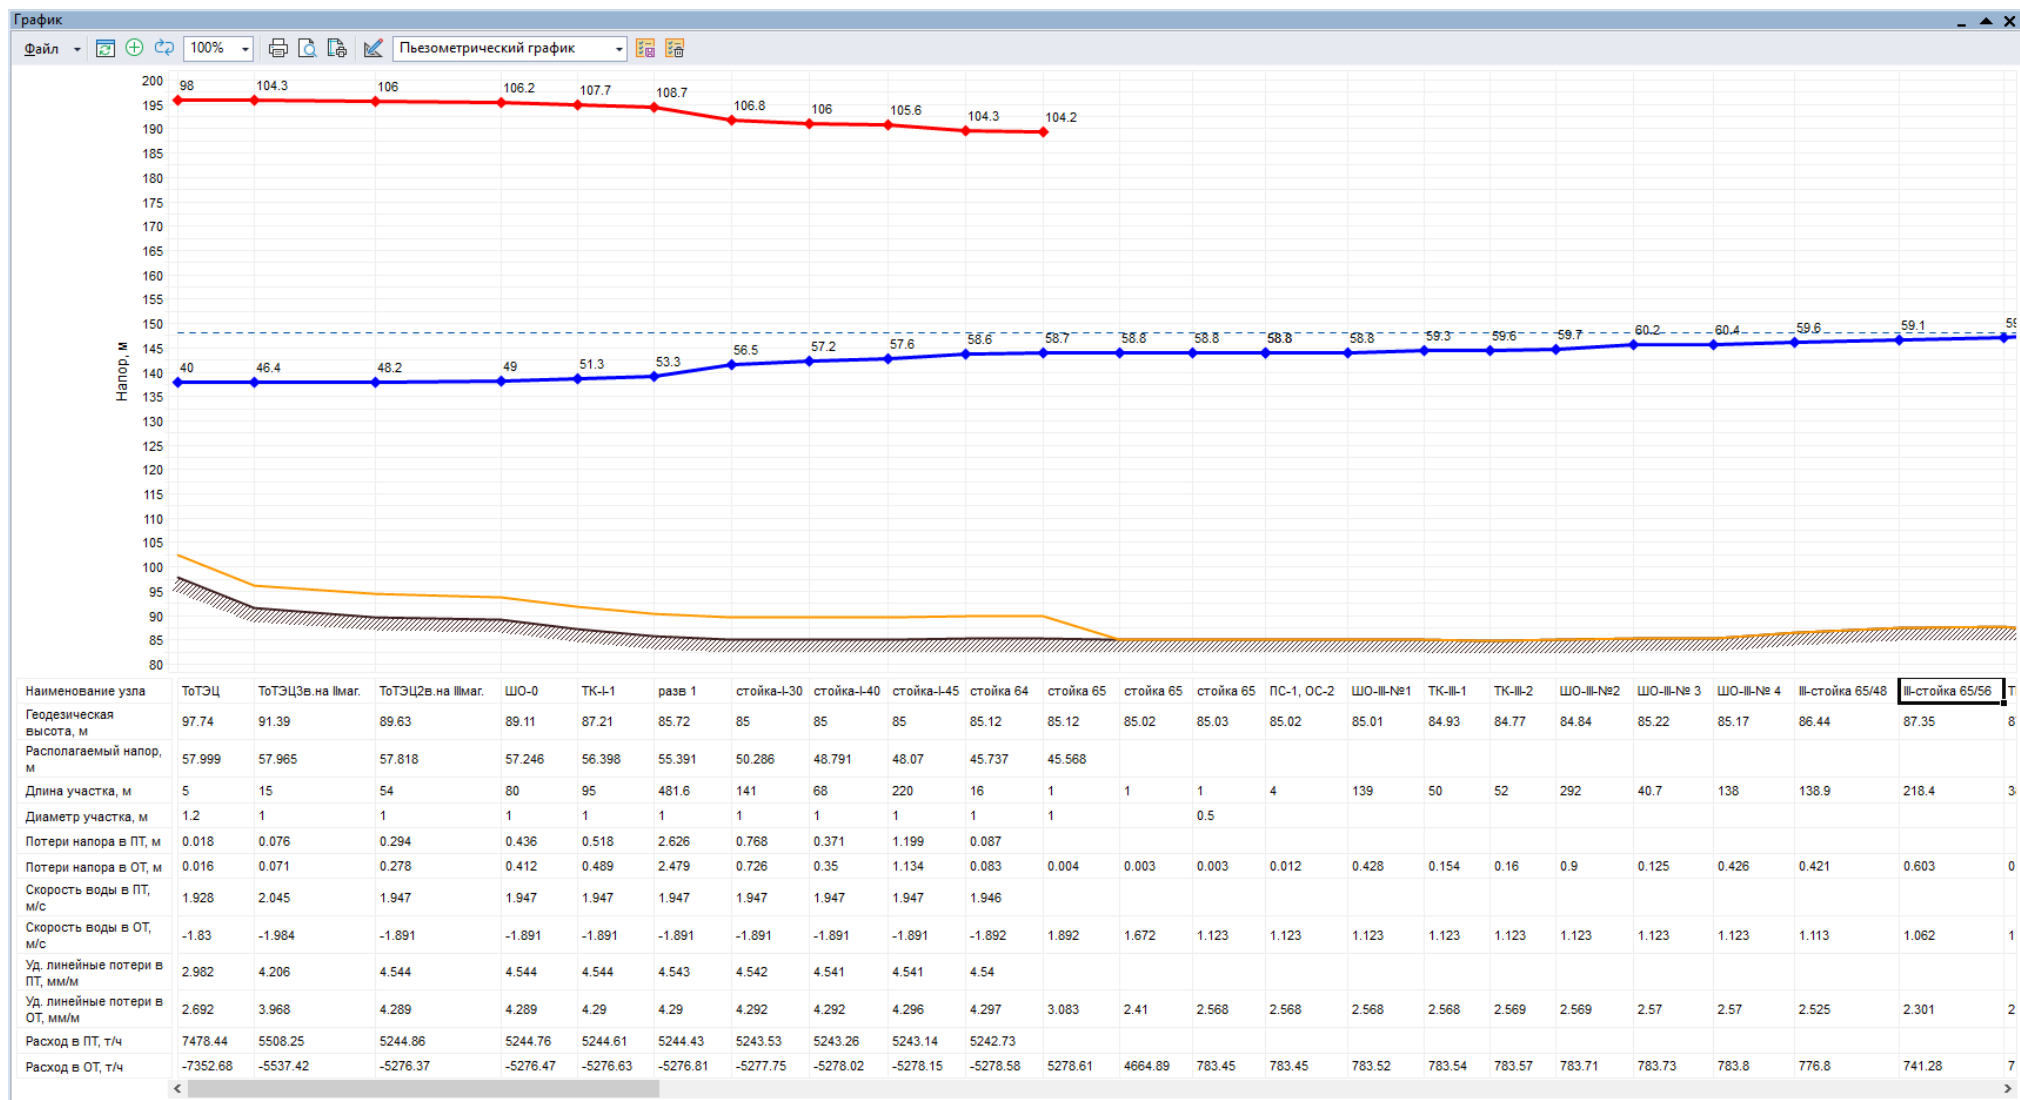


Рисунок 20. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (начало)

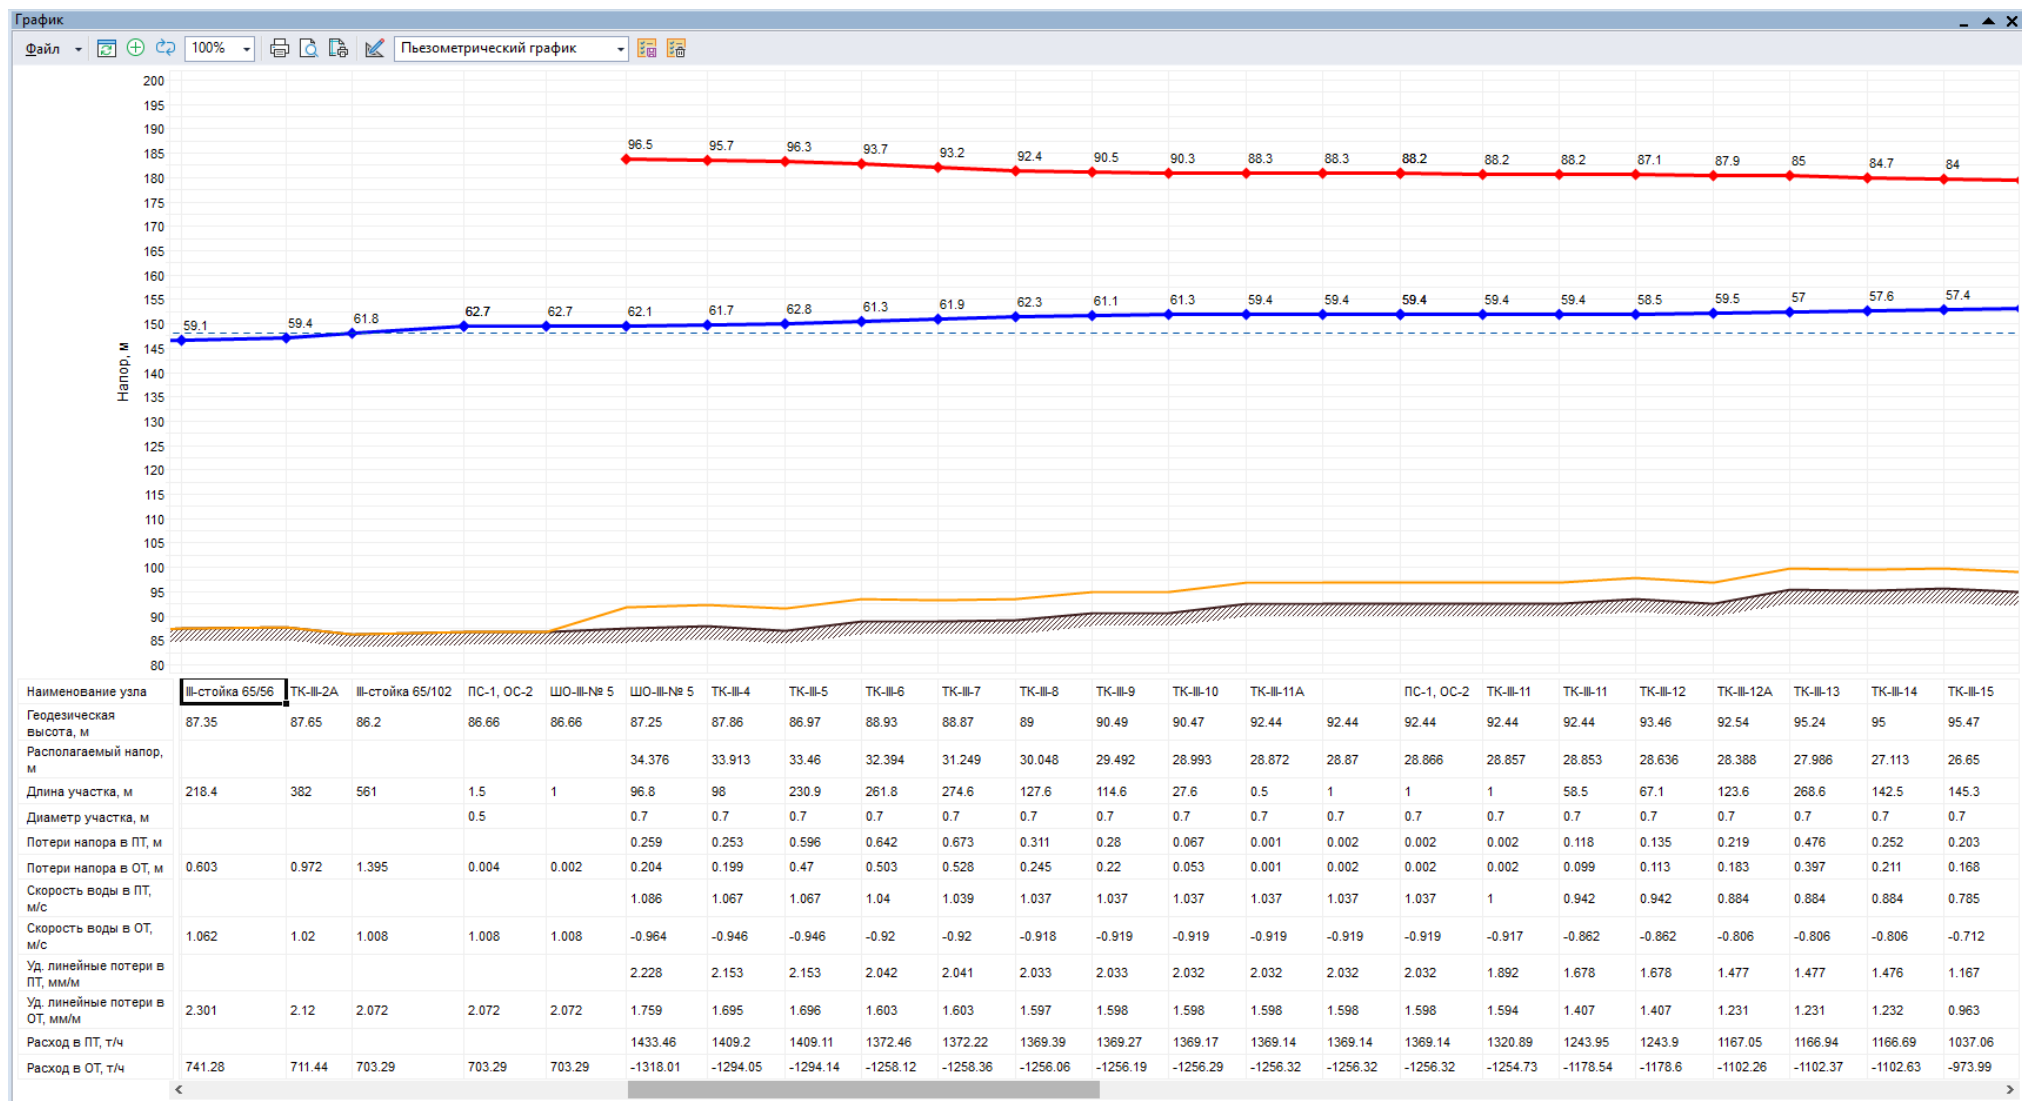


Рисунок 21. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (продолжение)

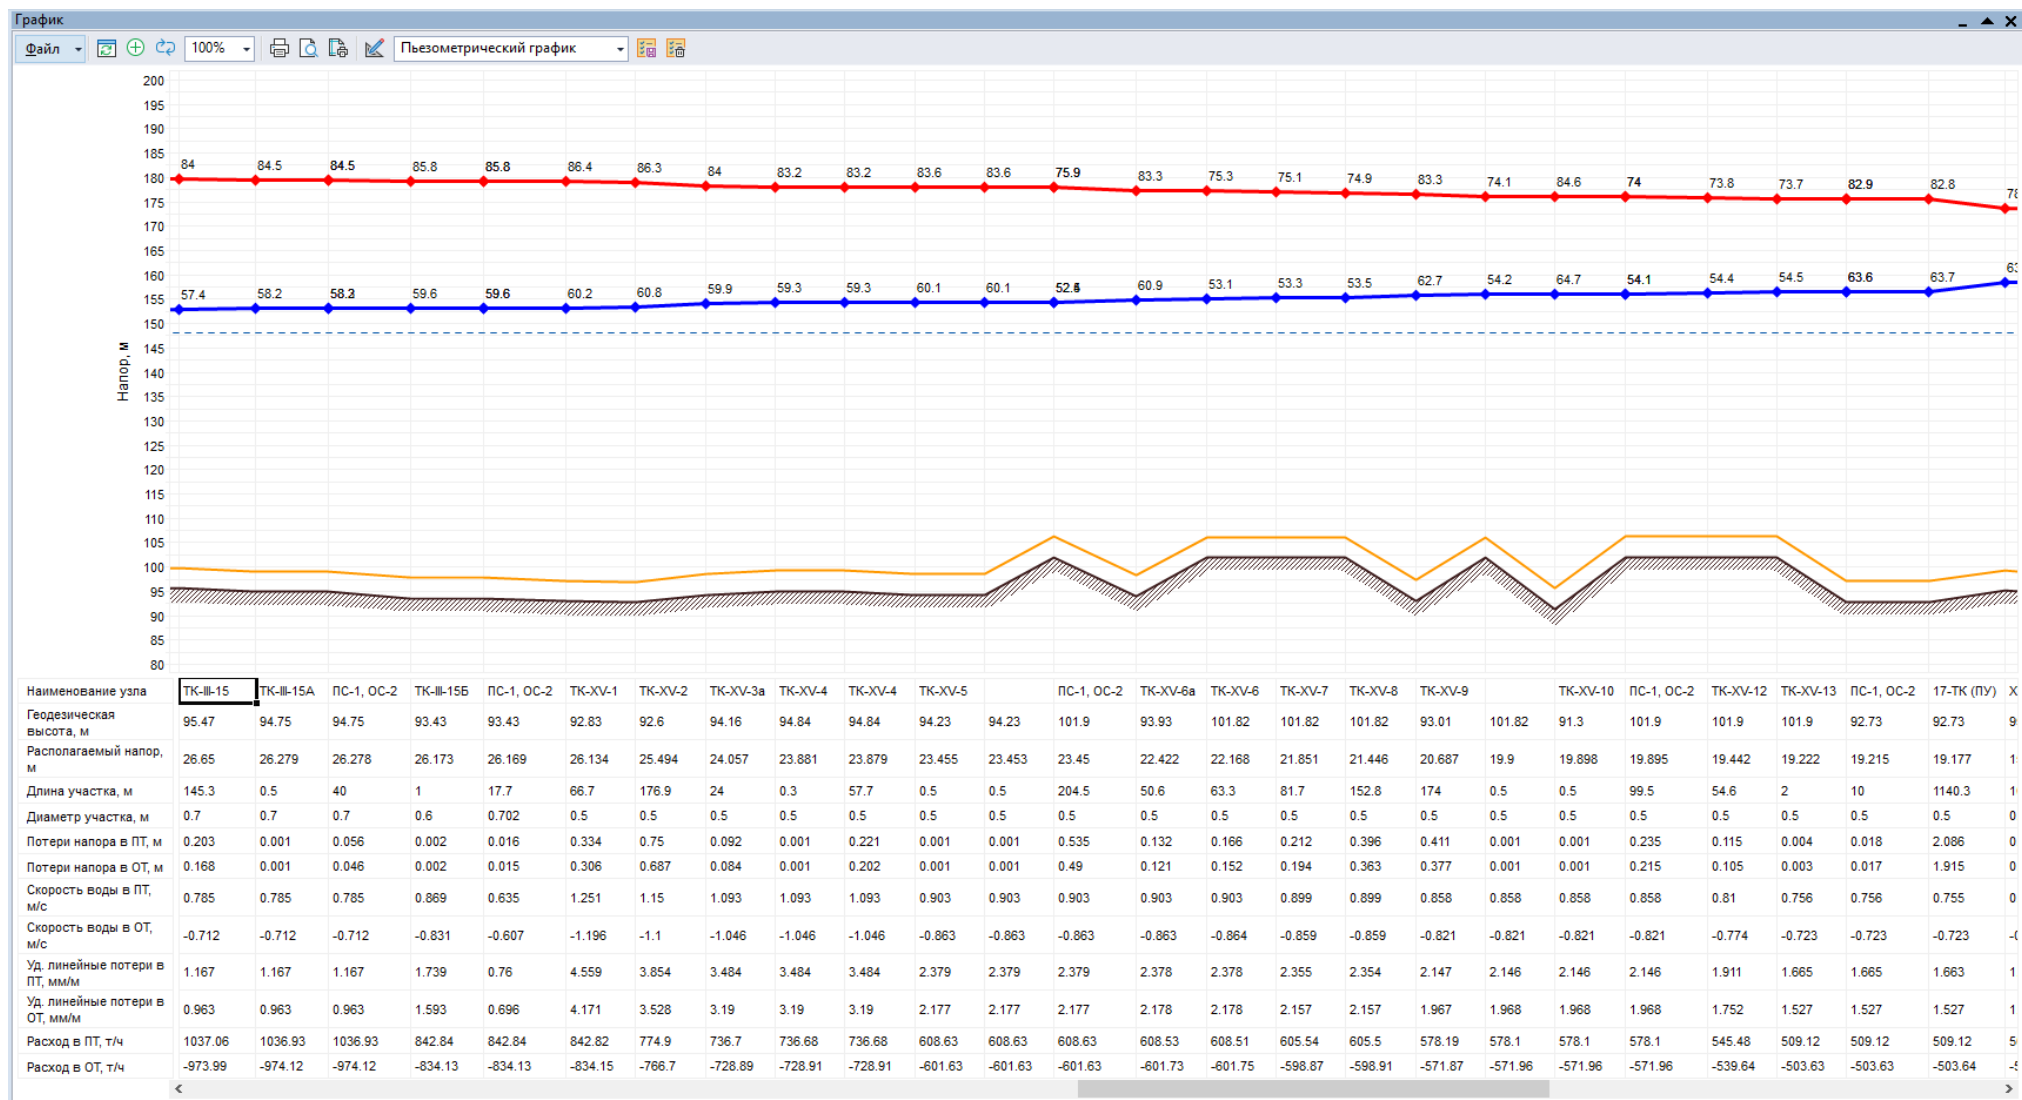


Рисунок 22. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (продолжение)

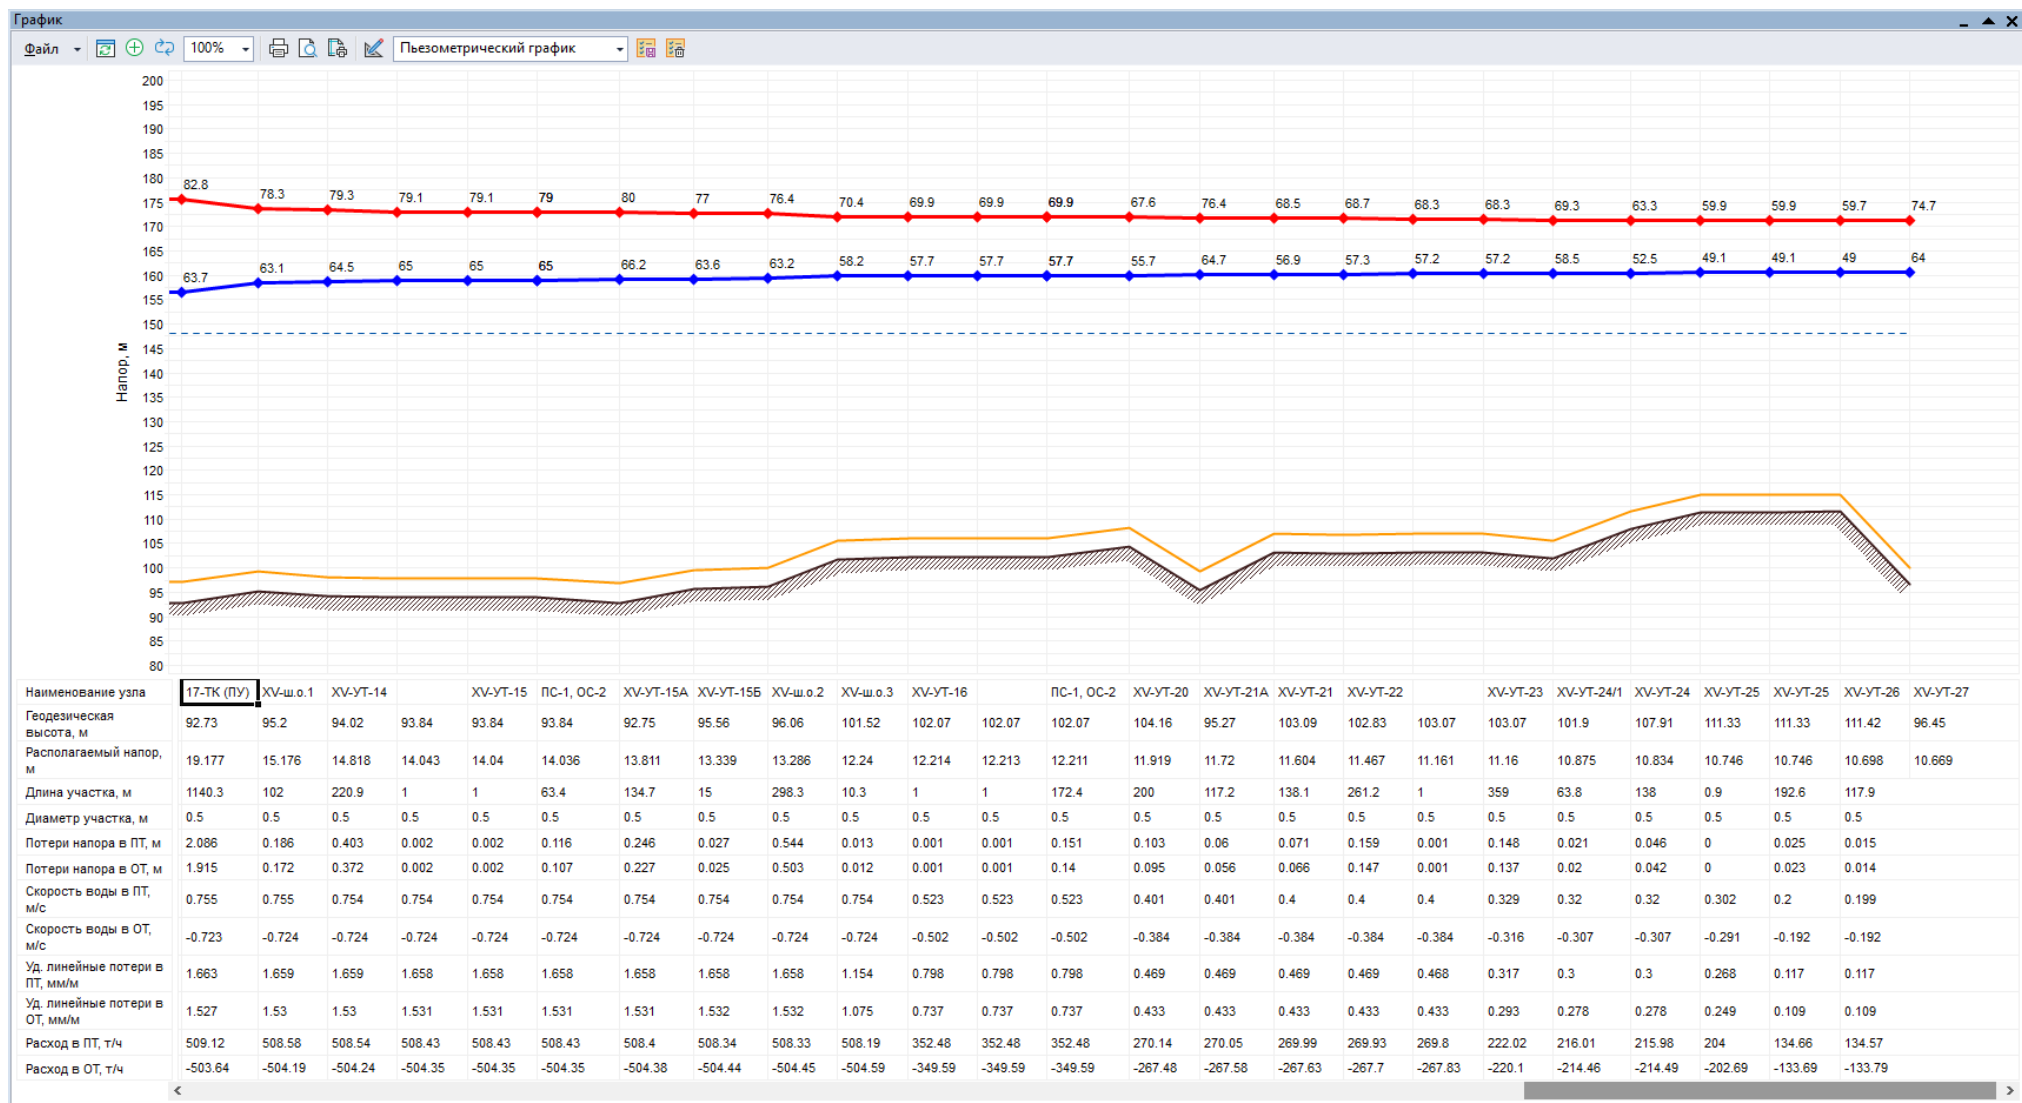


Рисунок 23. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 (окончание)

Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 показана на рисунке Рисунок 24. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунках Рисунок 25-26.

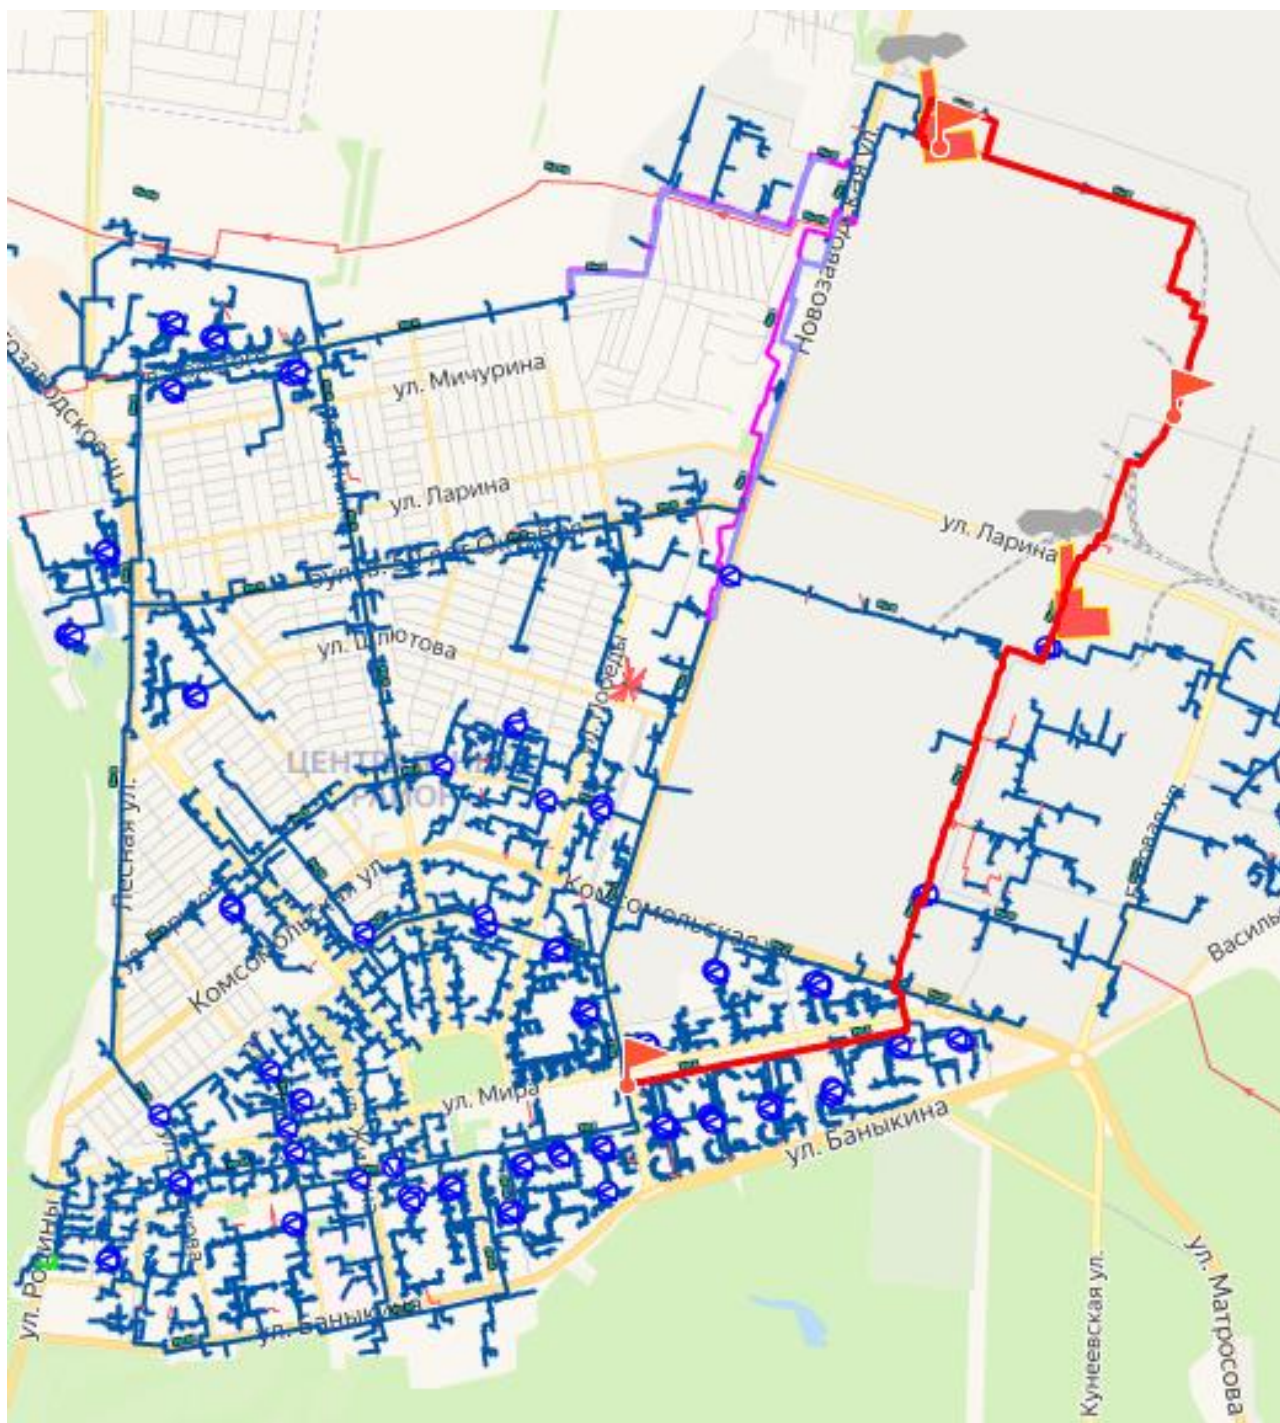


Рисунок 24. Расчетная схема участка тепловой сети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8

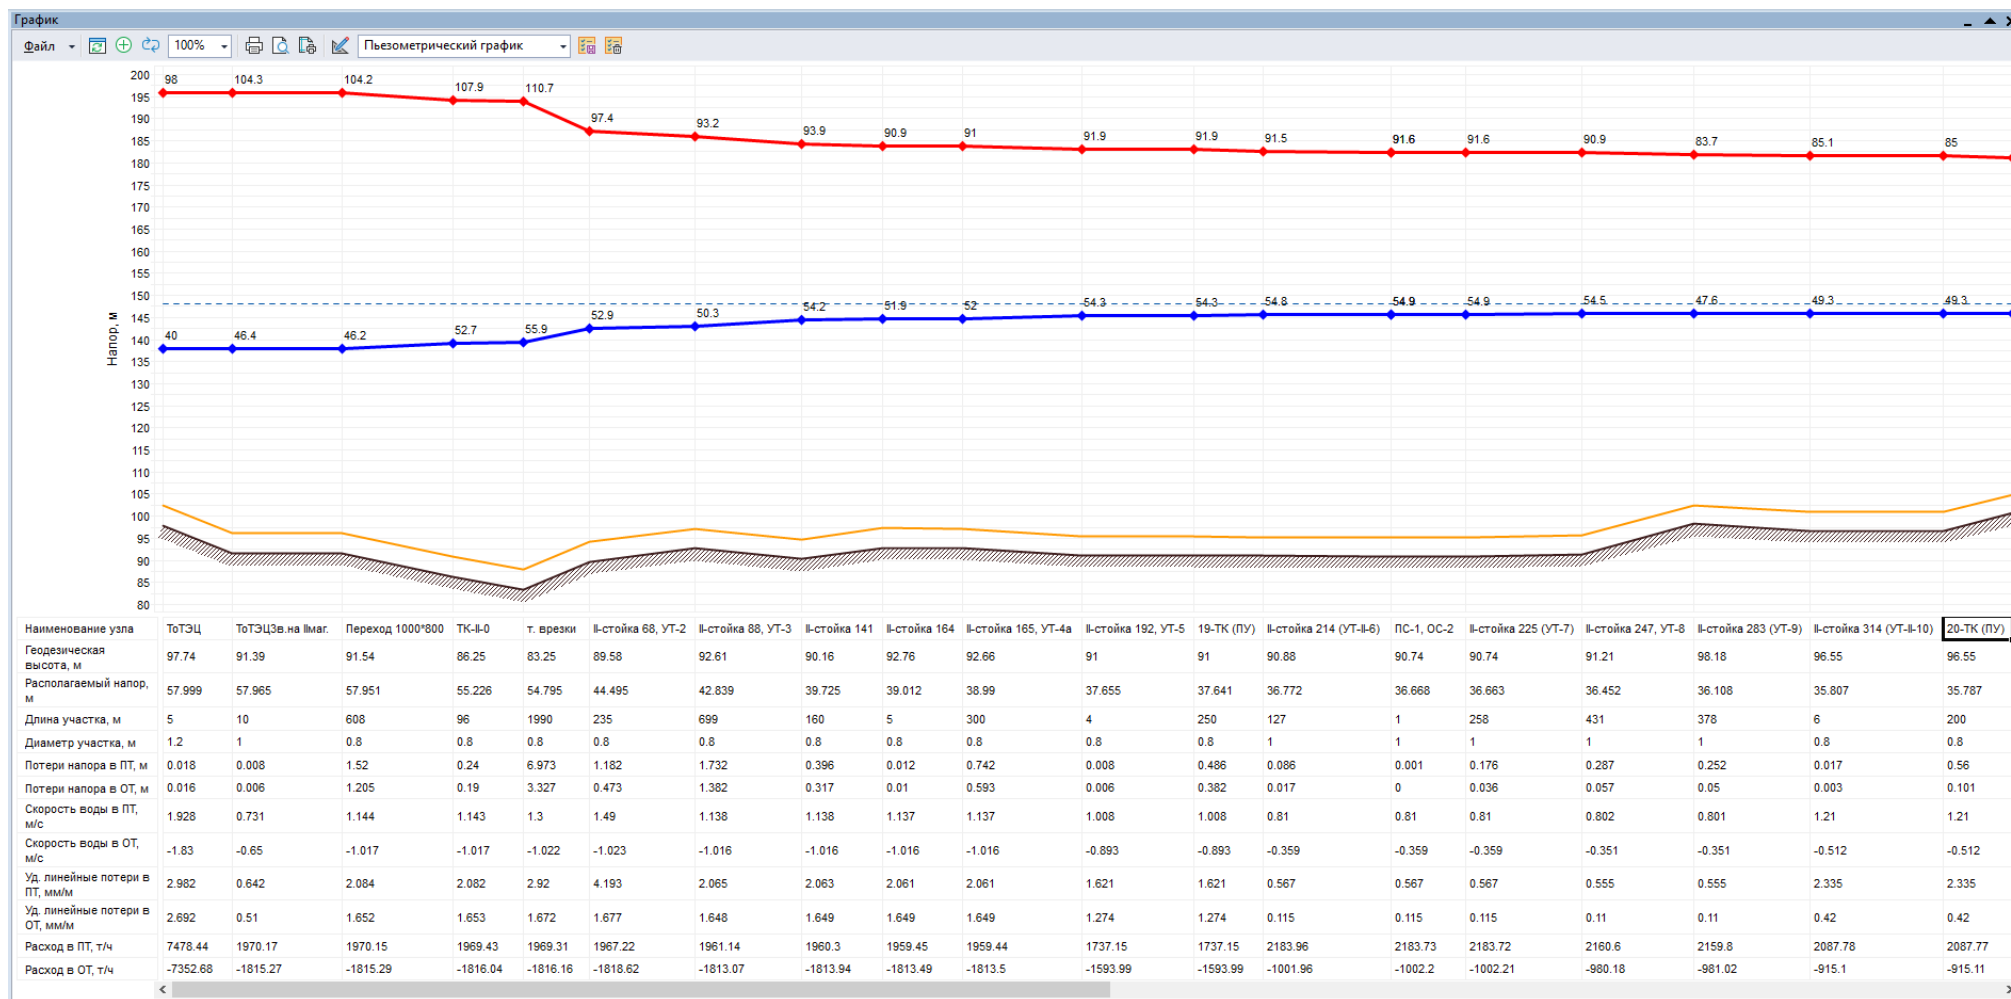


Рисунок 25. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 (начало)

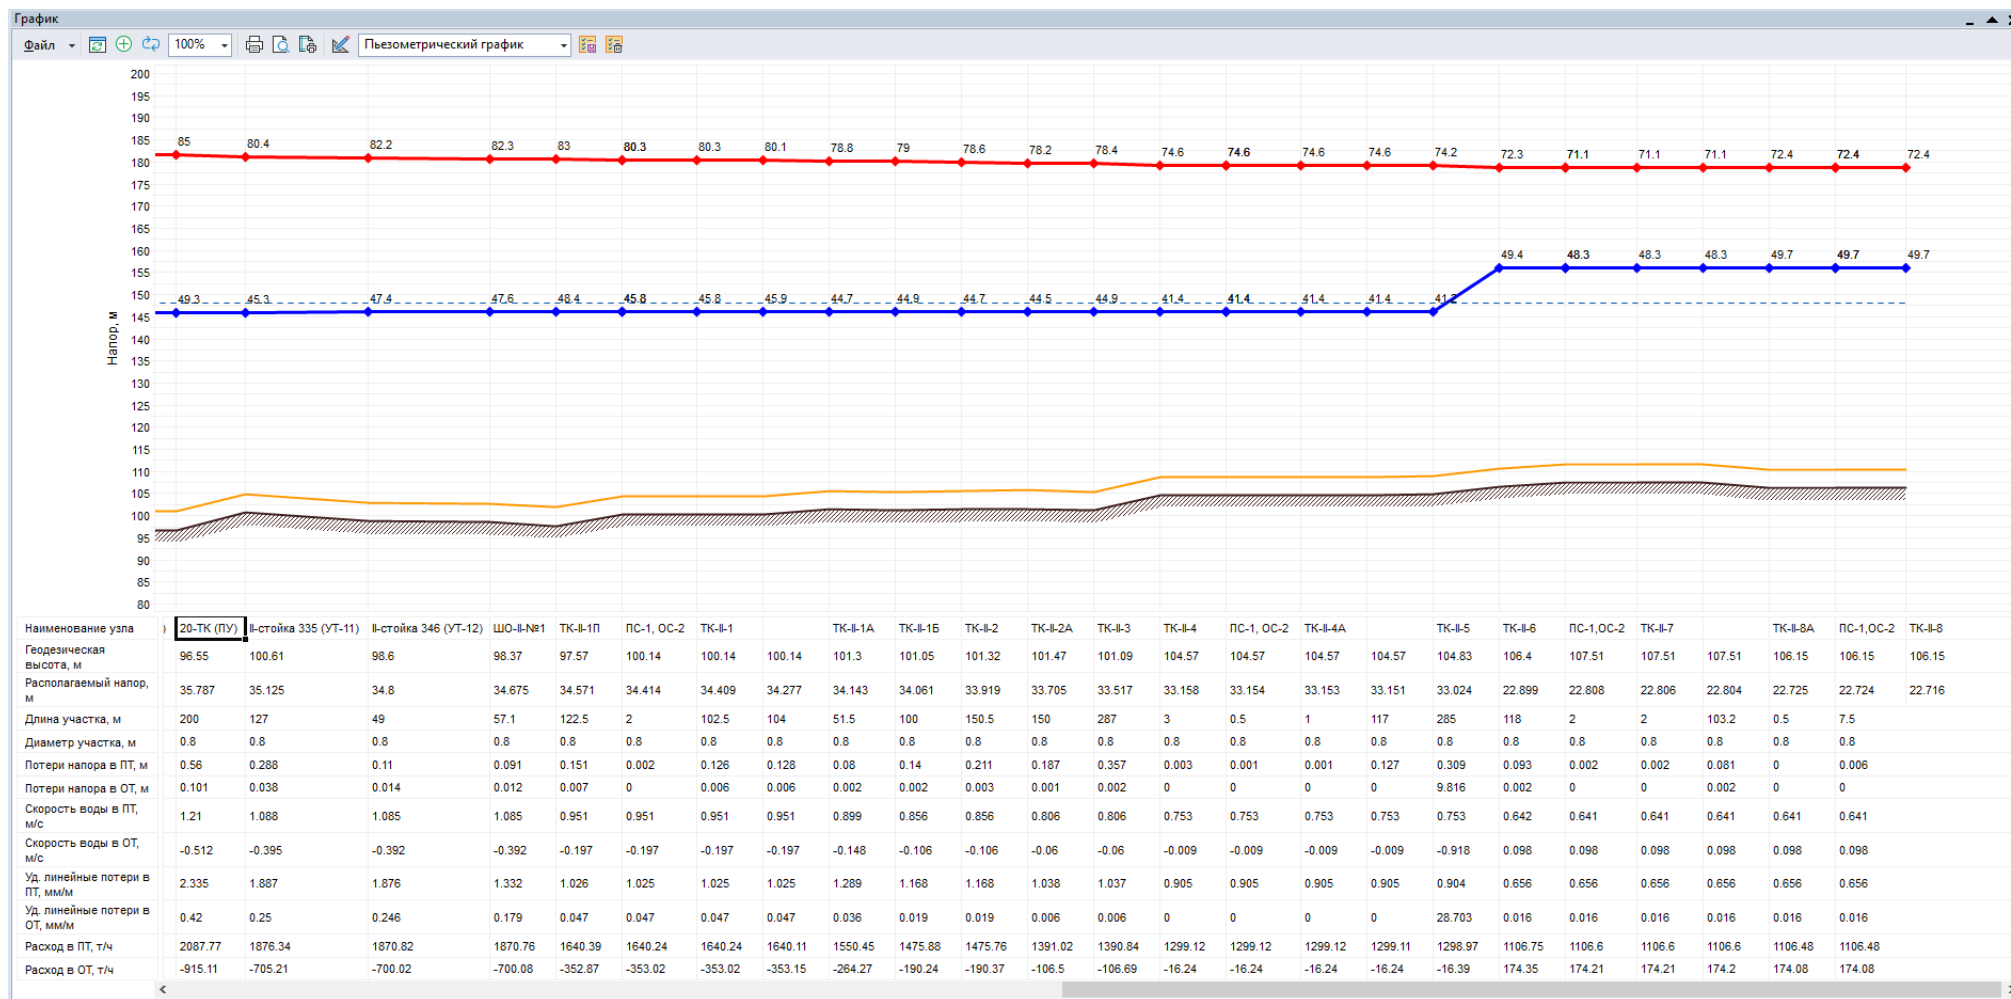


Рисунок 26. Пьезометрический график работы участка теплосети от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 (окончание)

4.2.3. Котельная № 2

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-12 показана на рисунке Рисунок 27. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке Рисунок 28-29.

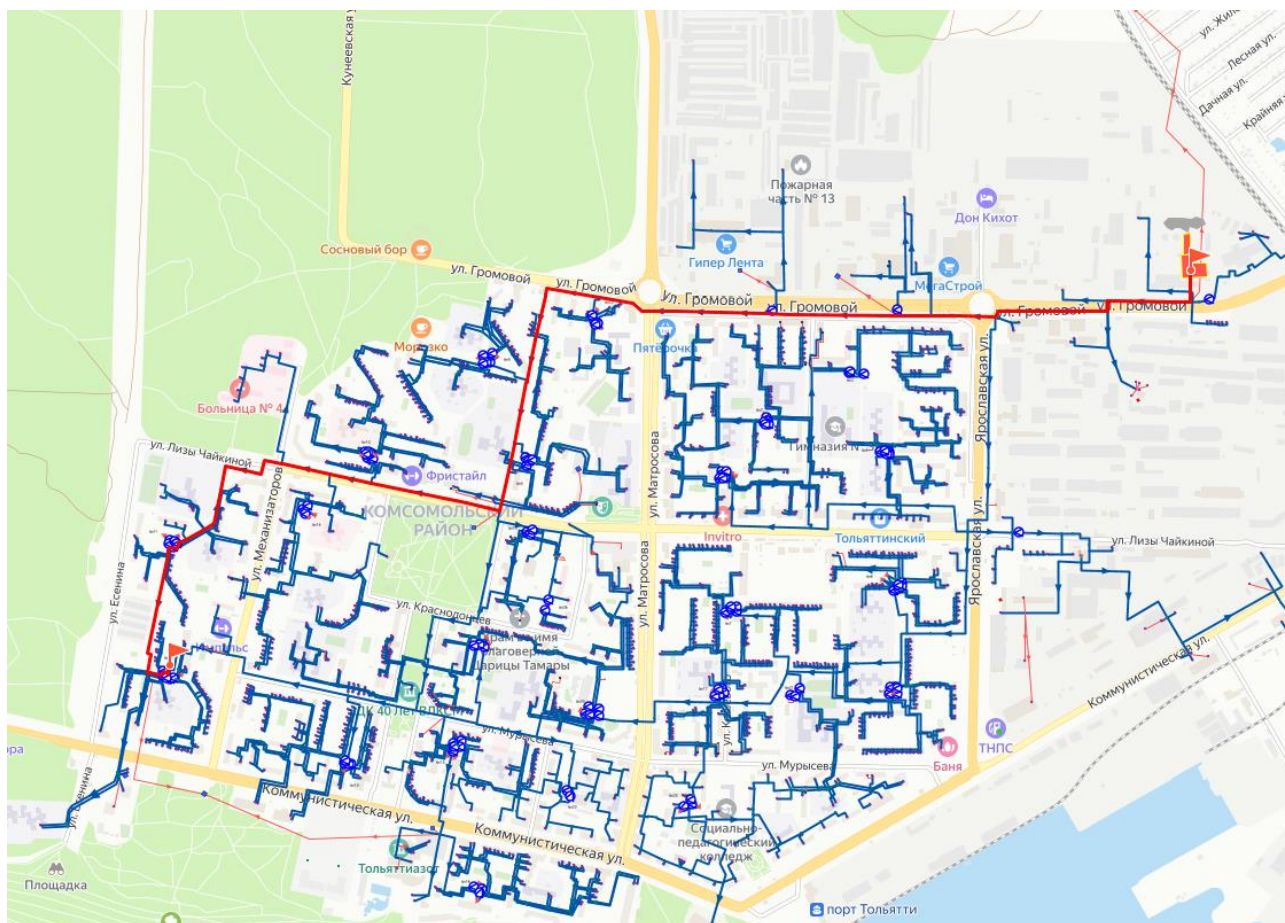


Рисунок 27. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-12

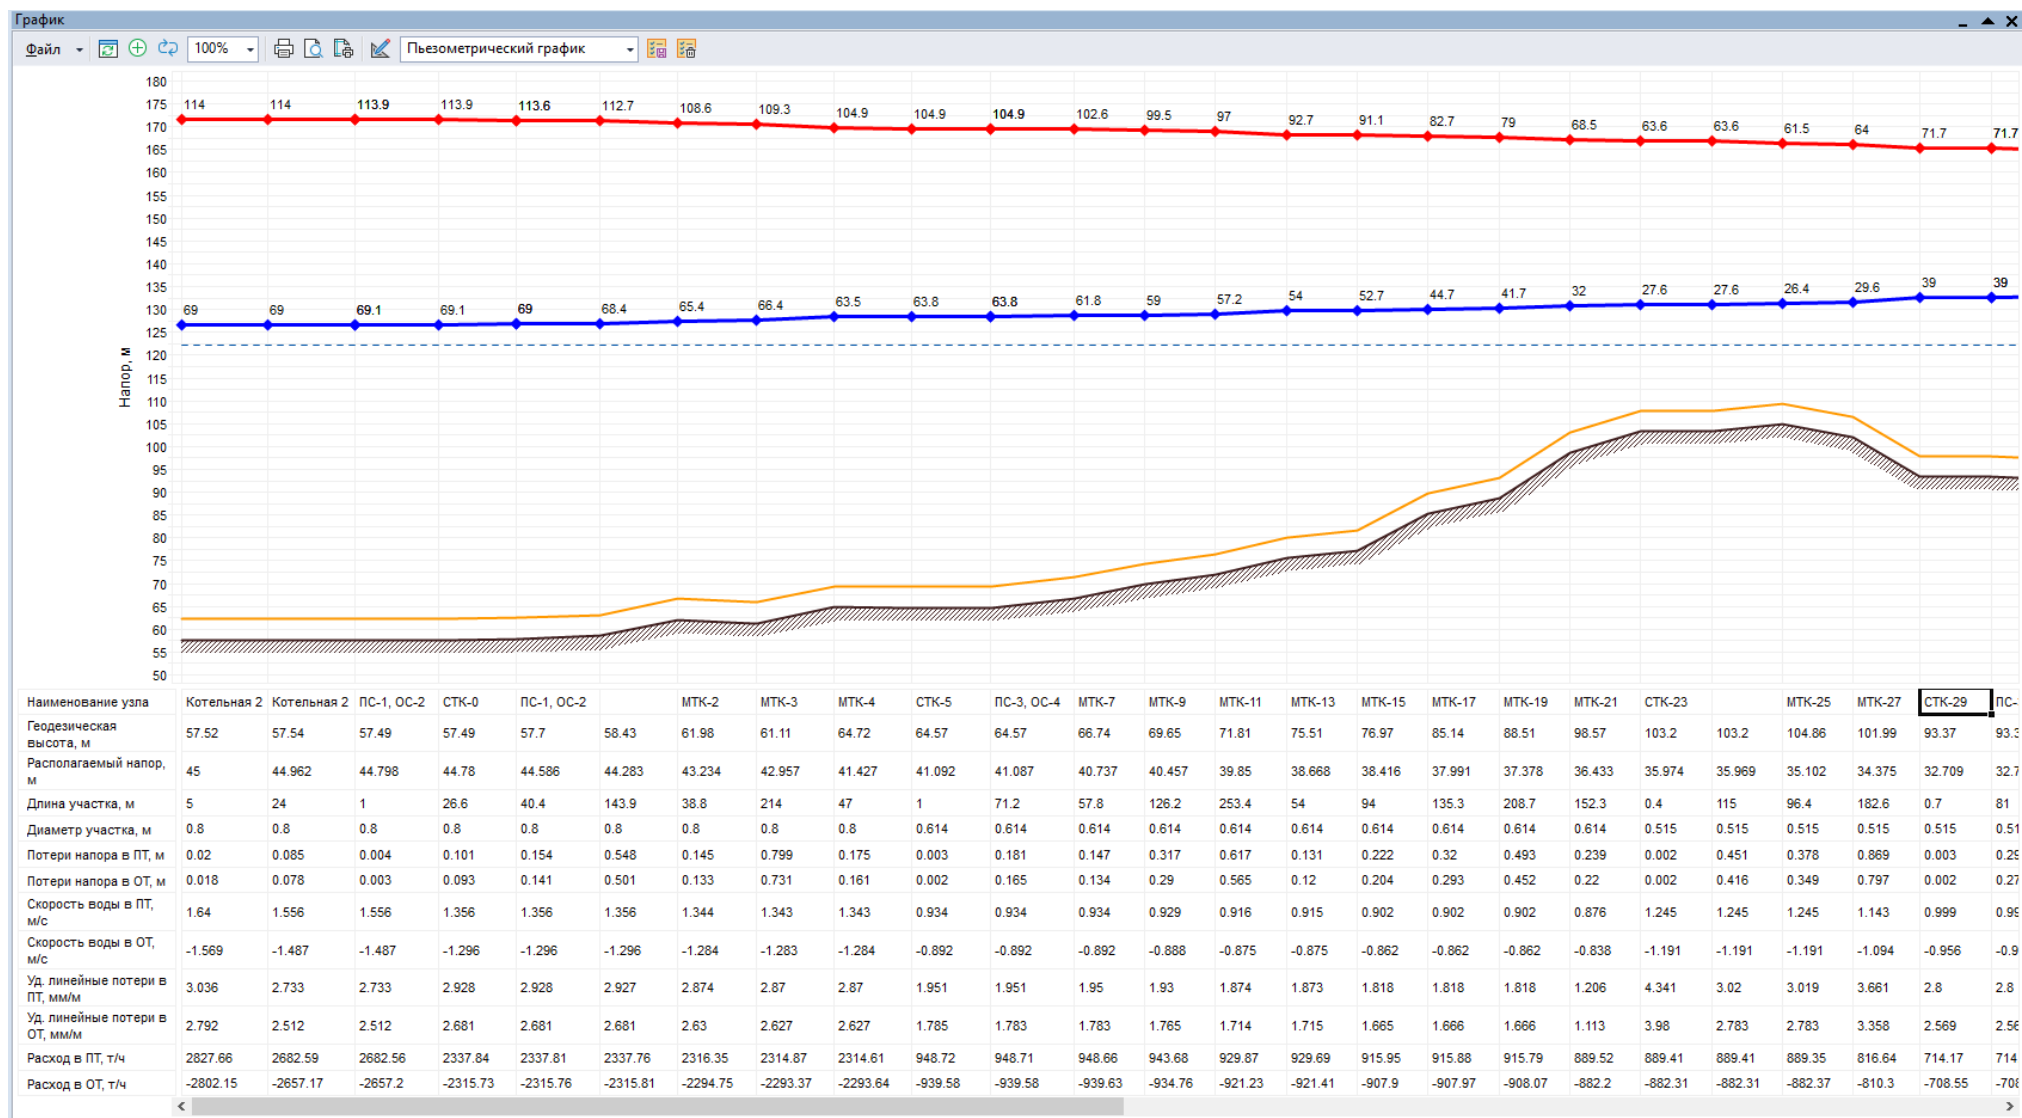


Рисунок 28. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-12 (начало)

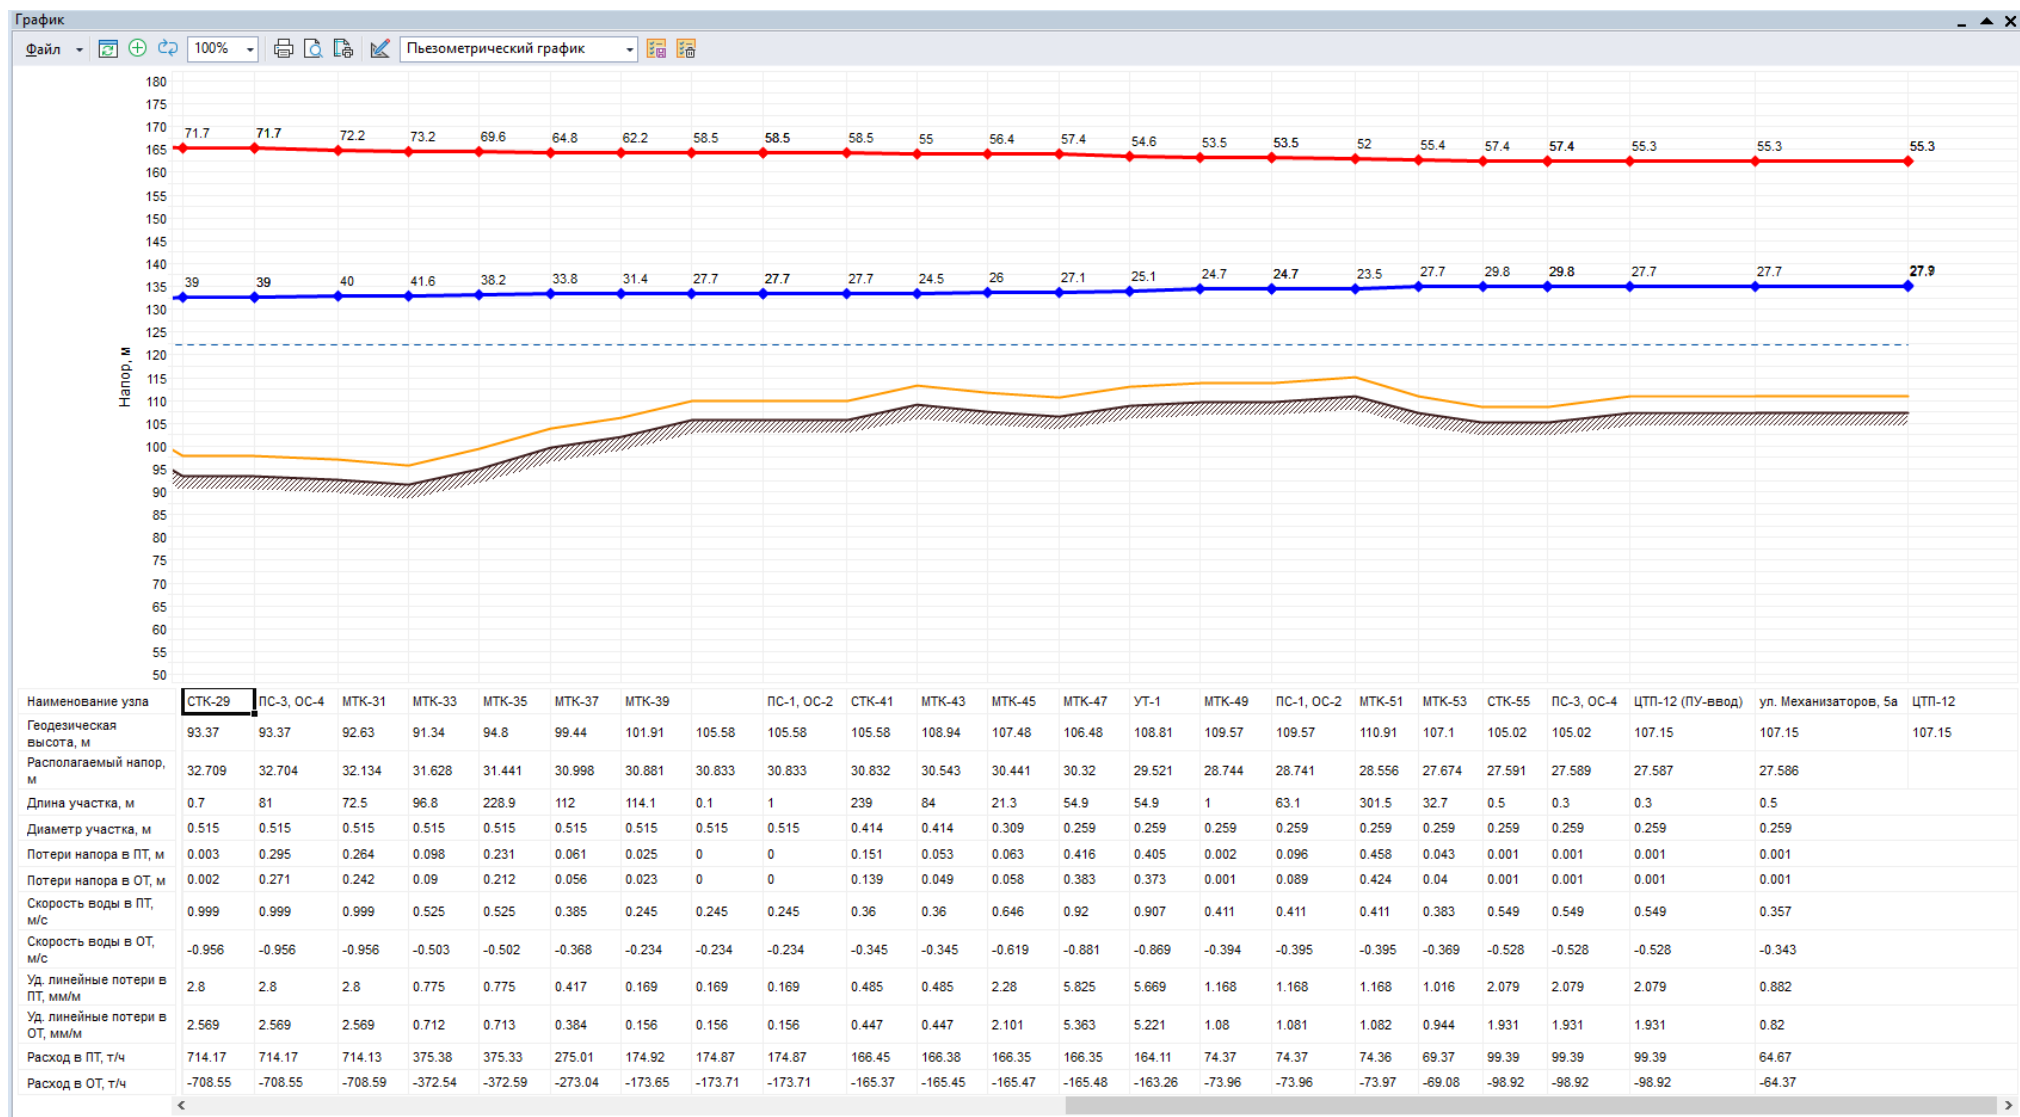


Рисунок 29. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-12 (окончание)

[illegible]

Рисунок 30. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-16

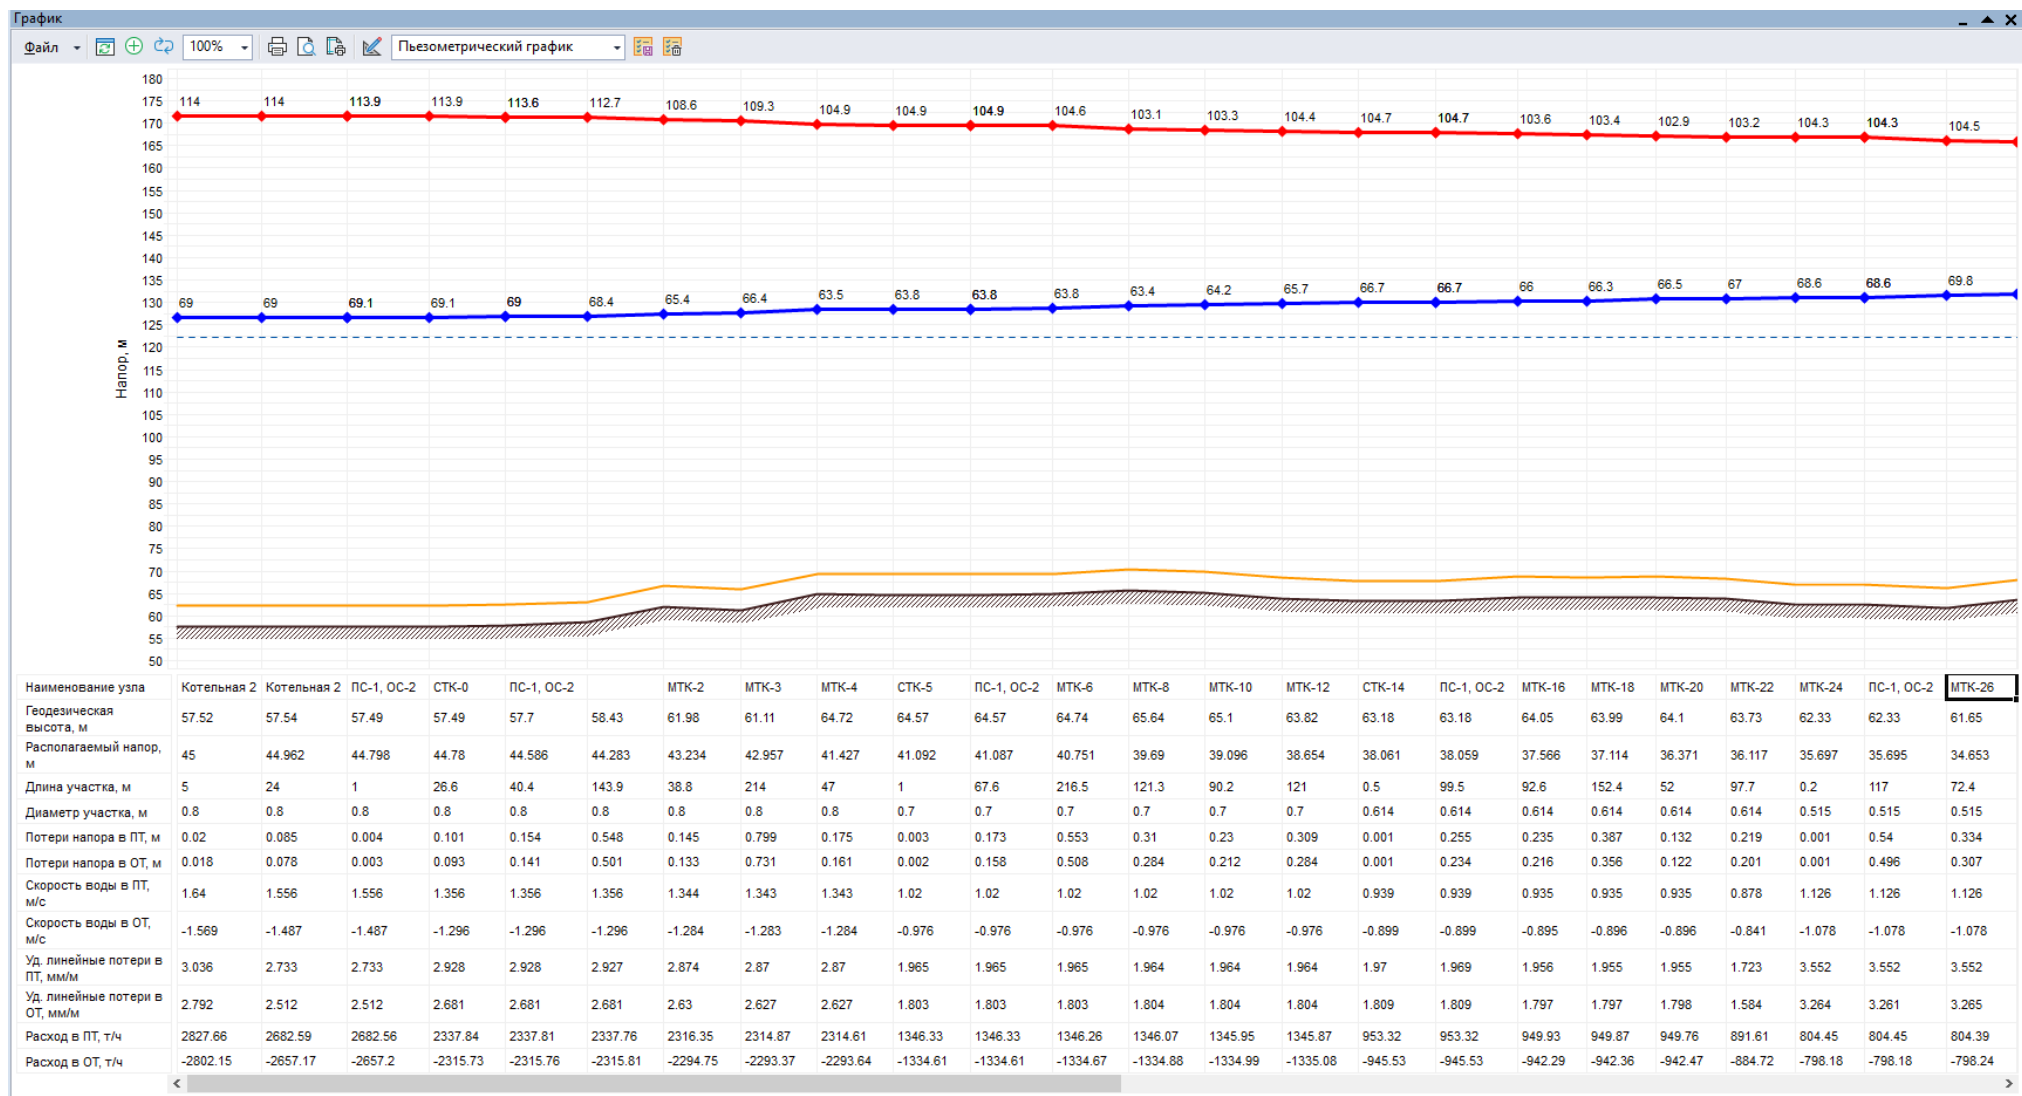


Рисунок 31. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-16 (начало)

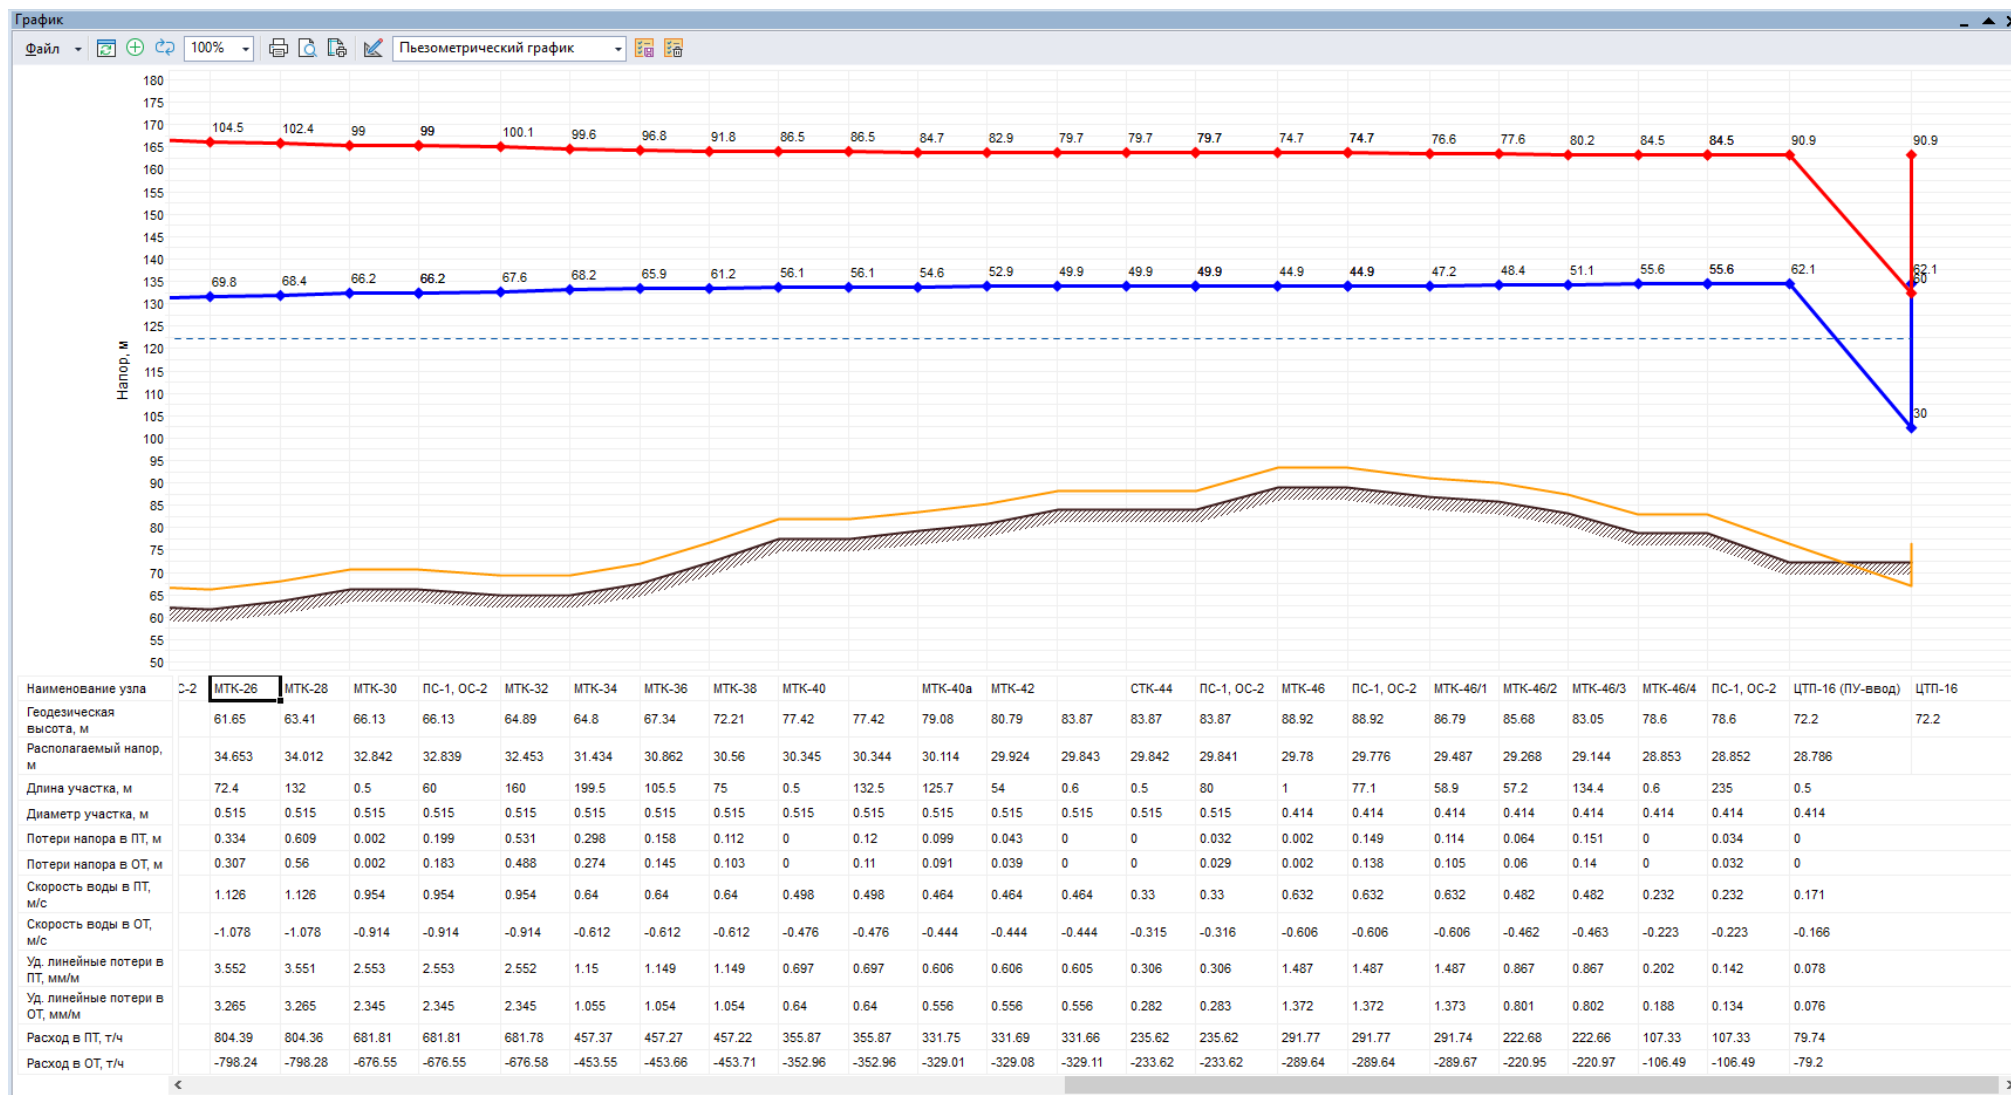


Рисунок 32. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 2 до ЦТП-16 (окончание)

4.2.4. Котельная № 3

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8/1 показана на рисунке 33. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке 34.

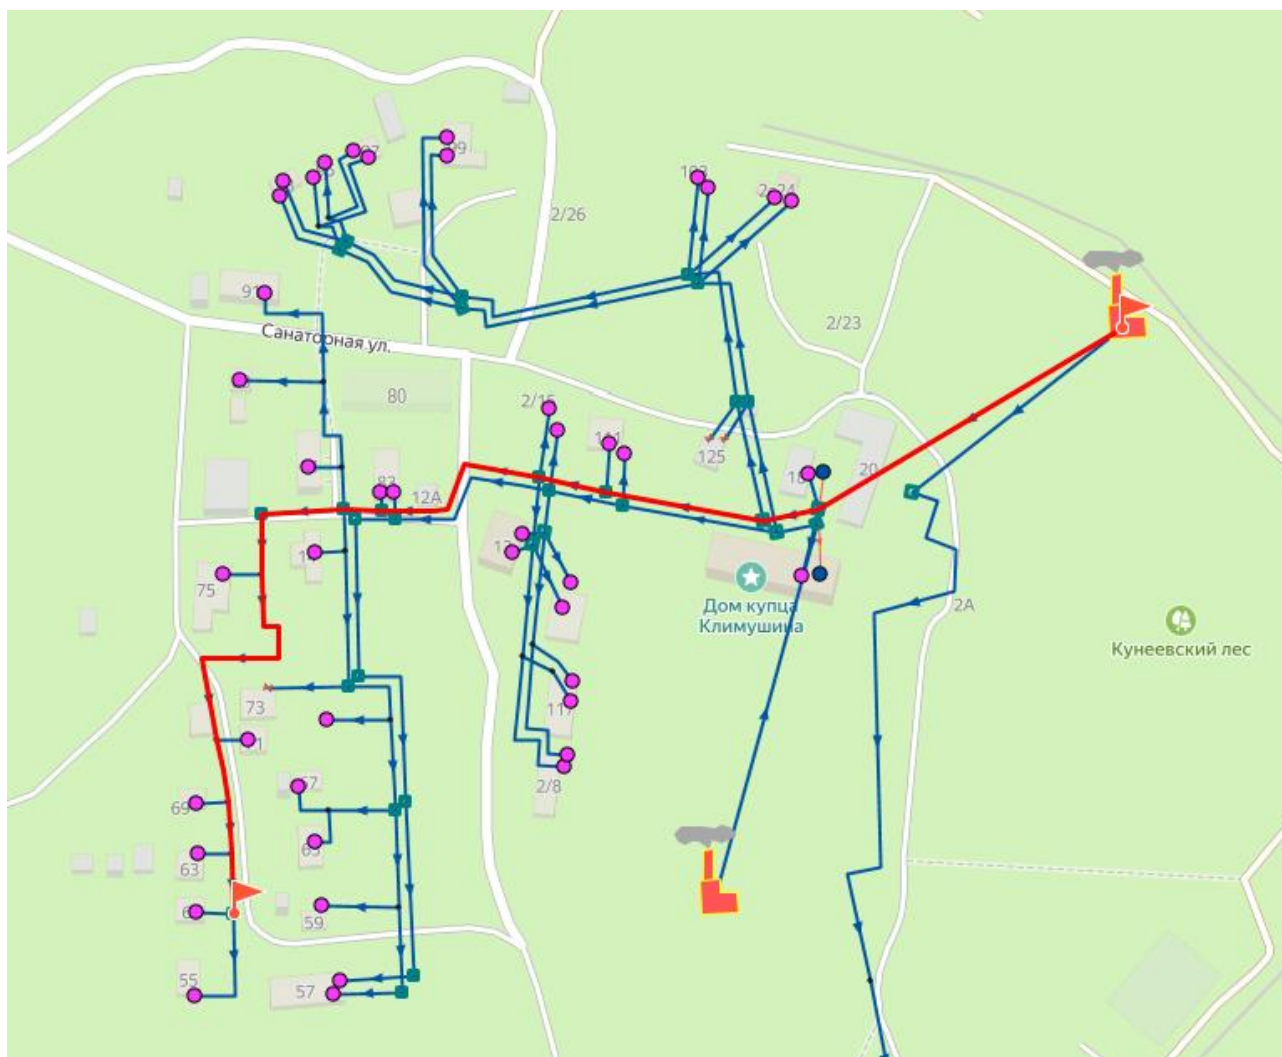


Рисунок 33. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8/1

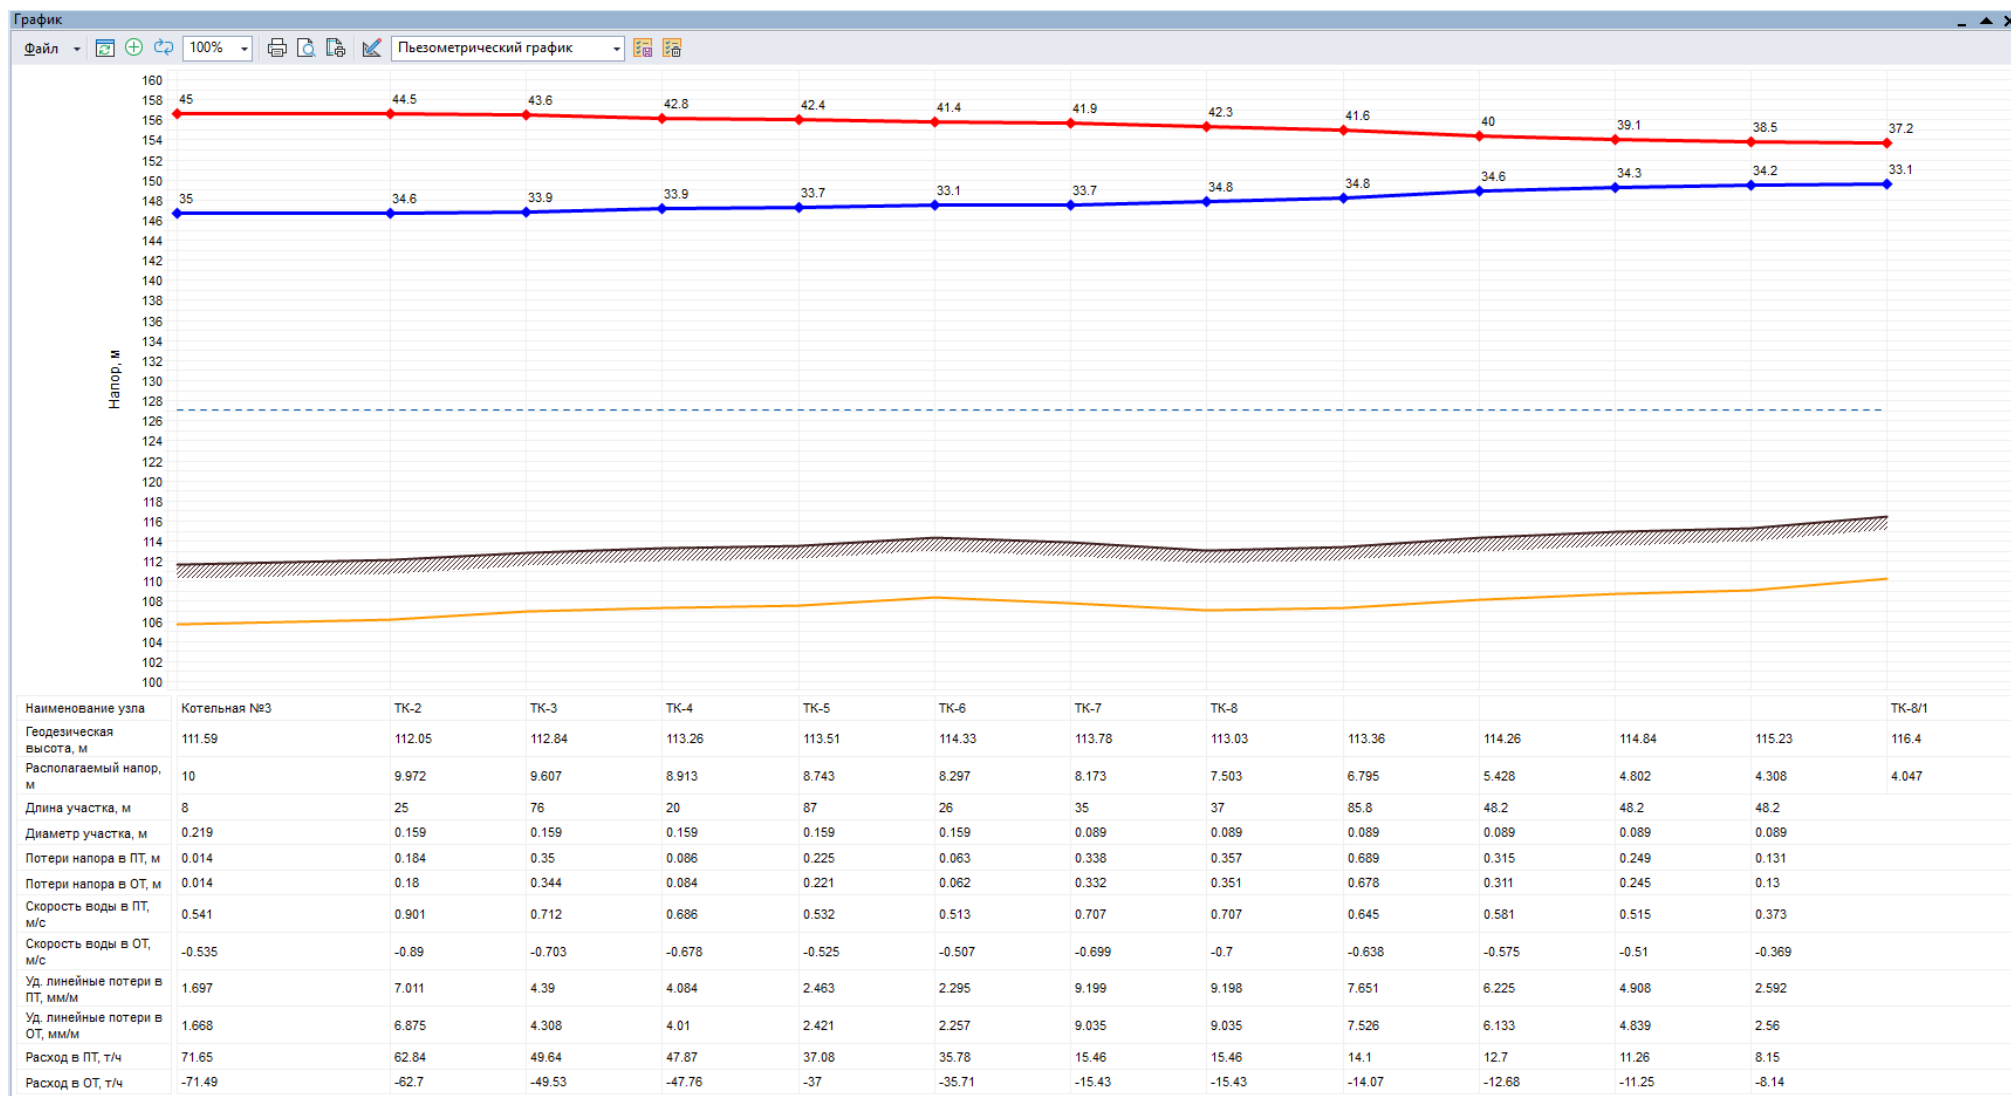


Рисунок 34. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 3 до ТК-8/1

4.2.5. Котельная № 8

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-62 показана на рисунке Рисунок 35. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке 36.

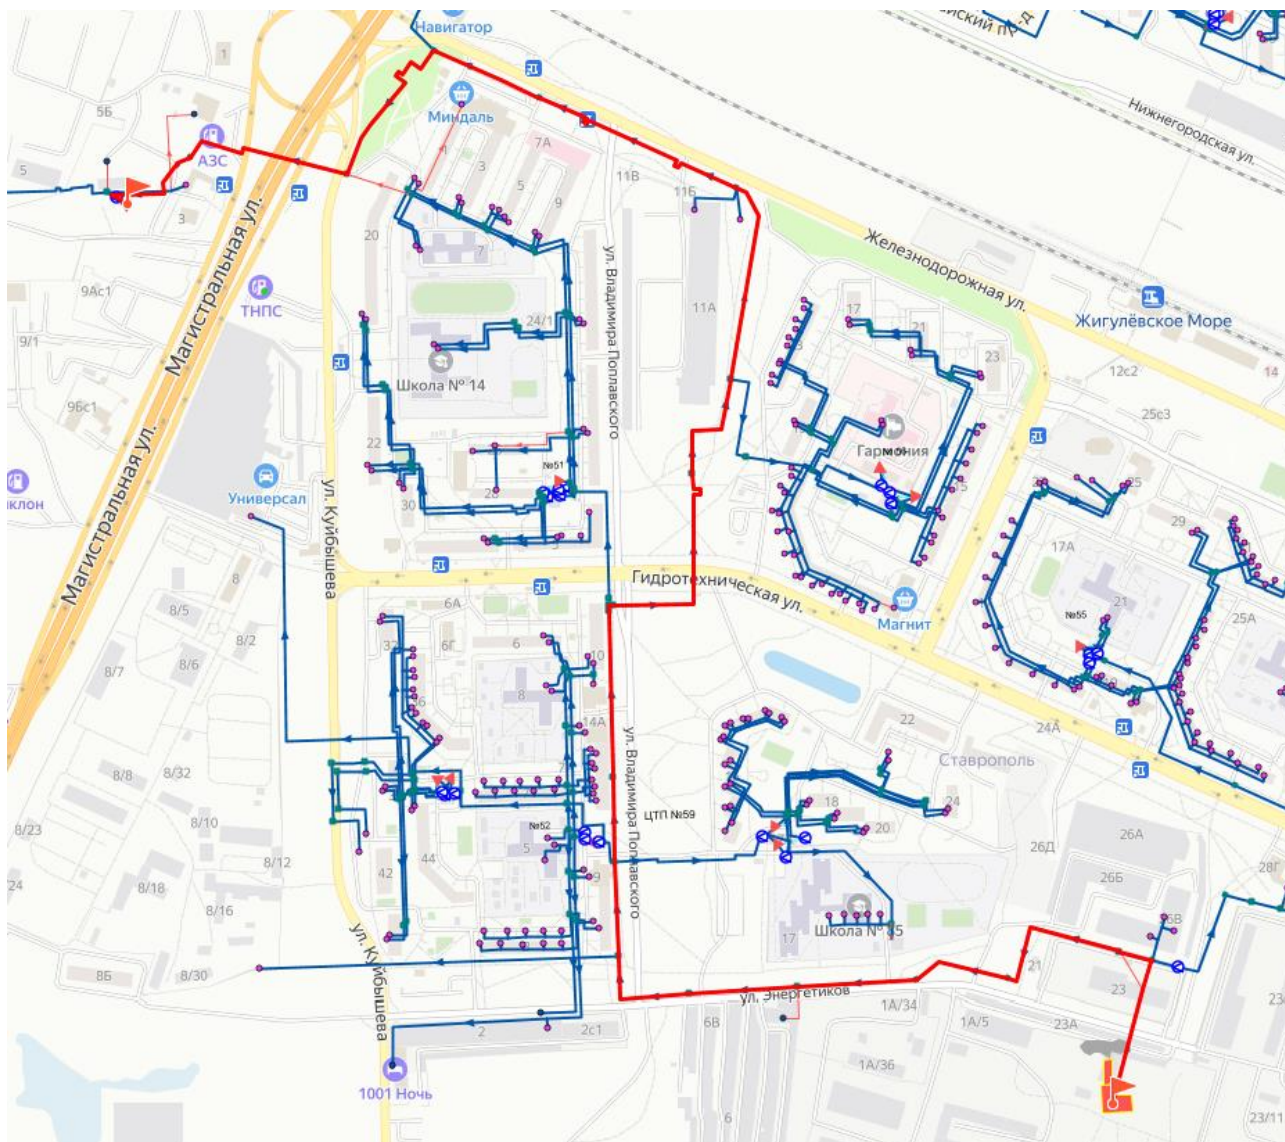


Рисунок 35. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-62

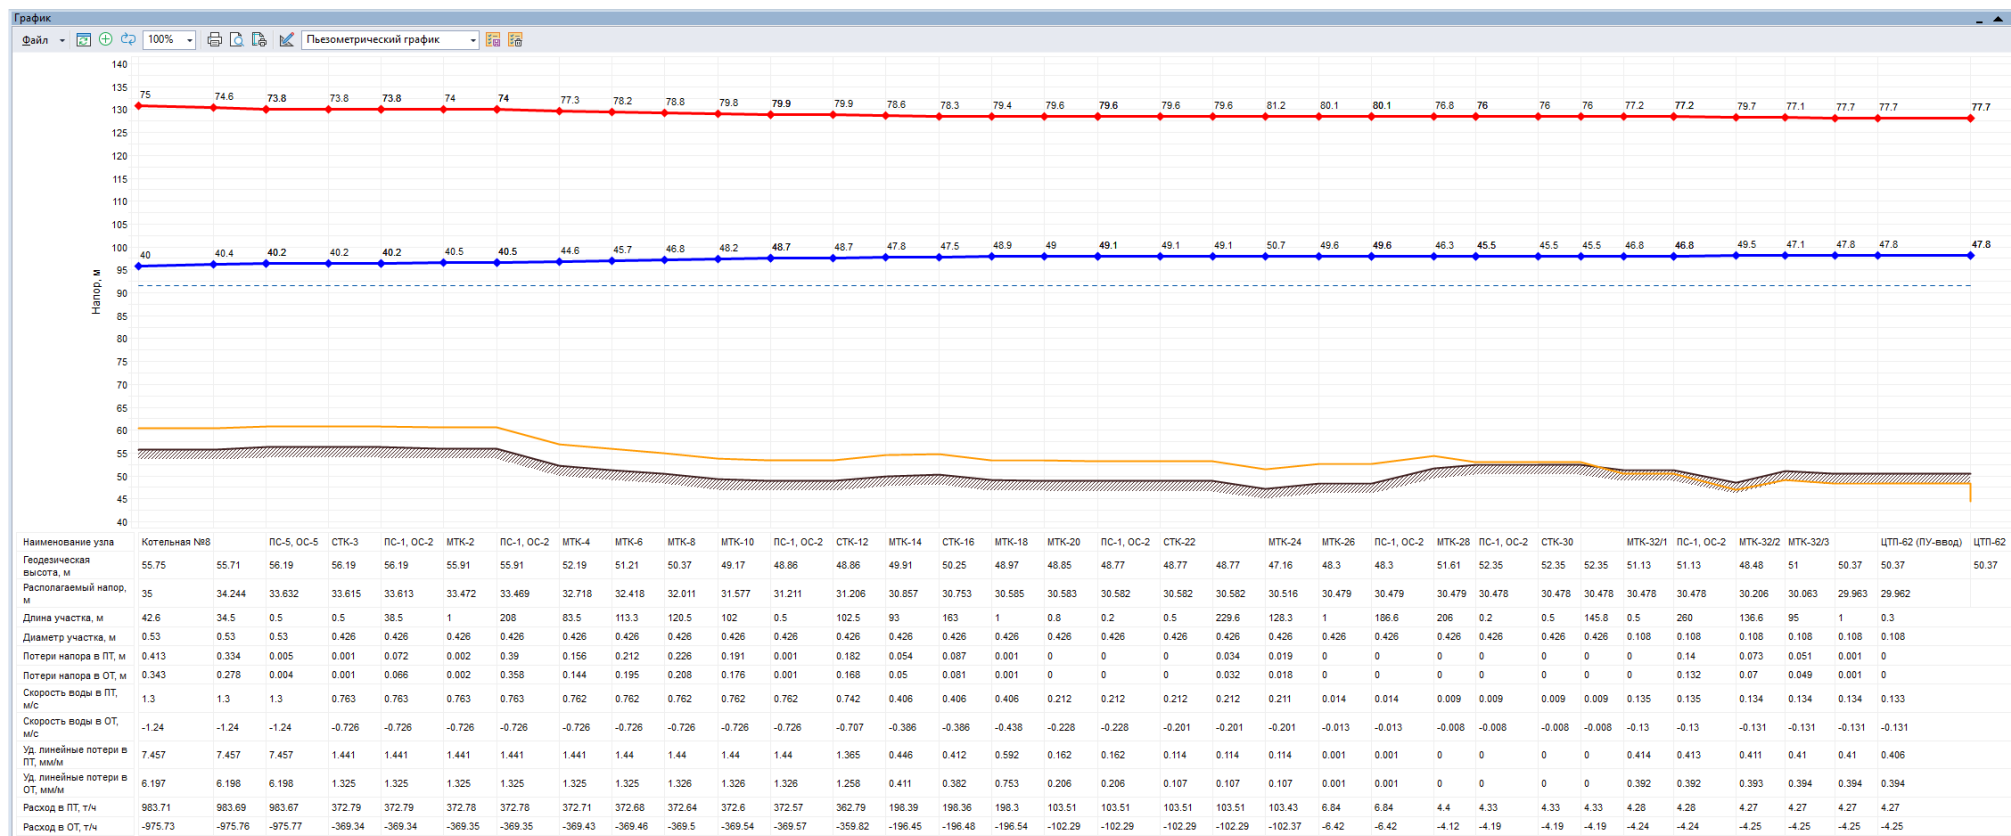


Рисунок 36. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 8 до ЦТП-62

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-50 показана на рисунке Рисунок 37. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке 38.

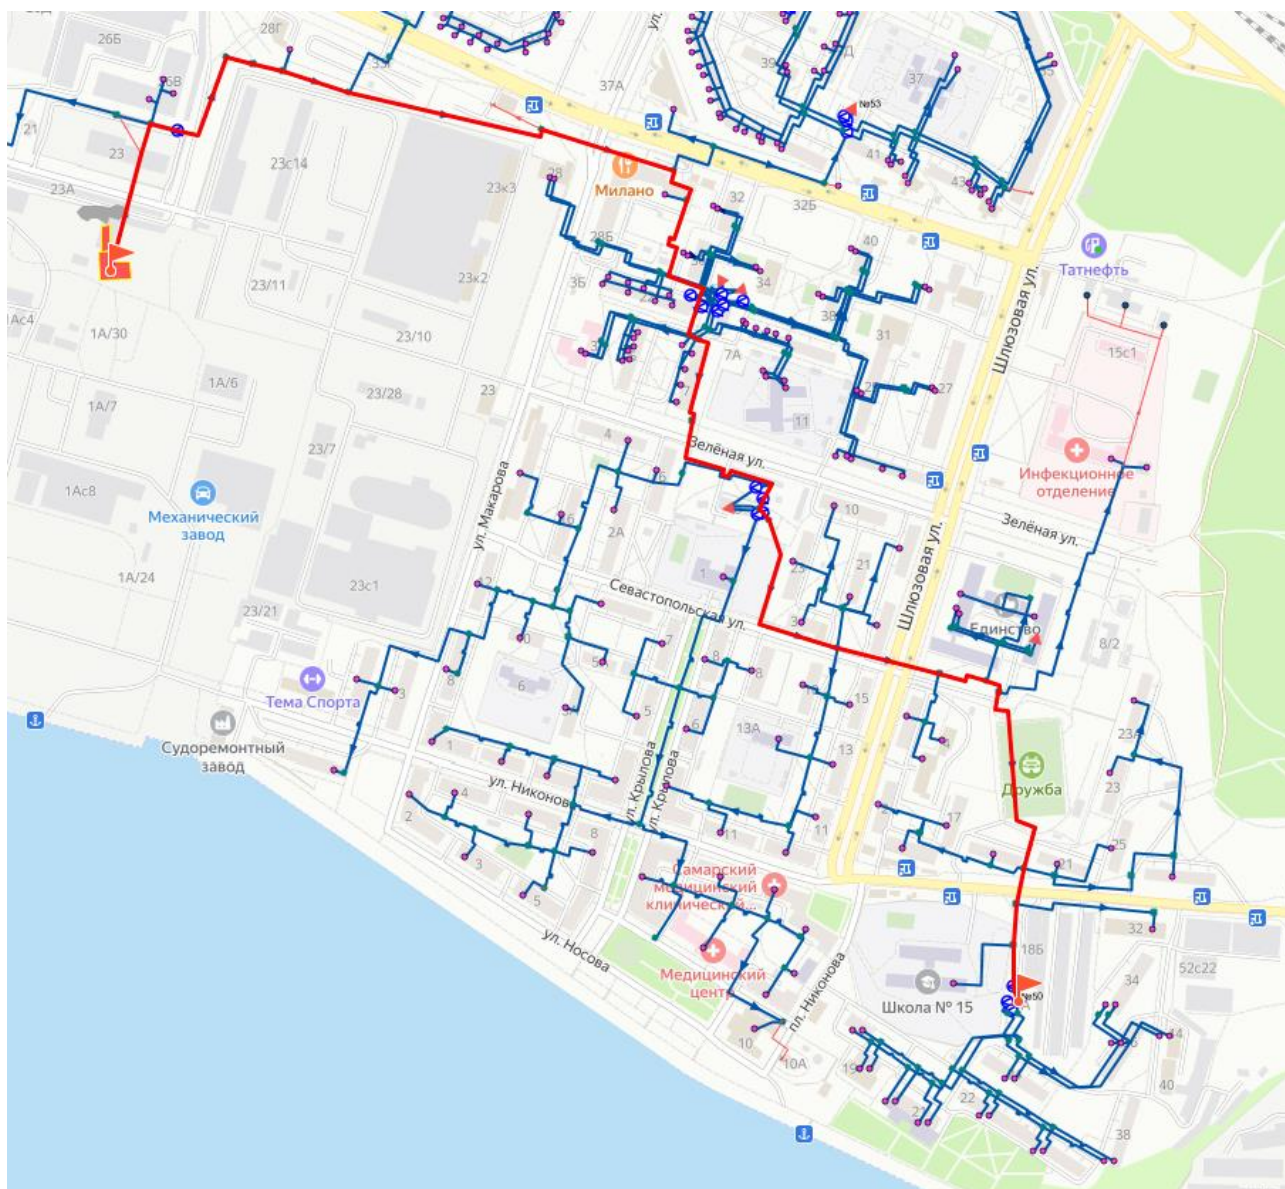


Рисунок 37. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 8 до ЦТП-50

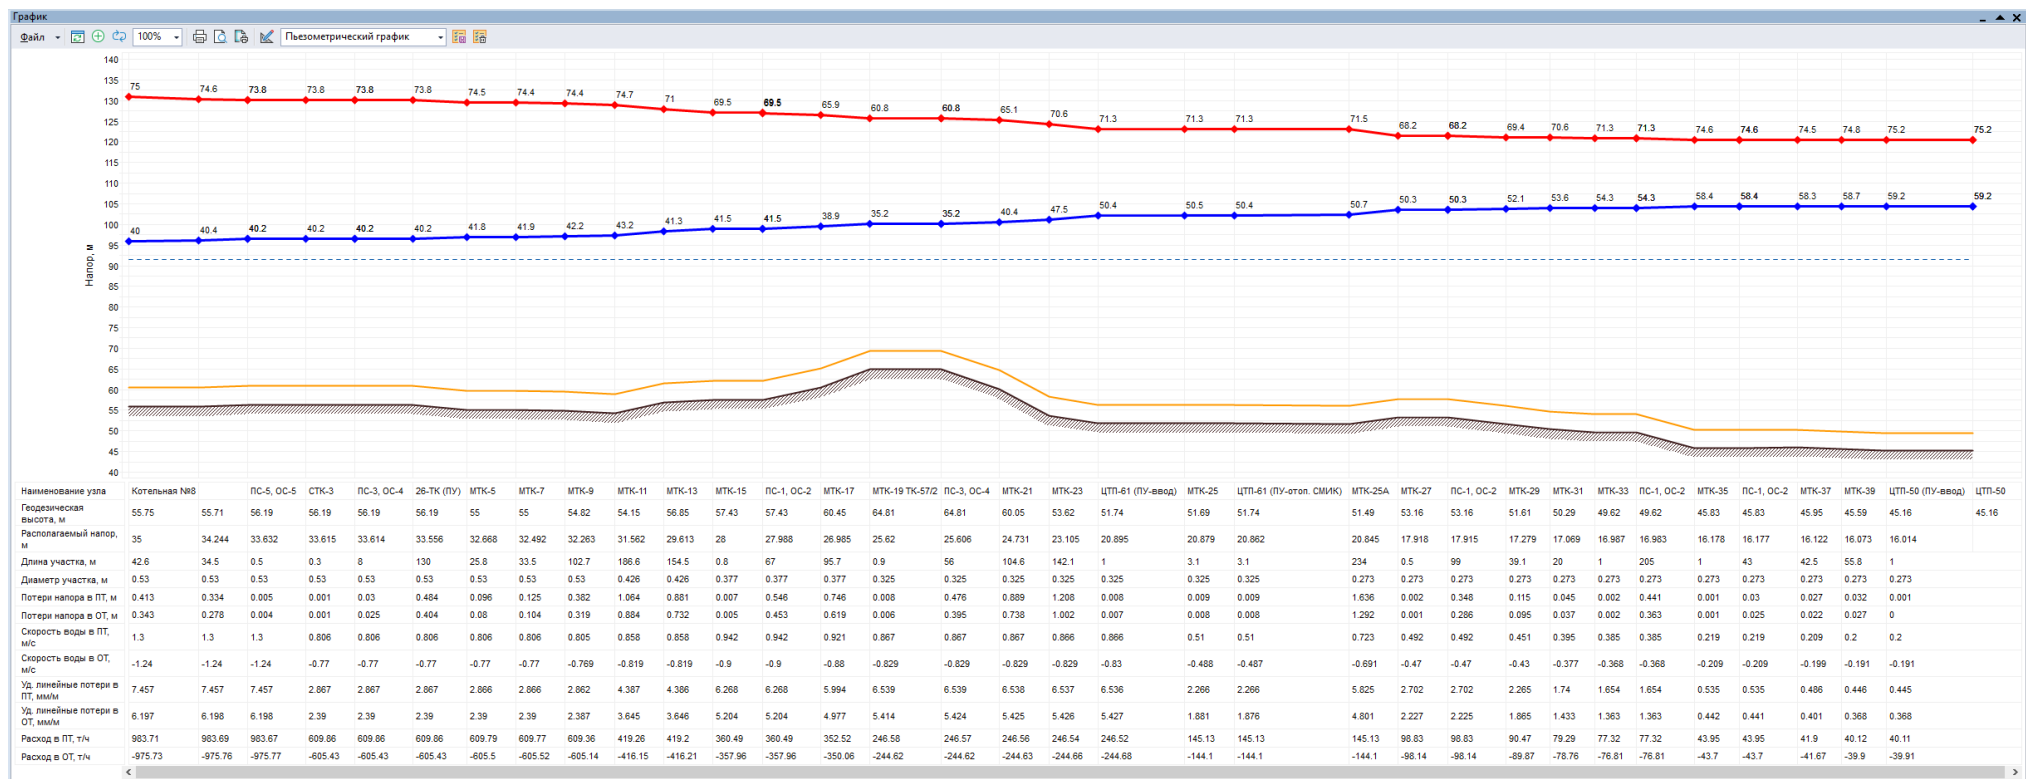



Рисунок 38. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 8 до ЦТП-50

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной № 14 до ТК-8/8 показана на рисунке Рисунок 39. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке 40.



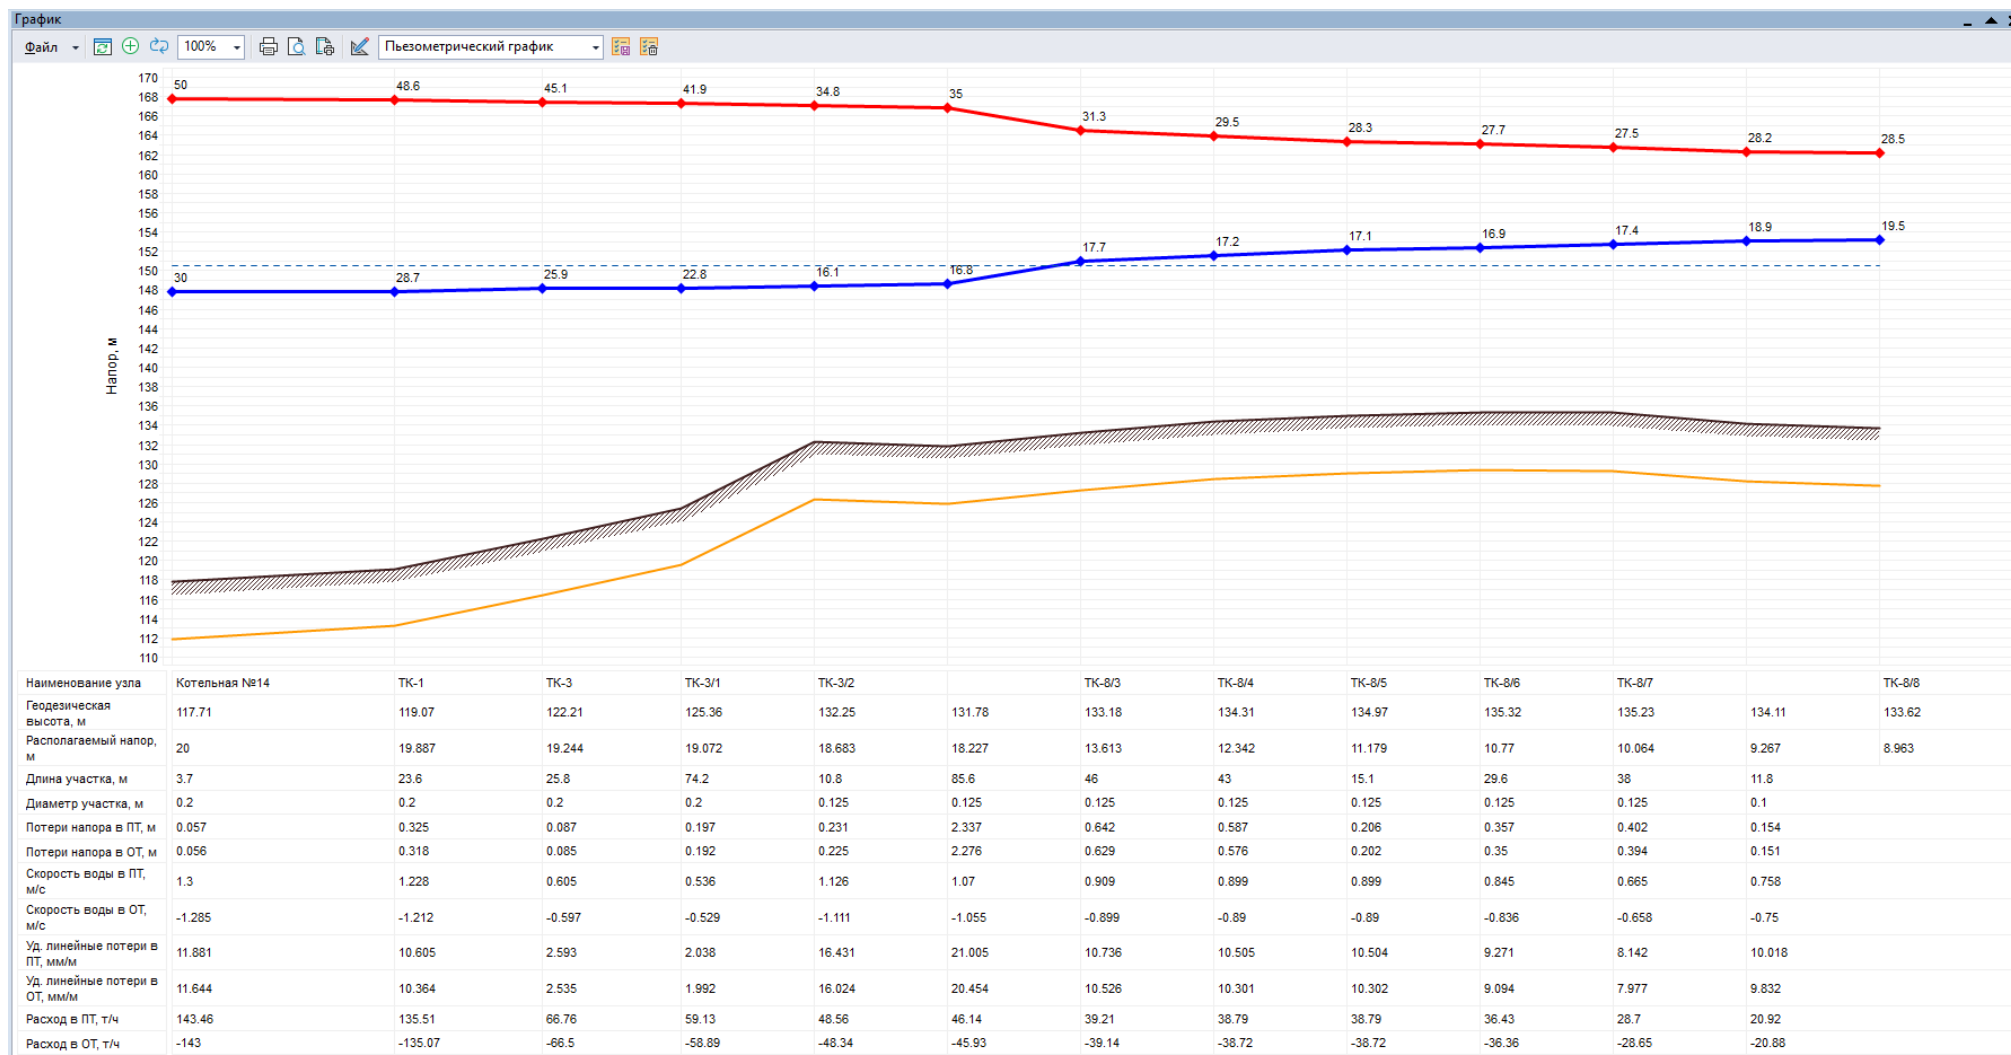


Рисунок 40. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной № 14 до ТК-8/8

4.2.7. Котельная БМК-34

Расчетная схема участка тепловой сети от котельной БМК-34 до УТ-66 показана на рисунке Рисунок 41. Параметры работы участка тепловой сети приведены на рисунке 42.



Рисунок 41. Расчетная схема участка тепловой сети от котельной БМК-34 до УТ-66

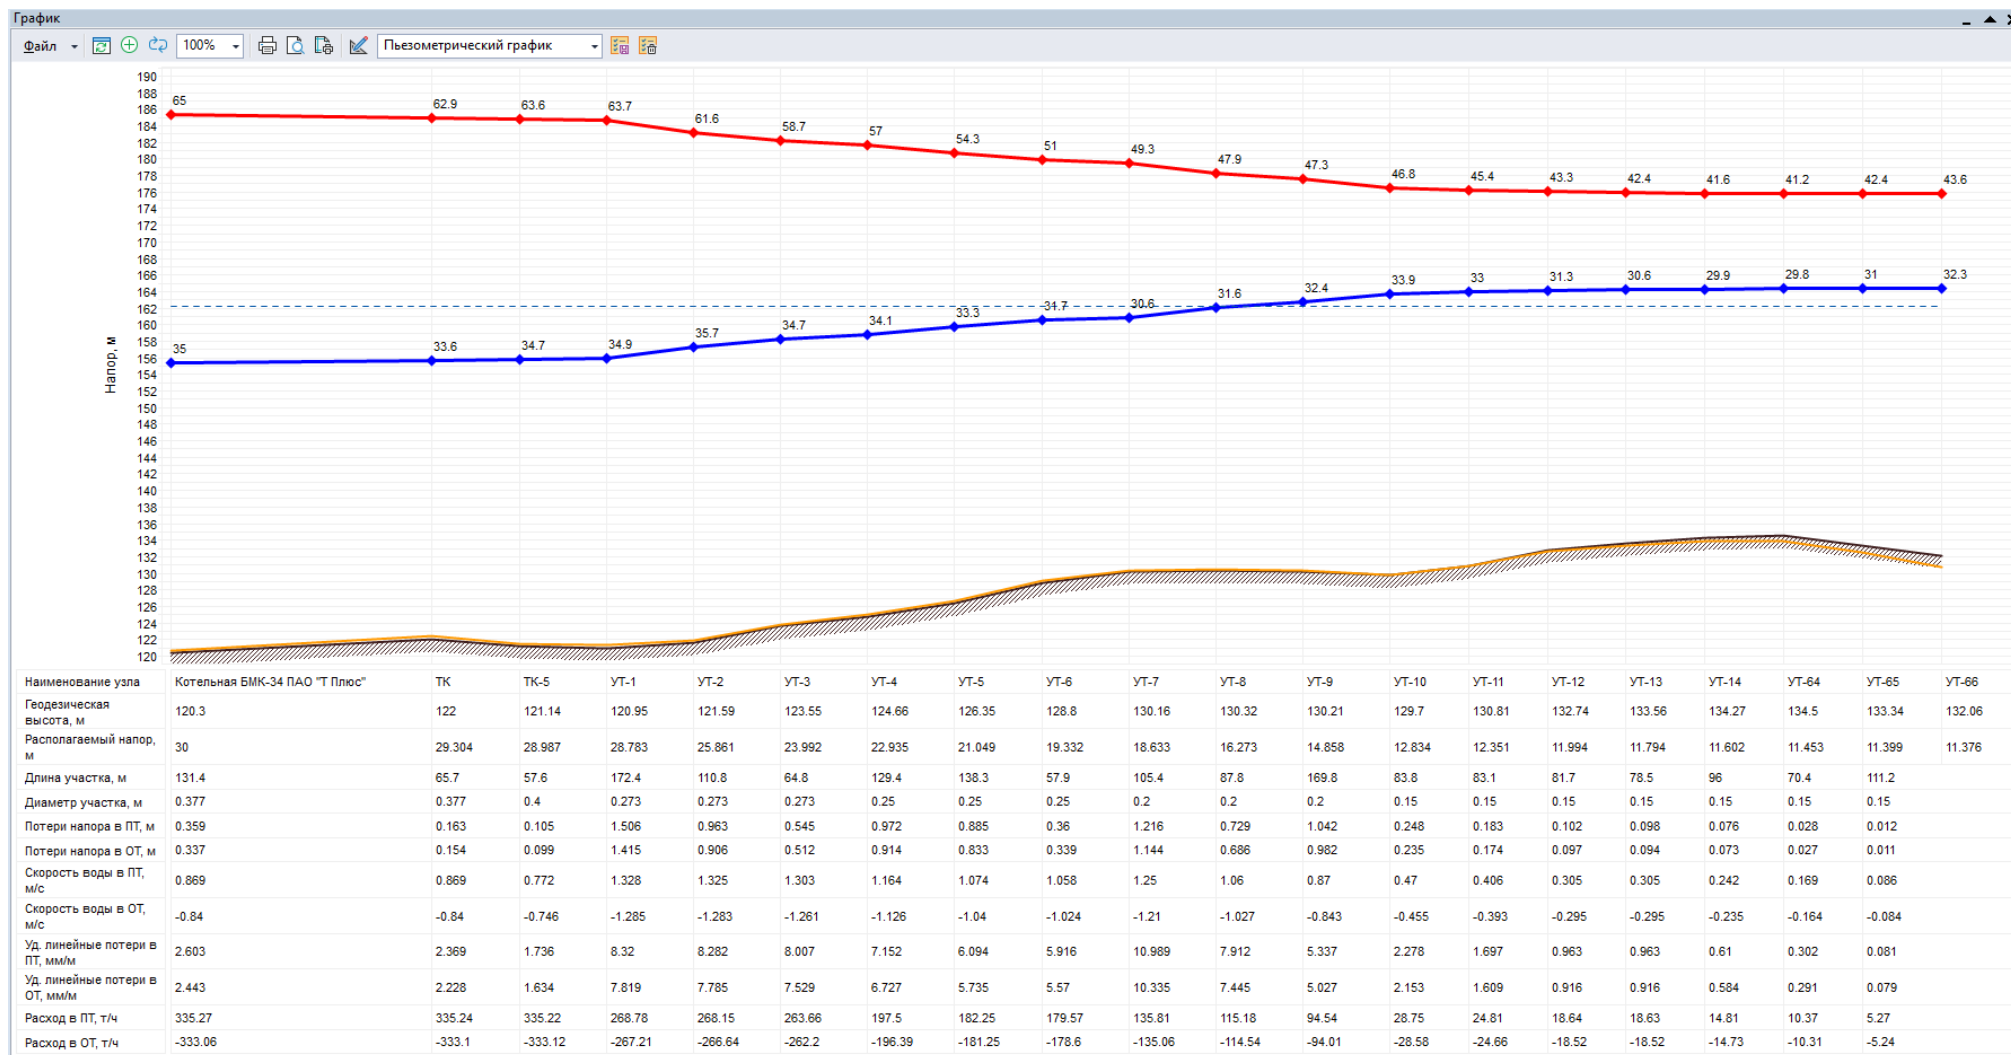


Рисунок 42. Пьезометрический график работы участка теплосети от котельной БМК-34 до УТ-66

Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

В существующей системе теплоснабжения городского округа Тольятти отсутствует возможность переключения и распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии представлен в Главе 4.

Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов выполнен для фактического режима работы при минимальной температуре наружного воздуха. Тепловые потери в подающем и обратном трубопроводах по источникам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Тепловые потери в подающем и обратном трубопроводах по источникам

№ п/п	Наименование объекта	Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/ч	Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/ч	Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/ч
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	35.14778	16.93908	21.66597
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	18.81123	8.43281	9.11520
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	5.10915	2.10880	2.42335
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0.15687	0.07586	0.01792
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0.00085	0.00035	0.00343
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0.00068	0.00028	0.00043
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0.02874	0.01994	0.00448
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	1.61878	0.66606	0.51744
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0.20465	0.08390	0.02732
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0.88373	0.40194	0.13345
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	-	-	-

Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11.

Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

С целью моделирования подключения новых потребителей к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения были определены участки новых тепловых сетей необходимые к строительству в период 2025 - 2038 гг., а также участки существующих тепловых сетей, которые необходимо реконструировать с изменением диаметра. Подробное описание технических характеристик и стоимости мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведено в Главе 8.

Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

10.1. Пьезометрические графики работы тепловых сетей ТЭЦ Волжского автозавода

Расчетный путь для пьезометрического графика от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) приведен на рисунке 43.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2025 г. представлен на рисунке 44.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2038 г. представлен на рисунке 45.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ Волжского автозавода будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

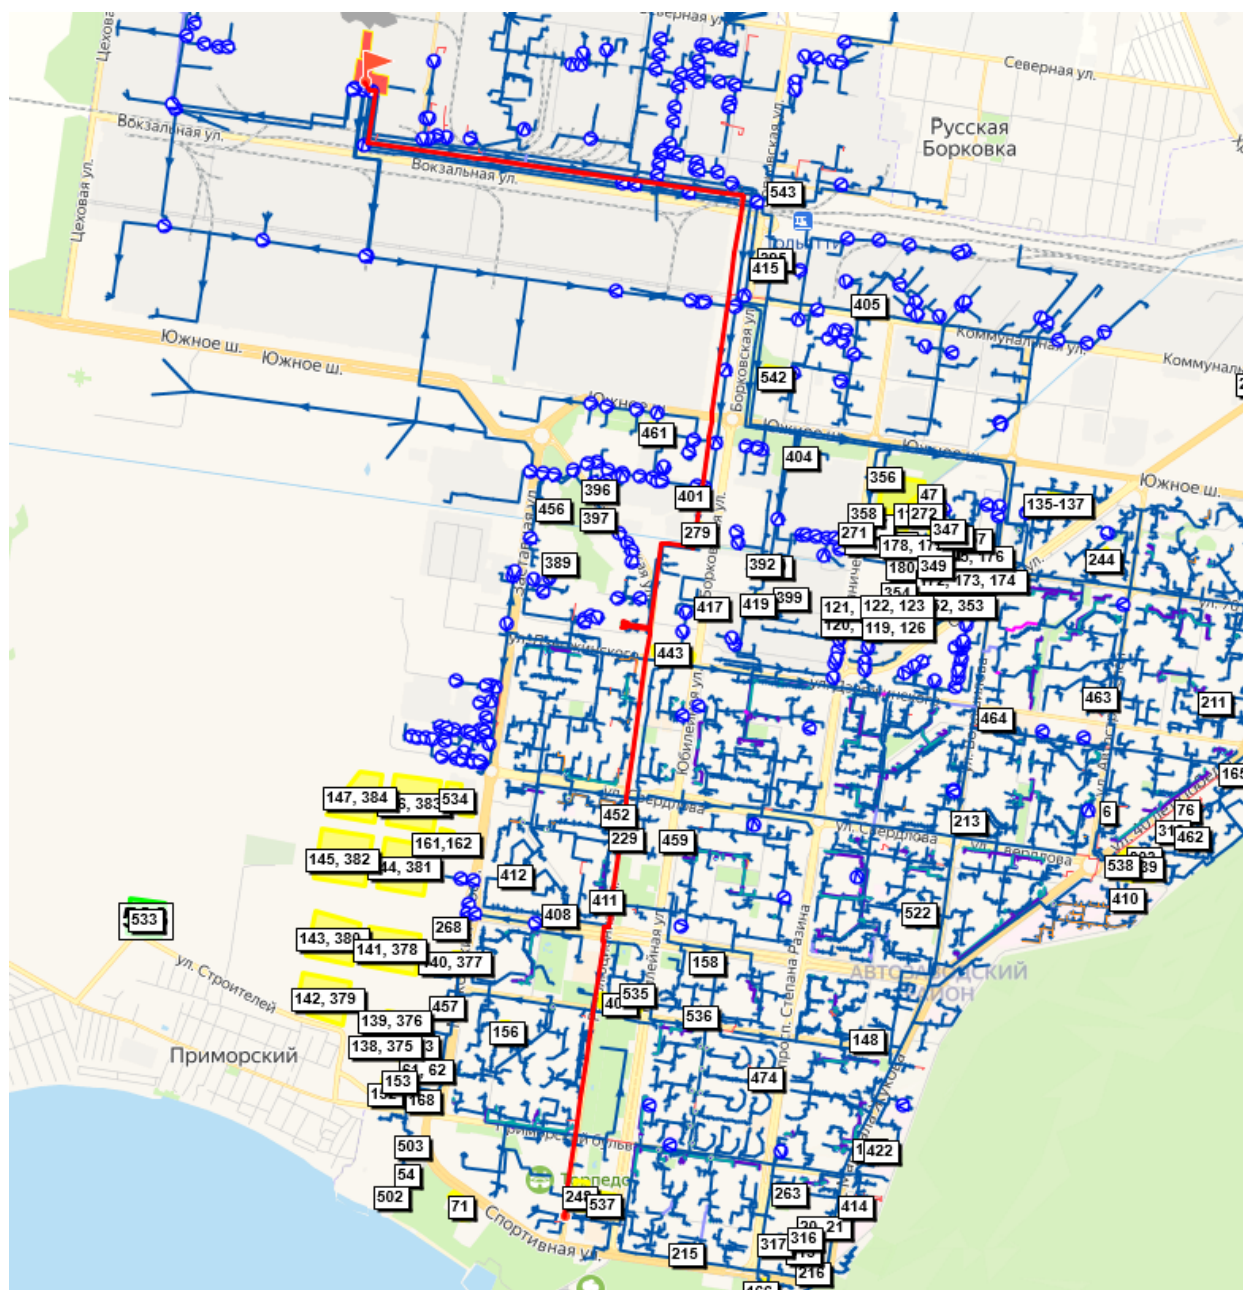


Рисунок 43. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19)

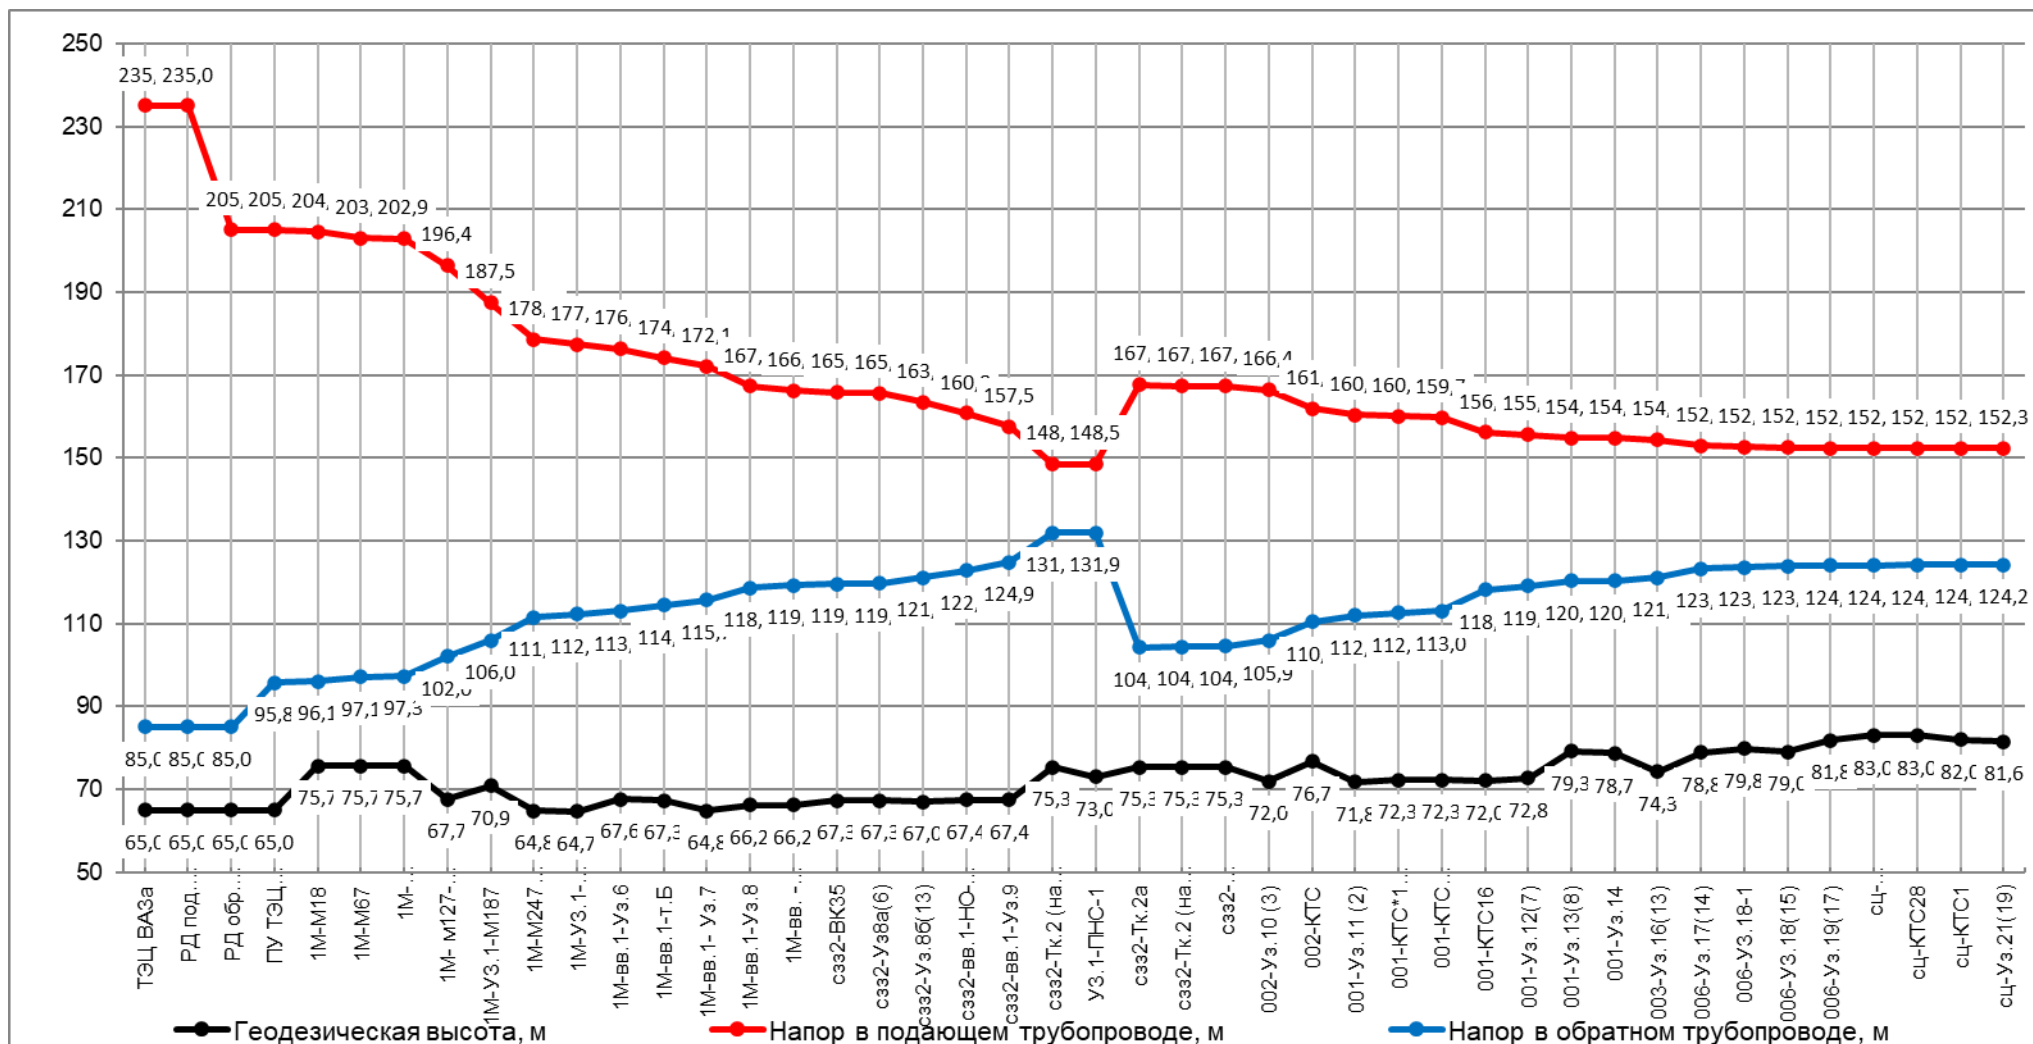


Рисунок 44. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2025 г.

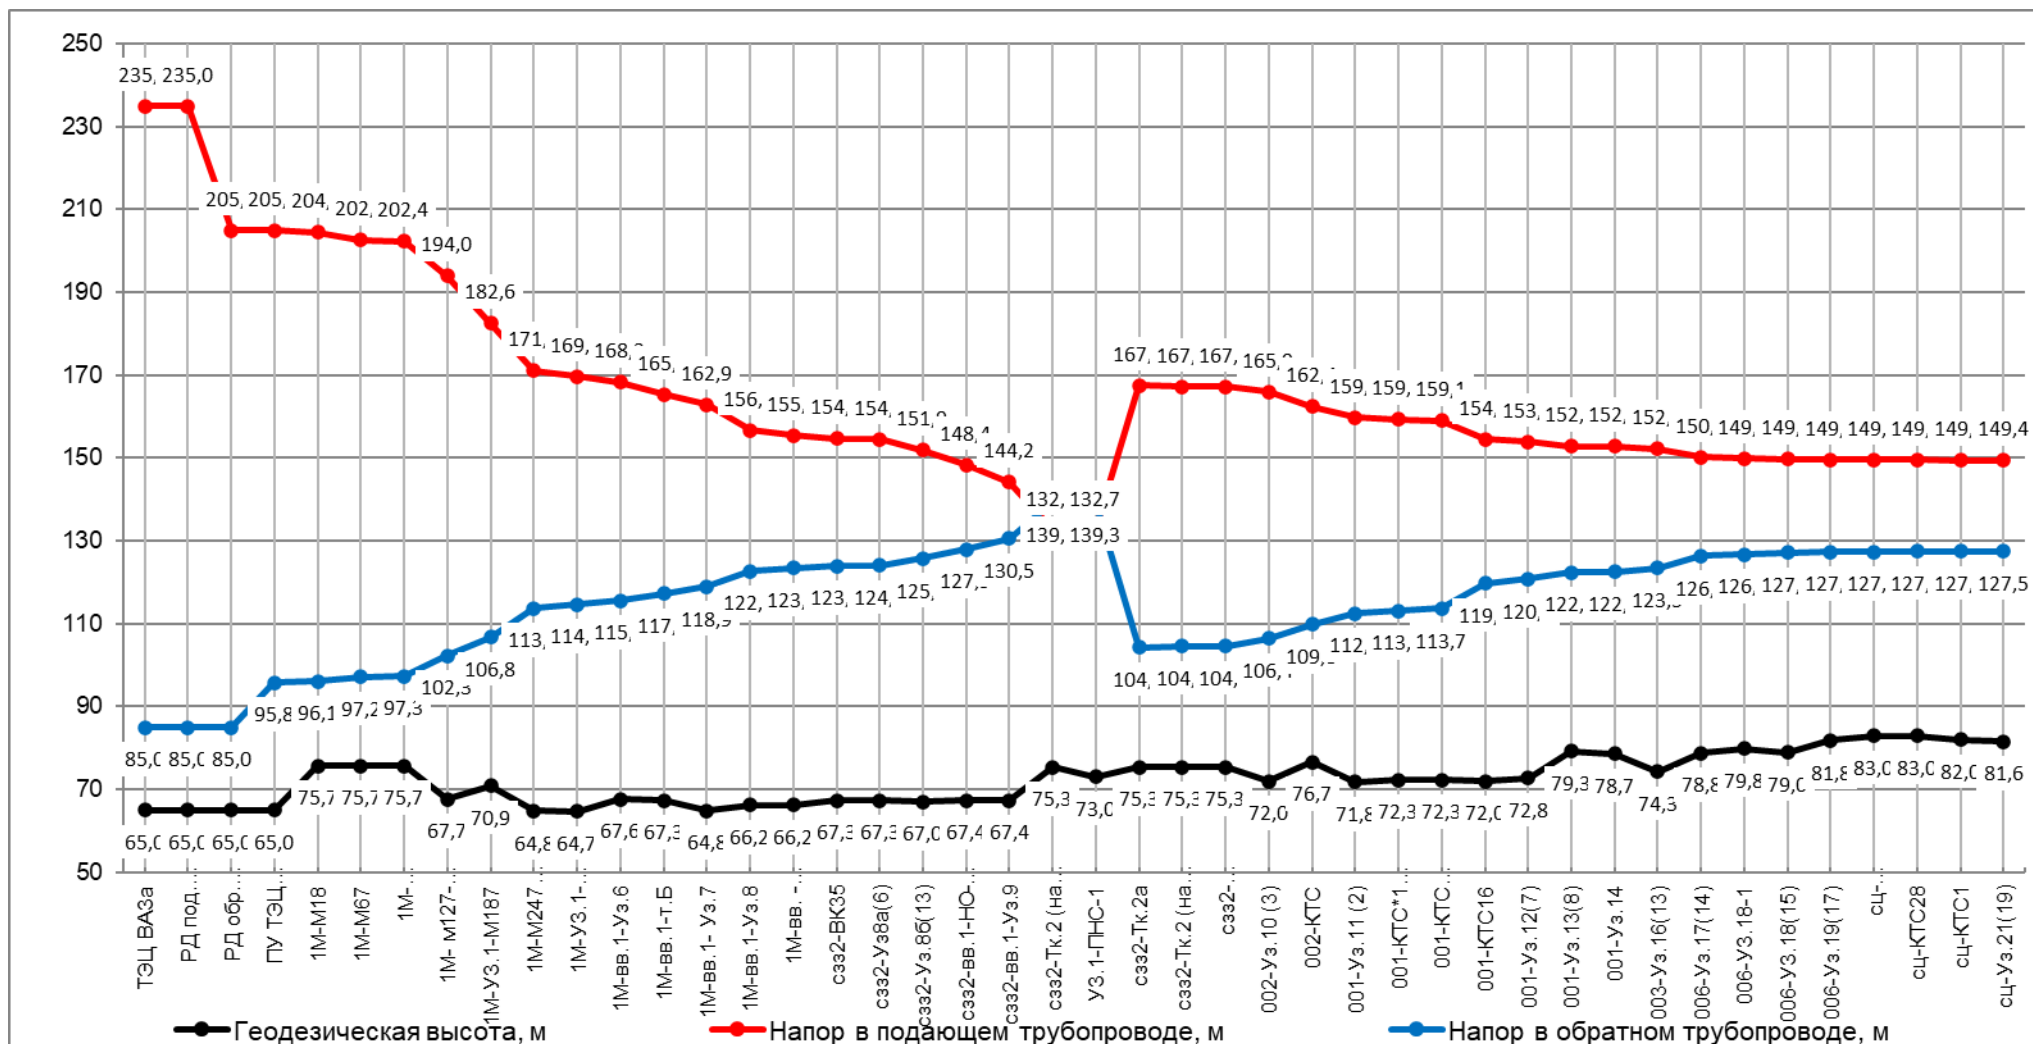


Рисунок 45. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до сц-Уз.21(19) в 2038 г.

Расчетный путь для пьезометрического графика от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База приведен на рисунке 46.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2025 г. представлен на рисунке 47.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2038 г. представлен на рисунке 48.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ Волжского автозавода будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

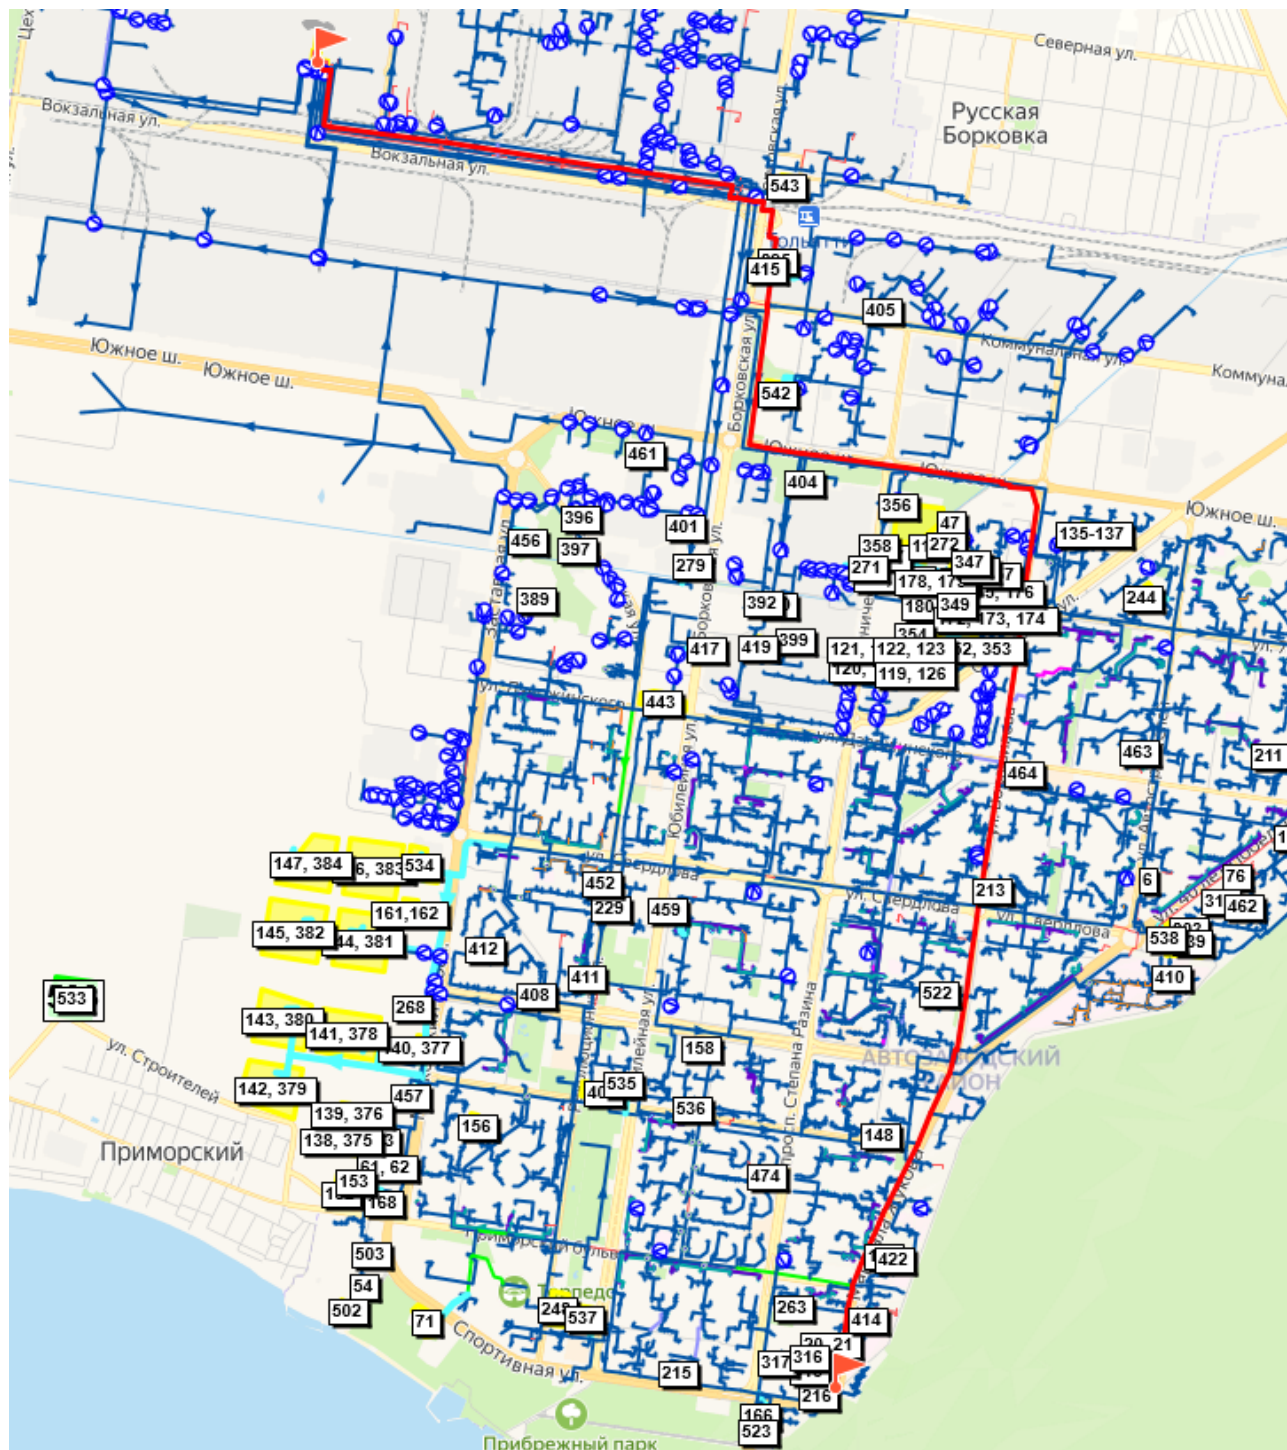


Рисунок 46. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База

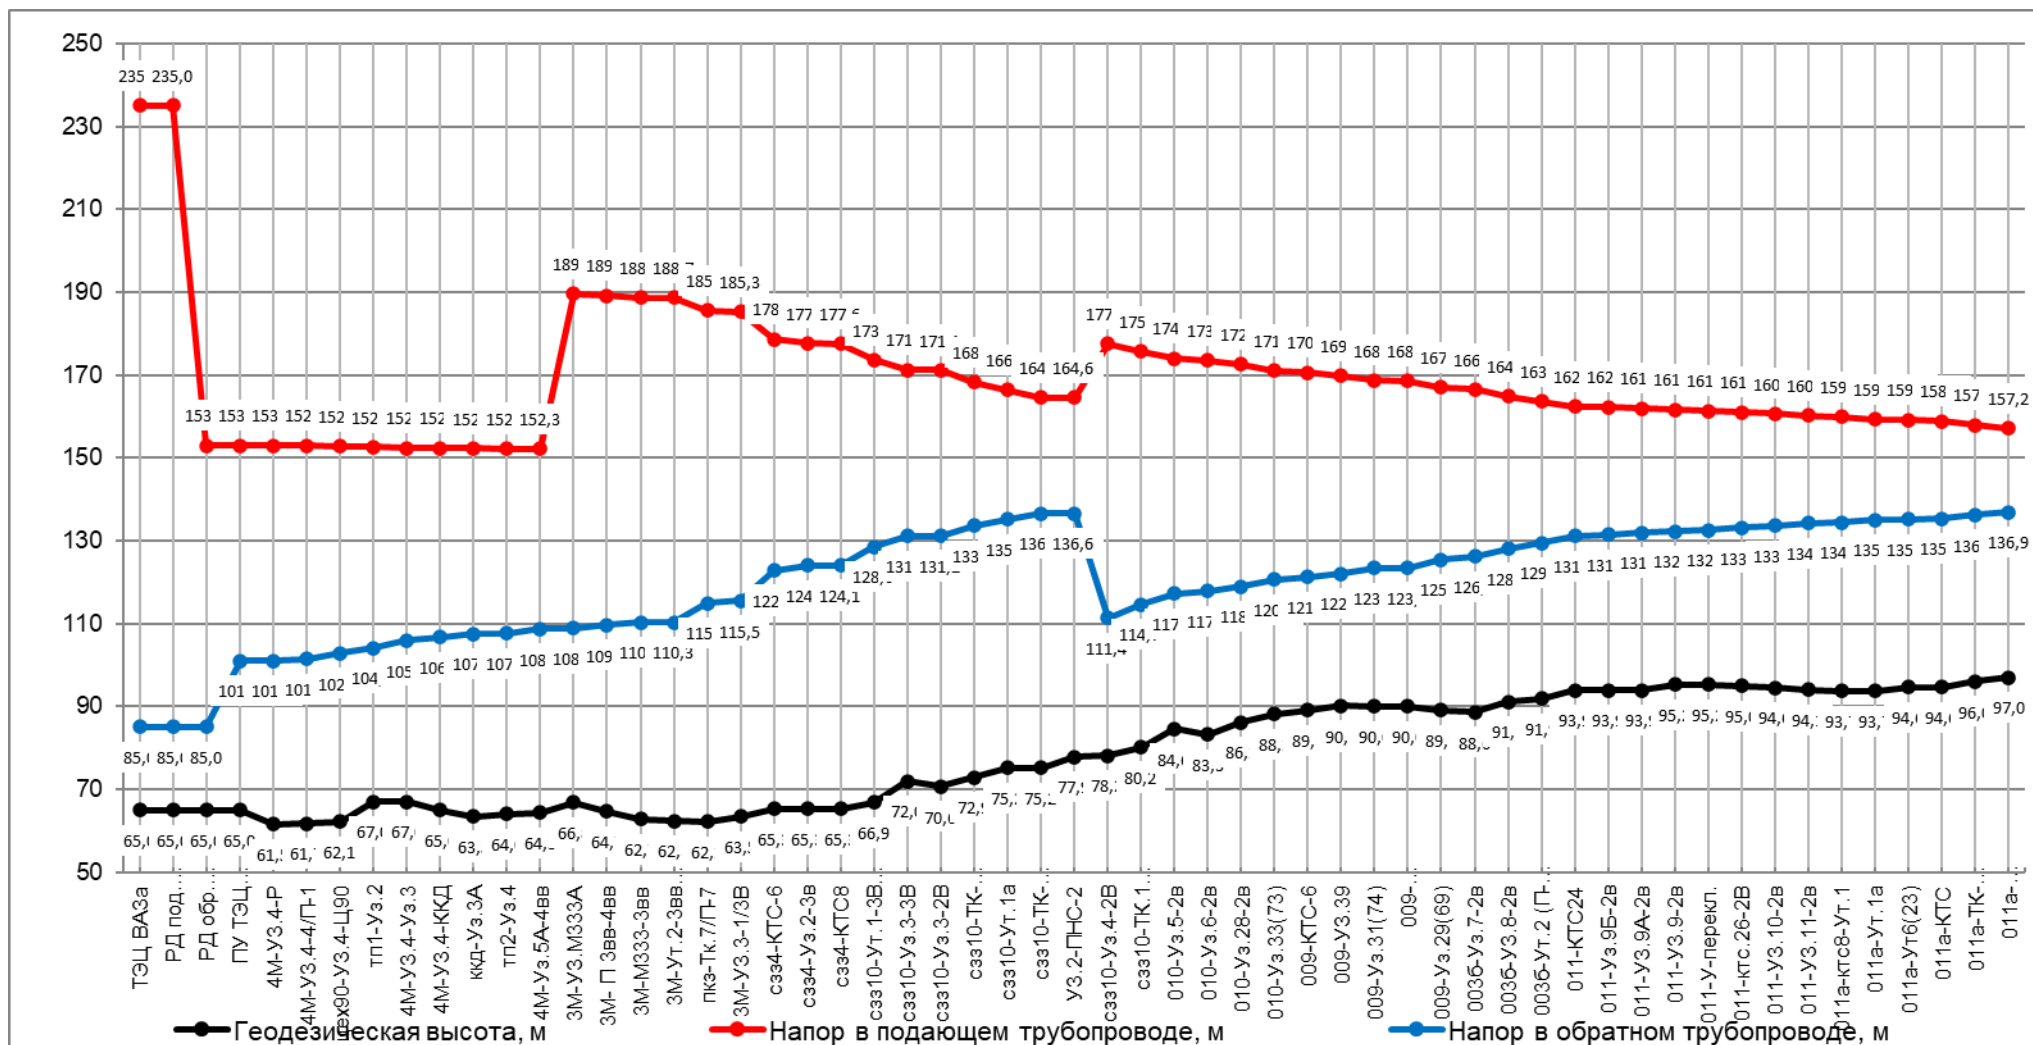


Рисунок 47. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2025 г.

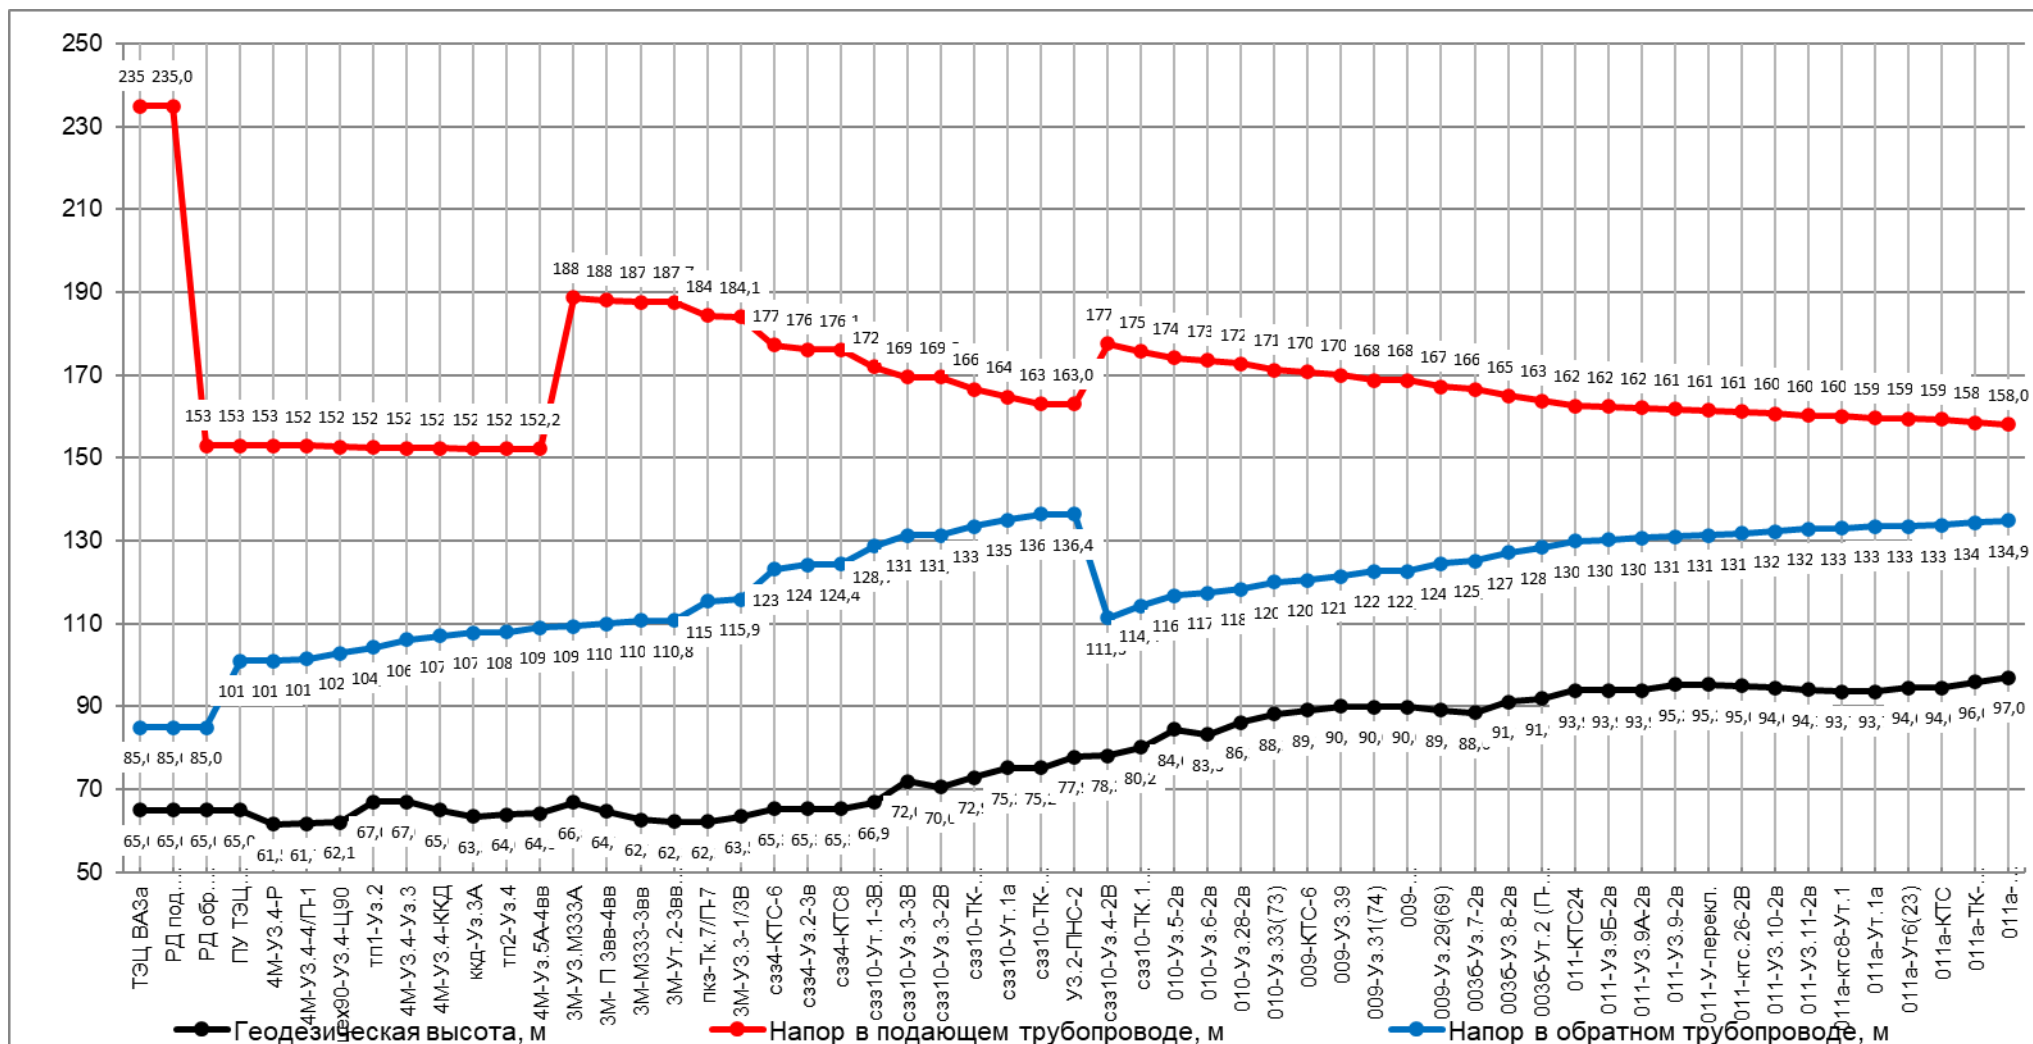


Рисунок 48. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 011а-Ут.1(НО)-Лыж.База в 2038 г.

Расчетный путь для пьезометрического графика от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 приведен на рисунке Рисунок 49.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2025 г. представлен на рисунке Рисунок 50.

Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2038 г. представлен на рисунке 51.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ Волжского автозавода будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

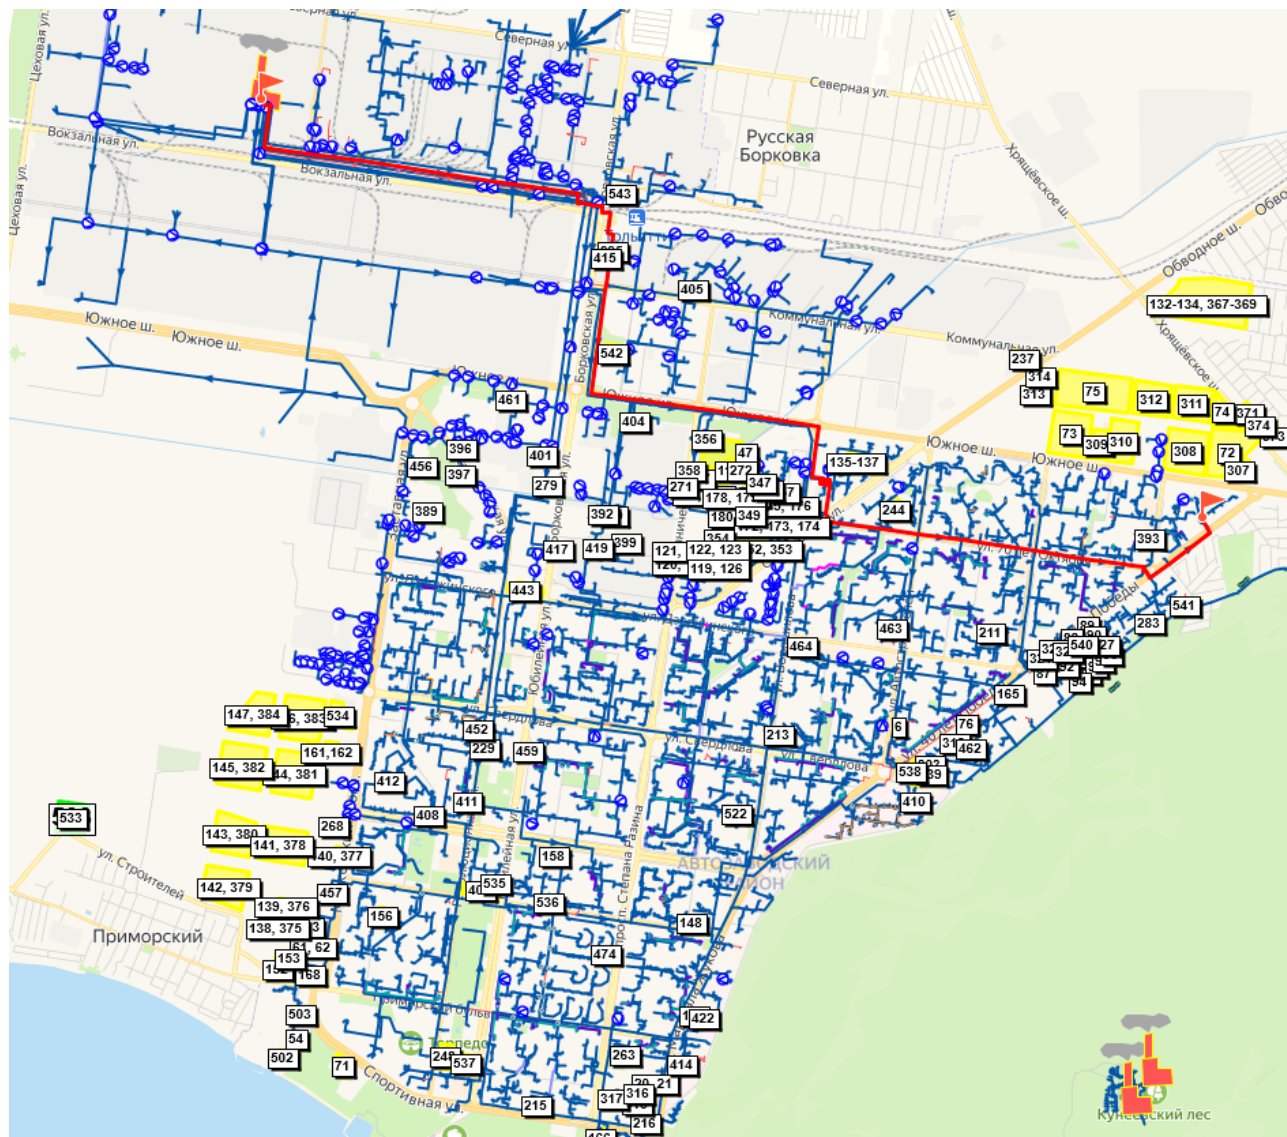


Рисунок 49. Расчетный путь по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1

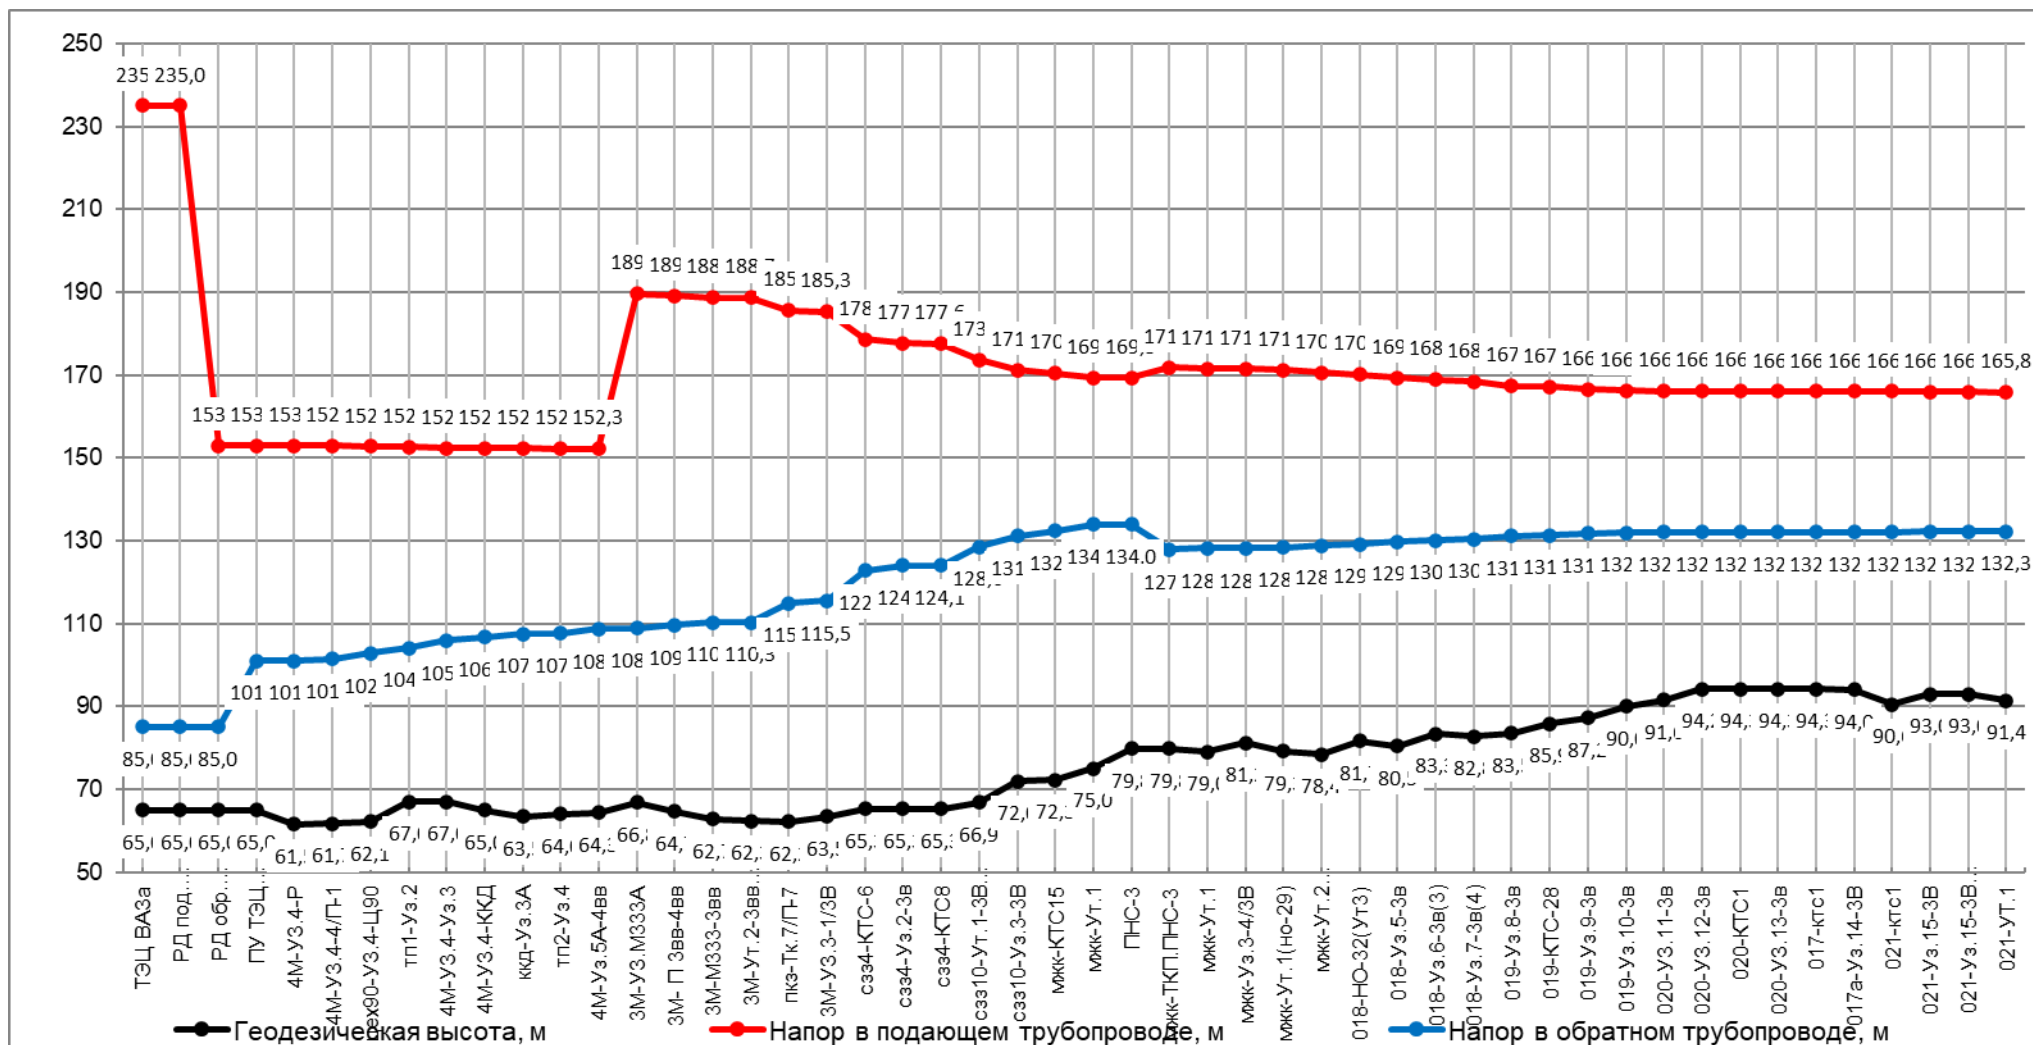


Рисунок 50. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2025 г.

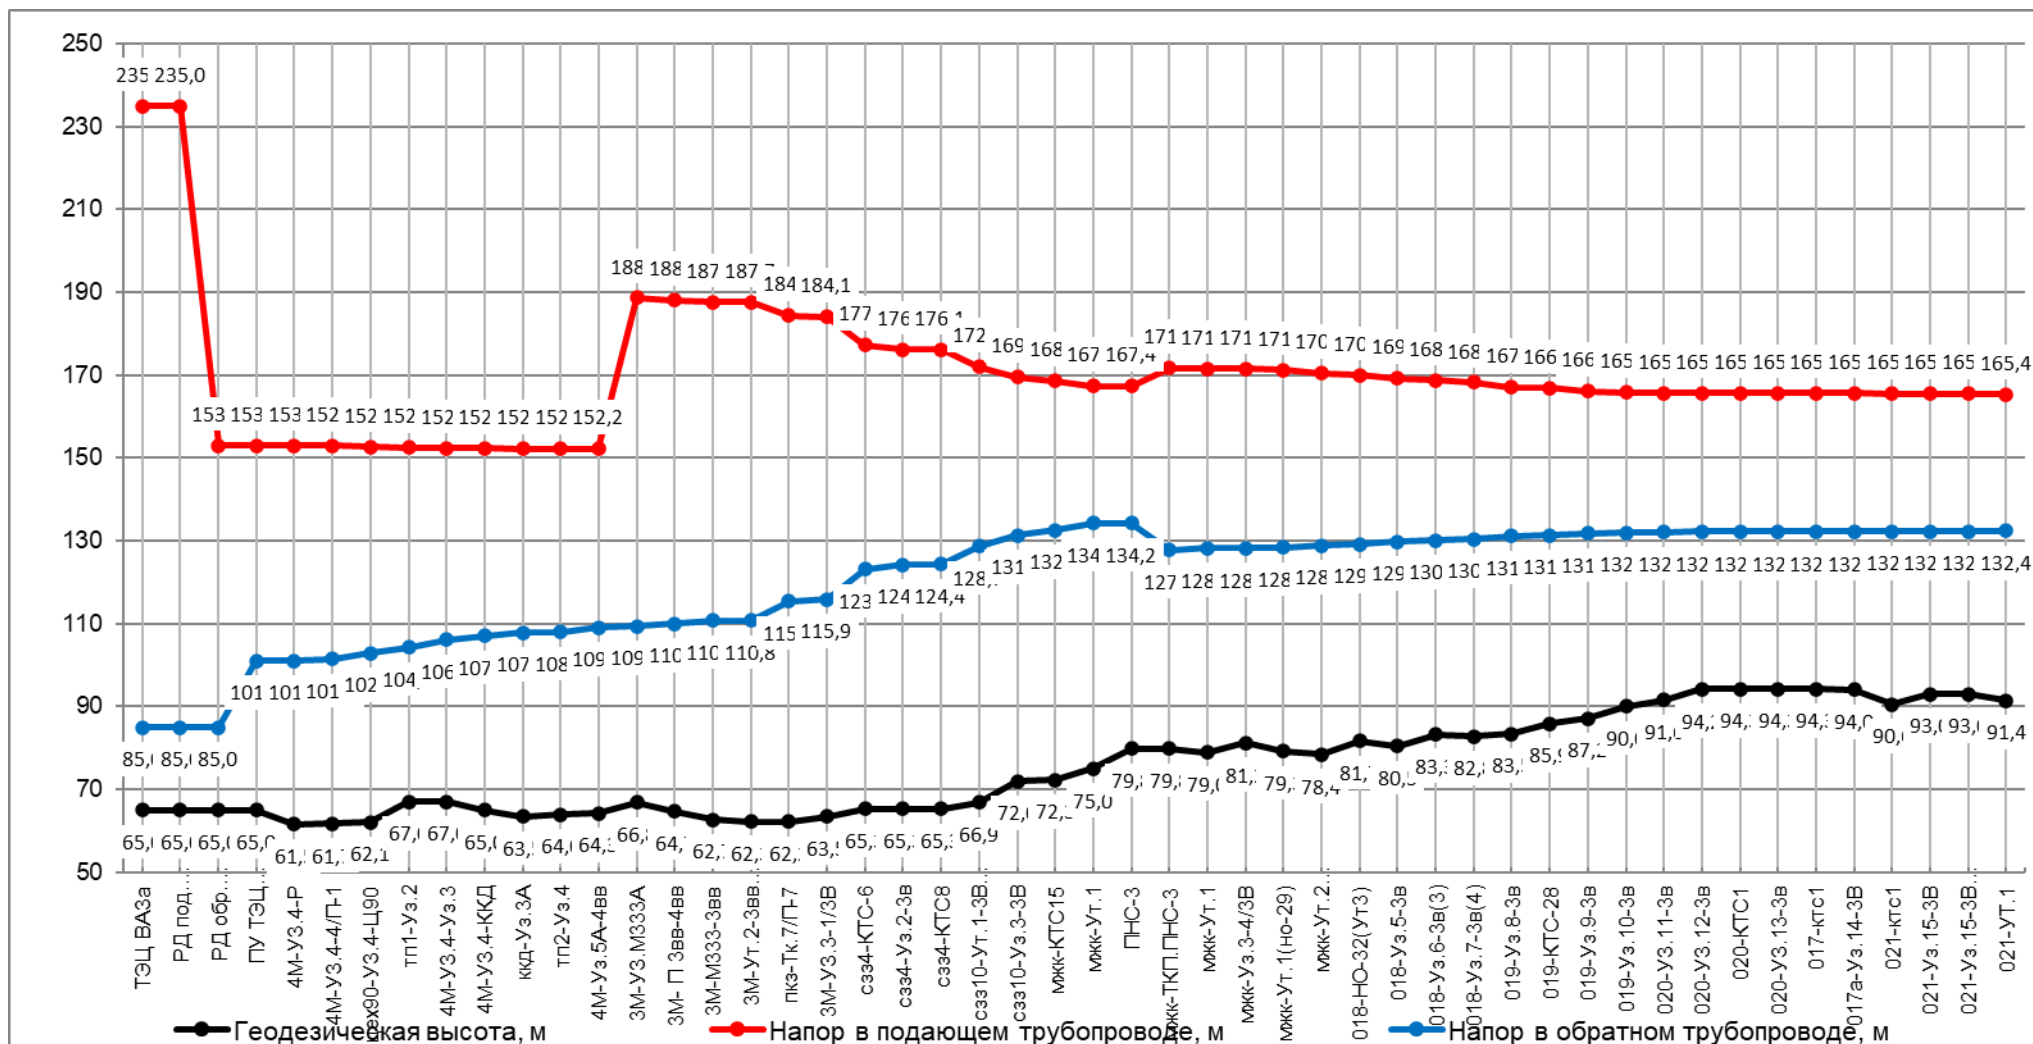


Рисунок 51. Пьезометрический график по направлению от ТЭЦ Волжского автозавода до 021-УТ.1 в 2038 г.

10.2. Пьезометрические графики работы тепловых сетей Тольяттинская ТЭЦ

Расчетный путь для пьезометрического графика от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 приведен на рисунке 52.

Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 в 2025 г. представлен на рисунке 53.

Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 в 2038 г. представлен на рисунке 54.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от Тольяттинская ТЭЦ будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

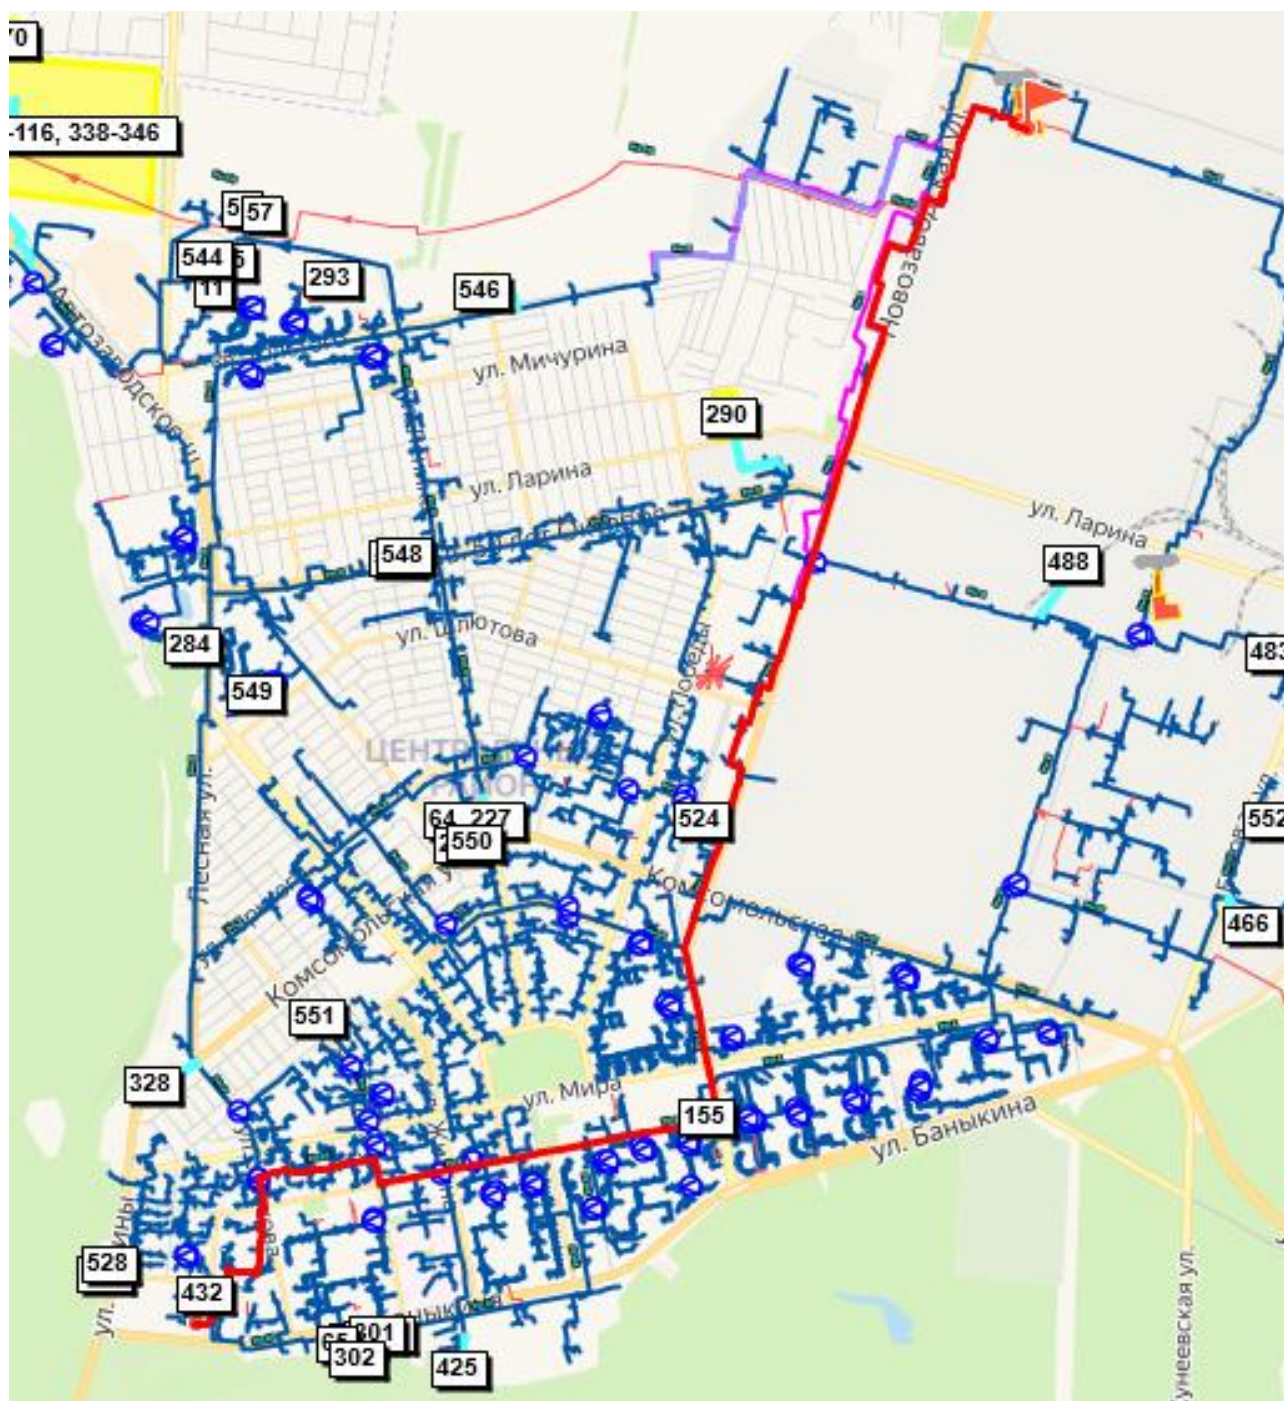


Рисунок 52. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12

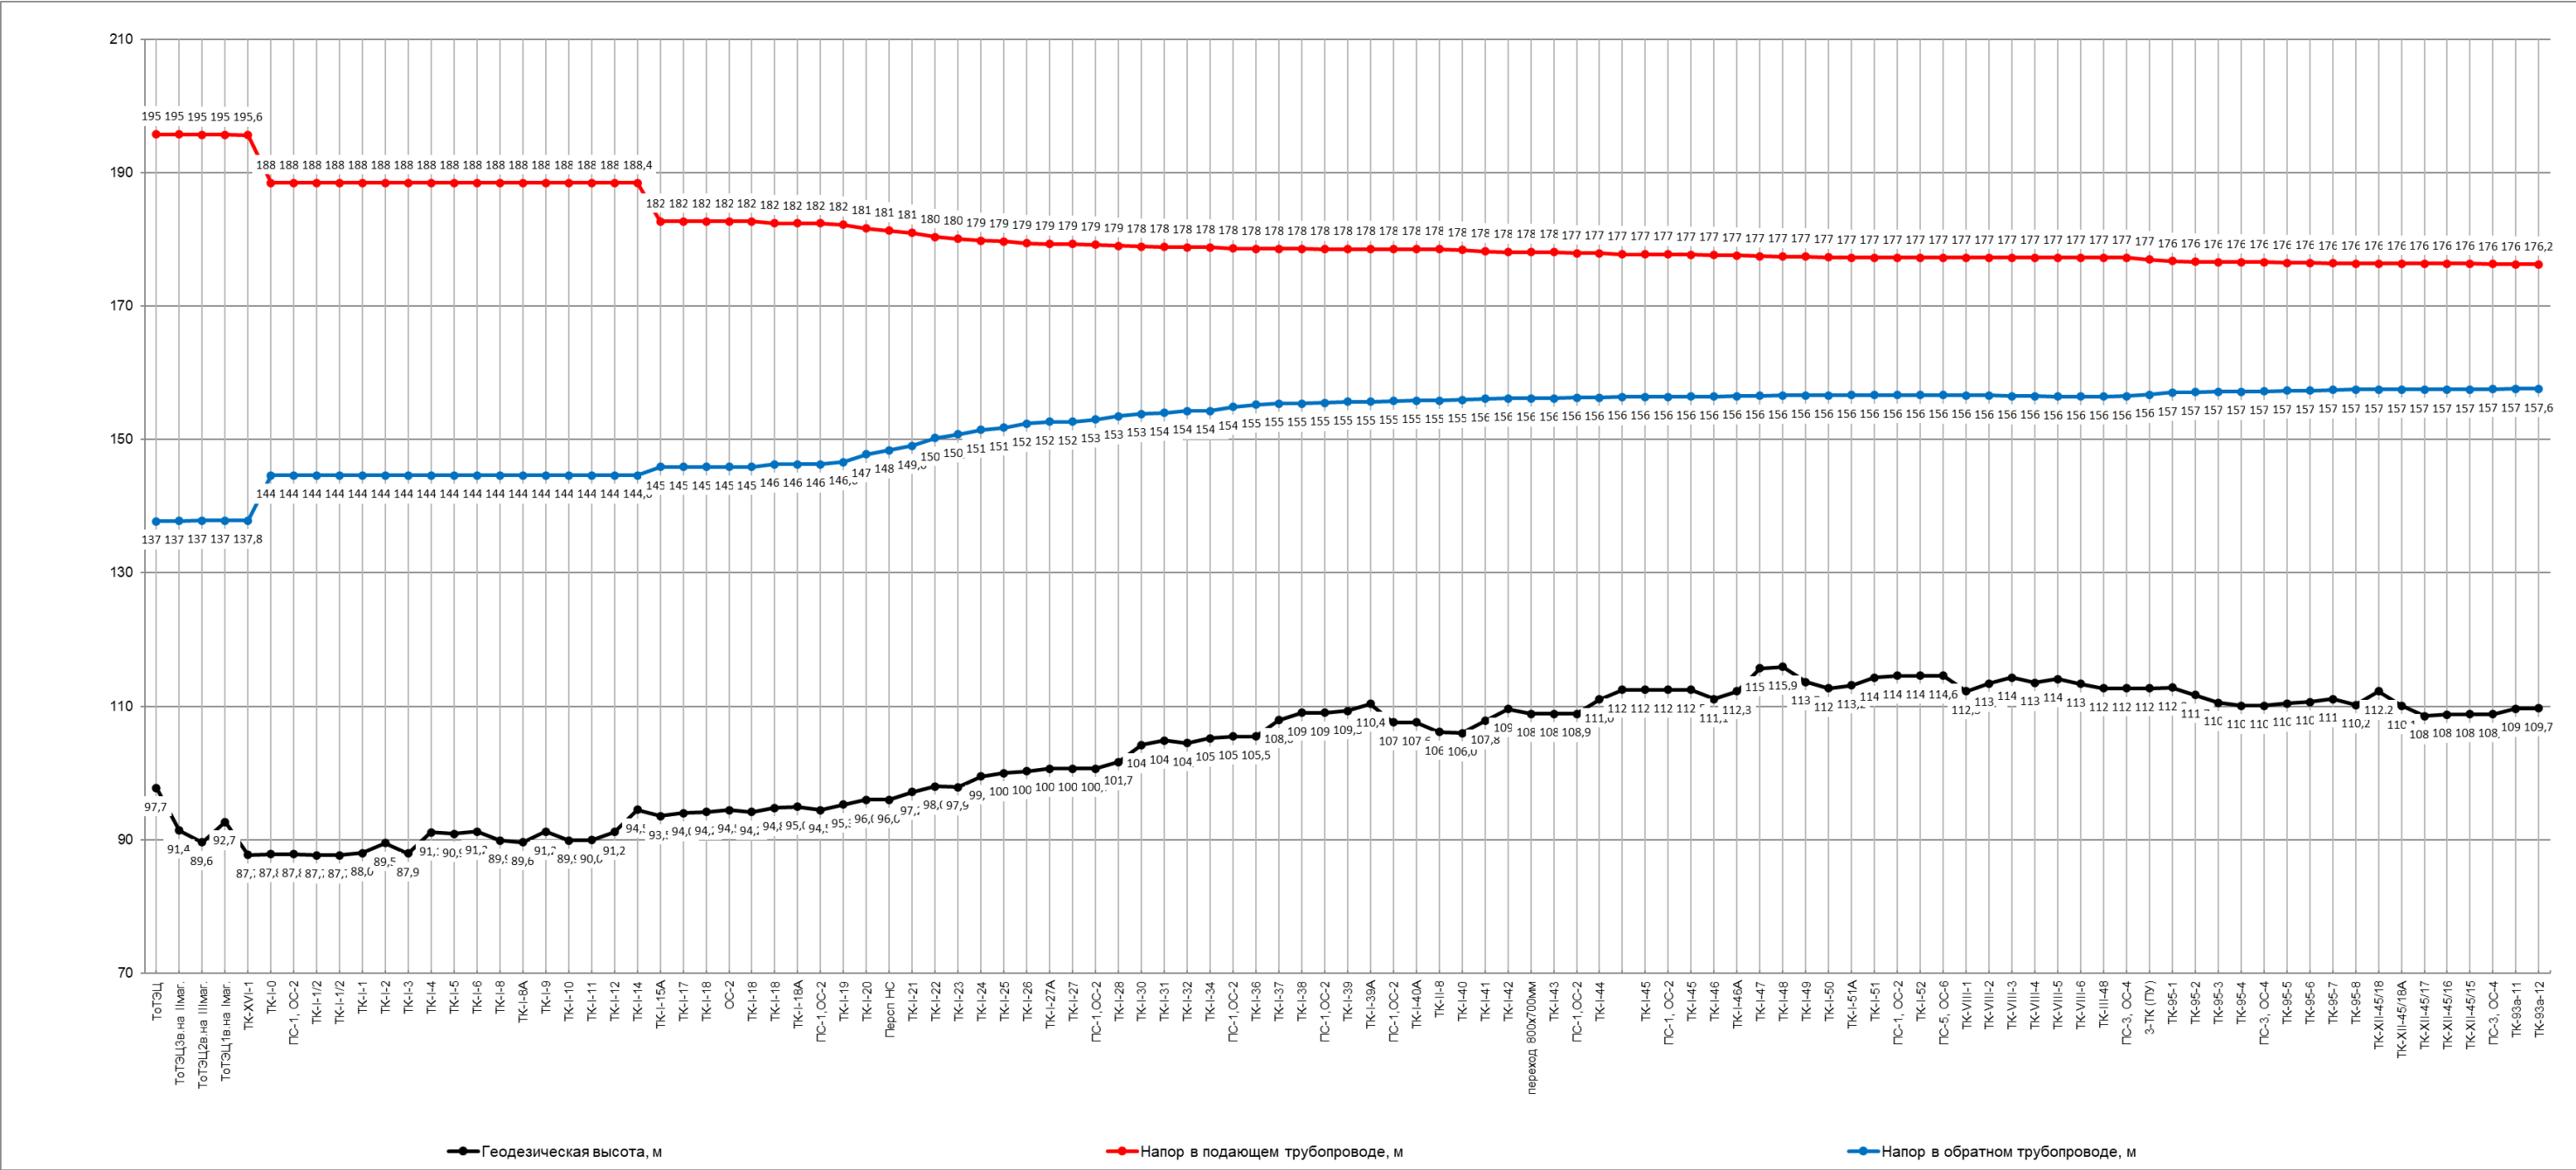


Рисунок 53. Пьезометрический график по направлению Тольяттинская ТЭЦ до ТК-93а-12 в 2025 г.

Расчетный путь для пьезометрического графика от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 приведен на рисунке 55.

Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2025 г. представлен на рисунке 56.

Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2038 г. представлен на рисунке 57.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от Тольяттинская ТЭЦ будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

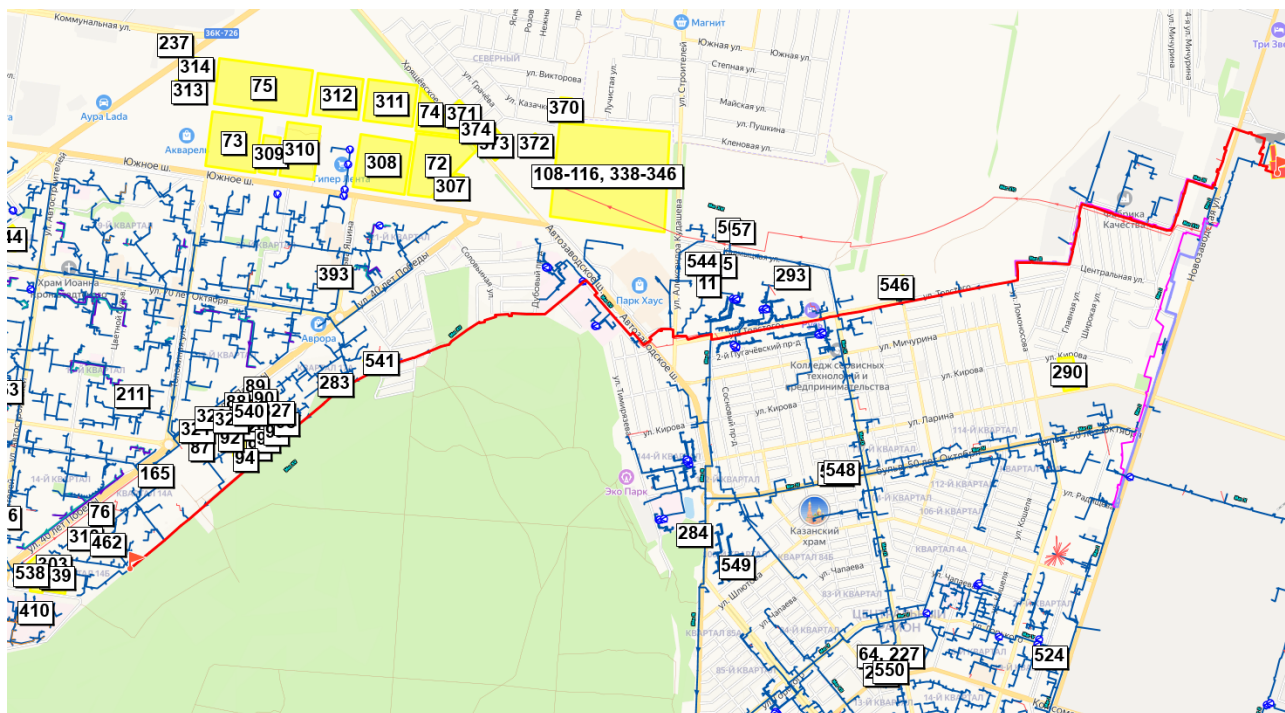


Рисунок 55. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27

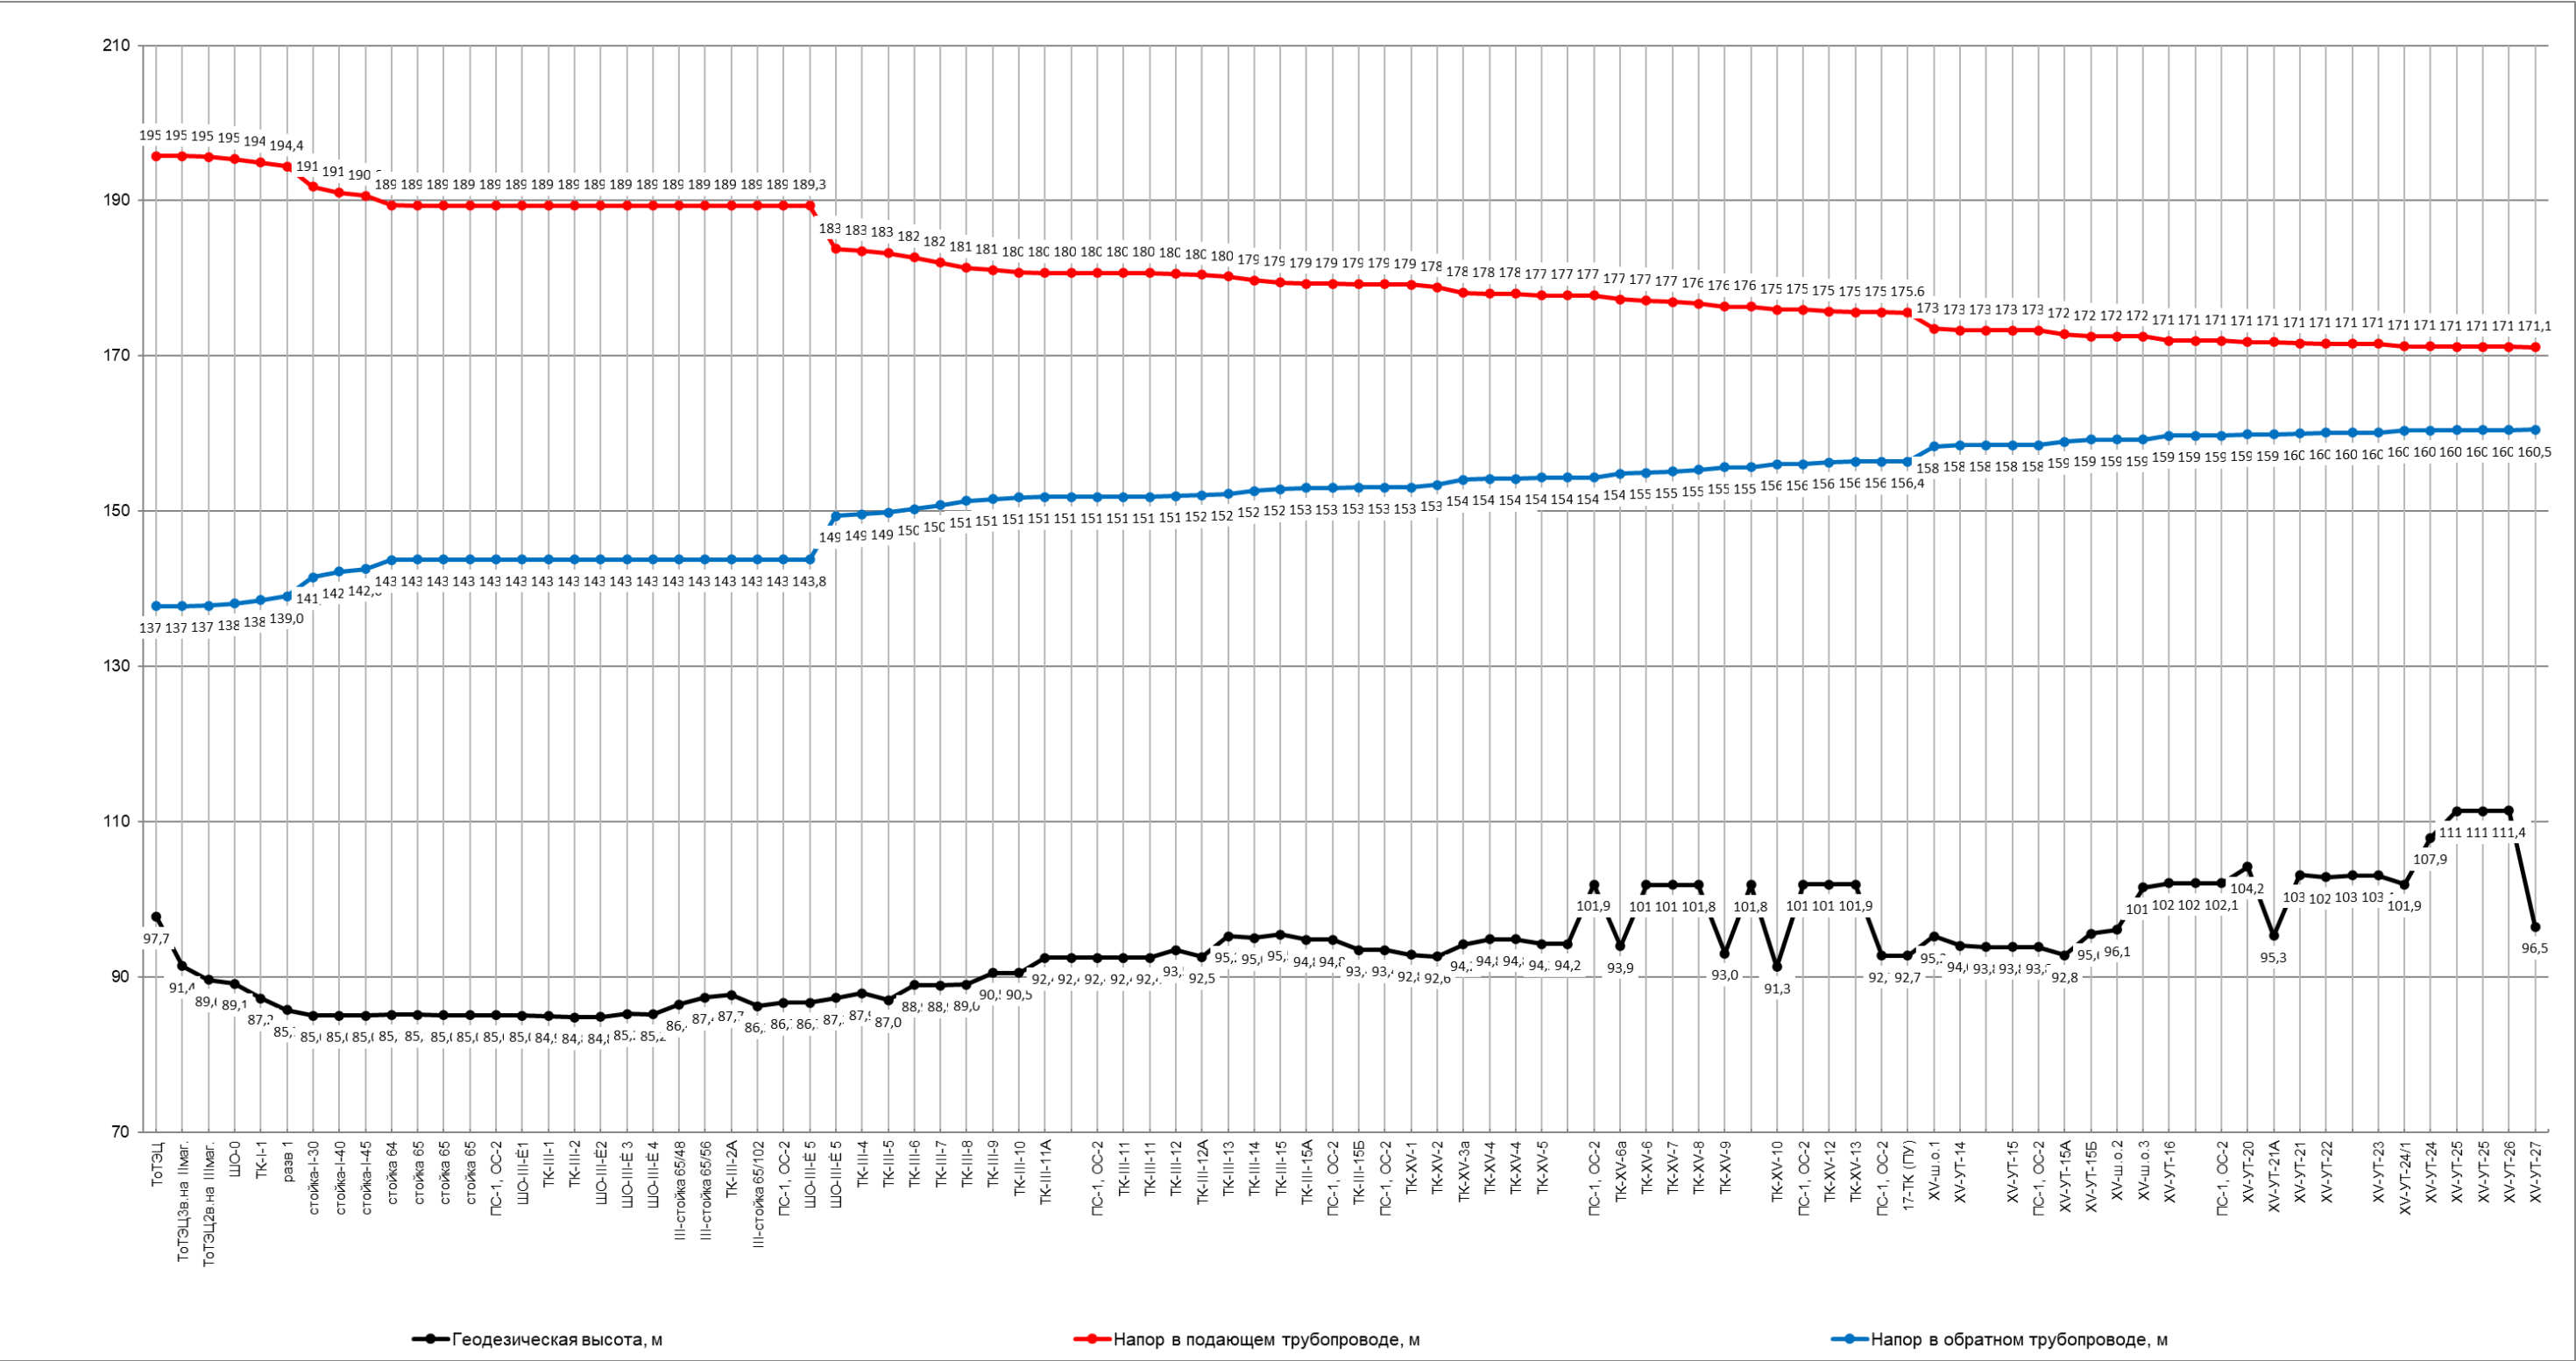


Рисунок 56. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2025 г.

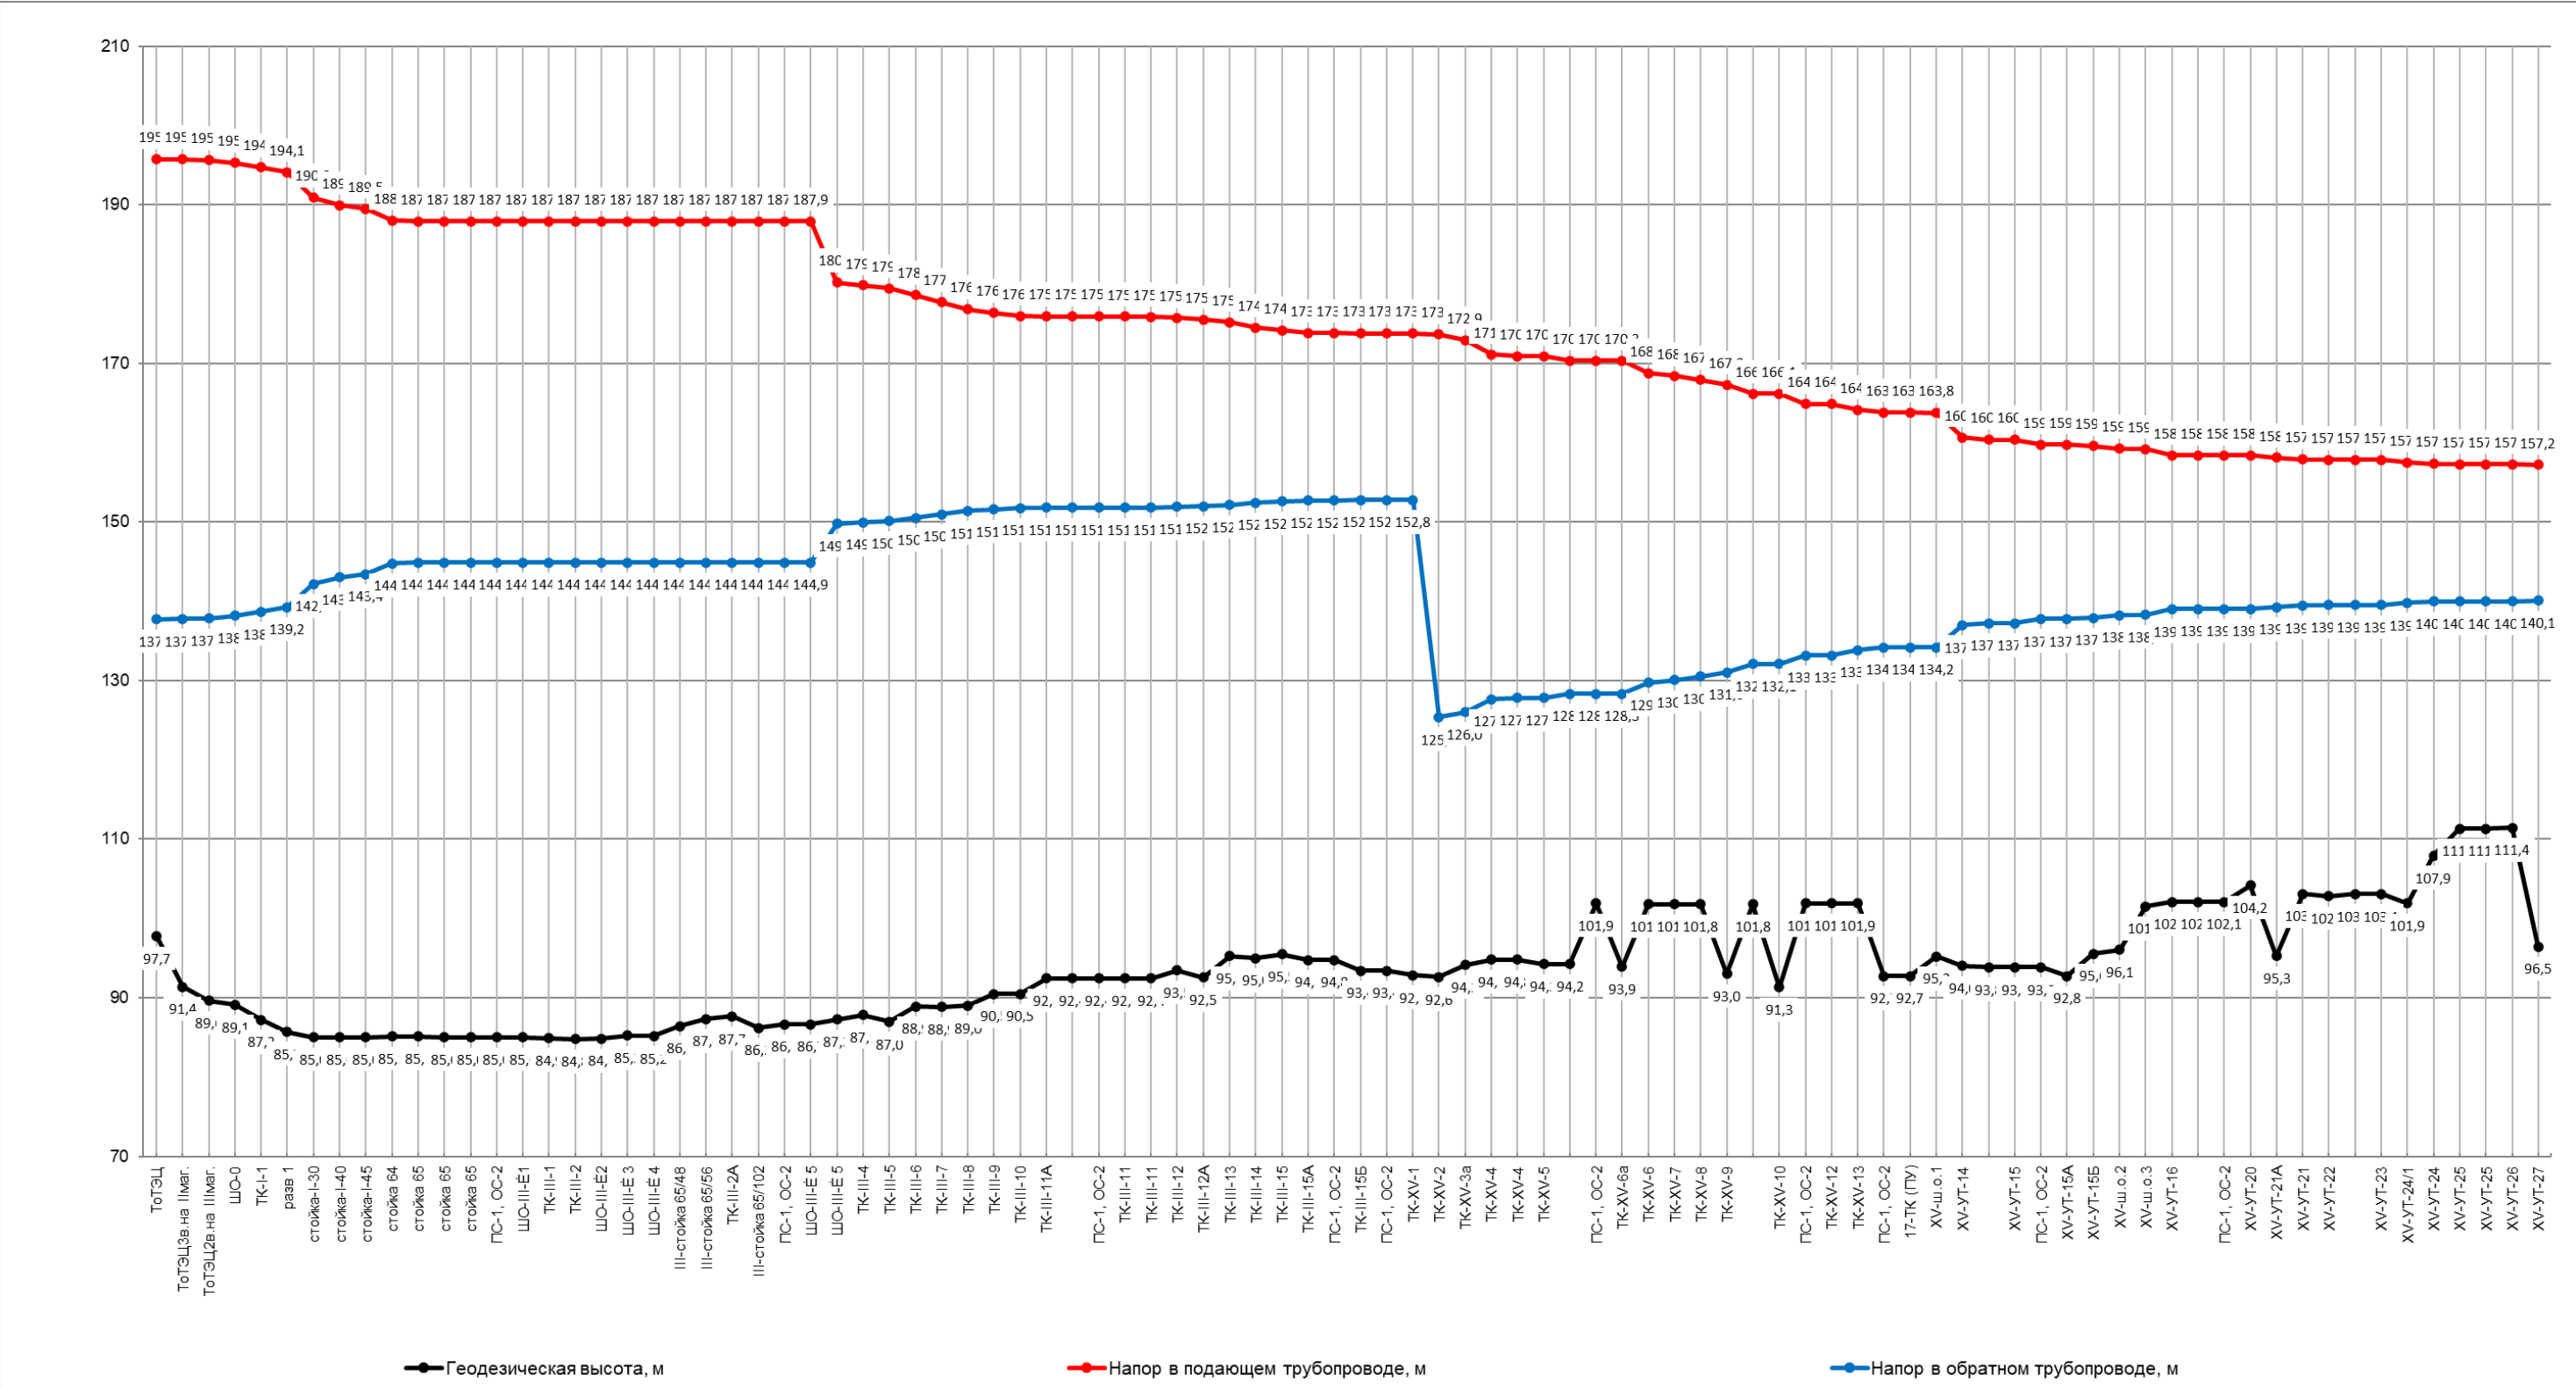


Рисунок 57. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до XV-УТ-27 в 2038 г.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от Тольяттинская ТЭЦ будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

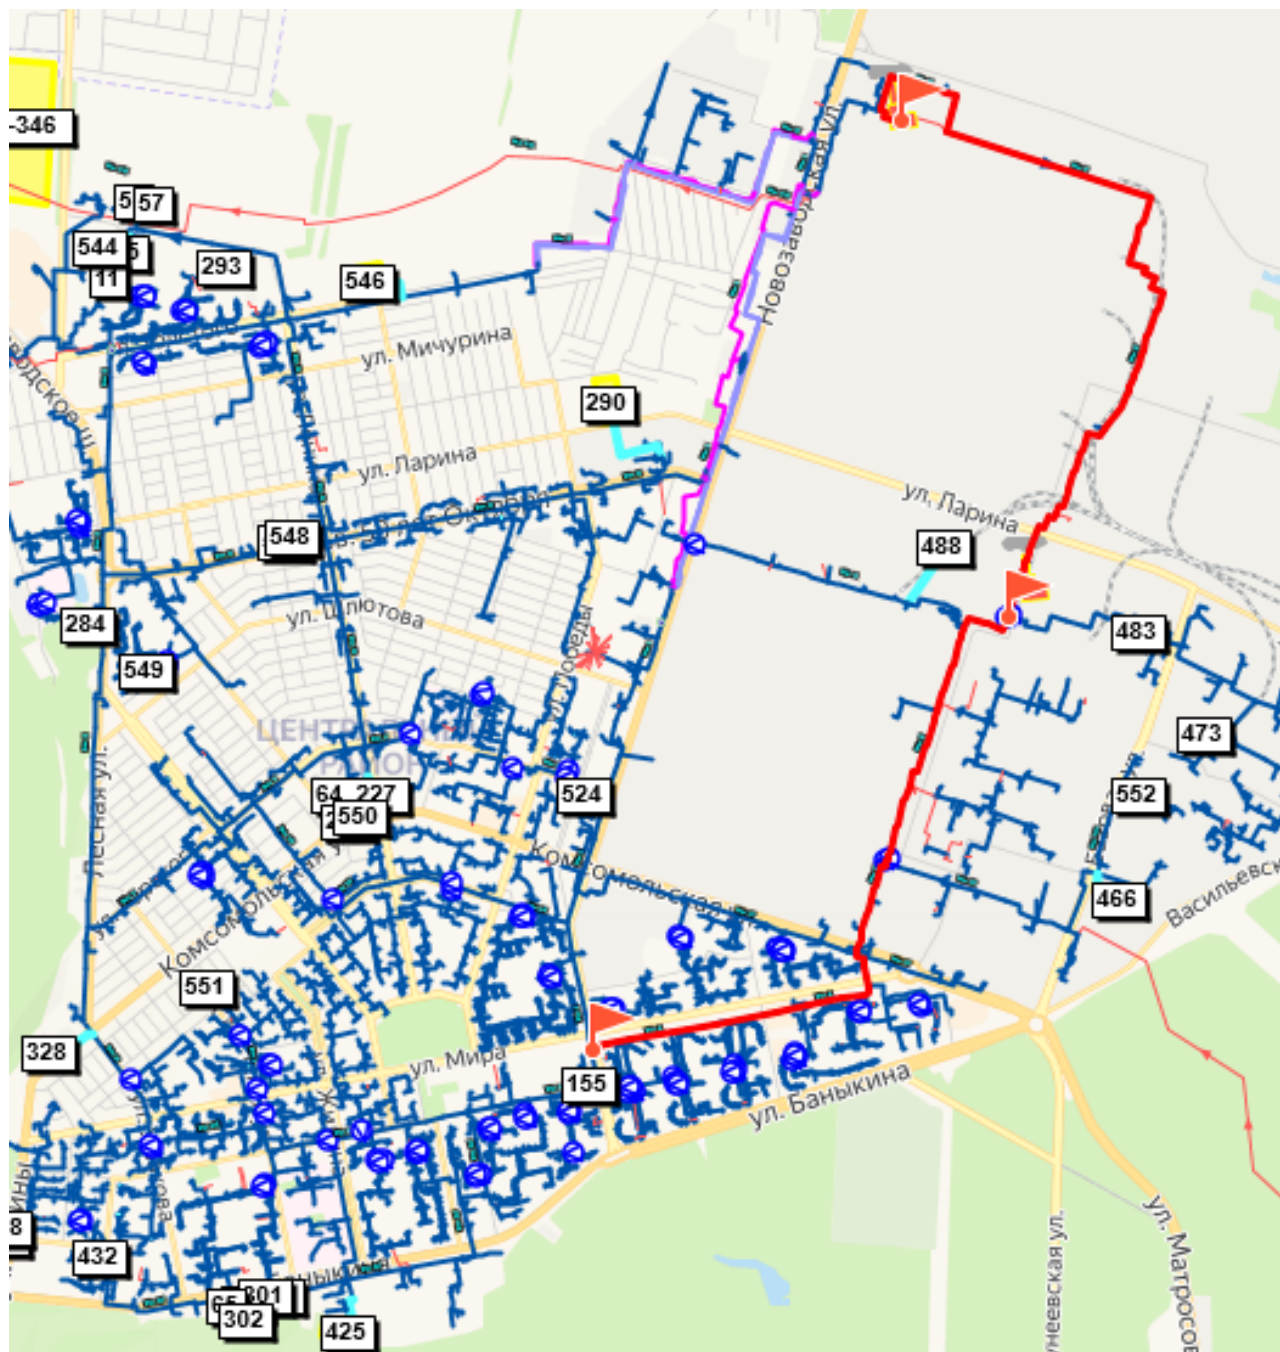


Рисунок 58. Расчетный путь по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8

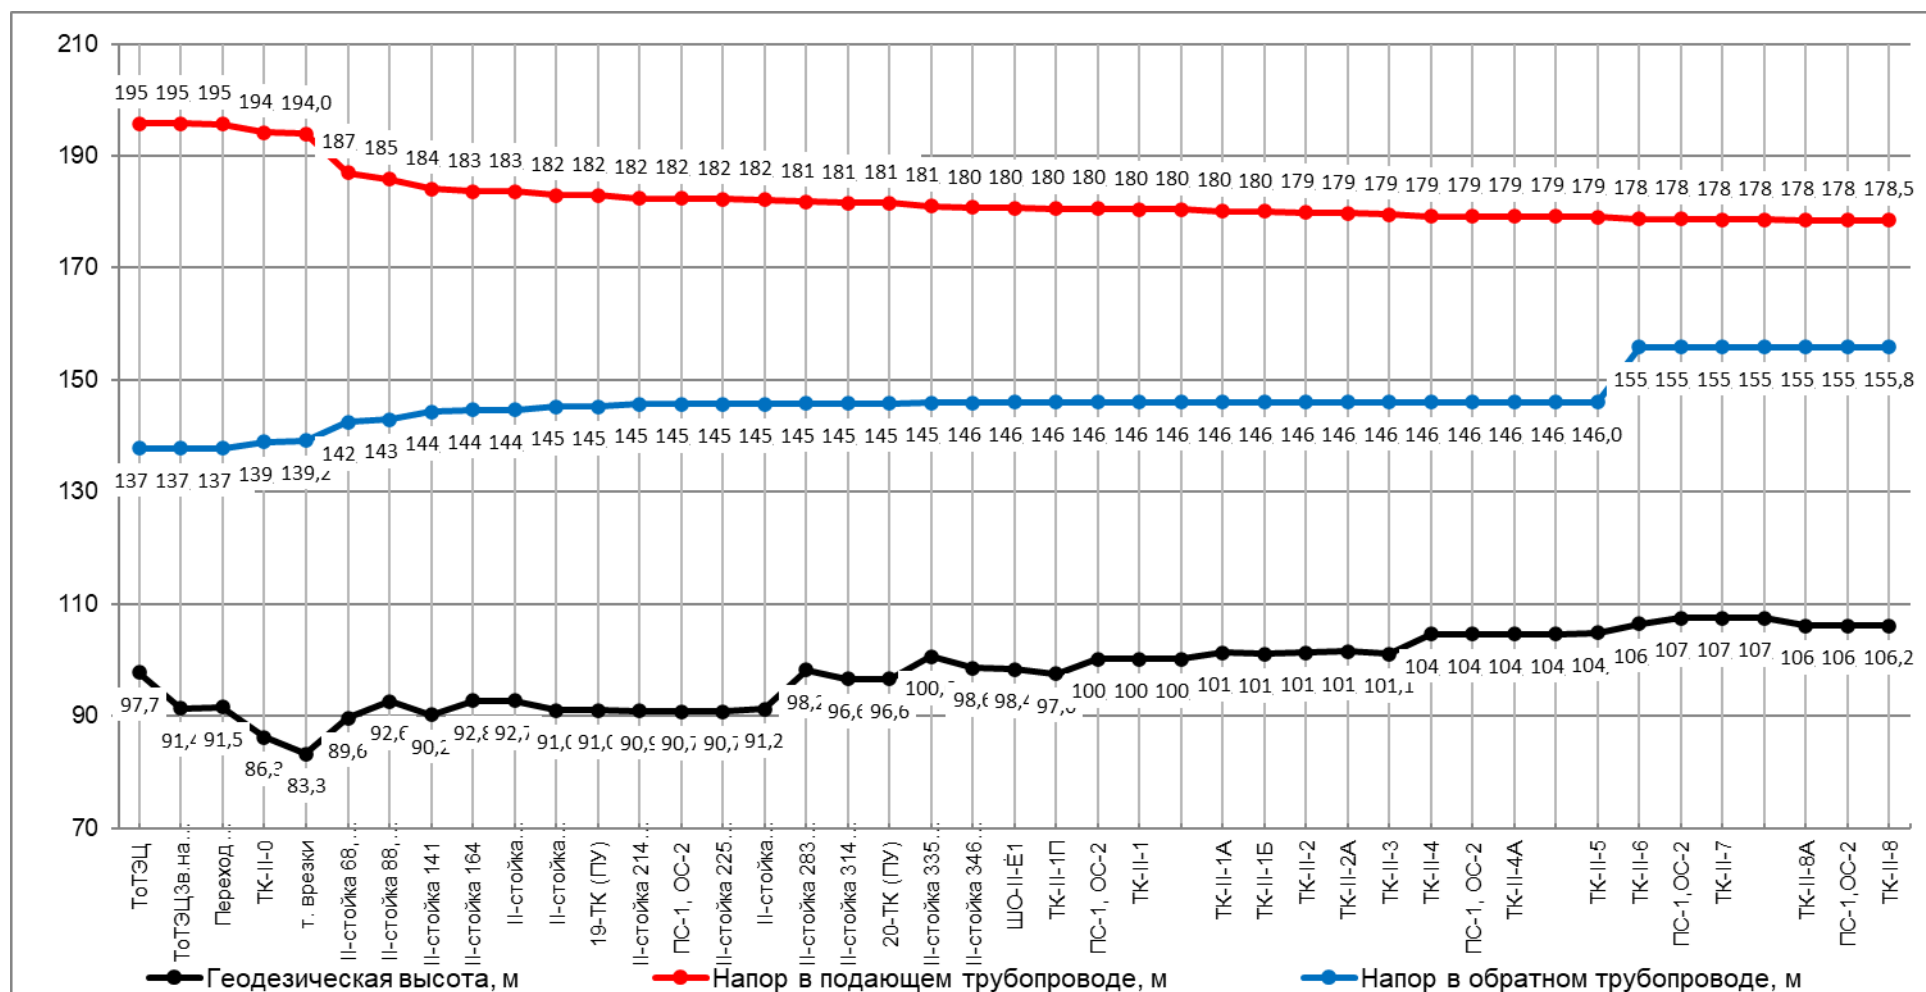


Рисунок 59. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 в 2025 г.

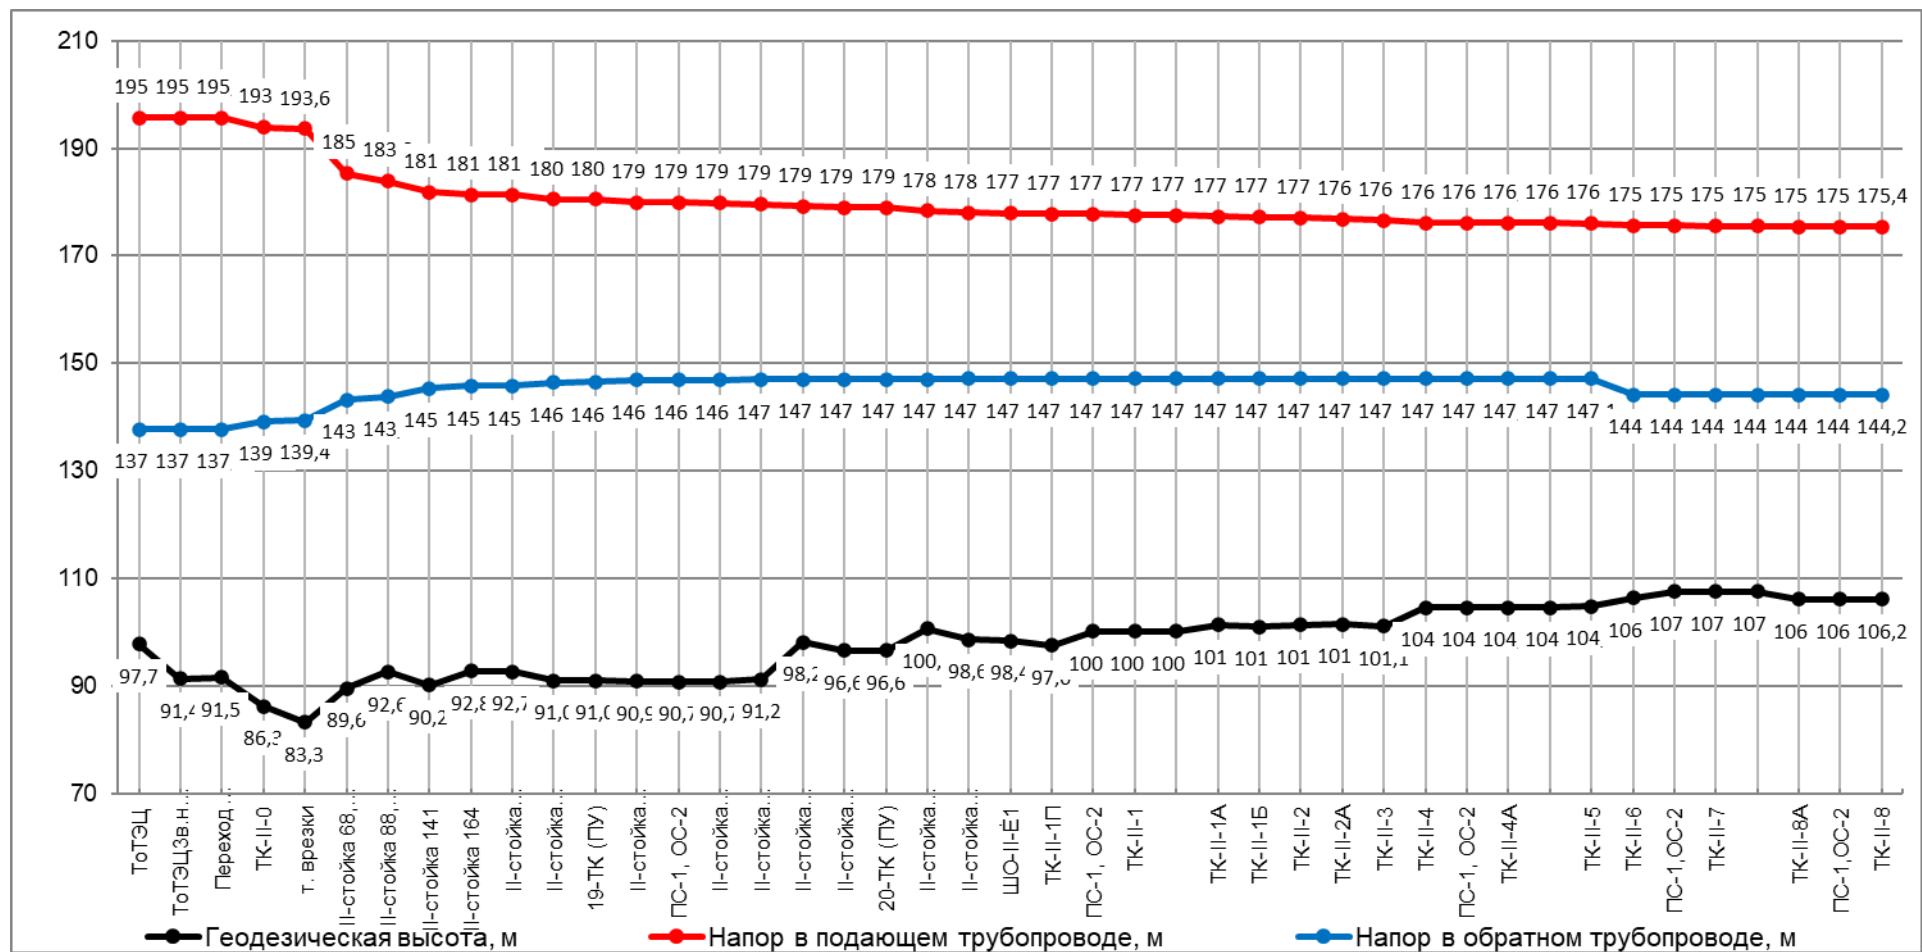


Рисунок 60. Пьезометрический график по направлению от Тольяттинская ТЭЦ до ТК-II-8 в 2038 г.

10.3. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной № 2

Расчетный путь для пьезометрического графика от котельной № 2 до ЦТП-12 приведен на рисунке Рисунок 61.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2025 г. представлен на рисунке Рисунок 62.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2038 г. представлен на рисунке 63.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от котельной № 2 будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

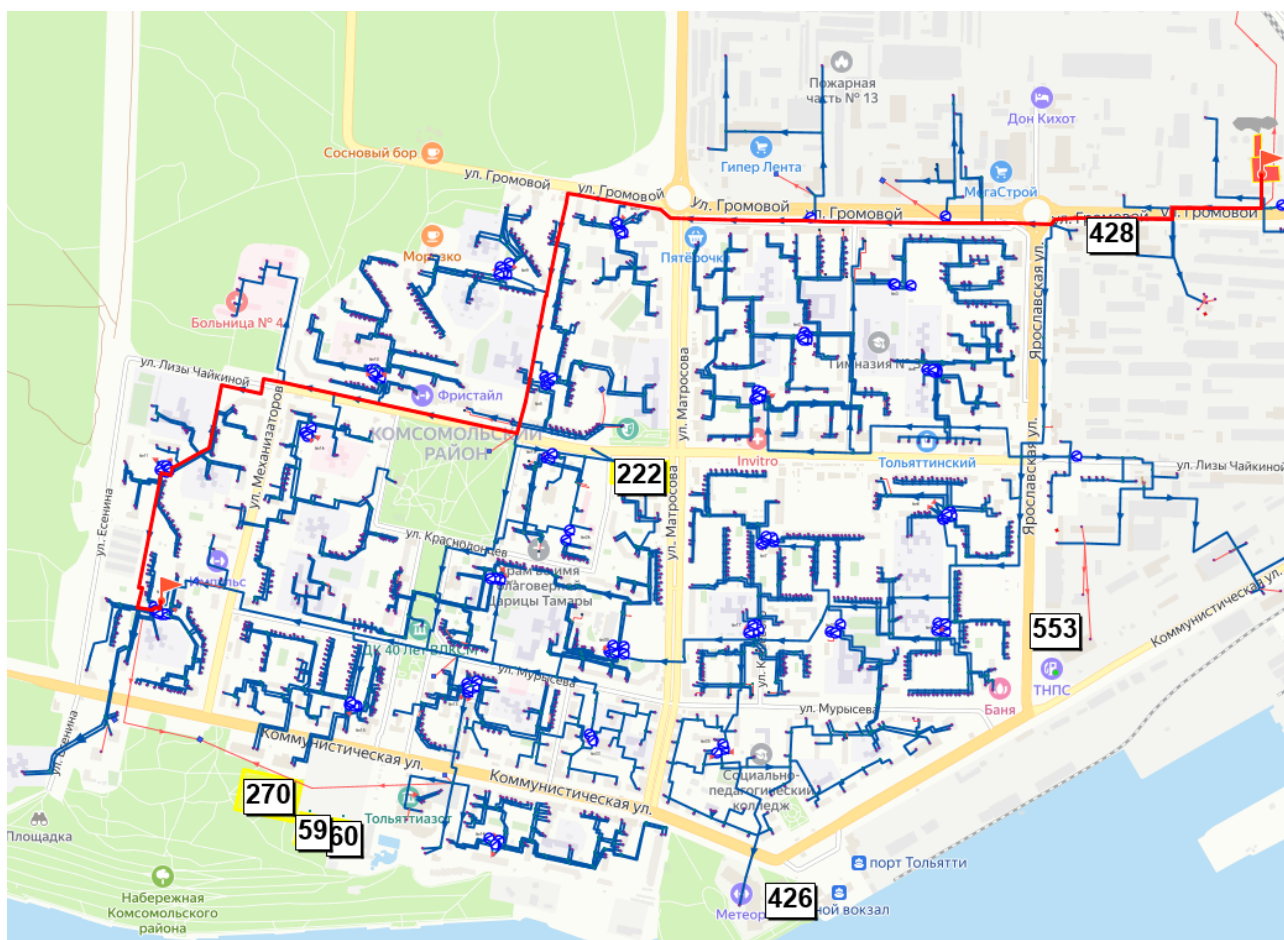


Рисунок 61. Расчетный путь по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12

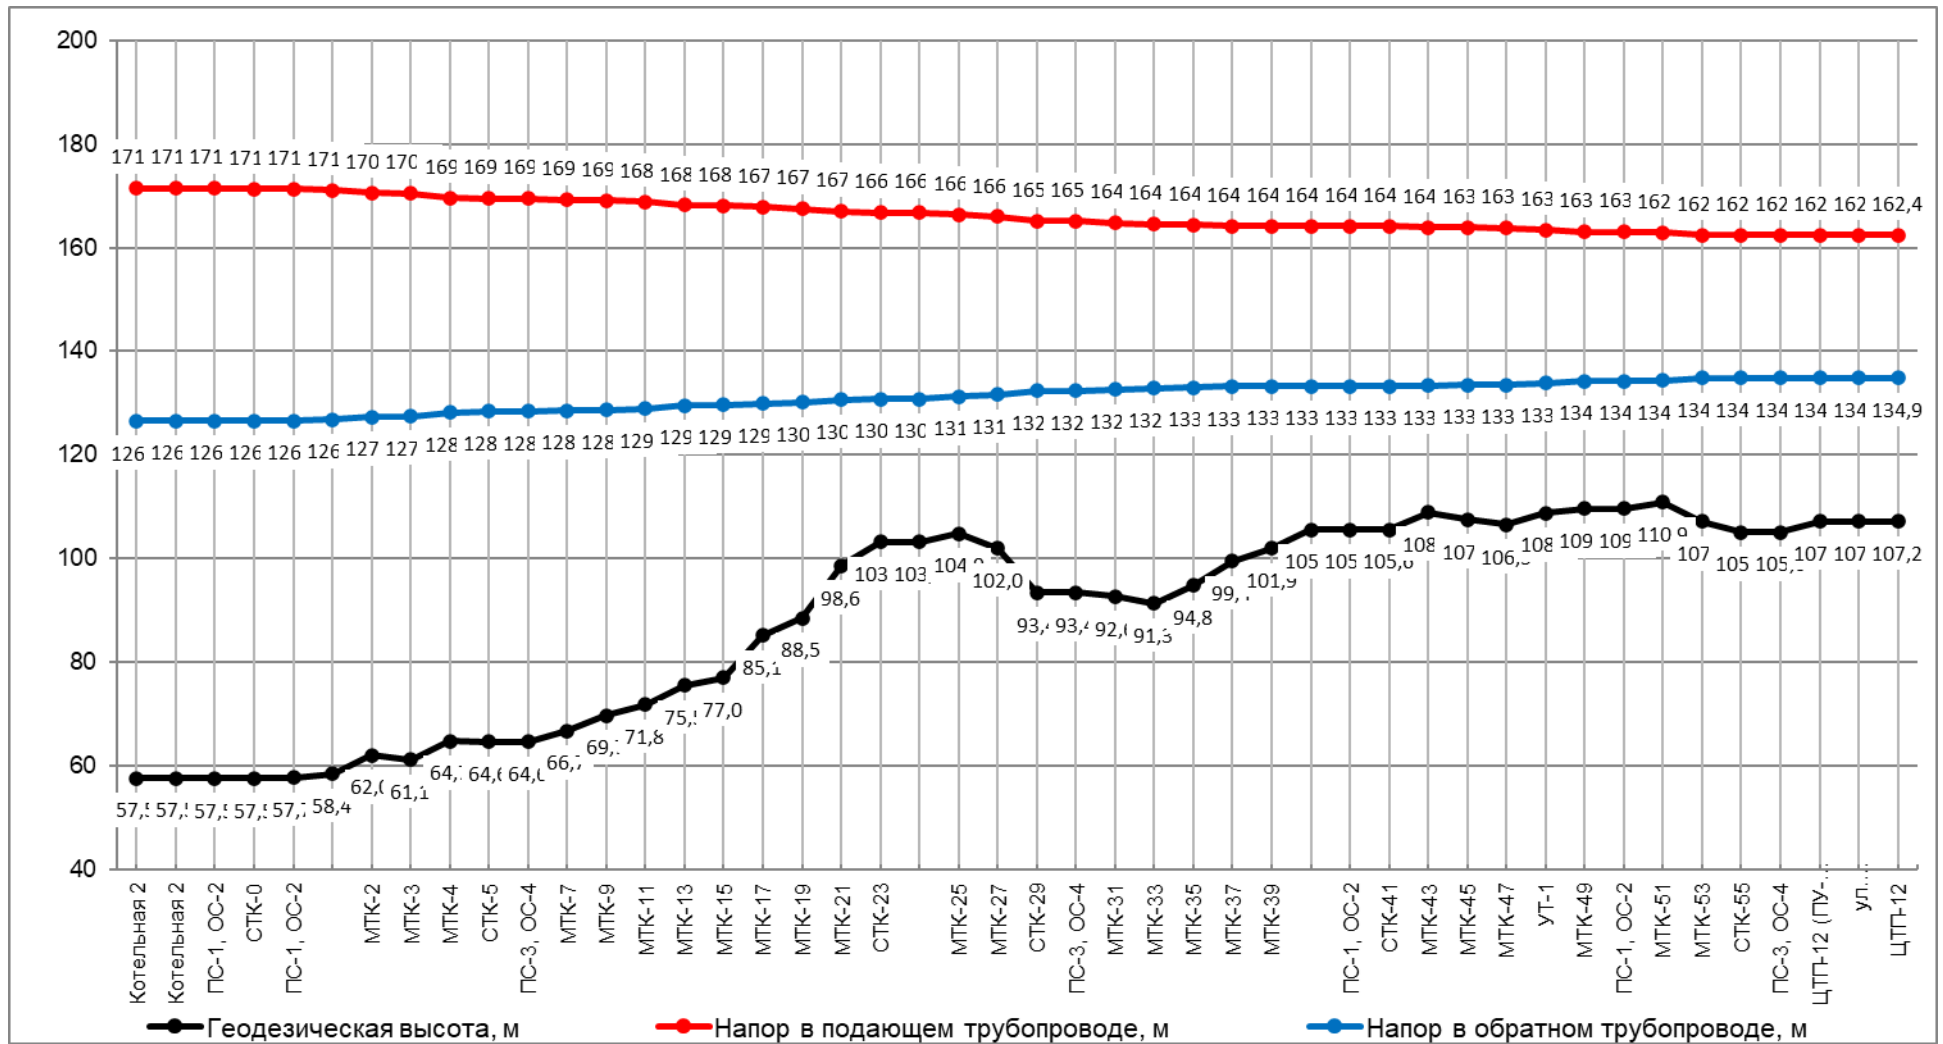


Рисунок 62. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2025 г.

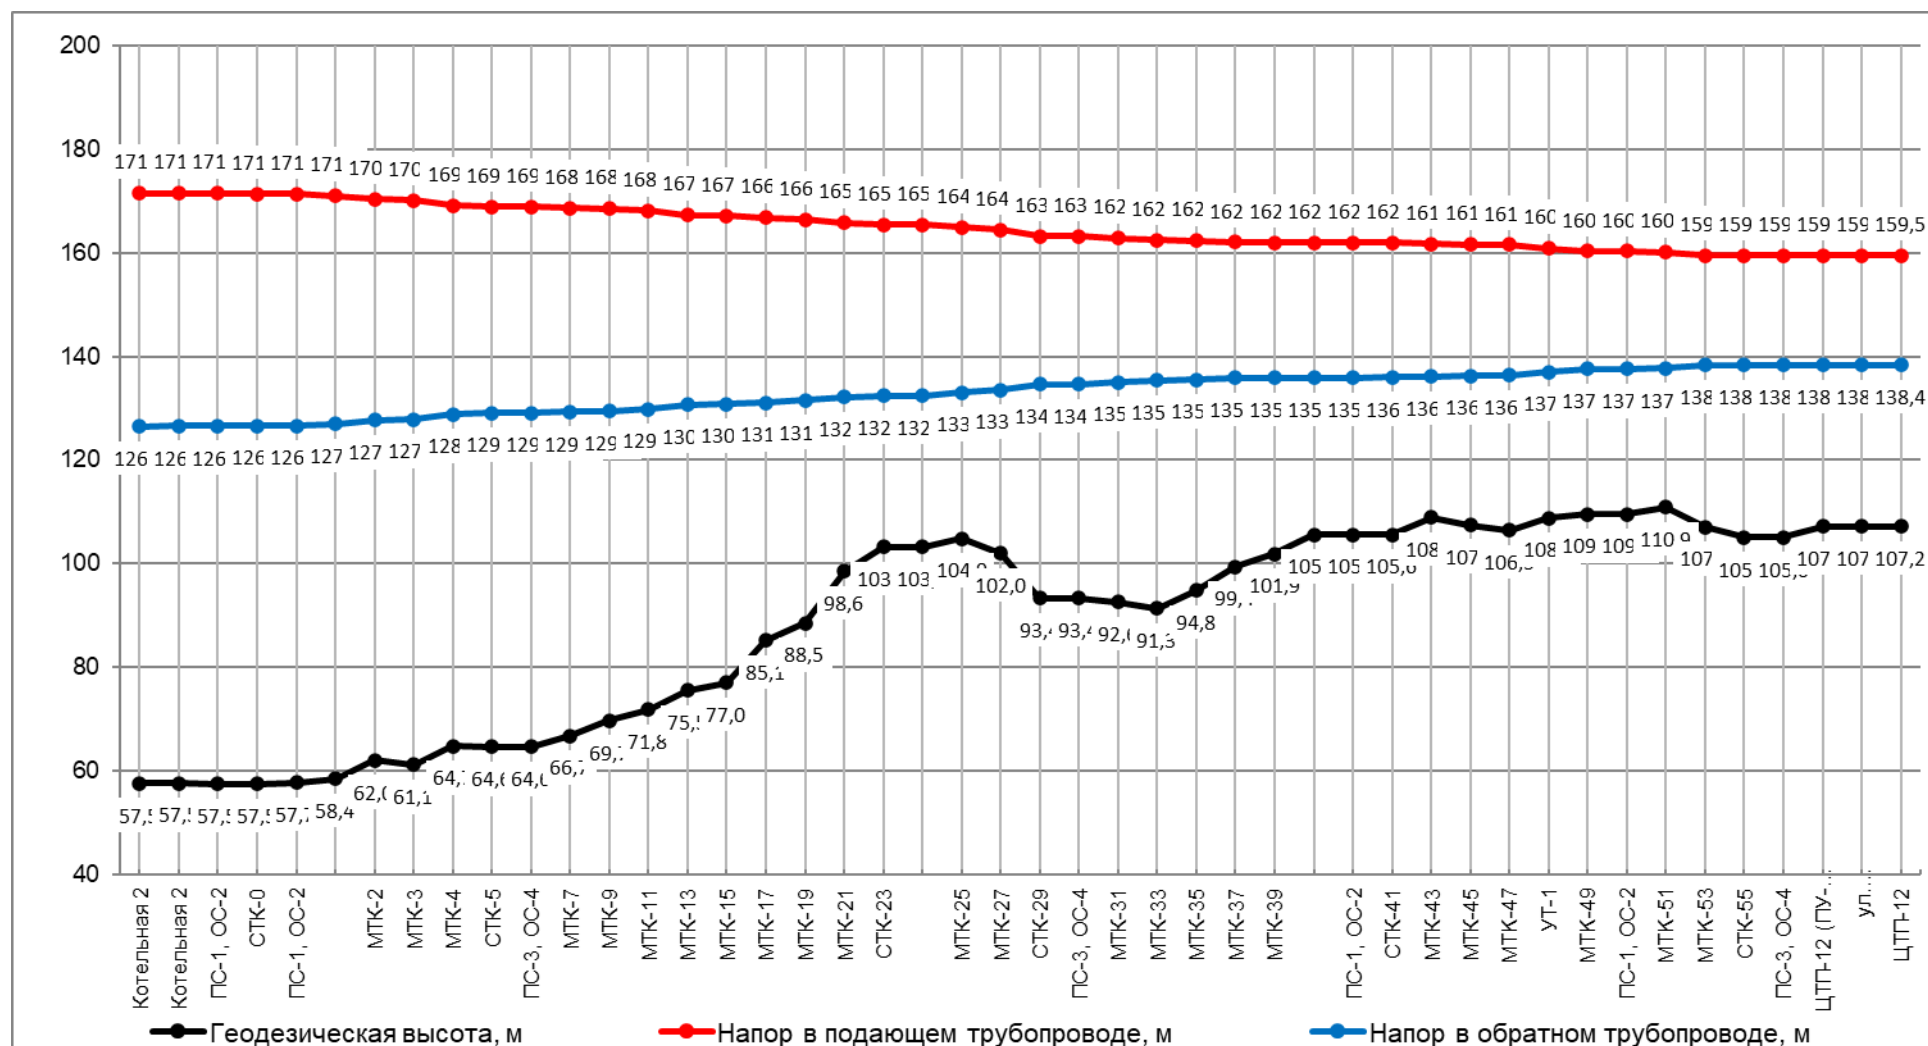


Рисунок 63. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-12 в 2038 г.

Расчетный путь для пьезометрического графика от котельной № 2 до ЦТП-16 приведен на рисунке Рисунок 64.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2025 г. представлен на рисунке Рисунок 65.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2038 г. представлен на рисунке 66.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от котельной № 2 будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

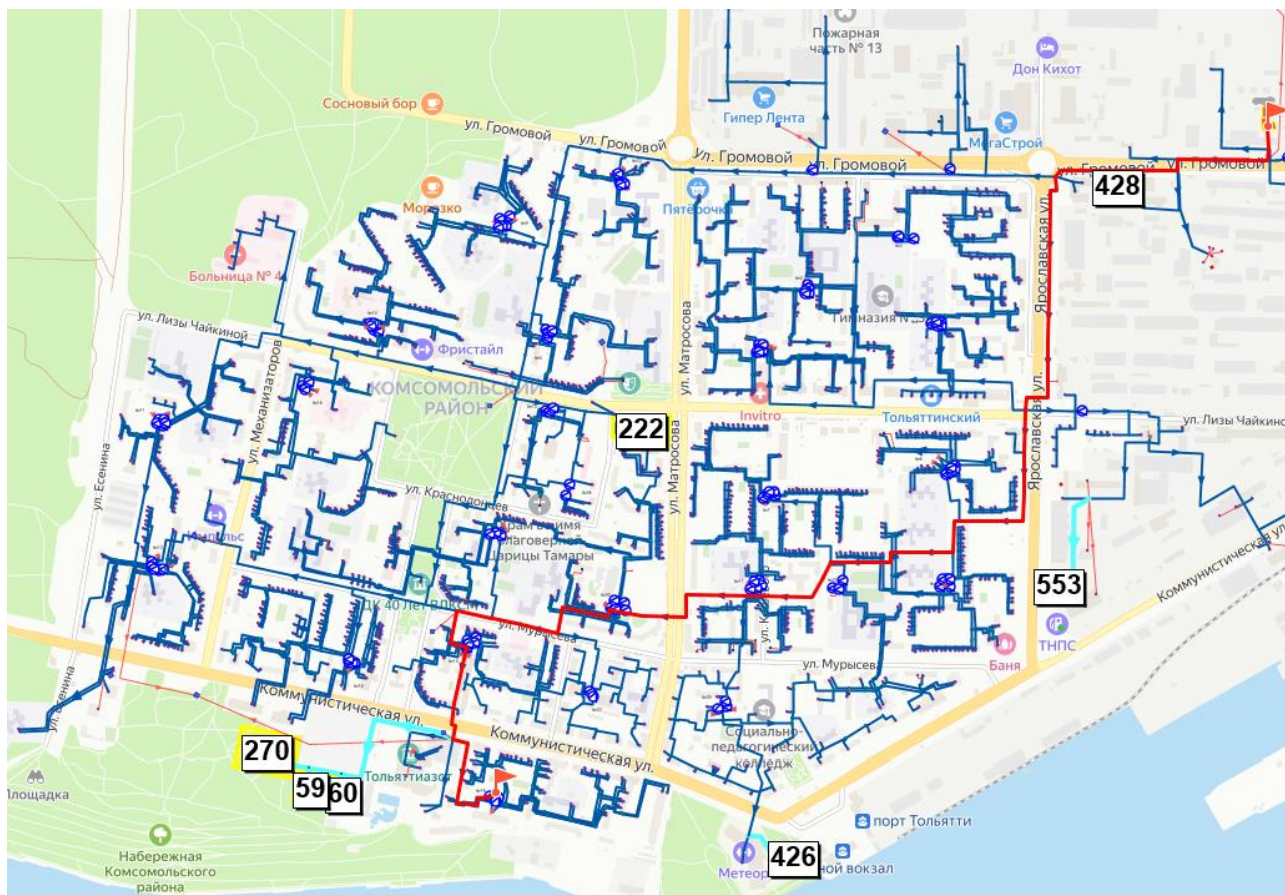


Рисунок 64. Расчетный путь по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16

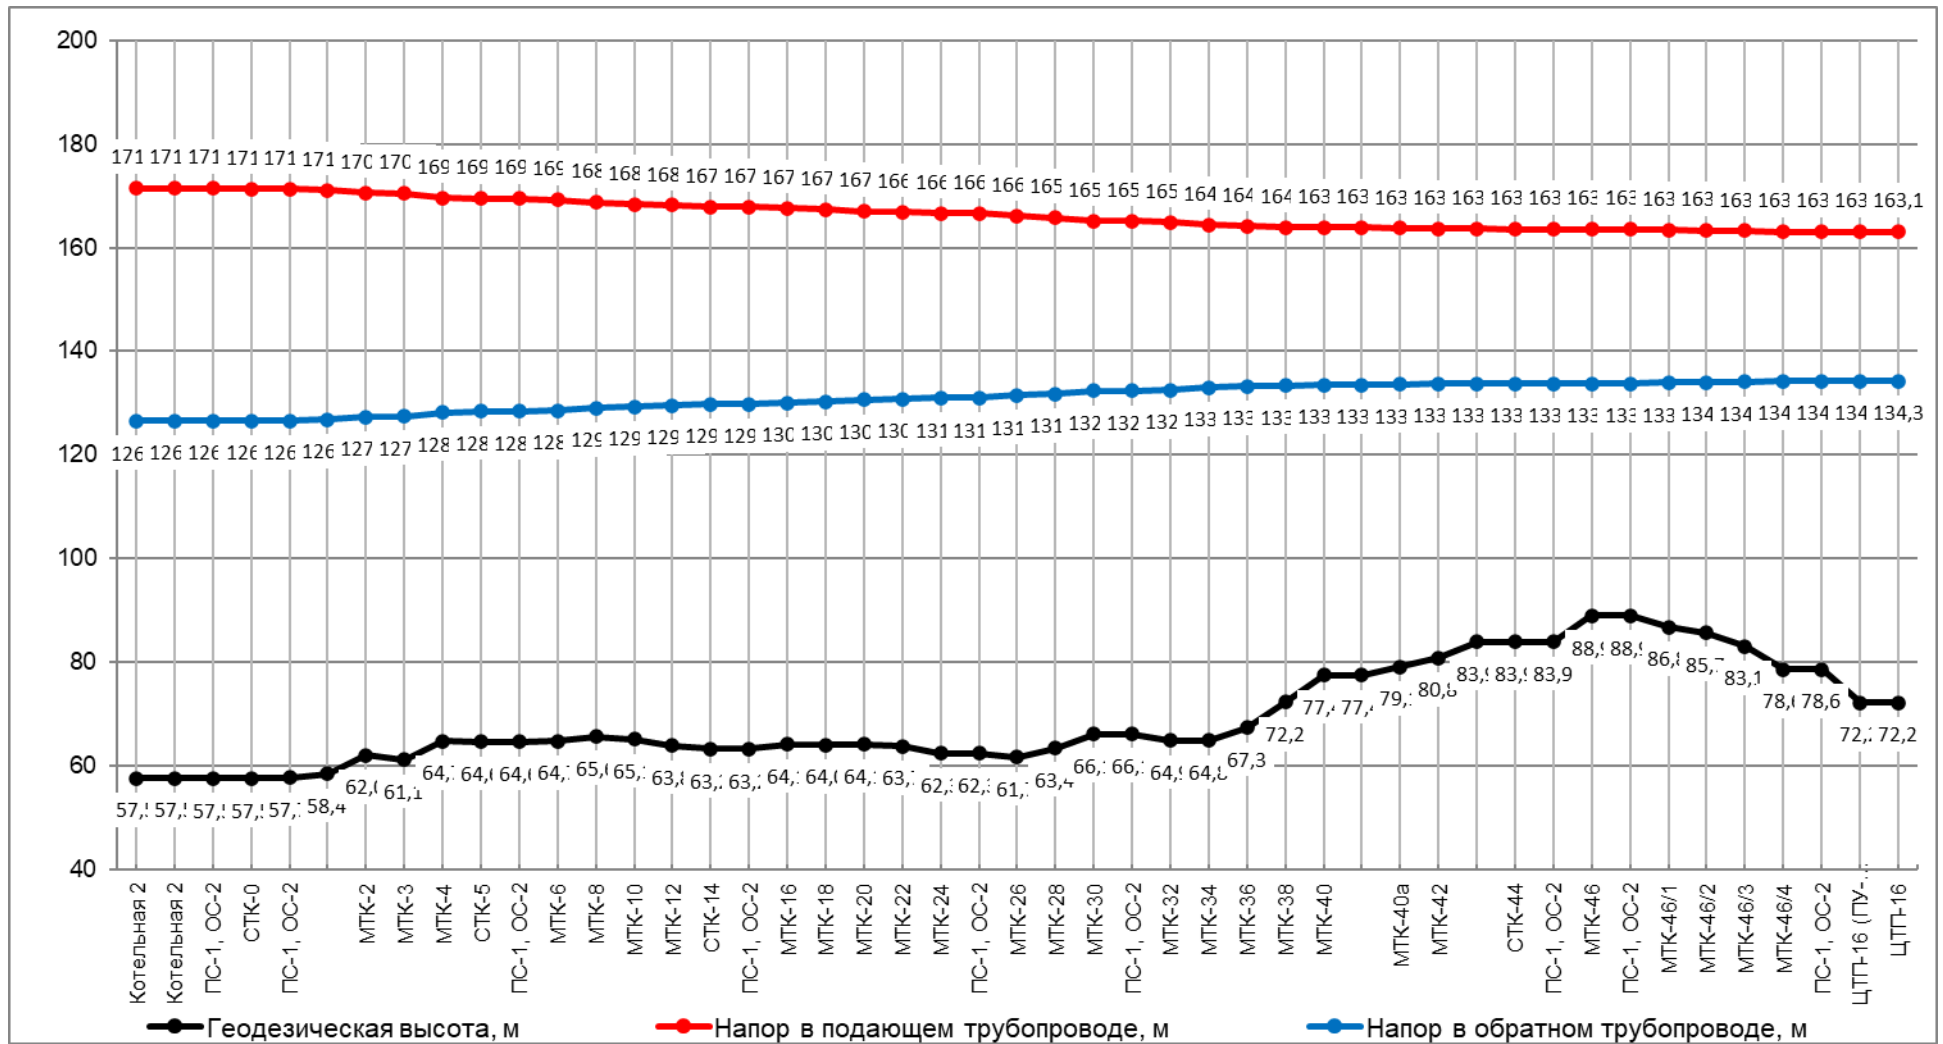


Рисунок 65. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2025 г.

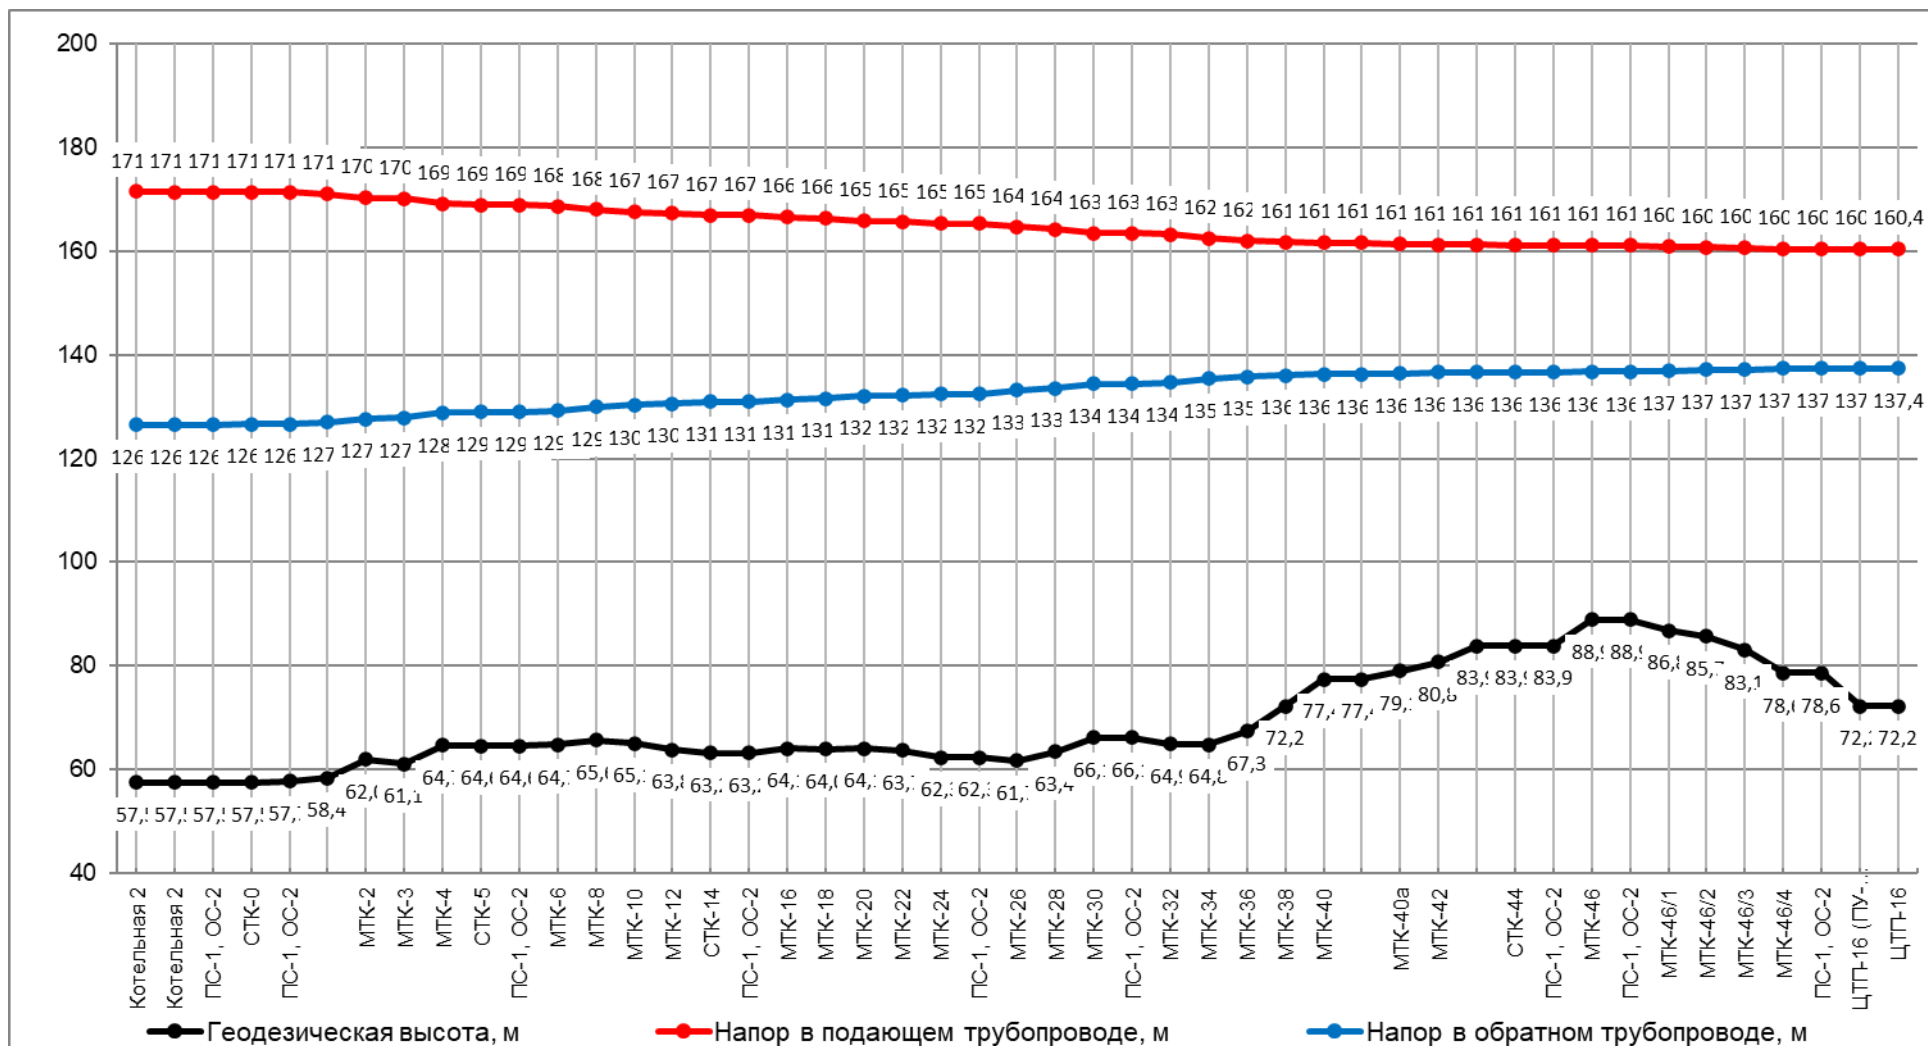


Рисунок 66. Пьезометрический график по направлению от котельной № 2 до ЦТП-16 в 2038 г.

10.4. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной № 8

Расчетный путь для пьезометрического графика от котельной № 8 до ТК-61/27 приведен на рисунке Рисунок 67.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2025 г. представлен на рисунке 68.

Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2038 г. представлен на рисунке 69.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от котельной № 8 будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

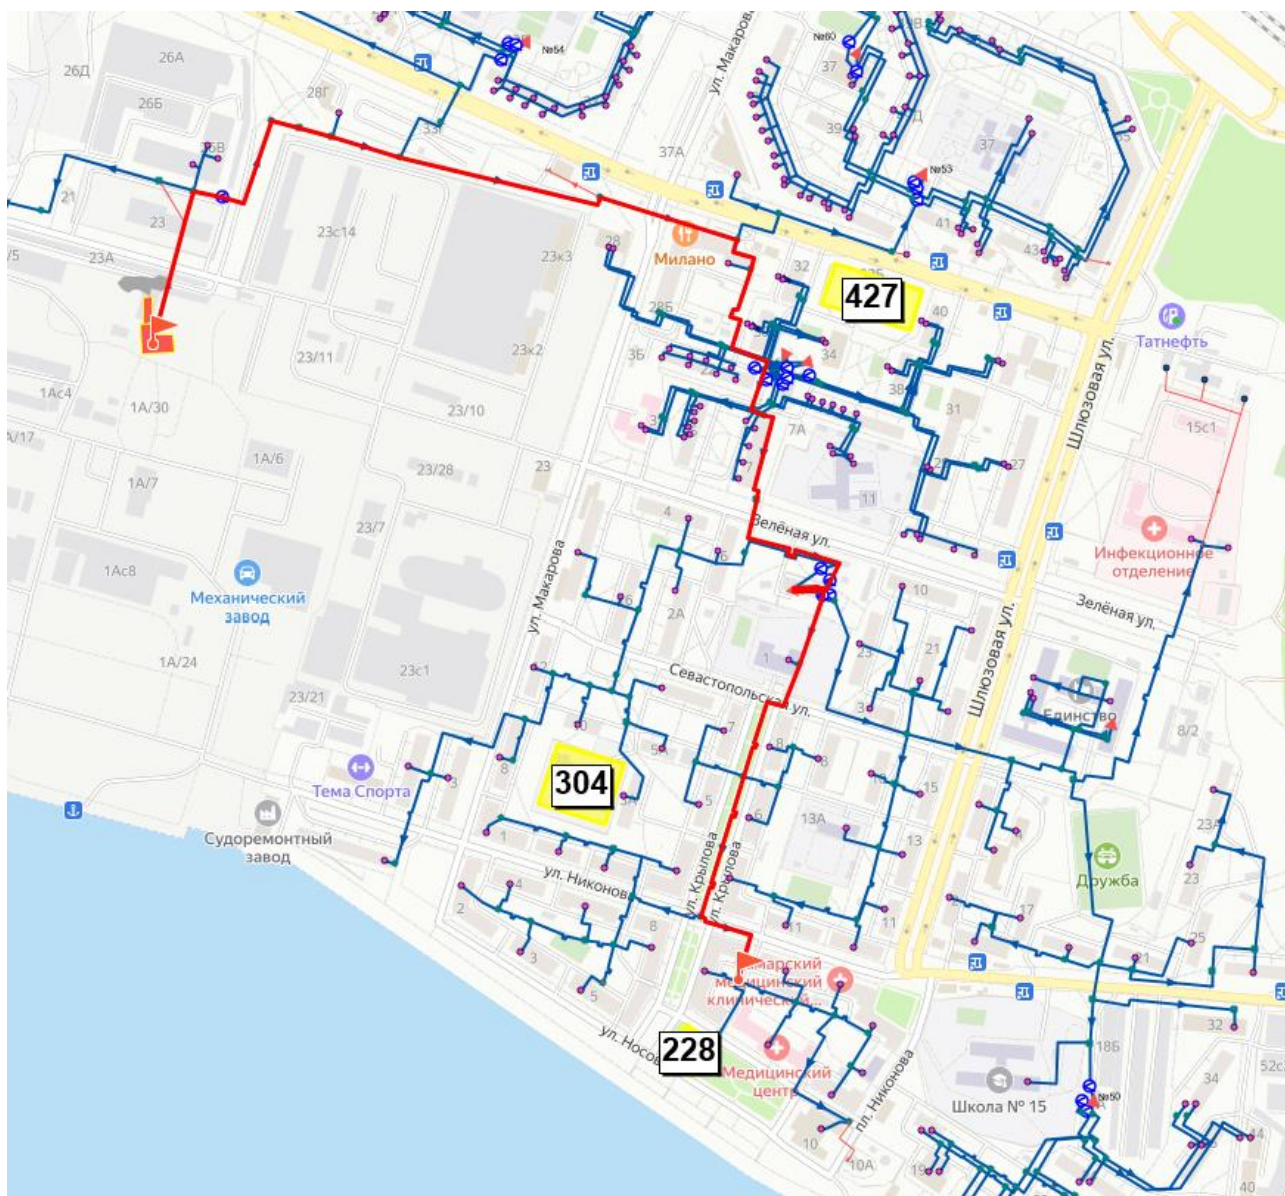


Рисунок 67. Расчетный путь по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27

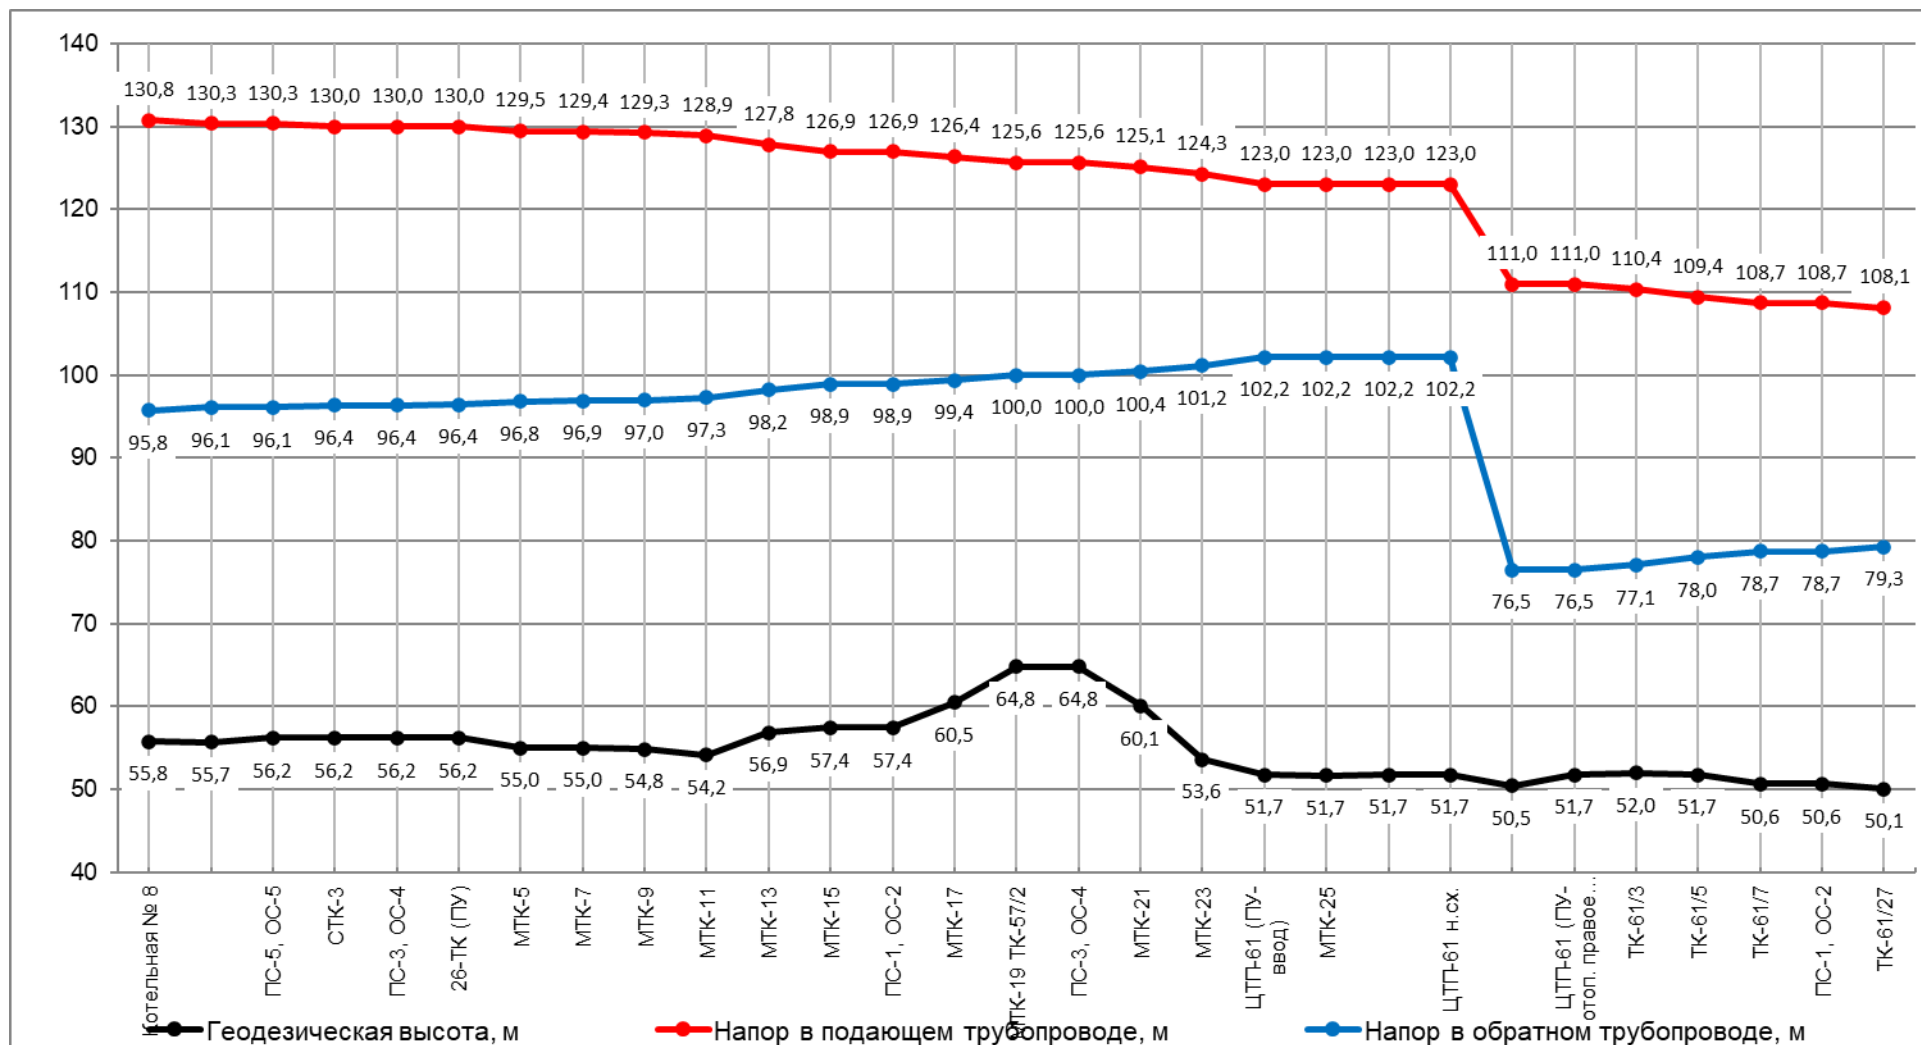


Рисунок 68. Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2025 г.

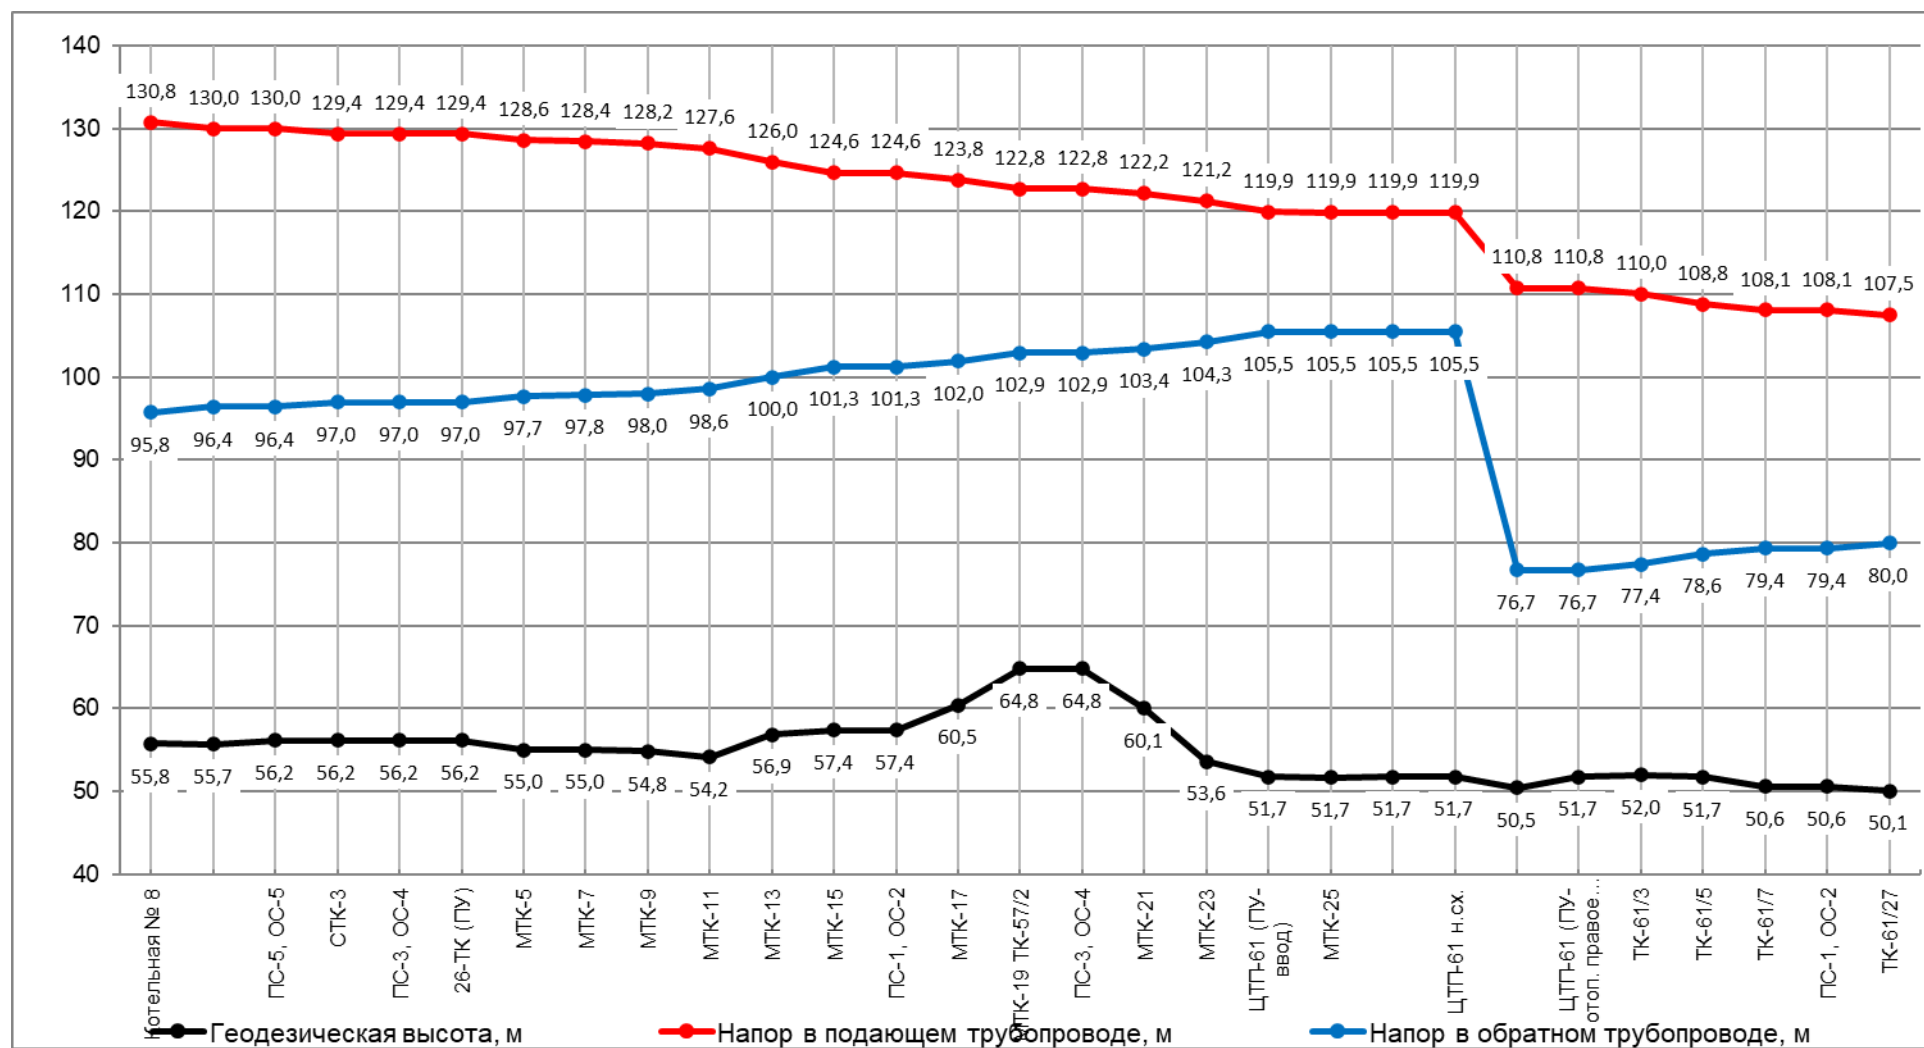


Рисунок 69. Пьезометрический график по направлению от котельной № 8 до ТК-61/27 в 2038 г.

10.5. Пьезометрические графики работы тепловых сетей котельной БМК-34

Расчетный путь для пьезометрического графика от котельной БМК-34 до УТ-54 приведен на рисунке Рисунок 70.

Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2025 г. представлен на рисунке Рисунок 71.

Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2038 г. представлен на рисунке 72.

Результаты расчета показывают, что пропускной способности тепловых сетей от котельной БМК-34 будет достаточно для подключения перспективных тепловых нагрузок.

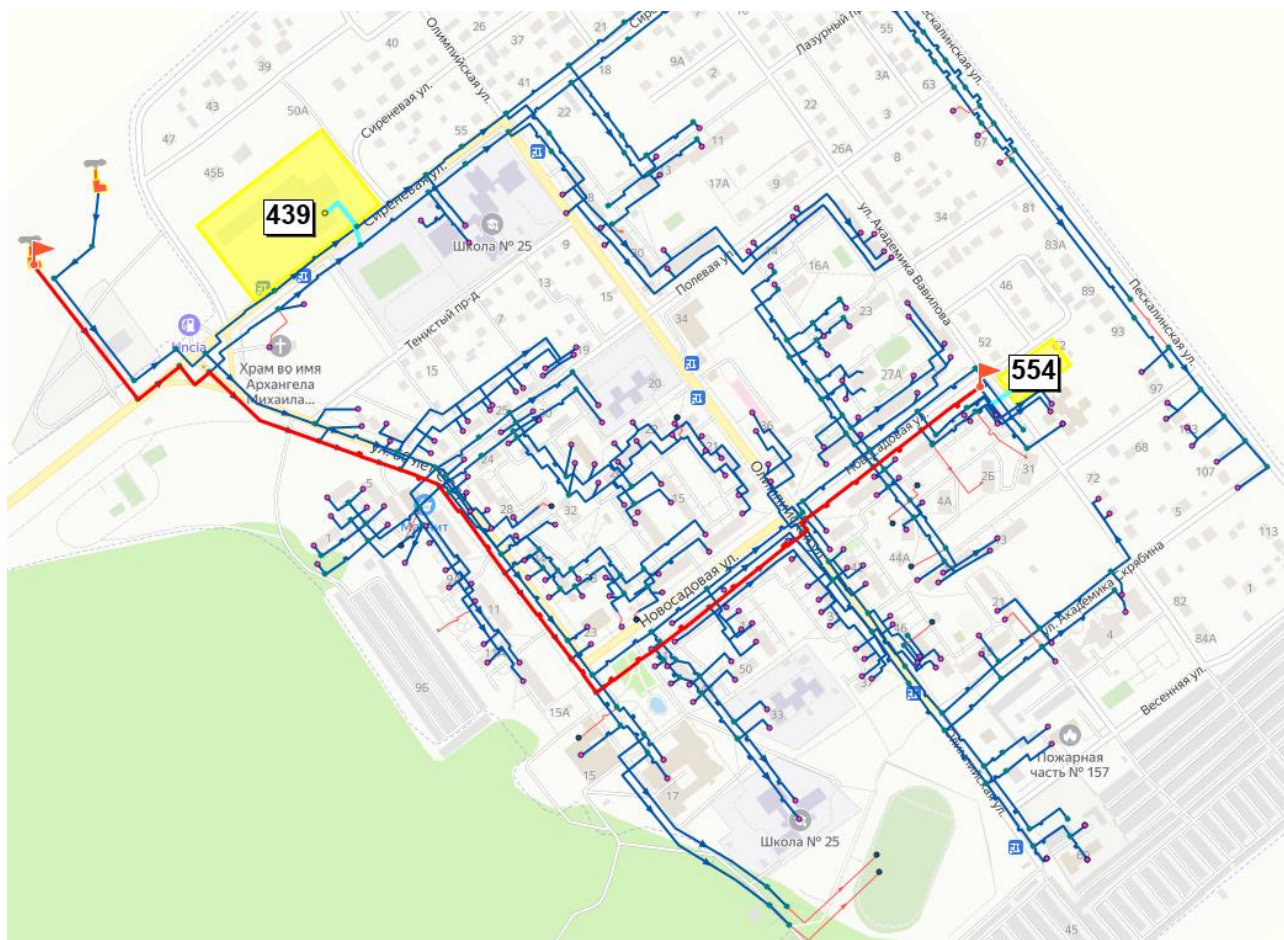


Рисунок 70. Расчетный путь по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54

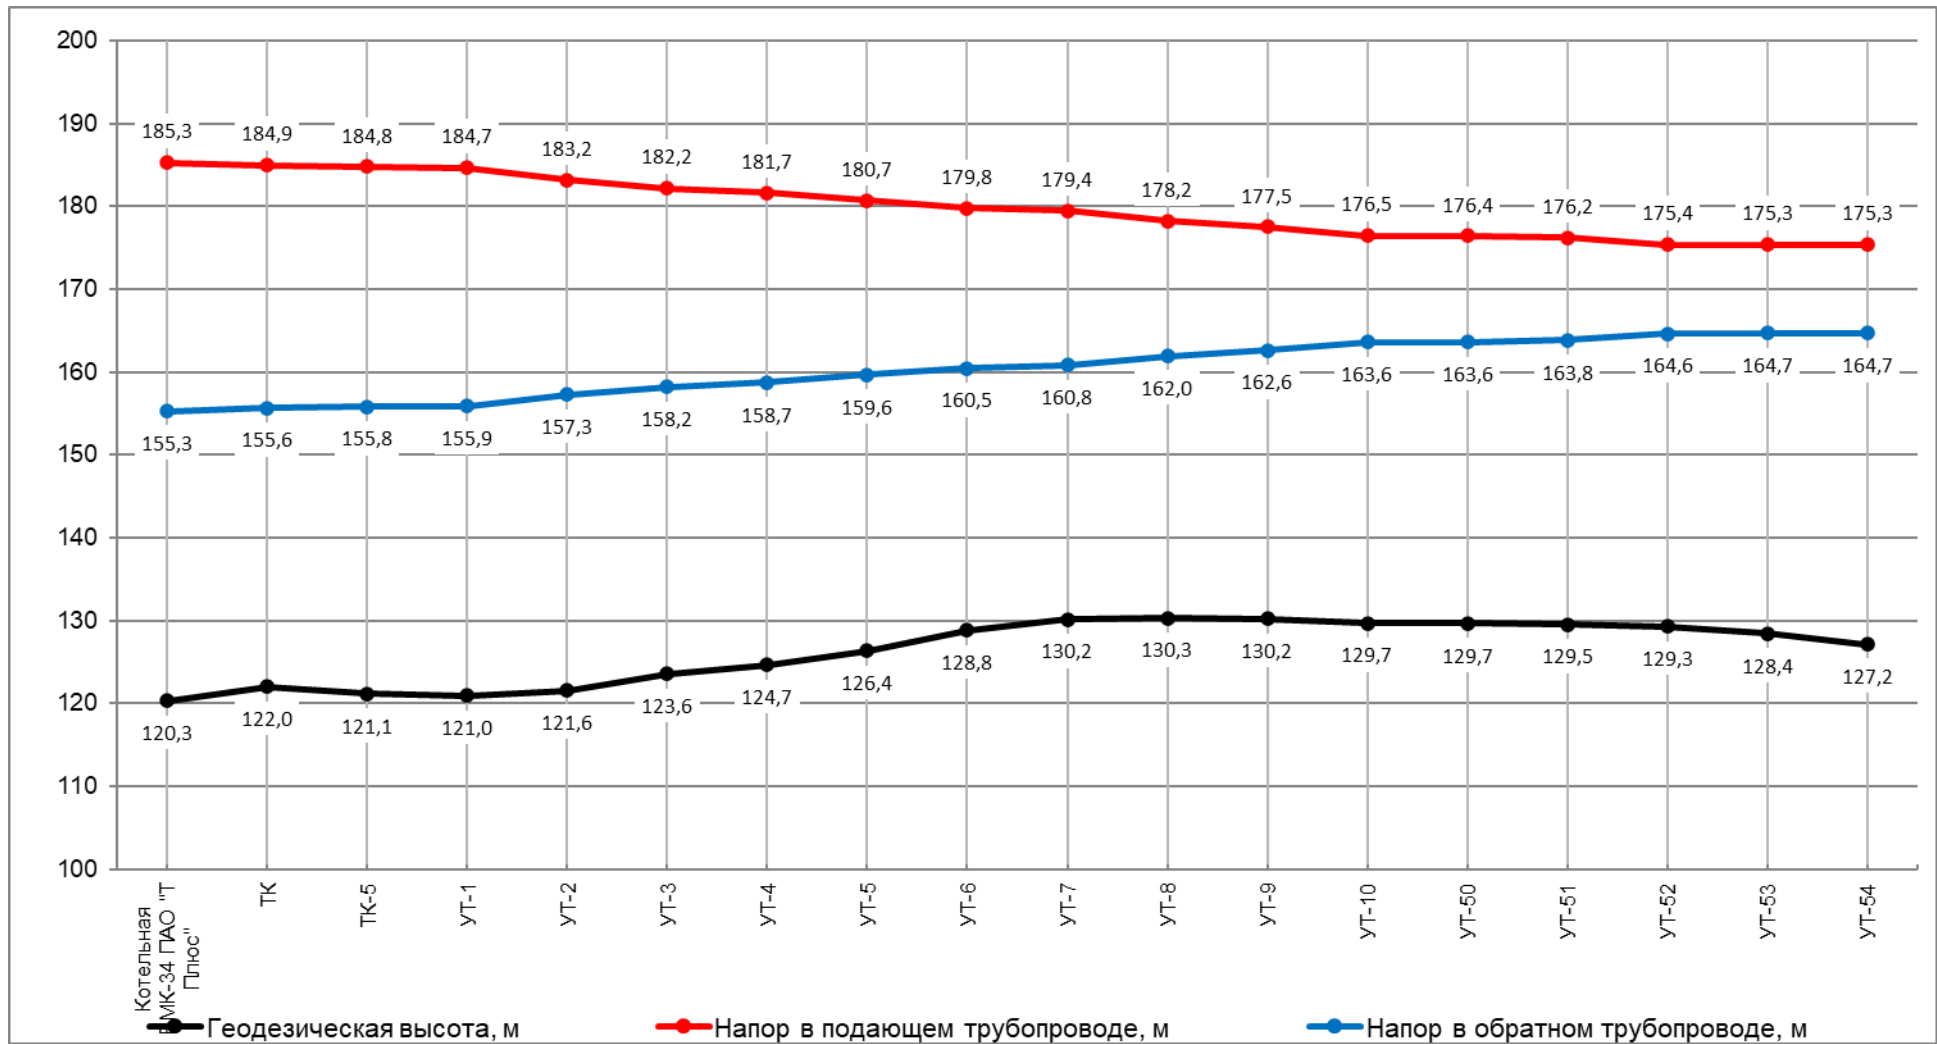


Рисунок 71. Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2025 г.

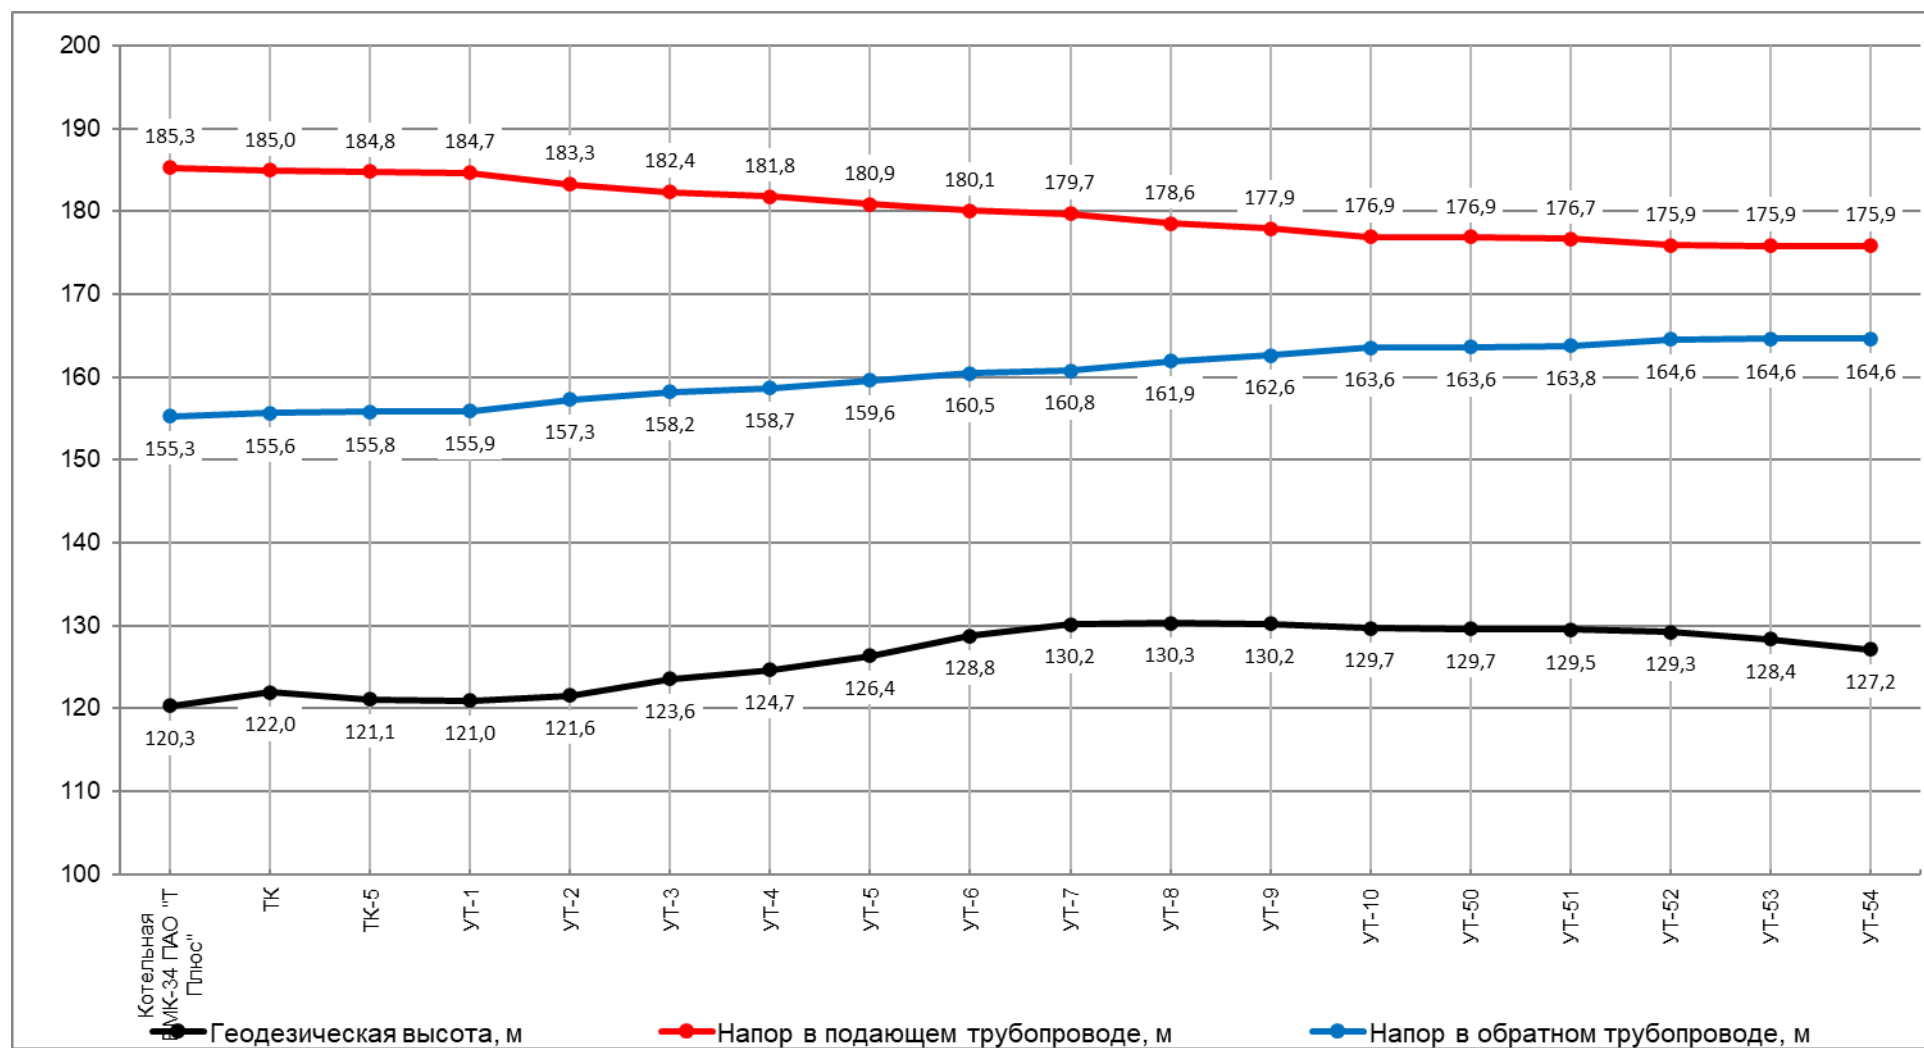


Рисунок 72. Пьезометрический график по направлению от котельной БМК-34 до УТ-54 в 2038 г.

Раздел 11. Сравнительные данные фактических, утвержденных режимов и данных электронной модели

Электронная модель городского округа Тольятти была откалибрована по полученным от теплоснабжающих организаций данным фактической работы тепловых сетей за 24 декабря 2025 г. при температуре н. в. -16°C . Результаты калибровки сведены в таблице 4.

Таблица 4 Результаты калибровки электронной модели

№ п/п	Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод	Параметры гидравлических режимов работы						Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим в под. труб-де (%)	Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим в обр. труб-де (%)
		по данным фактического режима работы в отопительный период 2024/2025 гг.			по результатам выполненной калибровки электронной модели				
		Давление в под. / обр. труб-дах, (м вод. ст.)	Расход теплоносителя в под. труб-де, (м³/ч)	Расход теплоносителя в обр. труб-де, м³/ч)	Давление в под. / обр. труб-дах, (м вод. ст.)	Расход теплоносителя в под. труб-де, (м³/ч)	Расход теплоносителя в обр. труб-де, м³/ч)		
1	ТЭЦ Волжского автозавода:	170 / 20	14607	14022	170 / 20	14525	13919	0,6	0,7
1.1	ТМ-1 1200 мм	140 / 31	4456	4063	140 / 31	4421	4016	0,8	1,2
1.2	ТМ-2 1000 мм	146 / 33	4809	4044	146 / 33	4786	4037	0,5	0,2
1.3	ТМ-3 1000 мм	141 / 33	4526	3113	141 / 33	4508	3089	0,4	0,8
1.4	ТМ-4 900 мм	88 / 36	816	2802	88 / 36	810	2777	0,7	0,9
2	Тольяттинская ТЭЦ:	98 / 40	7363	7257	98 / 40	7478	7352	-1,5	-1,3
2.1	ТМ-1 1000 мм	98 / 40	3734	3896	98 / 40	3725	3881	0,2	0,4
2.2	ТМ-2 800 мм	98 / 40	2008	1847	98 / 40	1970	1815	1,9	1,8
2.3	ТМ-3 700 мм	98 / 40	1421	1314	98 / 40	1433	1318	-0,8	-0,3
3	Котельная № 2	114 / 69	2768	2744	114 / 69	2827	2802	-2,1	-2,1
4	Котельная № 3	45 / 35	122	122	45 / 35	121	121	0,8	0,8
5	Котельная № 4	45 / 31	37	37	45 / 31	38	38	-2,6	-2,6
6	Котельная № 5	26 / 23	5	5	26 / 23	5	5	0,0	0,0
7	Котельная № 7	57 / 36	14	14	57 / 36	14	14	0,0	0,0
8	Котельная № 8	75 / 40	990	981	75 / 40	983	975	0,7	0,6
9	Котельная № 14	50 / 30	255	254	50 / 30	256	255	-0,4	-0,4
10	Котельная БМК-34	65 / 35	340	337	65 / 35	335	333	1,5	1,2
11	Котельная СамНЦ РАН	-	-		-	-		-	-

Раздел 12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов работы тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения в городском округе Тольятти за 2025 г. не происходило в связи с отсутствием изменений в схеме теплоснабжения города.