

1. Болты поз.4 (M24x70)
использовать из стали 40X
"Селект" ГОСТ 22356-77*.

2.Общий вес установки с
щитами и обрамлением 8000кг.

Поз.	Наименование	Обозначение	Вес,кг	Кол.
1	Рама	СТ175Д.01.000	450	1
2	Стойка	СТ175Д.02.000	450	1
3	Блок фундаментный	СТ175Д.03.000	6900	1
4	Болт M24x70			8
5	Шайба 24			8
6	Гайка M30			12
7	Шайба 30			6
8	Щиты и обрамление		400	

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
исполнил	Овчинников		
проверил	Полянский		
Нач. КБ	Полянский		
утвердил	Куликов		


СТ175Д.00.000

Щит 6x3м
на стойке h=5м

Лист №

ООО"СТ-XXII"

Схема расположения щитовой установки

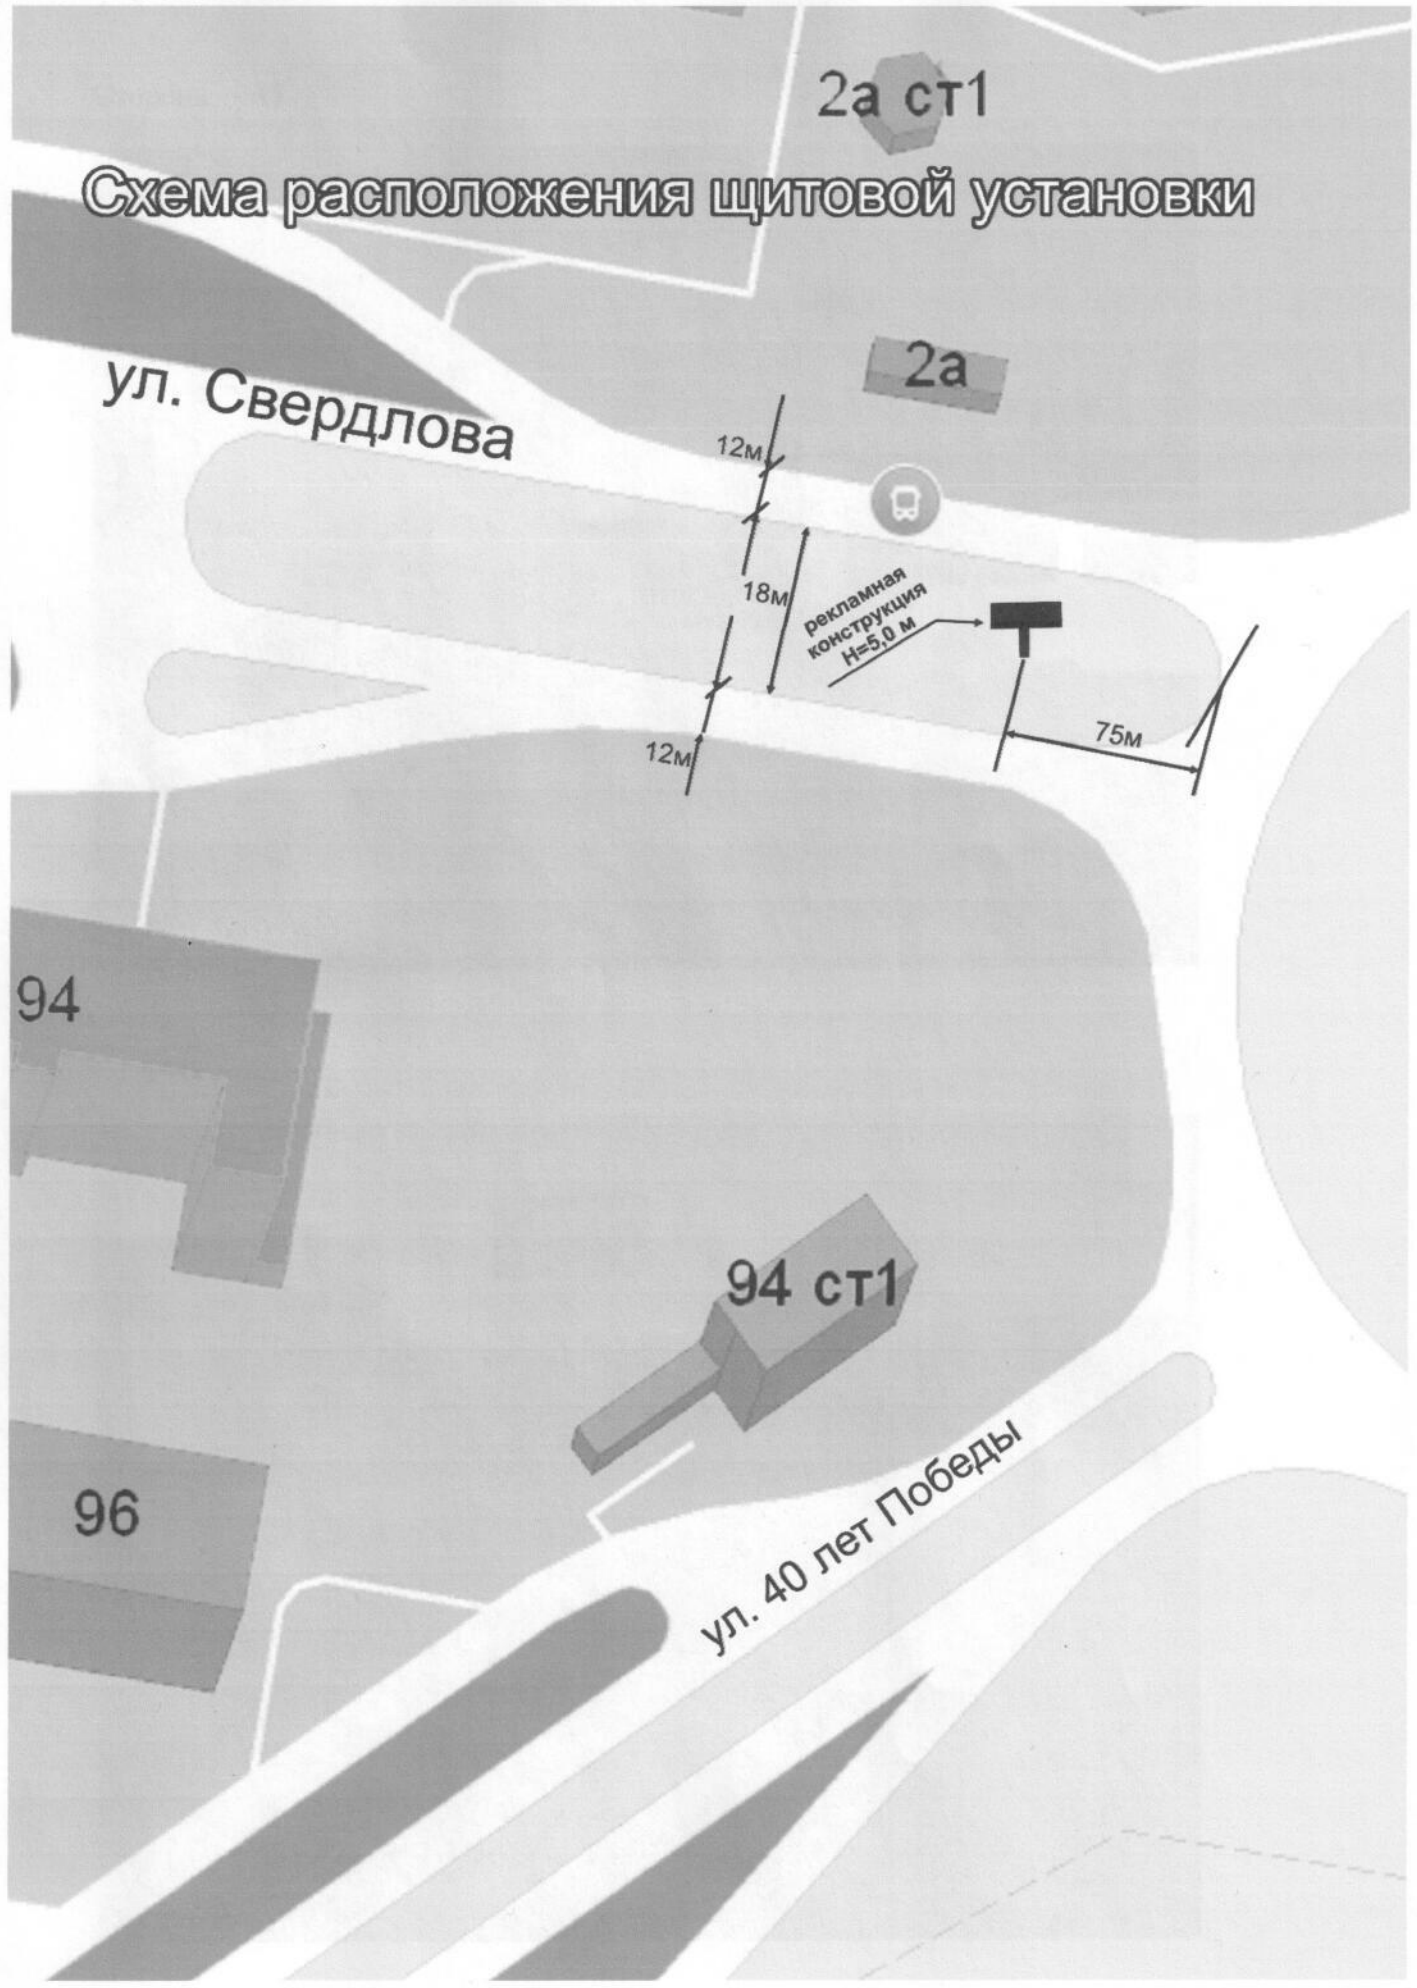

Адрес: Свердлова - 40 лет Победы(на ВАЗ)

Сторона - А1



Сторона - А2

