

1. Болты поз.4 (M24x70)  
использовать из стали 40X  
"Селект" ГОСТ 22356-77\*.

2. Общий вес установки с  
щитами и обрамлением 8000кг.

Поз.	Наименование	Обозначение	Вес, кг	Кол.
1	Рама	СТ175Д.01.000	450	1
2	Стойка	СТ175Д.02.000	450	1
3	Блок фундаментный	СТ175Д.03.000	6900	1
4	Болт M24x70			8
5	Шайба 24			8
6	Гайка M30			12
7	Шайба 30			6
8	Щиты и обрамление		400	

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Исполнил	Овчинников		
Проверил	Полянский		
Нач. КБ	Полянский		
Утвердил	Куликов		

СТ175Д.00.000


Щит 6x3м  
на стойке h=5м

Лист №

ООО "СТ-XXII"

# Схема расположения щитовой установки

ул. Матросова

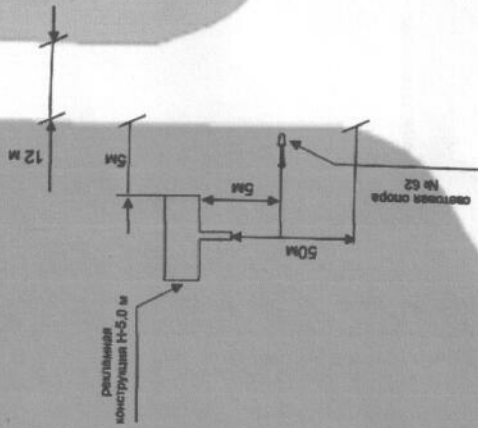

146

Ул. Громова

106

108

12а

14а

14

16

18

20

20а

64 ст1

66а

66

2

Адрес: Громовай - Матросова

Сторона – А



Сторона – В

